



KATALOG PROIZVODA

AkzoNobel





8 RAZLOGA ZAŠTO IZABRATI HAMMERITE

UMJESTO KLASIČNIH EMAJLA I SREDSTAVA
PROTIV KOROZIJE

1. Nanosi se izravno na hrđu.

Dovoljno je ukloniti samo trusnu hrđu koja se ljušti.

2. Čak i do 8 godina zaštite.

3. Temeljni premaz, međupremaz i razrjeđivač nisu potrebni.

4. Visoki stupanj otpornosti na atmosferske utjecaje.

5. Brzi rad. Kratko vrijeme sušenja. Zbog manjeg broja premaza bojenje može biti završeno čak u roku od 1 dana.

6. Nanosi se lagano, bez prljanja. Zahvaljujući tiksotropnoj tvari ne kaplje, te daje lijepu i glatku površinu.

7. Vodo-odbojni učinak.

8. Široki izbor boja.


Zašto kupiti 3 vrste boje
ako je **dovoljna samo 1?**



HAMMERITE

Klasična boja za metal

Vlaga klizi s površine



Vlaga se zadržava na površini

Srednji sloj

A

Temeljna boja


Hrđa

METAL

Površina bez curenja • Lagan nanos • Brzo sušenje

DUALTECH OD PROIZVODA HAMMERITE


VIŠA RAZINA ZAŠTITE METALA

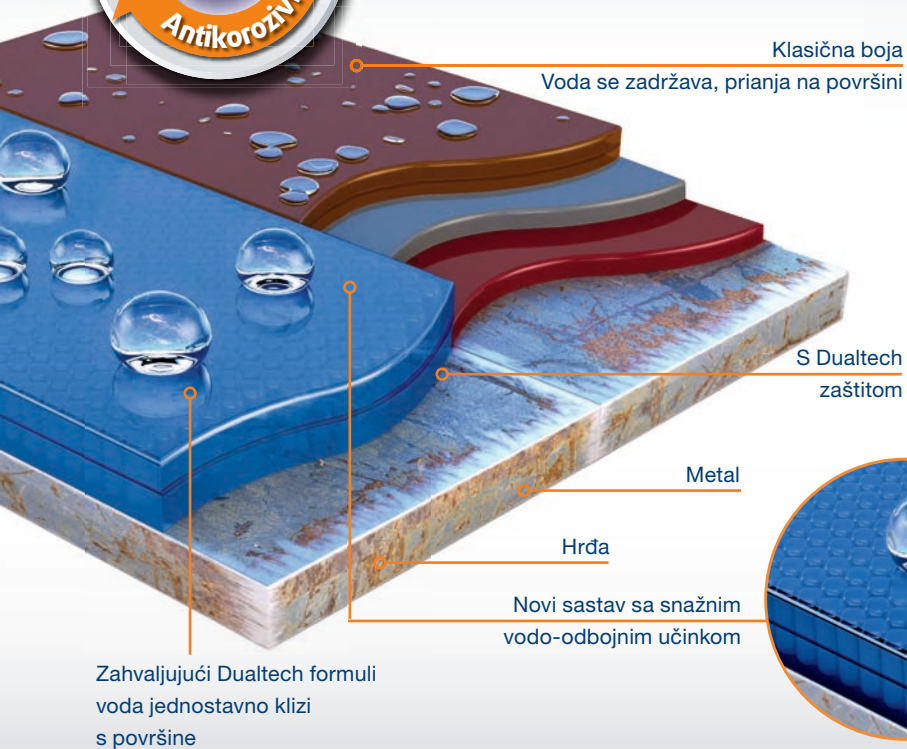

Zahvaljujući Dualtech formuli
voda jednostavno klizi
s površine

DUALTECH FORMULA S DVOSTRUKIM UČINKOM ŠTITI METAL:

- 1.** Ima snažan vodo-odbojni učinak pa vlaga jednostavno klizi s obrađene površine
- 2.** Zaustavlja nastanak hrđe



Vanjski
prostor

Specijalni
proizvodi



	Hammerite za nanošenje izravno na hrđu	Hammerite za obojene i galvanizirane metale	Hammerite temeljni premaz za obojene metale	Hammerite antikorozivno sredstvo	Hammerite sredstvo za čišćenje kistova - razrjeđivač	Hammerite za zaustavljanje hrđe
Primjena	vanjski prostor	vanjski prostor	vanjski prostor	vanjski prostor	vanjski prostor	vanjski/unutarnji prostor
Boje	efekt: 11 sjajni: 14 polu mat: 5 rustik: 3	6	crvena	smeđa	-	Stvara crni temelj
Potrošnja za jedan premaz	8-10m ² /L	oko 14m ² /L	oko 16m ² /L	oko 12m ² /L	-	8m ² /L
Način nanošenja	kist/valjak/prskanje	kist/valjak	kist/valjak	kist/valjak	-	kist
Preporučeni broj premaza	2	2	1	1	-	1
Vrijeme sušenja	2 sata, nanošenje drugog premaza je moguće nakon 6 sati	4 sata, nanošenje drugog premaza je moguće nakon 6 sati	2 sata	1 sat, nanošenje drugog premaza je moguće nakon 2 sata	-	neutralizira u roku od 15 minuta, nanošenje drugog premaza je moguće nakon 3 sata kod većine premaza
Pakiranje	0,75L, 2,5L	0,75L	0,25L, 0,5L	0,75L	0,25L, 1L	12,5 ml

SJAJNI

Potrošnja: oko 8-10 m²/L za jedan premaz
Pakiranje: 0,75L, 2,5L



Bijela



Magnolija




Žuta



Zlatna



Smeđa



Tamno smeđa



Plava



Tamno plava



Zelena



Tamno zelena



Crvena



Srebrna



Grafitno siva



Crna



POLUMAT

Potrošnja: oko 8-10 m²/L za jedan premaz
Pakiranje: 0,75L



Bijela



Crvena



Plava



Mahovina zelena



Crna

RUSTIK

Potrošnja: oko 8-10 m²/L za jedan premaz
Pakiranje: 0,75L



Siva




Crna

EFEKT

Potrošnja: oko 8-10 m²/L za jedan premaz
Pakiranje: 0,75L, 2,5L




Srebrno siva



Siva



Crna




Zlatna



Bakrena




Crvena



Smeđa




Svijetlo plava



Plava



Svijetlo zelena



Zelena

ZA OBOJENE I GALVANIZIRANE METALE

Potrošnja: oko 14 m²/L za jedan premaz
Pakiranje: 0,75L



Bijela



Bakrena



Tamnosmeđa



Tamnozelena



Siva



Crna

HAMMERITE ZA OBOJENE I GALVANIZIRANE METALE

Specijalni sastav za bojenje lakih i obojenih metala (aluminija, bakra, mesinga, itd.) i galvaniziranog čelika.

- Čak i do 5 godina zaštite
- Temeljni premaz, međupremaz i razrjeđivač nisu potrebni
- Visoki stupanj otpornosti
- Brzo sušenje
- Nema neugodan miris
- Potrošnja oko 14m²/L u jednom premazu
- Pakiranje: 0,75 L



HAMMERITE - SPECIJALNA RJEŠENJA

Učinkovita zaštita protiv korozije na najproblematičnijim mjestima!




Hammerite za zaustavljanje hrđe

Zaustavlja širenje hrđe bez brušenja. Kemijski mijenja i neutralizira hrđu te time stvara stabilnu podlogu. Za daljnje bojenje nije potreban temeljni ili međupremaz.

Hammerite antikorozivno sredstvo

Šavovi, bušena, zavarena područja? Često zahtijevaju pojačanu zaštitu. Antikorozivno sredstvo je sigurno rješenje, nanosi se čak i izravno na hrđu. Izvrsno prijanjanje, brzo sušenje.

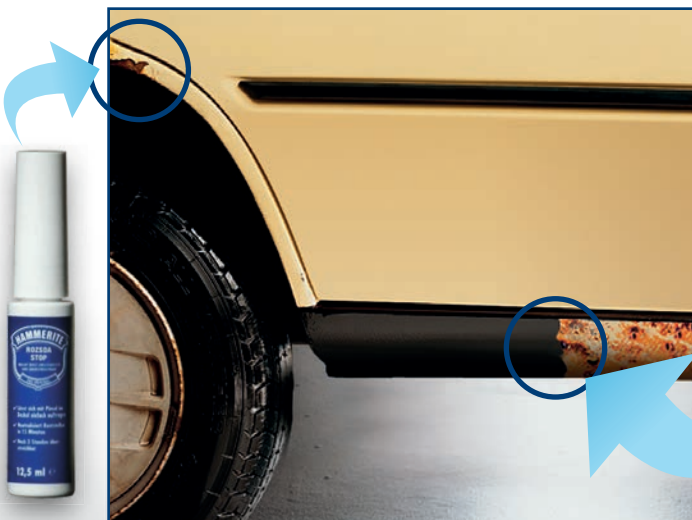

HAMMERITE TEMELJNI PREMAZ ZA OBOJENE METALE

Temeljna boja za galvanizirani metal, aluminij, krom, mesing i bakar. Primjenjuje se za bojenje prometnih znakova, uređaja i strojeva te garažnih vrata. Poboľšava prijanjanje pokrivnog premaza.



Potrošnja:

oko 16 m²/L
za jedan premaz

Pakiranje:

0,25L, 0,5L

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KISTOVA - RAZRJEĐIVAČ

Za čišćenje kistova nakon postupka bojenja Hammerite pokrivnom bojom.

Hammerite sredstvom za čišćenje kistova - razrjeđivačem može se razrijediti Hammerite boja **isključivo u slučaju nanošenja prskanjem.**



Pakiranje:

0,25L, 1L

HAMMERITE – ŠTITI I POBOLJŠAVA IZGLED METALA

Ne zahtijeva prethodno brušenje metala, dovoljno je samo ukloniti trusnu hrđu i stari premaz koji se ljušti. Zatim površinu treba oprati, isprati čistom vodom i pustiti da se osuši.

Nakon toga bojenje može započeti!







Texo trgovina d.o.o.

Ulica hrvatskih branitelja 7, 10430 Samobor, Hrvatska

Tel: +385-1-3325405; Fax: +385-1-3325407; e-mail: info@texo.hr

www.texo.hr