

2019 KATALOG-CJENIK



Sikaflex®-11FC⁺

50 godina broj 1
u lijepljenju i brtvljenju



KONTAKTI

General Manager	Zoran Iljadica, MBA	01/ 6594 270
Office Manager	Snježana Bočkal, dipl.angl. i hisp.	01/ 6594 270
Distribution Channel Manager	Goran Juračić, oec.	01/ 6594 244
TM Manager - Roofing, Flooring	Sven Miletić, dipl.ing.	01/ 6594 248
TM Manager - Industry, Sealing & Bonding	Vladimir Bartaković, ing.	01/ 6594 259
TM Manager - Concrete, Waterproofing	Jadranko Barić, ing.	098/ 370 317
TM Manager - Refurbishment	Josip Tomljenović	01/ 6594 254
Financial Manager/Controller	Mladen Briški, dipl.oec.	01/ 6594 243
Key Owner Manager	Sonja Vukmanić, oec.	098/ 207 226

Customer service(CS)

Asistent voditelja CS	Dunja Šimaga, dipl.ing.	01/ 6594 260
Asistent CS	Marijela Franjić Brđanović, oec.	01/ 6594 250
Referent u CS / recepcija	Ranka Poljak	01/ 6594 240
Voditelj CS	Andreja Smej, dipl.ing.	01/ 6594 263

narudzbe@hr.sika.com

Tehnička podrška

Hidroizolacije krovova, statička ojačanja, industrijski podovi	Dejan Šomoši, dipl. ing. <i>Viši tehnički savjetnik</i>	01/ 6594 255	098/ 370 318
--	--	--------------	--------------

tehnicki.odjel@hr.sika.com

Hidroizolacije podzemnih objekata, hidroizolacije balkona i terasa	Romana Cvetko, ing. <i>Tehnički savjetnik</i>	01/ 6594 266	091/ 6595 022
--	--	--------------	---------------

Lijepljenje parketa, PVC-a, tepiha, program Schonox i Synteko, dekorativni podovi	Nikola Štefanić <i>Tehnički savjetnik i Instruktor primjene</i>		091/ 6227 023
---	--	--	---------------

Sanacija i zaštita betona i metala, polaganje keramike	Dražen Grgec <i>Tehnički savjetnik</i>	01/ 6594 258	099/ 2177 846
--	---	--------------	---------------

Tehnologija proizvodnje betona	Mladen Dvorski, ing. <i>Tehnički savjetnik</i>	01/ 6594 253	098/ 413 930
--------------------------------	---	--------------	--------------

Lijepljenje i brtvljenje u građevini, industriji i nautici	Goran Leščić <i>Prodajno-tehnički savjetnik</i>		091/6053 812
--	--	--	--------------

Lijepljenje i brtvljenje, sigurnosna i tehnička dokumentacija	Berislav Juranović, ing. <i>Viši tehnički savjetnik</i>	01/ 6594 245	098/ 455 161
---	--	--------------	--------------

Hidroizolacije, sanacije i zaštita	Ljiljana Rajzer, ing. <i>Tehnički savjetnik</i>		098/ 408 407
------------------------------------	--	--	--------------

Prodaja

Regija Zagreb

Predstavnik prodaje	Mladen Šarić, ing.	091/ 2177 856
Predstavnik prodaje	Damir Kovačević, bacc. oec.	099/ 2177 845

Regija Varaždin

Regionalni voditelj prodaje	Damir Marđetko	091/ 2177 859
Viši predstavnik prodaje	Željko Brozović, dipl.ing.	091/ 6595 020

Regija Osijek

Regionalni voditelj prodaje	Igor Hajić	098/ 408 405
-----------------------------	------------	--------------

Regija Rijeka

Predstavnik prodaje	Branko Pušec, ing.	091/ 2177 861
Predstavnik prodaje	Elvis Čop	091/ 2177 849

Regija Split

Regionalni voditelj prodaje	Tonči Čačija, oec.	098/ 415 719
Predstavnik prodaje	Ivan Grubić	098/ 9834 679
Predstavnik prodaje	Stipe Čatipović	099/ 392 5835

URED



Sika Croatia d.o.o.

HR-10250 LUČKO - ZAGREB

Puškarićeva 77a

OIB: 19934019379

MB: 1409107

Ljetno radno vrijeme:

ponedjeljak-petak

07:00-16:30 (1.4. - 31.10.)

Zimsko radno vrijeme:

ponedjeljak-petak

07:30-16:00

Telefon:

centrala: 01 / 6594 240

Telefax:

narudžbe i otprema: 01 / 6594 251

financije: 01 / 6594 268

E-mail:

narudžbe i otprema: narudzbe@hr.sika.com

tehnički odjel: tehnicki.odjel@hr.sika.com

voditelj ureda: info@hr.sika.com

www.sika-croatia.hr

www.facebook.com/sika.croatia/



IBAN:

HR3323400091110551374

SWIFT:

PBZGHR2X

Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN:

HR9724840081101868260

SWIFT:

RZBHHR2X

Raiffeisen Bank Austria d.d.

**GODINA
DOBRE
KEMIJE**

TARGET MARKET

CONCRETE	12
DODACI ZA BETONE I POMOĆNI PROIZVODI	13
Dodaci za proizvodnju transportnog betona	13
Dodaci za proizvodnju predgotovljenog betona	14
Posebni dodaci za betone	15
Pomoćni proizvodi	17
VLAKNA	18
WATERPROOFING	19
HI. MEMBRANE ZA PODZEMNE I HIDROTEHNIČKE OBJEKTE	20
Hidroizolacije i zaštitni sustavi u zemlji	20
Hidroizolacijske membrane za podzemne objekte i tunele	20
Hidroizolacijske membrane za kemijsku otpornost	22
Hidroizolacijske membrane za spremnike pitke vode	22
Hidroizolacijske membrane za bazene, jezera i retencijske građevine	23
HIDROIZOLACIJSKI MORTOVI, PREMAZI I DODACI	24
Hidroizolacijski mortovi, premazi i dodaci	24
Hidroizolacijski mortovi, premazi i dodaci	22
HIDROIZOLACIJA SPOJEVA BETONA I INJEKTIRANJE	27
Sustavi za brtvljenje spojeva betonskih konstrukcija	27
Brtvljenja membranama	27
Vodene brtve za radne i dilatacijske fuge	27
Kazetni sustav	30
Ekspandirajući profili i mase	30
Injektiranje	31
Hidroizolacijsko injektiranje i mase za prekid kapilarne vlage	31
SEALING & BONDING	33
LJEPILA I BRTVILA	34
Brtvila	34
Elastične mase za brtvljenje	34
Protupožarna brtvila	37
Montažne pjene	38
Trake za brtvljenje	39
Predpremazi	40
Dodatni program	40
Ljepila	41
Ljepila	41
PROGRAM ZA LIJEPLJENJE PODNIH OBLOGA	43
Program za polaganje drvenih podova	43
Predpremazi	45
Dodatni program	45
Lijepljenje elastičnih podnih obloga	46

REFURBISHMENT 48

MORTOVI I PREMAZI ZA SANACIJU I ZAŠTITU BETONA	49
Sanacija betona	49
Zaštita armature - vezni most	49
Mortovi za reprofiliiranje i zaglađivanje	49
Sustav za oslobađanje zidova od vlage	53
Mortovi za popravak podova	55
Zaštita i njega betona	56
Impregnacije	56
Zaštitni premazi	57
MORTOVI I SMOLE ZA PODLIJEVANJE	58
Mortovi za podlijevanje	58
PROGRAM ZA POLAGANJE KERAMIKE	60
Program za polaganje keramike	61
Program za polaganje keramike	61
PROIZVODI ZA KRUTO LIJEPLJENJE, ANKERIRANJE I STATIČKO OJAČANJE	74
Statička ojačanja	74
Karbonske trake i vlakna	74
Statička injektiranja i ankeriranje	76

ROOFING 78

SINTETIČKE I BITUMENSKE MEMBRANE ZA HIDROIZOLACIJU KROVOVA	79
Sintetičke i bitumenske membrane za hidroizolaciju krovova	79
PVC i TPO sintetičke membrane	79
Bitumenske hidroizolacijske membrane	81
DODATNI PROIZVODI	83
Geotekstili i parne brane	83
Kaširani limovi	84
Ljepila i čistači	84
Slivnici i ostali pribor	85
Pričvrsni pribor	90
TOPLINSKA IZOLACIJA	92
Toplinska izolacija	92
TEKUĆE HIDROIZOLACIJSKE MEMBRANE	93
Tekuće hidroizolacijske membrane	93

FLOORING 96

PODOVI NA BAZI SMOLA	97
Izolacija vlage, izravnavanje i predpremazi	97
Izolacija vlage u podlozi	97
Predpremazi i mase za izravnavanje podova	98
Temeljni premazi i veziva	101
Temeljni premazi za epoxy i cementne podove	101
Podovi za javne i rezidencijalne objekte	103
Dekoratívni sustavi	105
Pulastic® Sportski podovi	106
Sikafloor® Gama sustav	108
Sustavi za balkone i terase	109
Završne podne obloge - standardni sustavi	110
Završne podne obloge - sustavi za posebne namjene	114
Elastični podni sustavi za garaže	116
Zaštitni higijenski premaz za zidove	117
CEMENTNI PODOVI ZA INDUSTRIJU I JAVNE GARAŽE	116
Cementni podovi	116
Pomoćni proizvodi	120
SYNTEKO	121
Synteko ulja i lakovi za parkete	121

TARGET MARKET

FLOORING	96
ZAŠTITA METALA	124
Zaštita metala	124
Protupožarni premazi	124
Antikorozivna zaštita	125
ZAŠTITNI PREMАЗI	128
Kemijski otporni premazi	128
Pješačke i kolne staze na mostovima, pristupne rampe, biciklističke staze	128
INDUSTRY	129
Elastična brtvila i konstruktivna ljepila	130
Jednokomponentna elastična ljepila/brtvila	130
Dvokomponentna brza konstruktivna ljepila	132
Popravak i održavanje vozila	133
Program za lijepljenje automobilskih stakala	133
Zaštita i popravak vozila	136
Popravak plastičnih dijelova	138
Fasade, prozori i proizvodnja sendvič panela	139
Ljepila za sendvič panele	139
Program za staklene fasade, stijene i ograde	140
Program za ventilirane fasade	141
Paropropusne i vodonepropusne trake za brtvljenje	143
Program za nautiku	144
Ljepila i brtvila u nautici	144
Sredstva za održavanje tikovine	145
Čistači, primeri, pištolji i ostali dodatni program	146
Pištolji	146
Sredstva za čišćenje, aktiviranje i predpremazi	147
Sredstva za čišćenje alata i ruku nakon lijepljenja/brtvljenja	148
Sredstvo za zaglađivanje	148

ABECEDNI POPIS PROIZVODA

	Naziv proizvoda	Stranica		Naziv proizvoda	Stranica
A	ABS Point L3-BE	90	E	Eurofast® vijci EDS-B	90
	ABS Point LX-H-28	90		Eurofast® vijci EFHD	90
	ABS Point LX-T	90	G	Glass Beads (typ S90-150µm)	107
C	Colma® Čistač	41		Glassmat G, 120	83
D	Decor Profile SE	89	I	Intraplast®-EP	76
	Dekoratívni profil PVC	89	K	Kopče za Vodenu brtvu ST-15	29
	Dodaci uz ručni profesionalni pištolj	32		Košara za slivnik, 50-160 mm	86
	Dodatni / rezervni dijelovi za ručni profi pištolj	146		Kutni element PVC unutarñji 90°	85
	Drainage Layer 25			Kutni element PVC vanjski 90°	85
	(Drenažni sloj)	86		Kutni element TPO unutarñji 90°	85
E	Eurofast® Bitovi	91		Kutni element TPO vanjski 90°	85
	Eurofast® DVP-EF-4010N pločica	91		Kvarcni pijesak 501	120
	Eurofast® DVP-EF8040XH	91		Kvarcni pijesak 504	120
	Eurofast® ISPC	90		Kvarcni pijesak 505	120
	Eurofast® SDS Svrdla	90		Kvarcni pijesak 520	120
	Eurofast® tiple TLK-45	90		Kvarcni pijesak u boji (Sika PU Quartz)	120

ABECEDNI POPIS PROIZVODA

Naziv proizvoda	Stranica	Naziv proizvoda	Stranica
N Nasadni element podloška za izravnavanje	89	S Sarnavap® tape 20	83
Nasadni završni element s uliv rešetkom	88	Sarnavap® tape F	83
Nosači za gromobrane	89	Sarnafil® T Gully Balcony	88
Nosač za betonsku podlogu	90	SCHÖNOX SCHÖNOX AM	100
Nosač za drvenu podlogu	90	SCHÖNOX COMBILEIT	47
Nosač za metalnu podlogu	90	SCHÖNOX DE	99
P Paving leveling shim	89	SCHÖNOX DSP	100
Paving support pad	89	SCHÖNOX DUROCOLL	46
PE ispune za fuge	40	SCHÖNOX EMICLASSIC	46
Pneumatski profi pištolj WILTON – KART	146	SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA	46
Pneumatski profi pištolj WILTON - MOPO	146	SCHÖNOX HS 10	98
Predložak za opločenje	89	SCHÖNOX HS 10F - s vlaknima	98
Pribor za pričvršćenje metalne vodene brtve.	29	SCHÖNOX HS 50 - za veće debljine	98
Protuzadahni sloj - klapna	86	SCHÖNOX iFLOOR set	47
Prsten za odvodnju	88	SCHÖNOX KH	98
Pulastic®-221 Coating	107	SCHÖNOX LINO XTREME	47
Pulastic®-Basic Clean	107	SCHÖNOX MULTIFIX	47
Pulastic® Colorpaste	107	SCHÖNOX N 640	47
Pulastic® Eco Clean	107	SCHÖNOX PL	55
Pulastic®-EG	107	SCHÖNOX RM	55
Pulastic®-GM 2000	107	SCHÖNOX SDG	98
Pulastic®-Line Paint	107	SCHÖNOX SHP	98
Pulastic®-Regupol 6015H	107	SCHÖNOX UNITECH	46
Pulastic® Sportski podovi	106	SCHÖNOX XC	98
Pulastic®-Tacly LP	106	SCHÖNOX XR 40	64
Pulastic®-Tacly ST	106	SCHÖNOX ZM	99
PVC kontrolna cijev	85	SCHÖNOX ZMF	100
PVC protupožarna membrana	86	SCHÖNOX ZM RAPID	99
PVC spojnica za gromobran	89	SCHÖNOX ZX	99
R Razrjeđivač C	120	S-Control Pipe PVC Complete	85
Ručni hobi pištolj - SEALANT GUN	40	S-Corner PVC 90° E	85
Ručni profi pištolj AVON - KART	146	S-Corner PVC 90° I	85
Ručni profi pištolj AVON - MOPO	146	S-Drain PVC	86
S Sanisil®	36	S-Fire Protection Sheet	86
Sarnabar® 6 mm	91	S-Gravelstop	89
Sarnacol® 2142S	84	S-Gully Balcony PVC	88
Sarnacol® T660	84	S-Gully PVC	87
Sarnafil® G-410EL Felt	80	S-gully PVC-Set	88
Sarnafil košara 50-160 mm	86	Sigunit® -L 5601 AF	16
Sarnafil® T Control Pipe Complete	85	Sika Sika® 1	24
Sarnafil® T Corner 90° A	85	Sika® 4a	24
Sarnafil® T Corner 90° I	85	Sika A Sika® Abglättmittel N (Zaglađivač N)	148
Sarnafil® T čistač	84	Sika® ADPrep	132
Sarnafil® T Decor Profile	89	Sika® Aktivator-100	134
Sarnafil® T Drain	87	Sika® Aktivator-205	142
Sarnafil® TG-20 WW	81	Sika® Aktivator-205	147
Sarnafil® TG 66	80	Sika AnchorFix®-1	76
Sarnafil® TG 66-15D	81	Sika AnchorFix®-2+	76
Sarnafil® TG-76EL Felt	80	Sika AnchorFix četkice	76
Sarnafil T-Gully	87	Sika AnchorFix® mixer	76
Sarnafil T-Gully-Set	88	Sika AnchorFix® tiple	76
Sarnafil T Lightning Conductor Circle	89	Sika® Antigel	15
Sarnafil T Lightning Conductor Flashing	89	Sika Antisol® E-20	17
Sarnafil® TPO lim	84	Sika® Aplikator za primere	135
Sarnafil® T prep	84	Sika® Attachment inc. Grid	88
Sarnafil® TS 77	80	Sika B Sika® BituSeal T-150 SG (-10°C)	82
Sarnafil® T Scooper	87	Sika® BituSeal T-230 PA	83
Sarnavap® 500E	83	Sika® BituSeal T-240 PF (0°C)	82
Sarnavap® 1000E	83	Sika® BituSeal® T-240 PG (-10°C)	82
Sarnavap® 5000E SA	83	Sika® BituSeal T-640 PG (-20°C)	82

ABECEDNI POPIS PROIZVODA

Naziv proizvoda		Stranica	Naziv proizvoda		Stranica
Sika B	Sika® BituSeal T-645 MG (-20°C)	82	Sika D	Sikadur®-31 CF Normal	52
	Sika® BlackSeal®-BT	36		Sikadur®-31 CF Rapid	52
	SikaBond®-54	43		Sikadur®-41 CF Normal	52
	SikaBond®-151	43		Sikadur®-42 HE	58
	SikaBond®-152 Dispenser	44		Sikadur®-52 Injection	32
	SikaBond®-153	44		Sikadur®-300	75
	SikaBond®-154 Wood Floor	43		Sikadur®-330	75
	SikaBond® AT-Metal	41		Sikadur®-Combiflex® SG trake	28
	SikaBond® AT-Universal	42	Sika E	Sika® Elastomastic TF	128
	SikaBond® Dispenser 1800 baterijski (za 1			Sika® Estriplast	52
	monoporciju 1800 ml)	45	Sika F	SikaFast®-1640	132
	SikaBond® FoamFix	38		SikaFast®-2590	132
	SikaBond®-T2	41		SikaFast®-5211 NT	132
	SikaBond®-T8	44		SikaFast®-5215 NT	132
	SikaBond®-TF plus N	143		SikaFast®-5221 NT	132
	SikaBoom®-400 Fire	37		Sika® FastFix-4	59
	SikaBoom®-Cleaner	38		Sika® FastFix-133 TP	59
	SikaBoom® Dispenser	38		Sika® FastFix-138 TP	59
	SikaBoom®-GS	38		Sika® FerroGard® 903+	49
	SikaBoom®-S	38		Sika® Fiber Force-48	18
Sika C	Sika® CarboDur® trake	74		Sika® Fiber Force-60	18
	SikaCeram®-101	61		Sika® Fiber PPM - 12 mm	18
	SikaCeram®-111	61		Sika® Fiber PPM - 18 mm	18
	SikaCeram®-113	61		SikaFill® - 100	93
	SikaCeram®-205 Large	62		SikaFill® - 200	94
	SikaCeram®-220	61		Sika Firesil® Marine N	131
	SikaCeram®-225	62		Sika® Firestop Marine	131
	SikaCeram®-230 Mosaic	63		Sikaflex®-11 FC i-Cure	34
	SikaCeram®-240 Rapid	63		Sikaflex®-112 Crystal Clear	34
	SikaCeram®-250 StarFix	63		Sikaflex®-221	130
	SikaCeram®-255 StarFlex LD	63		Sikaflex®-252	130
	SikaCeram®-290 StarLight	63		Sikaflex®-256	134
	SikaCeram®-500 Ceralastic	64		Sikaflex®-265	134
	SikaCeram® CleanGrout	64		Sikaflex®-290 DC PRO	144
	SikaCeram® EpoxyGrout	65		Sikaflex®-291 i-Cure	144
	SikaCeram® EpoxyRemover	65		Sikaflex®-292 i-Cure	145
	SikaCeram® LatexGrout	65		Sikaflex®-295 UV	145
	SikaCeram® StarGrout	65		Sikaflex®-296	145
	SikaCeram® StarGrout Glitter	65		Sikaflex®-298	144
	SikaCeram® T-Latex S1	65		Sikaflex®-521 UV	130
	SikaCim® Color-S	17		Sikaflex®-529 AT	137
	Sika® Cleaner G+P	135		Sikaflex®-552	130
	Sika® Cleaner PCA	135		Sikaflex®-591	145
	Sika® Cleaning Wipes-100	41		Sikaflex® Construction+ i-Cure	35
	Sika® Control - 40	15		Sikaflex® Floor	35
	Sika® Cor® 146 DW	126		Sika® Flexistrip	94
	SikaCor® 6630 HS	125		Sikaflex® PRO-3 i-Cure	35
	SikaCor® Aktivprimer Rapid	125		Sikafloor®-2 SynTop	119
	SikaCor® EG 120	126		Sikafloor®-3+ CorCrete	119
	SikaCor® EG System	127		Sikafloor®-3 QuartzTop	119
	SikaCor® VEL	128		Sikafloor®-20 N PurCem®	115
	SikaCor® Zinc R	125		Sikafloor®-21 N PurCem®	115
	Sika® Cosmetic L/D	51		Sikafloor®-29 N PurCem®	115
	Sikacryl®-150	36		Sikafloor®-31 N PurCem®	115
	Sikacryl®-620 Fire	37		Sikafloor®-81 EpoCem®	97
	Sika® CW Gun	137		Sikafloor®-154 W	101
Sika D	SikaDecor®-801 Nature	118		Sikafloor®-156	101
	Sika® Dilatec® trake - sistemske, tipovi:	27		Sikafloor®-161	101
	Sika® Drenaža	20		Sikafloor®-169	101
	Sikadur®-30	74		Sikafloor®-220 W Conductive	115

ABECEDNI POPIS PROIZVODA

	Naziv proizvoda	Stranica	Naziv proizvoda	Stranica
Sika F	Sikafloor®-262 AS N	115	Sika G SikaGard®-6250	137
	Sikafloor®-263 SL N	112	SikaGard®-6440	136
	Sikafloor®-264 N	111	SikaGard®-6470	136
	Sikafloor®-264 N Thixo	111	SikaGard® Pool Coat	26
	Sikafloor®-269 CR	116	Sikagard®-Wallcoat N	117
	Sikafloor®-304 W	105	Sika® Geotekstil 200	83
	Sikafloor®-305 W	105	Sika® Geotekstil 300	83
	Sikafloor®-316	113	Sika® Geotekstil 500	83
	Sikafloor®-327	104	Sika® Geotekstil PES 200	83
	Sikafloor®-330	104	Sika® Geotekstil PES 300	20, 83
	Sikafloor®-356 N	112	Sika® Geotekstil PES 500	20, 83
	Sikafloor®-359 N	117	SikaGrout®-212	58
	Sikafloor®-376	117	SikaGrout®-314RS	58
	Sikafloor®-377	117	SikaGrout®-316	58
	Sikafloor®-378	117	SikaGrout®-3200	59
	Sikafloor®-381	114	Sika H Sika® Hem Flange nozzle	138
	Sikafloor®-400 N Elastic+	110	SikaHyflex®-220 Window	34
	Sikafloor®-416	110	SikaHyflex®-250 Facade	35
	Sikafloor®-420	110	Sika I Sika® Irgoflex®-201	24
	Sikafloor®-2040	108	Sika® Irgoflex®-N	24
	Sikafloor®-2100	108	Sika® Irgoflex® P01	81
	Sikafloor®-2420	102	Sika® Inlet Element S10	88
	Sikafloor®-2540 W	110	Sika®-Injection-101 RC	31
	Sikafloor®-3000	104	Sika®-Injection-107	31
	Sikafloor®-3240	112	Sika®-Injection-201-CE	32
	Sikafloor®-3570	112	Sika®-Injection 307	32
	Sikafloor®-Antislip Agent	113	Sika® Injection čistač C1	32
	Sikafloor® Chips	120	Sika® Injekcijski paker tip MPS	32
	Sikafloor®-Comfort Adhesive	104	Sika J Sika® Jetflow Gun	138
	Sikafloor®-Comfort Porefiller	104	Sika K Sika® Kopče za vodene brtve	29
	Sikafloor®-Comfort Regupol	104	Sika L Sikalastic®-1K	25
	Sikafloor® CureHard 24	119	Sikalastic®-152	25
	Sikafloor® Level-30	100	Sikalastic®-156	25
	Sikafloor® ProSeal W	119	Sikalastic®-200W	66
	SikaForce® - 335 GG + SikaForce® - 331	141	Sikalastic®-220W	66
	SikaForce®-7010	139	Sikalastic® 601 BC (temeljni premaz, RAL 3011)	93
	SikaForce®-7110 L55	139	Sikalastic®-612	94
	SikaForce®-7710 L35	139	Sikalastic® 621 TC (završni premaz RAL 7015, RAL 9016)	93
	SikaForce®-7710 L100	139	Sikalastic®-851	27
	SikaForce®-7720 L105	139	Sikalastic®-8800	27
	SikaFuko® Eco 1	29	Sikalastic® Fleece 120	94
	SikaFume® 98	16	Sikalastic® Flexi Tape Heavy	94
Sika G	Sikagard®-63 N	128	Sikalastic® FPO Primer	93
	Sikagard®-186	26	Sikalastic® Metal Primer	94
	Sikagard®-230® MIC Surface Hardener	54	Sikalastic® PVC Primer	93
	Sikagard®-545 W Elastofill	57	Sika®-Lastomer 710	135
	Sikagard®-550 W Elastic	57	SikaLatex®	49
	Sikagard®-552 W Aquaprimer	57	SikaLayer®-03	45
	Sikagard®-680 S Betoncolor	57	Sika® Level-01 Primer	98
	Sikagard®-700 S	56	Sika® LPS A-94	15
	Sikagard®-703 W	56	Sika M Sika® MaxTack®	42
	Sikagard®-704 S	56	Sika® MaxTack® Ultra	42
	Sikagard®-715 W	57	SikaMembran® Outdoor	143
	Sikagard®-720 EpoCem®	51	SikaMembran® Outdoor-P	143
	Sikagard®-750 Deco EpoCem	118	SikaMembran® Outdoor SB plus	143
	Sikagard®-905 W	56	SikaMembran® Window Inside	39
	Sikagard®-907 W	56	SikaMembran® Window Outside	39
	Sikagard®-914 W Stainprotect Primer	119	Sika® Mischerschutz	17
	Sikagard®-915 Stainprotect	119	Sika® Mixer Cleaner	141
	SikaGard®-6220	136		

ABECEDNI POPIS PROIZVODA

	Naziv proizvoda	Stranica		Naziv proizvoda	Stranica
Sika M	Sika® Monoseal-101	25	Sika P	Sika Poxitar® F	126
	Sika® MonoTop®-100 Fire Resistant	51		Sika® Primer-3 N	40
	Sika® MonoTop®-108 WaterPlug	26		Sika® Primer-11 W+	102
	Sika® MonoTop®-109 Waterproofing	26		Sika® Primer-21 W	102
	Sika® MonoTop®-112 MultiUse Repair	51		Sika® Primer-206 G+P	134
	Sika® MonoTop®-412 N	50		Sika® Primer-206 G+P	147
	Sika® MonoTop®-620	50		Sika® Primer-207	135
	Sika® MonoTop®-621 Evolution	50		Sika® Primer-207	147
	Sika® MonoTop®-722 Mur	51		Sika® Primer-209 D	147
	Sika® MonoTop®-723 N	51		Sika® Primer-210	148
	Sika® MonoTop®-910 N	49		Sika® Primer-215	148
	Sika MonoTop®-3400 Abraroc	54		Sika® Primer-290 DC	148
	Sika MonoTop®-4400 MIC	54		Sika® Primer 600	83
	Sika® Montažna traka	142		Sika® Primer MB	45
	Sika® MRP Aluminium	137		SikaProof® A i P	21
	Sika® MRP Glass Fiber	137		Sika® Pump-Start-1	17
	Sika® MRP Ultrasoft	137	Sika R	Sika® Rapid - 1	16
	Sika® MultiSeal	40		Sika® Reactivation Primer	94
	Sika® MultiSeal-BT	40		Sika® Reemat Premium	
	SikaMur® Color E	53		(staklena mrežica za armiranje, bijela)	93
	SikaMur® Color E Primer	53		Sika® Remover-208	148
	SikaMur® Color I	53	Sika S	SikaRepair® EpoCem® Modul	97
	SikaMur® Dry	53		Sika® Rep-S	50
	SikaMur® Finish	53		Sika® R-I-Z	53
	SikaMur® Grout+	54		SikaRoof® MTC Sustav	93
	SikaMur® InjectoCream *	32		Sika® Schalöl	17
	SikaMur® InjectoCream-100	32		Sika® SCP Gun	136
Sika P	Sika® Patch-5	55		SikaScreed® 20 EBB	97
	SikaPaver® HC - 2	14		Sika Screed® -100	97
	Sika® Perfin 300	16		SikaScreed® HardTop-60	97
	Sika® Permacor® 3326 EG-H	126		SikaSeal®-210 Migrating	24
	Sikaplan® 18D	80		Sika® SealTape-F	66
	Sikaplan® G	79		Sika® SealTape-S	66
	Sikaplan® SgmA	80		Sika® SealTape-SA	66
	Sikaplan® TB	81		Sika® Separol W 320	17
	Sikaplan® TM	80		Sikasil®-670 Fire	37
	Sikaplan® Walkway	81		Sikasil®-C	36
	Sikaplan® WP 1100-HL	20		Sikasil® Color	36
	Sikaplan® WP 1181-HL	20		Sikasil® IG-25	140
	Sikaplan® WP 3100-15R	23		Sikasil® N-Plus	131
	Sikaplan® WP 3100-15RE	23		Sikasil®-Pool	36
	Sikaplan® WP 5140-H	23		Sikasil® SG-20	140
	Sikaplan® WP 6110-H	22		Sikasil® SG-500	140
	Sikaplan® WP Parker set	30		Sikasil® WS-605 S	140
	Sikaplan® WT 1200-C	20		Sika® sjekirica za spajanje	29
	Sikaplan® WT 4220-15C	22		Sika® Smell Foam Stop	86
	Sikaplan® WT 4220-18H	22		Sika® Spacer tape HD	141
	Sikaplan® WT pričvrсни profil	23		Sika® Spray Gun	138
	Sika Plastiment® 20 R	15		SikaSwell®-A 2010 red	31
	Sika Plastiment® BV-40	14		SikaSwell®-P 2507 H	30
	Sika® Plastocrete® -N	14		SikaSwell® S-2	31
	Sika® Plus-1	146		Sika šljunčanica	89
	SikaPower®-2910	138	Sika T	SikaTack® Drive (60min)	133
	SikaPower®-2955	138		SikaTack® ELITE	133
	SikaPower®-4720	132		SikaTack®-Panel	142
	Sika® PowerCure	133		SikaTack®-Panel primer	142
	Sika® PowerCure HV-round-mixer	133		Sika® Teak C+B	145
	Sika® PowerCure V-Cut mixer	133		Sika® Teak Oil Neutral	145
	Sika Poxicolor®	126		Sika® ThermoCoat Mesh 145	26
	Sika Poxicolor® Primer HE NEW	125		Sikatherm® PIR AL	92

	Naziv proizvoda	Stranica	Naziv proizvoda	Stranica
Sika T	Sikatherm® PIR GT	92	S S-slivnik DN PVC dvostruki	88
	SikaTop®-122 SP	50		87
	SikaTop® Seal-107	25		88
	SikaTransfloor®-352	144		86
	Sika-Trocal® C733	84		87
	Sika-Trocal® čistač 2000	84	Sustav za osiguranje od pada s krova (Sekurant)	90
	Sika-Trocal® L 100	84	S-zaštitna traka RS 6 mm	85
Sika U	Sika-Trocal® PVC lim	84	Synteko	
	Sika® Ugušćivač T	120	Synteko Basic	121
	Sika® Unitherm® Platinum	124	Synteko Classic	122
	Sika® Unitherm® Platinum - 120	124	Synteko HardWax Oil	122
	Sika® Unitherm® Steel S Exterior	125	Synteko Mixit	123
	Sika® Unitherm® Steel S Interior	124	Synteko Natural	122
Sika V	Sika® Unitherm® Top S	125	Synteko Newshine	123
	Sika® ViscoCrete® 5 NPL	13	Synteko NovaBEST	121
	Sika® ViscoCrete® - 20 Gold	14	Synteko PRO	121
	Sika® ViscoCrete® 3070	13	Synteko Recover 1620	122
	Sika® ViscoCrete® 4135	13	Synteko Remover	123
	Sika Vodena brtva ST-15	29	Synteko Retarder	122
	Sika® Vodene brtve	30	Synteko Sealer	123
	Sika® Vodene brtve PVC - P	29	Synteko Sealmaster	122
	Sika® Vodene brtve PVC, za dilatacijske spojeve - unutarnje	29	Synteko Soap	123
	Sika® Vodene brtve PVC, za dilatacijske spojeve - vanjske	29	Synteko Super Clean	123
	Sika® Vodene brtve PVC, za radne spojeve - unutarnje	28	Synteko TINTING PASTE	122
	Sika® Vodene brtve PVC, za radne spojeve - vanjske	28	Synteko TOP	121
	Sika® WindowTape One	39	Synteko TOP 5	121
	SikaWrap®	75	Synteko Urethane	122
	SikaWrap®-231 C	75	T TPO kontrolna cijev	85
	SikaWrap®-301 C	75		89
Sika W	SikaWrap®-350G Grid	75	Z Završni PVC element za gromobran	89
	SikaWrap® Anchor C	75		89
	Sika® WT- 200P	15		
	S S-Lightinig Conductor Clip 8 mm	89		
	S-Lightning Conductor Circle PVC	89		
	S-Lightning Conductor Flashing	89		
	S-nosač za gromobran 8 mm	89		
	S-Protection Sheet RS 6 mm	85		
	S-Scooper PVC	87		
	S-slivnik balkonski PVC	88		
			S-slivnik bočni PVC	87
			S-slivnik bočni TPO	87
			S-slivnik DN balkonski TPO	88
			S-slivnik DN PVC	87

Ovaj cjenik je u primjeni od 1.1.2019.

Većina artikala navedenih u ovom cjeniku u određenim se količinama stalno nalazi na našem skladištu u Zagrebu. Sve cijene u cjeniku iskazane su u kunama, bez PDV-a, po jedinici mjere (kg, lit, m', m² itd.) te po jedinicama pakiranja (komad, boca, kanister, bačva, kontejner, rola, ploča itd.).

Moguća pogreška u tisku ne obavezuje nas na prodaju po pogrešno otisnutoj cijeni!

U slučaju promjene tečaja EUR-a zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.

* - duži rok isporuke

Kod višekomponentnih artikala (komponenta A+B, A+B+C) okvirna cijena seta - INFORMATIVNO, SAMO ZA OBRAČUN.

BUILDING TRUST



2019 CONCRETE



SIKA® VISCOCRETE®
DODACI ZA BETONE



DODACI ZA BETONE I POMOĆNI PROIZVODI

Dodaci za proizvodnju transportnog betona



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sika® ViscoCrete® 5 NPL Visokovrijedni superplastifikator na bazi polikarboksilata za transportne betone sa znatno produženim vremenom obradivosti. Izrazito mala potrošnja. Primjena: proizvodnja betona sa znatno produženim vremenom obradivosti uz održavanje tekuće konzistencije; za povećanje konačnih čvrstoća betona uz redukciju vode; za samougradive betone (SCC); za vidne betone s visokim stupnjem završne obrade; za povećanje kemijske i mehaničke otpornosti, otpornosti prema karbonatizaciji uz reducirano puzanje i skupljanje betona. Ne sadrži kloride i druge supstance koje bi prouzročile koroziju betonskog čelika, te ga bez ograničenja možemo upotrijebiti u armiranim i prednapetim konstrukcijama. Uspješno se koristi u proizvodnji betona u Hrvatskoj već 10 godina. U 2018. godini ovaj proizvod korišten je pri proizvodnji približno 350 000 m³ betona! Način doziranja: dodavanjem u vodu ili svježi beton.	0,2 - 1,0 % na težinu cementa	1000 kg kontejner kanist. 25 kg	kg - 18,59 kg - 26,73	kom - 18.590,00 kom - 668,25	6991 6989
Sika® ViscoCrete® 4135 Visokovrijedni superplastifikator na bazi polikarboksilata za transportne betone sa znatno produženim vremenom obradivosti. Posebno pogodan za agregate s malom količinom sitnih čestica. Poboljšava pumpanje betona. Primjena: proizvodnja betona sa znatno produženim vremenom obradivosti uz održavanje tekuće konzistencije; za povećanje konačnih čvrstoća betona uz redukciju vode; za samougradive betone (SCC); za vidne betone s visokim stupnjem završne obrade; za povećanje kemijske i mehaničke otpornosti, otpornost prema karbonatizaciji uz reducirano puzanje i skupljanje betona. Ne sadrži kloride i druge supstance koje bi prouzročile koroziju betonskog čelika. Novi proizvod s dodatnom vrijednosti u pogledu transporta, obradivosti i ugradivosti betona s niskim udjelom sitnih čestica u suhoj mješavini. Način doziranja: dodavanjem u vodu ili svježi beton.	0,3-1,5 % na težinu cementa	1100 kg kontejner	kg - 13,17	kom - 14.487,00	7020
Sika® ViscoCrete® 3070 Visokovrijedni superplastifikator na bazi polikarboksilata za transportne betone s produženim vremenom obradivosti. Poboljšava pumpanje betona. Primjena: proizvodnja betona sa znatno produženim vremenom obradivosti uz održavanje tekuće konzistencije; za povećanje konačnih čvrstoća betona uz redukciju vode; za samougradive betone (SCC); za vidne betone s visokim stupnjem završne obrade; za povećanje kemijske i mehaničke otpornosti, otpornost prema karbonatizaciji uz reducirano puzanje i skupljanje betona. Ne sadrži kloride i druge supstance koje bi prouzročile koroziju betonskog čelika. Zamjena za ViscoCrete® 1020 X, poboljšanih karakteristika, za uobičajene primjene. Proizvod posebno prikladan za izvođenje betonskih podova. Način doziranja: dodavanjem u vodu ili svježi beton.	0,5 - 1,2 % na težinu cementa	1100 kg kontejner bačva 220 kg kanist. 20 kg	kg - 11,97 * kg - 16,78 * kg - 19,65	kom - 13.167,00 kom - 3.691,60 kom - 393,00	6995 7011



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Plastocrete® -N Visokovrijedni plastifikator za vodonepropusnost betona, s laganim uvođenjem zračnih pora. Primjena: poboljšava ugradivost svježeg betona zahvaljujući rafiniranoj kombinaciji dodataka za uvođenje zračnih pora i plastifikatora; uz reducirani v/c faktor dodatno povećava gustoću i čvrstoću betona, bez utjecaja na ugradivost betona što vidnim površinama daje ravnomjeran izgled; ograničenim uvođenjem zračnih pora postižemo trajno povećanje otpornosti na smrzavanje te vodonepropusnost. Koristi se u cjelokupnoj visoko i niskogradnji, naročito tamo gdje je potreba povećane otpornosti na smrzavanje i/ili vodonepropusnost istaknuta kao poseban zahtjev. Način doziranja: dodavanjem u vodu ili svježi beton.	0,5 % na težinu cementa	kanist. 20 kg kanist. 5 kg	* kg - 11,98 kg - 13,67	kom - 239,60 kom - 68,35	2852 2851
Sika Plastiment® BV-40 Univerzalni dodatak za beton opće namjene. Primjena: plastifikator koji omogućava bolju ugradivost transportnih betona pri istom ili manjem v/c faktoru; povećava vodonepropusnost kao i kompaktnost betona što smanjuje tendenciju segregaciji te bolju površinu vidnih betona. Povećava čvrstoću i trajnost te smanjuje skupljanje i puzanje betona. Način doziranja: dodavanjem u vodu.	0,6 % na težinu cementa	1150 kg kontejner bačva 220 kg	kg - 6,94 kg - 8,52	kom - 7.981,00 kom - 1.874,40	10212 2843

Dodaci za proizvodnju predgotovljenog betona



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® ViscoCrete® - 20 Gold Visokovrijedni superplastifikator na bazi polikarboksilata za predgotovljene betone s iznimno visokim ranim čvrstoćama. Primjena: za predgotovljene elemente s visokom redukcijom vode i s visokim ranim i konačnim čvrstoćama; za visokovrijedni betoni s reduciranim skupljanjem; za samougradive betone (SCC); za vidne betone; za betone s visokim udjelom sitnih frakcija agregata. Korišten na mnogim vrlo zahtjevnim građevinskim projektima, poput Arene Zagreb za betonske jarbole. Način doziranja: dodavanjem u vodu ili svježi beton.	0,2-2,5 % na težinu cementa	1000 kg kontejner kanist. 25 kg	kg - 18,30 * kg - 23,72	kom - 18.300,00 kom - 593,00	7000 2074
SikaPaver® HC - 2 Visokoeфикасни plastifikator za predgotovljene betonske elemente dobivene zbijanjem polusuhih, odnosno zemnovlažnih betona. Primjena: univerzalni dodatak za zbijanje polusuhih betona, kod izrade valjanih betona, opločnjaka, kolnih rampi, betonskih pločica, rubnjaka, ukrasnih elemenata za vrtove, blokova za zidanje, betonskih crijeva, cijevi... Omogućava visoke rane čvrstoće odmah nakon zbijanja, zamjetno smanjenje odstupanja u kvaliteti šarži. Povećava tlačnu i vlačnu čvrstoću, gustoću betona, otpornost na smrzavanje uz izvršnu estetsku komponentu. Način doziranja: dodavanjem u vodu ili svježi beton.	0,2- 0,6 % na težinu cementa	bačva 220 kg kanist. 20 kg	* kg - 8,87 * kg - 9,95	kom - 1.951,40 kom - 199,00	2976 2977



Posebni dodaci za betone

					
Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sika Plastiment® 20 R Univerzalni usporivač vezanja betona koji istovremeno djeluje i kao plastifikator. Primjena: kod masivnog, transportnog betona te za betoniranje pri visokim temperaturama; odgađa vrijeme vezivanja u toplim klimatskim uvjetima; smanjuje potrebu za vodom bez gubitka konzistencije i obradivosti; povećava konačne čvrstoće betona, smanjuje skupljanje betona, poboljšava izgled završne obrade betona uz visoka ekonomičnost. Može se koristiti u kombinaciji s ostalim plastifikatorima i superplastifikatorima. Način doziranja: dodavanjem u vodu.	0,2-0,3 % na težinu cementa	1140 kg kontejner bačva 228 kg	kg - 5,95 kg - 7,45	kom - 6.783,00 kom - 1.698,60	10260 10265
Sika® Antigel (Sika® Frostschutz FI.N) Dodatak za betoniranje pri niskim temperaturama. Primjena: kao zaštitu od mraza i kod betoniranja zimi; za postizanje kvalitetnih betona, kada se očekuju niske temperature. Uobičajen proces stvrdnjavanja je jako ubrzan, tako da beton u kratkom vremenu dobiva tlačnu čvrstoću od preko 5 N/mm². Nakon toga beton može bez ikakve mogućnosti za štetu biti izložen smrzavanju. Način doziranja: dodavanjem u vodu ili miješalicu.	1,0 % na težinu cementa	1000 kg kontejner kanist. 25 kg kanist. 5 kg boca 1 kg (12 kom u kartonu)	kg - 7,07 kg - 9,95 kg - 14,90 kg - 21,87	kom - 7.070,00 kom - 248,75 kom - 74,50 kom - 21,87	2934 2933 2931 2930
Sika® LPS A-94 Dodatak za uvođenje mikropora zraka u betone sa zahtjevom visoke otpornosti na mraz i sol. Primjena: za aerirane betone u kombinaciji s plastifikatorima i superplastifikatorima; Korišten na autocesti AC Zagreb-Varaždin, Zračnoj luci Zagreb-Pleso, vjetroparku „Vrataruša“, mostu Studenčica na koridoru Vc, ... Način doziranja: dodavanjem u vodu ili svježi beton.	od 0,05 do 0,80 % na težinu cementa	1000 kg kontejner bačva 200 kg kanist. 30 kg	kg - 7,30 kg - 12,15 kg - 14,42	kom - 7.300,00 kom - 2.430,00 kom - 432,60	2083 2077 2087
Sika® WT- 200P Visokovrijedni dodatak betonu koji u potpunosti osigurava svojstvo vodonepropusnosti. Primjena: stvara zaštitu od kapilarnog prodora vode zahvaljujući procesu kristalizacije unutar pora betona, smanjuje prodor kapilarne vode kao i vode pod pritiskom, omogućava smozacijeljivanje betona; kod izrade podzemnih garaža, tvorničkih postrojenja, tunela, bazena, vodenih retencija, brana, podzemni komercijalnih sadržaja... Za sustav Sika® Vodonepropusni beton koristiti smjernice i upute Sika tehničke službe. Proizvod se preporuča za konstantnu izloženost utjecaju vode. Korišten je na poslovnim, stambenim, ugostiteljskim objektima; hotelski resort Costabella Rijeka, ... Način doziranja: zajedno s ostalim suhim komponentama, miješanjem u miješalici betona prije dodavanja vode.	1,0 - 2,0 % na težinu cementa	vreće od 18 kg	* kg - 20,85	kom - 375,30	3042
Sika® Control - 40 Dodatak za smanjenje skupljanja betona u postupku vezivanja i sušenja. Primjena: za konstruktivne betone kao i za predgotovljene betonske elemente sa strogim zahtjevima u pogledu ograničenja pojave pukotina uslijed skupljanja; kod monolitne ugradnje betonskih podova minimalizira rizik od stvaranja pukotina – omogućava izradu većih polja; smanjuje razlike u skupljanju između postojećih i novih betonskih elemenata; povećava vodonepropusnost i trajnost betona u morskim uvjetima i agresivnim sredinama. Korišteno na projektima ŠRC Đurđevac- stadion, brodogradilište Uljanik, Trg bećarca u Pleternici, ... Način doziranja: dodavanjem u vodu ili svježi beton.	0,5-2 % na težinu cementa	1000 kg kontejner bačva 200 kg	kg - 43,96 kg - 49,87	kom - 43.960,00 kom - 9.974,00	10015

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sika® Perfin 300 Dodatak betonu za poboljšanje završne površine vidnih betona smanjenjem pora i pukotina. Primjena: kod izrade visokovrijednih arhitektonskih betona s visokim estetskim zahtjevima. Nema negativnih učinaka na svojstva svježeg ili očvrslog betona (rupica, mjehurića, pukotina). Završni izgled ovisi i o korištenju prikladno projektirane mješavine betona, oplate i sredstva za odvajanje oplate. Korišten na Zračnoj luci Split, na betonskim elementima tvrtki Gradom d.o.o. i Puntizel d.o.o. Način doziranja: dodavanjem u vodu ili svježi beton.	0,2-0,5 % na težinu cementa (uobičajeno 1 kg/m³)	bačva 200 kg kanist. 25 kg	* kg - 80,85 * kg - 85,87	kom - 16.170,00 kom - 2.146,75	8547
Sika® Rapid - 1 Dodatak za ubrzano očvršćivanje betona kod primjene gdje je bitan rani prirast čvrstoće, i to u periodu između 6 i 24 sata. Primjena: omogućava brzi proces gradnje i rane nosivosti; kontinuirano betoniranje pri niskim temperaturama; brži obrtaj oplate u proizvodnji predgotovljenih elemenata; smanjeno ili nepotrebno grijanje ili zaparivanje u procesu proizvodnje betonskih elemenata. Nema negativne učinke na konačne čvrstoće. Kada se primjenjuje sa superplastifikatorom, neće promijeniti svojstva svježeg betona. Dodatak za beton kada su od presudne važnosti visoke rane čvrstoće kao kod radova visoko i niskogradnje, podvodnih radova, predgotovljenih betonskih elemenata i betonske galanterije... Način doziranja: dodavanjem u vodu ili svježi beton. Može se dozirati i na samom gradilištu.	0,5-2 % na težinu cementa	1000 kg kontejner kanist. 25 kg	* na upit * kg - 22,11	kom - 552,75	2935 2936
Sigunit® -L 5601 AF Tekući bezalkalni ubrzivač visokih performansi za prskane betone s visokim ranim čvrstoćama. Primjena: za izvođenje visokokvalitetne betonske obloge u tunelogradnji i galerijskim konstrukcijama te za stabilizaciju stijena i pokosa; poboljšava vezanje prskanog betona na stari beton i na stijensku masu; djeluje na dva načina: simultano pospješuje lijepljenje u vidu malog odskoka betona i ubrzava vezivanje kroz visoke najranije početne čvrstoće. Način doziranja: preko mlaznice prilikom prskanja betona.	5-8 % na težinu cementa	1400 kg kontejner	* kg - 7,87	kom - 11.018,00	
SikaFume® 98 Prašasti dodatak betonu, „mikrosilika“. Primjena: u kombinaciji sa superplastifikatorima i plastifikatorima povećava otpornost na razne kemijske utjecaje; stvara vrlo veliku otpornost na smrzavanje i otopljene soli kod istovremenog dodavanja sredstva za uvođenje zračnih pora; povećava otpornost na abraziju, vodonepropusnost, otpornosti na plinove i prodore klorida. Proizvod se koristi u naročito agresivnim okolinama, kod maritimnih uvjeta u zoni zapljuskivanja plime i oseke i u pročistačima otpadnih voda. Korišten u Tvornici gnojiva Adriatica Dunav te nizu luka i lučkih objekata. Način doziranja: zajedno s ostalim suhim komponentama, miješanjem u miješalici betona prije dodavanja vode.	2(5)-10% na težinu cementa	NOVO vreća 25 kg	* kg - 6,72	kom - 168,00	3095



Pomoćni proizvodi



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sika® Separol W 320 Ekonomično sredstvo za odvajanje oplata na vodenoj bazi bez otapala. Ekološki prihvatljiv. Primjena: na gradilištu i u pogonima predgotovljenih elemenata (oplatama grijanih do 70°C); izvrsni rezultati na glatkim upojnim i neupojnim oplatama kao i oplatama s teksturom; odlična sposobnost prianjanja na vertikalne površine, jako suzbijanje pora, samoizravnavanje nakon prskanja. Nema zapaljivih para. Štiti oplatu od korozije čelika i starenja. Primjena: preporučena primjena je prskanjem u vidu maglice pod pritiskom 3-6 bara.	1 kg za ~140 m ² neupojne podloge	1000 lit kontejner kanist. 25 lit kanist. 5. lit	lit - 10,25 * lit - 14,57 lit - 16,05	kom - 10.250,00 kom - 364,25 kom - 80,25	4162 4314 4314
Sika® Schalöl Sredstvo za odvajanje oplata na bazi mineralnih ulja bez otapala za metalne, drvene i plastične oplate. Primjena: na gradilištu i u pogonima predgotovljenih elemenata; izvrsni rezultati na glatkim upojnim i neupojnim oplatama kao i oplatama s teksturom; za čisto, brzo i jednostavno odvajanje oplata; štiti drvene oplate od propadanja, ne sadrži parafin i maziva ulja i ne ostavlja prljave tragove na oplati. U suhom stanju otporan na vremenske uvjete. Koristi se za sve vrste oplata, kao i za sve načine primjena: četkom, valjkom, prskanjem.	drvo: 1 lit. za 35 m ² metal i umjetni materijali: 1 lit. za 75-85 m ²	1000 lit kontejner bačva 200 lit kanist. 5 lit	lit - 20,20 lit - 22,98 lit - 30,68	kom - 20.200,00 kom - 4.596,00 kom - 153,40	4172 4167 4169
Sika Antisol® E-20 Sredstvo za njegu svježeg betona na bazi parafina bez otapala. Primjena: nanosi se u tankom sloju na svježe betonske površine ili mortove čime sprječava prebrzo gubljenje vode ugrađene mješavine i stvaranje pukotina uslijed djelovanja sunca ili visokih temperatura; prikladan je kako za konstruktivni beton tako i za sustave obloga na bazi cementa. Prska se na površinu koju bi trebalo zaštititi u obliku zaštitnog filma odmah nakon ugradnje. Neotrovan i nezapaljiv, koristi se i u objektima koji se teško provjetravaju. Potrebno ga je mehanički odstraniti prije eventualne završne obrade tretirane površine.	0,15-0,20 kg/m ²	900 kg kontejner bačva 180 kg kanist. 25 kg	* kg - 13,57 kg - 16,61 * kg - 22,68	kom - 12.213,00 kom - 2.989,80 kom - 567,00	4156 4157 4148
Sika® Mischerschutz Sredstvo za zaštitu građevinskih strojeva i miksera u proizvodnji betona i betonskih prefabrikata. Primjena: za zaštitu betonskih miješalica, transportnih kamiona i radnih strojeva koja dolaze u kontakt sa svježim betonom; onemogućava prianjanje betona i morta u bubnju miješalice, kalupu i na građevinskim uređajima; pospješuje uklanjanje svježe očvrstnutog betona. Ne ometa proces vezivanja betona. Uspješna preventiva za poboljšanje vijeka trajanja građevinskih strojeva i miksera.	ca. 85 m ² /kg na glatkoj površini	bačva 200 lit kanist. 27 lit	* lit - 26,78 * lit - 30,65	kom - 5.356,00 kom - 827,55	4165 4166
Sika® Pump-Start-1 Lubrikant u prahu za podmazivanje stijenke betonskih pumpi i cjevovoda. Primjena: sadržaj vrećice od 200 g praha istresti u pumpu te izmiješati s 50 l vode. Početnu količinu betona polako sipati u pumpu kako bi osigurali da Sika® Pump-Start-1 mješavina uđe u cjevovod i podmaže ga prije prolaska betona.	200 g pomiješano s 30l vode dovoljno je za cjevovod: a) Ø 65 mm, duljine ~50 m b) Ø 100 mm duljine ~40 m c) Ø 125 mm duljine ~30 m	vrećica 200 g	kom - 36,63	kom - 36,63	0826
SikaCim® Color-S Oksidna boja za nijansiranje betona i mortova. Primjena: dodaje se u suhu smjesu veziva i agregata. Potrebno ju je potpuno izmiješati prije dodavanja vode. Ne utječe na vrijeme vezivanja morta ili betona. Kompatibilan je sa ostalim dodacima za proizvodnju betona i mortova. Intenzitet i homogenost boje ovise o svim komponentama mješavine.	1-2 doze na 50 kg veziva	0,4 kg žuta 0,8 kg crvena	kom - 53,79 kom - 65,69	kom - 53,79 kom - 65,69	2029 2030

VLAKNA



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sika® Fiber PPM - 12 mm Sika® Fiber PPM - 18 mm Mikro sintetička polipropilenska vlakna za sprečavanje pukotina u estrisima i mortovima Primjena: kao sekundarno ojačanje cementnih estriha i mortova u cilju sprečavanja pojave pukotina uslijed prebrzog isušivanja i skupljanja mješavine. Sigurno i jednostavno korištenje u odnosu na armaturne mreže. Poboljšavaju otpornost na habanje i trajnost konstrukcije. Smanjuju migraciju vode te ljuštenje površine. Povećavaju vatrootpornost i otpornost na udar.	od 0,6 kg/m³ (1 vrećica/m³)	12 mm 18 mm karton (30 kom x 0,60 kg u kartonu)	kom - 27,59 kom - 30,27	karton - karton -	7002 7003
Sika® Fiber Force-48 Sika® Fiber Force-60 Makro sintetička polipropilenska vlakna za ojačanje konstruktivnih i mlaznih betona. Primjena: zamjena za armaturne mreže i čelična vlakna u betonskim konstrukcijama npr. pločama na tlu, mlaznim betonima te u proizvodnji predgotovljenih elemenata; povećavaju savojnu i vlačnu čvrstoću betona, otpornost na udar, trajnost konstrukcije (nema korozije); ne djeluje abrazivno na pumpe i miksera. Prednost kod logistike i ugradnje betona zbog lakše manipulacije i manje potrebne količine. Manje opterećenje konstrukcije zbog manje težine. Ne oštećuje membrane i folije koje se stavljaju preko betona.	3 - 10 kg/m³	NOVO 48 mm 60 mm vreća 5 kg	kg - 57,85 kg - 59,87	kom - 289,25 kom - 299,35	



BUILDING TRUST



2019 WATERPROOFING

SIKAPLAN® WP-1100
RJEŠENJE HIDROIZOLACIJE
PODVOŽNJAKA
RADNIČKA - ČULINEČKA, ZAGREB



HI. MEMBRANE ZA PODZEMNE I HIDROTEHNIČKE OBJEKTE


Hidroizolacije i zaštitni sustavi u zemlji



Hidroizolacijske membrane za podzemne objekte i tunele


Naziv i opis proizvoda	Debljina mm	Dimenzije m	Rola/ paleta	Paleta m ²	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikaplan® WP 1181-HL							
Hidroizolacijska membrana za sve vrste objekata u podzemlju. Homogena membrana na bazi PVC-a. Otporna na sve uvjete koji se pojavljuju u podzemlju, alkaloide, mikroorganizme, hidrostatski tlak, itd. Boja: tamno žuta/tamno siva.	1,5	2,20x20	20	880	m ² - 52,34	rola - 2.302,96	9961
	2,0	2,20x20	15	660	* na upit		9962
Sikaplan® WP 1100-HL							
Hidroizolacijska membrana za sve vrste objekata u podzemlju. Homogena membrana na bazi mekog PVC-a, sa signalnim slojem. Otporna na sve uvjete koji se pojavljuju u podzemlju: alkaloide, mikroorganizme, korijenje, hidrostatski tlak itd. U sustavu 'kazetnih polja' na membrani kombinira se s vodenim brtvama tip WPAF-28 i WPDF-28, opširnije na strani 30. Standardi: OBV 4.6, SIA, ZTV-ING, REACH compliance. Boja: žuto/crna.	1,5	2,20x20	20	880	m ² - 58,86	rola - 2.589,84	9959
	2,0	2,20x20	15	660	m ² - 72,95	rola - 3.209,80	1564
Referenca 'projekta stoljeća'- GOTTHARD TUNEL, najduži željeznički tunel na svijetu (57 km) s ugrađenih 3.000.000,00 m² Sikaplan® membrana. 							
Sikaplan® WT 1200-C							
Hidroizolacijska membrana za sve vrste objekata u podzemlju. Homogena membrana na bazi fleksibilnog poliolefina (FPO) Namijenjena za hidroizolaciju svih vrsta građevinskih objekata ispod zemljine površine. Otporna na starenje, korijenje, mikroorganizme, agresivne medije. Neutralna za okoliš jer ne sadrži otapala i plastifikatore. Uz ovaj tip membrane potrebno je koristiti Sikaplan WT pričvrсни pribor. Boja: zelena/crna.	1,6	2,00x20	21	840	* m ² - 69,35	rola - 2.774,00	9228
	2,0	2,00x15	21	630	* m ² - 84,90	rola - 2.547,00	10003
Sika® Geotekstil PES 300 Sika® Geotekstil PES 500	NOVO						
Geotekstili na bazi poliestera, netkani, za zaštitno/razdijelnu uporabu u građevinarstvu. Boja: u boji.							
Sika® Drenaža							
Čepasta membrana na bazi polietilena (PE). Za zaštitu hidroizolacijskih slojeva i podzemnih dijelova građevina. Masa: 500g/m ² Primjena: zaštita od mehaničkih oštećenja svih vrsta hidroizolacijskih membrana (bitumenskih, PVC i FPO) i premaza na vertikalama i horizontalama objekta, na krovovima i krovnim vrtovima, podzemnim dijelovima konstrukcije i dr. Boja: smeđa.		rola 2x20	12	480	m ² - 10,98	rola - 439,20	2175

Naziv i opis proizvoda	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaProof® A i P Visokokvalitetni hidroizolacijski sustav. Hidroizolacijska TPO membrana za sve vrste objekata u podzemlju. Vodonepropusni sustav čvrsto slijepljen s vanjskom površinom betona, koji potpuno onemogućava protok vode između zida i membrane. Rubna spajanja izvode se jednostavno samoljepljivim preklapom. Sigurna i jednostavna izvedba detalja. Ugradnja bez alata za varenje.				
SikaProof® A-05 - debljina membrane 0,5 mm	1 x 30 2 x 30	* m ² - 105,80 * m ² - 101,70	rola - 3.174,00 rola - 6.102,00	
SikaProof® A-08 - debljina membrane 0,8 mm	1 x 25 2 x 25	* m ² - 126,50 * m ² - 121,75	rola - 3.162,50 rola - 6.087,50	
SikaProof® A-12 - debljina membrane 1,2 mm	1 x 20 2 x 20	* m ² - 151,50 * m ² - 145,78	rola - 3.162,50 rola - 6.087,50	
SikaProof® Tape-150A Butil-gumena unutarnja samoljepljiva traka za izvedbu vanjskih i unutarnjih uglova.	0,15 x 25	* m' - 49,89	rola - 1.247,25	
SikaProof® ExTape-150 Butil-gumena vanjska samoljepljiva traka za izvedbu vanjskih i unutarnjih uglova.	0,15 x 20	* m' - 28,10	rola - 562,00	
SikaProof® A-08 Edge - debljina membrane 0,8 mm SikaProof® A-12 Edge - debljina membrane 1,2 mm Trake za brzu i sigurnu ugradnju izolacije rubnih dijelova i spoja ploče i zida.	1 x 25 1 x 20	* m ² - 163,78 * m ² - 187,90	rola - 4.094,50 rola - 3.758,00	
SikaProof® Patch-200 - dimenzije 200 mm x 20 mm Samoljepljiva traka za sanaciju mogućih oštećenja membrane prilikom ugradnje.	0,2 x 20	* m' - 62,15	rola - 1.243,00	
SikaProof® Fix Tape-50 - dimenzije 50 mm x 20 mm Dvostrana butilna samoljepljiva traka za popravak i izvođenje detalja.	0,05 x 20	* m' - 11,90	rola - 238,00	
SikaProof® P12 - debljina membrane 1,2 mm Samoljepljiva membrana za izvedbu vanjskih zidova.	1 x 20	* m ² - 165,89	rola - 3.317,80	
SikaProof® Primer -01 - Primer u sustavu sa SikaProof® P12 membranom.	pakiranje 12,5 kg	* kg - 70,90	kanta - 886,25	
* Ponuda sustava SikaProof® A za podzemnu hidroizolaciju priprema se na temelju točne specifikacije materijala iz dostavljenog projekta.				

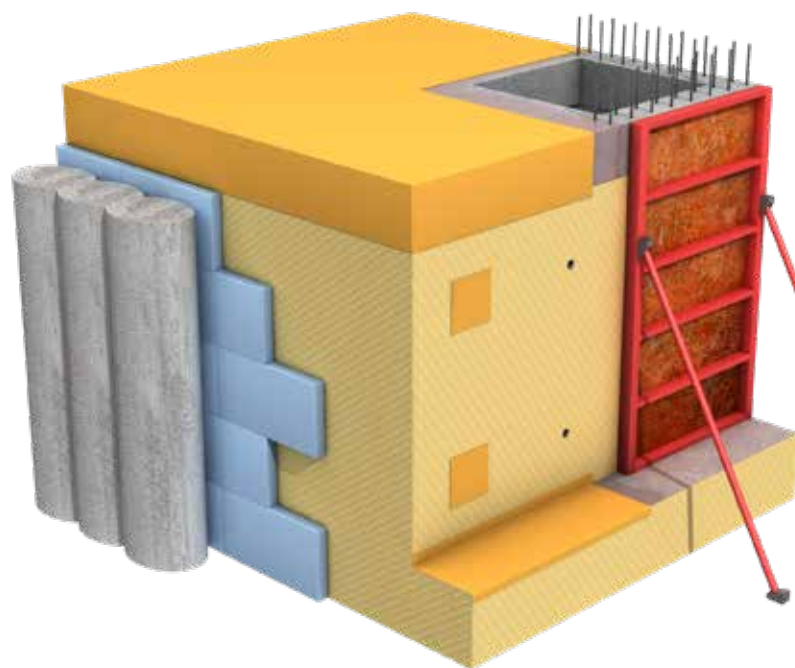

Presjek sustava:

- 1 Reljefna FPO membrana
- 2 Brtvena mreža
- 3 Netkani geotekstil
- 4 Betonska konstrukcija

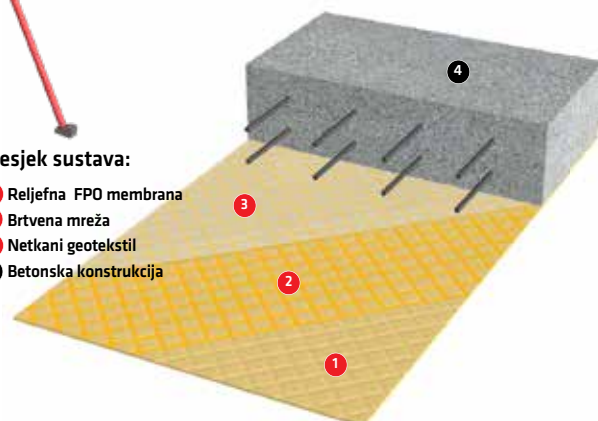


Hidroizolacijske membrane za kemijsku otpornost



Naziv i opis proizvoda	Debljina mm	Dimenzije m	Rola/ paleta	Paleta m ²	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikaplan® WP 6110-H Membrana za hidroizolaciju kanala i retencijskih jezera kao i svih vrsta objekata u zagađenoj okolini. Membrana na bazi PVC-a, postojana na naftu i bitumen. Otporna na niske temperature, na sve agresivne medije u podzemnoj vodi i tlu, otporna na alge, mikroorganizme i hidrostatski tlak, ima visoku otpornost na mehanički udar. Koristi se i za prijelaz s bitumenske na PVC membranu! Boja: crna.	1,5	2x15	12	360	m ² - 127,44	kom - 3.823,20	4485

Hidroizolacijske membrane za spremnike pitke vode

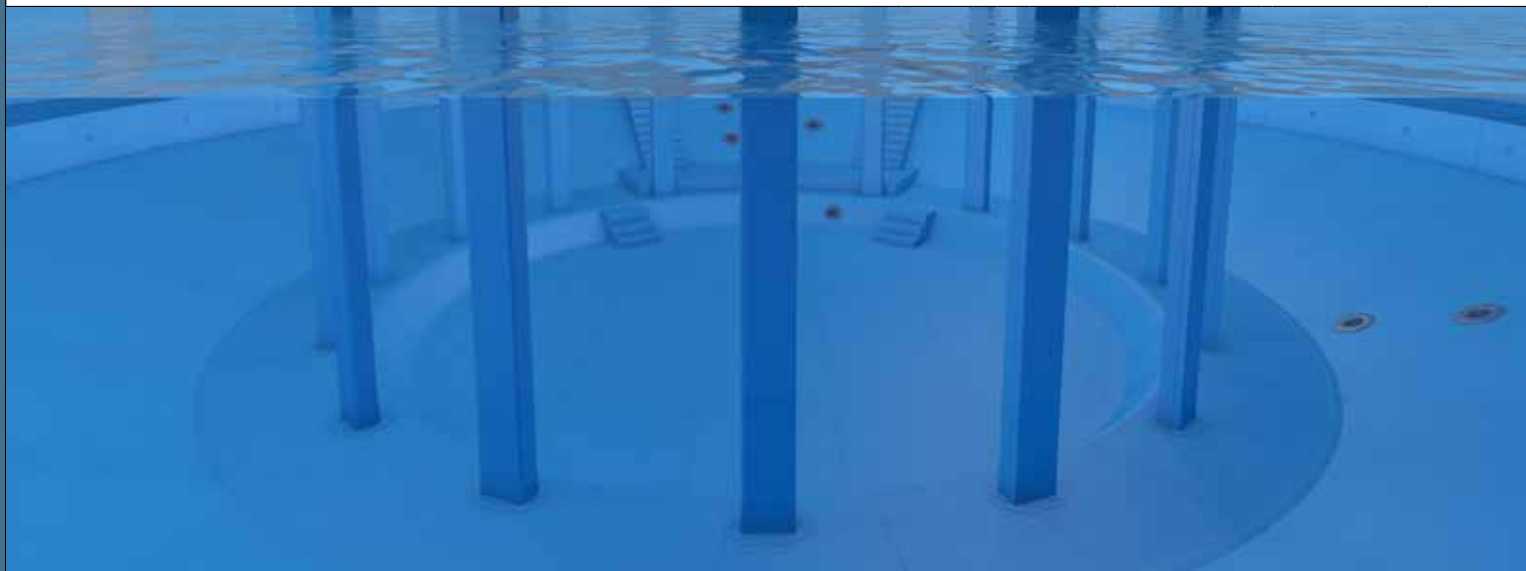

Naziv i opis proizvoda	Debljina mm	Dimenzije m	Rola/ paleta	Paleta m ²	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikaplan® WT 4220-15C Hidroizolacijska membrana za unutarnje oblaganje spremnika pitke vode. Membrana na bazi fleksibilnog FPO-a, ojačana staklenim vlaknima. Premošćuje pukotine podloge do 4mm širine. Može se ugraditi na mokre i vlažne betone. Kompatibilna sa svim pogodnim kemikalijama za čišćenje i tretiranje vode. Posjeduje sva odobrenja za kontakt sa pitkom vodom: • Product Declaration EN 13361 - Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction • of reservoirs and dams. • CE-Approval No. 1349-CPD. Nacionalna odobrenja za kontakt sa pitkom vodom: • Germany: W270, KTW. Switzerland: SVGW, BAG. • United Kingdom: WRAS: BSI 6920 cold and hot water (60°C) Boja: svijetlo plava.	1,5	2x20	21	840	* m ² - 89,60	rola - 3.584,00	9216
Sikaplan® WT 4220-18H Hidroizolacijska membrana za izradu detalja i ojačanja kod unutarnjeg oblaganja spremnika pitke vode sa Sikaplanom® WT4220 Membrana na bazi fleksibilnog FPO-a. Posjeduje odobrenja za kontakt s pitkom vodom kao Sikaplan® WT 4220 Boja: svijetlo plava.	1,8	1,08 x narudžba			* m ² - 214,25		10093

Naziv i opis proizvoda	Debljina mm	Dimenzije m	Rola/ paleta	Paleta m ²	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikaplan® WT pričvrсни profil Lajsna za rubna i ostala pričvršćenja svih hidroizolacijskih membrana na bazi FPO-a. Lamelirana lajsna na bazi polietilena (HDPE) kompatibilna sa Sikaplan® WT 4220-15C i Sikaplan® WT 4220-18H. Posjeduje sva odobrenja za kontakt s pitkom vodom. Boja: svijetlo plava.	5,0	2 x 0,09				* kom - 155,60	9223

Hidroizolacijske membrane za bazene, jezera i retencijske građevine



Naziv i opis proizvoda	Debljina mm	Dimenzije m	Rola/ paleta	Paleta m ²	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikaplan® WP 3100-15R Hidroizolacijska membrana za unutarnje oblaganje zatvorenih i otvorenih bazena za plivanje. Membrana na bazi mekog PVC-a, ojačana staklenim vlaknima, UV postojana, otporna na klor, visoke postojanosti na temperature vode do +30°C, otporna na razvoj algi. Boja: jadransko plava 5098  i svijetlo plava 5099  Ostale boje na upit.	1,5	2,05x25	8	330	* m ² - 111,25	rola - 5.701,56	<i>jadransko plava 4504</i> <i>svijetlo plava 4503</i>
Sikaplan® WP 3100-15RE Hidroizolacijska membrana reljefne površine za zatvorena i otvorena bazena za plivanje. Membrana na bazi PVC-a, ojačana staklenim vlaknima, namijenjena za oblaganje stepenica, rubova i staza po kojim se hoda u i oko bazena kako bi se povećala protukliznost. Boja: jadransko plava 5098 i svijetlo plava 5099. Ostale boje na upit.	1,5	1,65x10	15	247	* m ² - 172,80	rola - 2.851,20	<i>jadransko plava 4508</i> <i>svijetlo plava 4502</i>
Sikaplan® WP 5140-H Membrana za hidroizolaciju ribnjaka, umjetnih jezera, kanala i sprinkler sustava. Hidroizolacijska membrana na bazi mekog PVC-a, UV stabilna, otporna na korijenje, mikroorganizme, starenje i sve prirodne agresivne medije iz podzemne vode i tla. Nije otporna na naftu i bitumen. Boja: crna - ostale boje na upit.	1,0	2x20	10	400	* m ² - 35,60	rola - 1.424,00	4490



HIDROIZOLACIJSKI MORTOVI, PREMAZI I DODACI

Hidroizolacijski mortovi, premazi i dodaci



Hidroizolacijski mortovi, premazi i dodaci

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sika® 1 Dodatak za vodonepropusnost mortova i betona. Primjena: zatvara kapilare u mješavini u kojoj se primjenjuje, te time stvara efikasnu barijeru prodoru vode; unutarnja i vanjska primjena, podrumi, spremnici vode, šahtovi, odvodni kanali i sl. Razrjeđuje se s vodom u omjeru 1:10 te koristi za izradu vodonepropusnog morta dodavanjem u smjesu cementa i agregata. Za potpunu hidroizolaciju, mort sa Sika® 1, nanijeti u 2-3 tanka sloja mokro u mokro.	0,2-0,3 kg/m ² za 1 cm debljine morta	kanist. 5 kg boca 1 kg (12 kom u kartonu)	kg - 28,11 kg - 33,89	kom - 140,55 kom - 33,89	2902 2904
Sika® 4a Brzovezujući dodatak za vodonepropusnost cementne mješavine. Primjena: za početno (privremeno) zaustavljanje prodora vode, prije nanošenja slijedećeg sloja (cementne žbuke ili sl.); u tunelima, odvodnim kanalima, rudničkim oknima, spremnicima vode, betonskim cijevima i šahtovima; kao brzovezujući mort za učvršćivanje vijaka ili sidara u stijenama ili betonu gdje su potrebne visoke rane čvrstoće. Razrjeđuje se s vodom u omjeru 1:1 do 1:4. Ugradnja: isključivo u svježi cement umiješati razrijeđenu tekućinu i miješanjem dobiti mekanu pastu. Vezivanje je ca. 15-50 sekundi kod +18°C.	ovisno o razrjeđenju ca. 10-20% na težinu cementa	boca 1 kg (12 kom u kartonu)	kg - 44,73	kom - 44,73	2912
Sika® Igolflex®-N Jednokomponentni, visokoelastični premaz na bazi bitumena i umjetne gume, velike gustoće, bez otapala, nezapaljiv. Primjena: hidroizolacija ukopanih zidova opterećenih procjeditim vodama. Primjenjiv na suhim i mat vlažnim podlogama (beton, blokovi od opeke, plinobetona i betona). Pogodno za lijepljenje izolacijskih ploča (XPS/EPS). Jednostavna ugradnja. Prvi sloj se nanosi nazubljenim gleterom (3 mm), a drugi sloj ravnim gleterom. Boja: crna.	2,5 - 3,5 kg/ m ² /2 sloja ovisno o tipu podloge	kanta 25 kg	kg - 18,09	kom - 452,25	1039
Sika® Igolflex®-201 Dvokomponentni, polimerima modificiran, visokoelastični bitumenski premaz. Primjena: hidroizolacija podzemnih konstrukcija opterećenih procjeditim vodama i vodom pod pritiskom, za horizontalnu i vertikalnu ugradnju, hidroizolaciju mokrih čvorova i balkona ispod cementnih estriha. Primjenjivo na suhim i mat vlažnim podlogama (beton, blokovi od opeke, plinobetona i betona). Pogodno za lijepljenje izolacijskih ploča (XPS/EPS). Prianjanje na upojnim podlogama se poboljšava korištenjem predpremaza Sika® Igolflex® P01, a premošćenje pukotina armiranjem sa Sika® Igolflex® F01. Prvi sloj se nanosi nazubljenim gleterom (3 mm), a drugi sloj ravnim gleterom. Boja: crna.	2,5 - 3,5 kg/ m ² /2 sloja ovisno o tipu podloge	K.A. 24 kg K.B 8 kg kanta 32 kg	kg - 19,85	kom - 635,20	1037
SikaSeal®-210 Migrating Kristalizirajući jednokomponentni vodonepropusni mort na bazi cementa. Primjena: za dubinsku zaštitu betona od prodora vode (pozitivnog i negativnog tlaka) u spremnicima vode, bazenima za plivanje, kupaonicama, podzemnim građevinama. Vodonepropustan i u slučaju površinskih oštećenja (kristalizirajući polimeri zatvaraju pore i kapilare u betonu). Nanosi se četkom ili gleterom u dva do tri radna koraka. Posebno pogodan kod sanacije betonskih podruma s negativne strane. Na zidovima se može žbukati završnim žbukama. Boja: siva.	ca. 2 kg/m ² za jedan sloj	vreća 25 kg (1.200 kg - paleta)	kg - 9,39	kom - 234,75	2262

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Posjeduje odobrenje nadležne institucije za primjenu u kontaktu s pitkom vodom. Sika® Monoseal-101 Hidroizolacijski mort na bazi cementa. Pogodan za kontakt s pitkom vodom. Primjena: izrada vodonepropusnog sloja na betonskim, cementnim i zidanim podlogama. Pogodan kod pojave kapilarne vlage, infiltracije vode pod niskim pritiscima negativnog tlaka kao i kod visokih pritisaka pozitivnog tlaka. Za spremnike pitke vode, podzemne objekte te zidove ukopane u zemlji. Ugradnja: nanosi se četkom u dva do tri radna koraka. Boja: siva, bijela boja na upit.	1,9 kg/m ² za jedan sloj	vreća 20 kg (1.200 kg - paleta)	kg - 6,71	kg - 134,20	3075
Posjeduje odobrenje nadležne institucije za primjenu u kontaktu s pitkom vodom. Sikalastic®-1K Viskoelastični jednokomponentni hidroizolacijski mort obogaćen vlaknima. Primjena: hidroizolacija bazena, spremnika pitke vode, betonskih cijevi, vanjskih zidova i podova podzemnih djelova građevina, terasa, balkona itd. Ugradnja: nanosi se gletrom, četkom ili valjkom u najmanje dva sloja. Nije potrebna ugradnja armaturne mrežice zbog visokih mehaničkih svojstava i izvrsne prionjivosti na razne podloge. Boja: svijetlo siva. Pogodan za zaštitu i hidroizolaciju betona prema normi EN 1504-2, u skladu sa zahtjevima HRN EN 14891:2012- klasa CM01P.	1,2 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 20 kg (1.100 kg - paleta)	kg - 20,79	kom - 415,80	3036
SikaTop® Seal-107 Dvokomponentni hidroizolacijski mort obogaćen polimerima. Primjena: hidroizolacijski sloj bazena, podruma, terasa, kupaoonica, rezervoara, betonskih cijevi, mostova, kanala. Kod većih deformacija potrebno je ugraditi mrežicu za armiranje. U bijeloj boji može se koristiti kao završni hidroizolacijski sloj bazena za plivanje. Ugradnja: nanosi se gletrom u minimalnoj debljini od 0,75 mm do maksimalne debljine 2 mm po sloju. Preporuka - nanjeti u 2 sloja. Pogodan za zaštitu i hidroizolaciju betona prema normi EN 1504-2.	1,0-2,0 kg/m ² za 1 mm debljine sivi bijeli	K.A - 5 kg K.B - 20 kg set 25 kg K.A. - 6,25 kg K.B. - 25 kg set 31,25 kg	kg - 37,79 kg - 4,49 kg - 11,15 kg - 44,73 kg - 6,88 kg - 14,45	kom - 188,95 kom - 89,80 kom - 272,25 kom - 279,56 kom - 172,00 kom - 451,56	3073 3074
Sikalastic®-152 Elastični dvokomponentni hidroizolacijski mort, obogaćen polimerima i mikrosilikom. Primjena: hidroizolacija balkona, terasa i bazena prije ugradnje keramičkih pločica, hidroizolacija brtvljenje i zaštita betona podzemnih građevina, podloga za elastične premaze, otporan na negativni pritisak vode. Ugradnja: nanosi se gletrom ili lopaticom u maksimalnoj debljini od 2 mm po sloju; preporuka 2 sloja. Izvrsna prionjivost na razne podloge. Kod većih deformacija potrebno je ugraditi mrežicu za armiranje. Pogodan za zaštitu i hidroizolaciju betona prema normi EN 1504-2, u skladu sa zahtjevima HRN EN 14891:2012- klasa CM02P.	1,8 kg/m ² za 1 mm debljine	K.A - 8 kg K.B - 25 kg set 33 kg (paleta K.A. 400 kg K.B. 1.250 kg)	kg - 52,53 kg - 3,74 kg - 15,57	kom - 420,24 kom - 93,50 kom - 513,74	3028 3029
Pogodan za kontakt s morskom vodom. Sikalastic®-156 Elastični dvokomponentni vlaknima ojačan mort za hidroizolaciju, s posebnim alkalno otpornim polimerima, za najveće zahtjeve. Primjena: hidroizolacija, brtvljenje i zaštita površina betona izloženih svim atmosferilijama (UV zračenju) i u kontaktu s morskom vodom, posebno kod hidrotehničkih konstrukcija, mostova i kanala također uronjenih u morsku vodu. Ugradnja: strojnim špricanjem kod velikih infrastrukturnih objekata (tipa Putzmaister ili Turbosol, ili pomoću kompresora i Hooper gun-a) ili ručno gletrom, u 2 sloja, debljine od 2,5 mm. Pogodan za zaštitu i hidroizolaciju betona prema normi EN 1504-2, u skladu sa zahtjevima HRN EN 14891:2012- klasa CM02P.	1,5 kg/m ² /po mm debljine	K.A - 6,3 kg K.B - 21 kg set 27,3 kg	kg - 29,03 kg - 23,11 kg - 24,48	kom - 182,89 kom - 485,31 kom - 668,20	10061 10062

Elastične trake za rubna brtvljenja **Sika® SealTape-S**, **Sika® SealTape-F** i **Sika® SealTape-SA** možete pronaći na strani 66!

Naziv i opis proizvoda				Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra										
Sika® ThermoCoat Mesh 145 Alkalno otporna, staklena mrežica, 145gr/m² Primjena: pogodna za korištenje u bazenima i ostalim vanjskim primjenama. za armiranje hidroizolacijskih i drugih mortova; „leno“ tkanje osigurava stabilnost i izdržljivost. Pogodna za vanjsku i unutarnju primjenu.				traka širine 1,0 m	rola - 50 m	m² - 7,52	rola - 376,00											
Sika® MonoTop®-108 WaterPlug Brzovezujući mort za zaustavljanje prodora vode. Primjena: jednokomponentni mort za zaustavljanje prodora vode i curenja na podzemnim konstrukcijama, čak i pod djelovanjem hidrostatsičkog pritiska. Može se nanositi na betonske, kamene i opekam zidane građevinske podloge. Jednostavan za primjenu, samo ga treba pomiješati s vodom. Veže brzo, za nekoliko minuta. Ugradnja: izmiješan s vodom.				ca. 1,8 kg/m² za 1 mm debljine	vreća 5 kg (4 kom u kartonu)	kom - 95,45	kom - 95,45	1985										
Sika® MonoTop®-109 Waterproofing Hidroizolacijski mort s izvrsnom prionjivošću na različite podloge. Primjena: za vodonepropusnost zidanih konstrukcija, fasada, betona, temelja od kamenih blokova i sl. Ugradnja: izmiješan s vodom, četkom ili gletrom.				ca. 2,5 kg/m²	vreća 5 kg (4 kom u kartonu)	kom - 72,45	kom - 72,45	3076										
SikaGard® Pool Coat Elastični akrilni premaz u boji za unutarnje i vanjske bazene. Koristi se isključivo kao dio sustava s epoksidno-cementnim mortom Sikagard® - 720 EpoCem®. Moguće ga je nanositi valjkom, četkom ili prskanjem. Primjena: premazuje se preko brtvenog sloja Sikagard® - 720 EpoCem® u 2-3 sloja, ovisno o traženom završnom izgledu. Boje: jadransko plava ili bijela, ostale boje (ocean, sea green, antracite) na zahtjev.				ca. 0,35 kg/m² za 2 premaza	kanta - 13 kg jadransko plava kanta - 13 kg bijela kanta - 13 kg ostale boje	* kg - 99,68 * kg - 93,16 * kg - 116,78	kom - 1.295,84 kom - 1.211,08 kom - 1.518,14	8761										
Sikagard®-186 Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz. Primjena: brtvljenje betona u mostaogradnji u skladu s njemačkim standardom ZTV-BEL-B. Zbog kratkotrajne otpornosti na izlaganje otvorenom plamenu koristimo ga kao temeljni premaz za bitumenske trake (Sika® Bituseal T150SG) ispod asfalta u sistemu hidroizolacije mostova.Temeljni sloj za betonske podloge ispod Sika epoksi i PU podnih sustava. Vezivo za epoksidne mortove. Primjenjiv na mat vlažni beton.				0,3-0,5 kg/m² kao temeljni premaz	K.A - 24 kg K.B - 6 kg set 30 kg	kg - 75,27 kg - 123,68 kg - 84,95	kom - 1.806,48 kom - 742,08 kom - 2.548,56	7471 7473										
ODABIR SIKA HIDROIZOLACIJSKIH MORTOVA				Jednokomponentni proizvodi	Trenutno zaustavljanje curenja vode/infiltracije	Specijalna pakiranja za male primjene	Kristalizirajuće /Migrirajuće osobine	Primjena četkom	Strojna primjena	Primjena gletrom	Podloge izložene statičkim pukotinama	Tretiranje rastuće pare i kretanja vlage	Zaštita betonskih konstrukcija	Unutarnja hidroizolacija u podrumima	Vanjski zidovi podruma	Spremnici pitke vode*	Hidroizolacija ispod keramike* (bazeni za plivanje, mokri prostori, balkoni/terase)	Konstrukcije za čuvanje vode (tankovi, jezera, itd.)
SikaTop® Seal-107								x	x	x	(x)		x	x	x	(x)	(x)	x
Sikalastic®-152									(x)	x	x		x	(x)	x		x	x
Sikalastic®-156									(x)	x	x		x	(x)	x		x	x
Sikalastic®-1K				x				x	(x)	x	x		x	(x)	x	x	x	x
SikaSeal®-210 Migrating				x			x	x	x					x	x			x
Sika® MonoTop®-109 Waterproofing				x		x		x		x				x	x	(x)		x
Sika® MonoTop®-108 WaterPlug				x	x	x				x								
Sika® Monoseal-101				x				x	(x)	(x)				x		x		x
*Prema lokalnim propisima												(x) Prema relevantnim izvještajima o ispitivanju						

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikalastic®-8800 hidroizolacijska tekuća membrana Top sustav elastičnih dvokomponentnih brzovezujućih poliuretanskih hidroizolacijskih membrana s osobinama premošćivanja pukotina, za strojnu ugradnju špricanjem. Sikalastic® 8800 u skladu je sa zahtjevima LEED-a. Primjena: vodonepropusna membrana i zaštitni sloj na betonu otporan na habanje, u industrijskim i proizvodnim postrojenjima, tankovima, podovima i parkirnim garažama, pješačkim stazama, konstrukcijama za čuvanje čistih i otpadnih voda, postrojenjima za preradu otpadnih voda i kanalizacijskim sustavima. Ugradnja: nanosi se strojno pomoću dvokomponentne opreme za vruće špricanje, u debljini od minimalno 2 mm. Boja: siva ~ RAL 7004. Ovisno o izabranom sustavu i završnoj oblozi, dolazi u kombinaciji sa sljedećim proizvodima: - Sikafloor®-161, ili Sikafloor®- 156 - Sika® Concrete Primer - Sikalastic®-810 - Sikafloor®-359 N	1,0 kg/m ² / po mm debljine	K.A - bačva - 221 kg K.B - bačva - 191 kg		*na upit	
Sikalastic®-851 hidroizolacijska tekuća membrana Elastična dvokomponentna brzovezujuća poliuretanska hidroizolacijska membrana s osobinama premošćivanja pukotina, za strojnu ugradnju špricanjem. Primjena: vodonepropusna membrana ispod asfalta na betonskim kolničkim pločama mostova, za ostale betonske konstrukcije te kao vodonepropusni sloj za parkirališta. Ugradnja: nanosi se strojno pomoću dvokomponentne opreme za vruće špricanje, u debljini od minimalno 2 mm. Boja: siva ~ RAL 7004. Ovisno o izabranom sustavu i završnoj oblozi, dolazi u kombinaciji sa sljedećim proizvodima: - Sikafloor®-161 - Sika® Concrete Primer - Sikalastic®-810 - Sikalastic®-823 - Sikalastic®-827 HT ili LT, granule - Sikafloor®-359 N	1,0 kg/m ² / po mm debljine	K.A - bačva - 211 kg K.B - bačva - 202 kg		*na upit	

HIDROIZOLACIJA SPOJEVA BETONA I INJEKTIRANJE

Sustavi za brtvljenje spojeva betonskih konstrukcija

Brtvljenja membranama					
Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Dilatec® trake - sistemske, tipovi: Tip ER-350: - za prelazak s PVC membrane s jedne strane na beton ili metal na drugoj strani, uz pomoć ljepljiva Sikadur®-31 CF Tip BR-500 - za prelazak s bitumenske hidroizolacije s jedne strane na PVC membranu na drugoj strani Spojne i završne hidroizolacijske trake za brtvljenje - dio Sika® Dilatec® sustava. Primjena: polažu se na razne podloge i spajaju odgovarajućim priborom (toplinskim varenjem) ili lijepljenjem.		Duljina/ širina: 20 m/35 cm 30 m/50 cm	m' - 153,45 * m' - 162,50	kom - 3.069,00 kom - 4.875,00	2090 2091

Naziv i opis proizvoda	Tip	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
 Sikadur®-Combiflex® SG trake Hidroizolacijska elastična traka na bazi TPO-a. Odlikuje se visokom otpornošću na kemikalije te osobitim mehaničkim čvrstoćama i dugotrajnošću kod direktne izloženosti UV zrakama. Primjena: dodatna površinska izolacija propusnih fuga i površina u tunelima, bazenima, terasama, branama, vodospremama. Posebno pogodna kod svih sanacija spojeva i dilatacija, kada kod postojećih objekata nisu moguće druge metode sanacija curenja u spojevima. Traka ima njemački atest za kontakt s pitkom vodom. Traka je dostupna s maskirnom crvenom trakom (M) ili bez (P). Lijepljenje: Sikadur®-31, Sikadur® Combiflex® ljepilo.	Tip M				
	debljina 1 mm/ širina:	rola			
	100 mm	25 m	m' - 39,74	rola - 993,50	1264
	150 mm	25 m	m' - 49,08	rola - 1.227,00	1265
	200 mm	25 m	* m' - 62,42	rola - 1.560,50	1266
	250 mm	25 m	* m' - 76,23	rola - 1.905,75	1278
	300 mm	25 m	* m' - 86,42	rola - 2.160,50	1277
	debljina 2 mm/ širina:	rola			
	150 mm	25 m	m' - 66,78	rola - 1.669,50	10004
	200 mm	25 m	m' - 87,68	rola - 2.192,00	1268
	250 mm	25 m	* m' - 104,58	rola - 2.614,50	1269
	300 mm	25 m	* m' - 129,46	rola - 3.236,50	1275
	Tip P				

Vodne brtve za radne i dilatacijske fuge

Fleksibilne vodene brtve na bazi PVC-a dostupne u različitim profilima i veličinama ovisno o potrebama konstrukcija i načinima ugradnje.

Primjena: brtvljenje radnih i dilatacijskih fuga u betonskim konstrukcijama kao npr. cisternama, kanalima, branama, bazenima, pročištačima otpadnih voda kao i svim vrstama podzemnih građevina.

Osobine materijala: vlačna čvrstoća prema EN ISO 527-2 ≥ 8 N/mm²; izduženje prema EN ISO 527-2 $\geq 250\%$ i Shore A-tvrdoća 83.

Ugradnja: fiksiranjem za armaturu pomoću kopči za vodene brtve.



Naziv i opis proizvoda	Tip	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Vodene brtve PVC, za radne spojeve - unutarnje A15 R A19 R A24 R A32 R Primjena: polažu se u unutrašnjost betonskog elementa. Ostale dimenzije na upit. 					
	A15 R A19 R A24 R A32 R	25 m/ 15 cm 25 m/19 cm 25 m/24 cm 25 m/32 cm	m' - 27,76 m' - 31,29 m' - 40,18 * m' - 61,32	kom - 694,00 kom - 782,25 kom - 1.004,50 kom - 1.533,00	
Sika® Vodene brtve PVC, za radne spojeve - vanjske AF19 R AF24 R AF32 R Primjena: polažu se na čiste površine ili na vanjske strane oplata. 		Duljina / širina:			
	AF19 R AF24 R AF32 R	25 m/19 cm 25m/24 cm 25m/32 cm	m' - 46,25 * m' - 59,38 * m' - 79,92	kom - 1.156,25 kom - 1.484,50 kom - 1.998,00	

Naziv i opis proizvoda	Tip	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Vodene brtve PVC, za dilatacijske spojeve - unutarnje D15 R D19 R D24 R D32 R Primjena: polažu se u unutrašnjost betonskog elementa. 	D15 R D19 R D24 R D32 R	Duljina/ širina: 25 m/15 cm 25 m/19 cm 25 m/24 cm 25 m/32 cm	m' - 41,56 m' - 44,19 * m' - 62,89 * m' - 88,92	kom - 1.039,00 kom - 1.104,75 kom - 1.572,25 kom - 2.223,00	
Sika® Vodene brtve PVC, za dilatacijske spojeve - vanjske DF19 R DF24 R Primjena: polažu se na čiste površine ili na vanjske strane oplata. 	DF19 R DF24 R	Duljina/ širina: 25 m/19 cm 25 m/24 cm	* m' - 52,25 * m' - 63,87	kom - 1.306,25 kom - 1.596,75	1233 1222
Sika® Vodene brtve PVC - P Za sustave 'bijele kade' nudimo brtve u skladu s DIN 18541, prema karakteristikama: vlačna čvrstoća prema EN ISO 527-2 ≥ 12 N/mm²; izduženje prema EN ISO 527-2 $\geq 300\%$ i Shore A-tvrdoća 75. U ponudi su radne i dilatacijske, unutarnje i vanjske vodene brtve prema zahtjevima projekta- na upit.					
Sika® sjekirica za spajanje Električna sjekirica za spajanje termoplastičnih vodenih brtvi u konstruktivnim spojevima prije betoniranja. Primjena: za jednostavno spajanje PVC vodenih brtvi. Koristi se za lakše i povoljnije zavarivanje termoplastičnih materijala na licu mjesta. Zahtijeva ručnu vještinu i nešto spretnosti.		kom	* na upit		10199
Sika® Kopče za vodene brtve Pribor za pričvršćenje vodenih brtvi za armaturu. Ugradnja: postavljaju se u razmaku od 20 cm fiksiranjem za armaturu.		kom	kom - 3,11	kom - 3,11	1522
Sika Vodena brtva ST-15 Metalna pocinčana vodena brtva za radne spojeve betonskih konstrukcija, obložena s obje strane bitumenskim premazom. Primjena: za hidroizoliranje vertikalnih i horizontalnih radnih spojeva betonskih konstrukcija; sloj bitumena ujedno služi za međusobno uzdužno lijepljenje što omogućava vodonepropusnost pri pozitivnom i negativnom pritisku vode. Testirana na pritisak vode od 7 bara. Pričvršćuju se kopčama za armaturu.		NOVO Ploče 200 cm dužine, širine 15 cm	m' - 65,76	kom - 131,52	
Kopče za Vodenu brtvu ST-15 Pribor za pričvršćenje metalne vodene brtve. Primjena: postavlja se na razmaku od 50 cm fiksiranjem za armaturu		NOVO	kom' - 7,43	kom - 7,43	
SikaFuko® Eco 1 Injekcijska cijev za brtvljenje spojeva u vodonepropusnim konstrukcijama. Primjena: za brtvljenje spojeva u betonskim vodonepropusnim konstrukcijama te kada je potrebno ponoviti brtvljenje spojeva. SikaFuko® Eco 1 može se injektirati pogodnim Sika® injekcijskim materijalima na bazi akrila, PU smola ili na bazi cementnih suspenzija. Može se koristiti i kao "back-up" rješenje u kombinaciji s vodenim brtvama. Ugradnja: ugrađuju se u konstruktivnim spojevima prije betoniranja. Combi-pak u kartonskoj kutiji sadržava: 200 m SikaFuko® Eco 1 cijevi 10 m zelene PVC cijevi (izlazna) 10 m bijele PVC cijevi (ulazna) pribor (2 m spojnih cijevi, 4 m nastavaka za spajanje zagrijavanjem, 50 čepova, 1 ljepljivo, 1 traka, 800 pričvršnih kopči)	set sadrži sav materijal za 200 m' ugradnje	set za 200 m'	* na upit		5948

Kazetni sustav




Naziv i opis proizvoda	Tip	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Vodene brtve Površinska PVC vodena brtva za izvedbu kazetnih polja u sustavu sa Sikaplan® WP hidroizolacijskim membranama. Polažu se na hidroizolacijsku Sikaplan® WP membranu i toplinski za nju zavare. Površinska PVC U ponudi su radne i dilatacijske, unutarnje i vanjske vodene brtve prema zahtjevima projekta- na upit.	WP AF-28 WP DF-28	Duljina/ širina: 15 m/28 cm 15 m/28 cm	m' - 96,33 * m' - 99,45	rola - 1.444,95 rola - 1.491,75	1234
Sikaplan® WP Paker set Sikaplan® WP paker set, injekcijska cijev za naknadno injektiranje u “kazetnom” sustavu membrana. Paker set čine: Sikaplan® WP paker, Sikaplan® WP cijev, Sikaplan® WP spojni element, Sikaplan® WP završni čep. Primjena: za točkasto fiksiranje na hidroizolacijsku membranu u kazetnom sustavu Sikaplan® WP membrana. Kroz paker set se u bilo kojem trenutku mogu izvesti trajna vodonepropusna brtvljenja kazete injektiranjem pogodnim poliakrilatni smolama. Ugradnja: Toplinskim varenjem na Sikaplan® WP hidroizolacijsku membranu u kazetnom sustavu.	Sikaplan® WP paker Sikaplan® WP cijev Sikaplan® WP spojni element Sikaplan® WP završni čep		* na upit	NOVO	

Ekspandirajući profili i mase



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaSwell®-P 2507 H Bubrivna traka dimenzionirana za kontrolirano ekspandiranje u kontaktu s vodom. Primjena: za vodonepropusnost radnih fuga, prodora cijevi i kabela kao i svih ostalih konstruktivnih spojeva u betonu u podzemnim i nadzemnim objektima. Bubrivni materijal s jezgrom od neoprena ima mogućnost kontroliranog ekspandiranja dok zaštitna ovojnica štiti traku od preranog bubrenja uslijed kiše. Pogodna za različite podloge na koje mora biti punoplošno zalijepljena. Ekspandira više od 100% nakon 7 dana uronjenosti u vodu. Dimenzije: širina 25 mm, visina 7 mm.		10 m rola (50 m/ karton)	m' - 55,63	rola - 556,30	8487

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaSwell®-A 2010 red Akrilna bubriva traka koja ekspandira u kontaktu sa slatkom i morskom vodom. Primjena: za vodonepropusnost konstruktivnih spojeva elemenata betona, prodora cijevi i kabela kod podzemnih i nadzemnih objekata. Pogodna za različite podloge na koje mora biti punoplošno zalijepljena. Ostvaruje pritisak bubrenja od 16 bara nakon 3 dana uronjenosti u vodu. Ekspandira više od 150% nakon 7 dana uronjenosti u vodu. Testirana na pritiske vode do 10 bara.		10 m rola	m' - 46,45	rola - 464,50	10052
SikaSwell® S-2 Jednokomponentna masa na poliuretanskoj bazi koja ekspandira u kontaktu s vodom. Primjena: za vodonepropusnost radnih fuga, prodora cijevi i kabela kao i svih ostalih konstruktivnih spojeva u betonu u podzemnim i nadzemnim objektima; za lijepljenje SikaSwell traka za podlogu. Jednostavna primjena, posebno na malim i teško dostupnim detaljima. Može se primijeniti i na hrapavoj podlozi. Testirana na pritisak vode od 5 bara. Gustoća: 1,15 kg/l.		kartuša 300 ml (12 kom u kartonu) porcija 600 ml (20 kom u kartonu)	kom - 62,10 * kom - 99,96	kom - 62,10 kom - 99,96	2146 2147

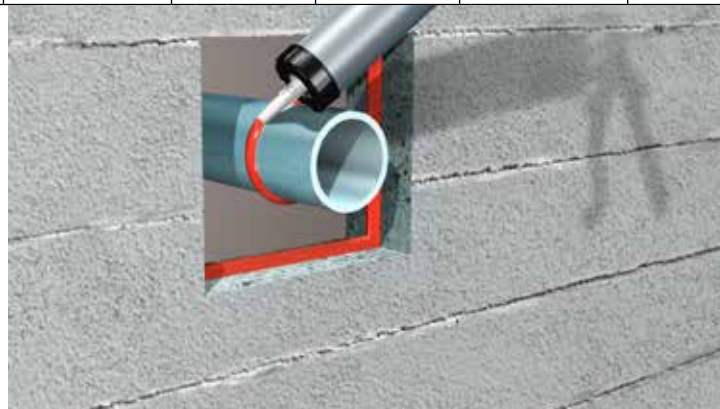

Injektiranje



Hidroizolacijsko injektiranje i mase za prekid kapilarne vlage

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika®-Injection-101 RC Visoko ekspanzivna dvokomponentna PU smola za injektiranje. Primjena: za privremeno zaustavljanje prodora vode injektiranjem. Bubri u kontaktu s vodom i stvara trajnoelastičnu vodonepropusnu pjenu. Ugradnja: jednokomponentnom pumpom za injektiranje.	1 kg smole daje do 50 l pjene	set - 22,5 kg	kg - 125,79	kom - 2.830,28	9550
Sika®-Injection-107 Jednokomponentna ekspanzivna smola za injektiranje na bazi PU. Primjena: za trajno zaustavljanje prodora vode u pukotinama konstrukcija od betona, cigle i kamena. Bubri u kontaktu s vodom i stvara trajni, vodonepropusni i trajnoelastični spoj. Ugradnja: jednokomponentnom pumpom za injektiranje.		pakiranje - 5,3 kg	kg - 137,10	kom - 726,63	9568

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika®-Injection-201-CE Dvokomponentna elastična PU smola za injektiranje. Visoka elastičnost, niska viskoznost i duboko prodiranje u pukotine. Primjena: za trajno brtvljenje pukotina i gnijezda u betonu injektiranjem. Bubri u kontaktu s vodom i stvara vodonepropusni elastični gel. Ugradnja: jednokomponentnom ili dvokomponentnom pumpom za injektiranje.	Ovisno o zahtjevu	set - 20,60 kg	kg - 115,80	kom - 2.385,48	9551
Sika®-Injection 307 Trokomponentna elastična poliakrilna smola za injektiranje niskog viskoziteta s promjenjivim i prilagodljivim vremenom reakcije. Primjena: za brtvljenje pukotina i pora s prodorima vode, za izradu novih brtvenih zidova (zavjesa) u tlu koje se nalazi do ili unutar građevinske konstrukcije, za brtvljenje spojeva u sustavu SikaFuko Eco 1, i za popravak injektiranjem oštećenih hidroizolacijskih membrana. Ugradnja: jednokomponentnom ili dvokomponentnom pumpom za injektiranje.	Ovisno o zahtjevu	set - 21,85 kg	kg - 154,37	set - 3.372,98	
SikaMur® InjectoCream-100 Masa za injektiranje na bazi silana za prekid kapilarne vlage. (> 80% aktivnih sastojaka) Primjena: za obradu zidova od opeke (može i za sendvič zidove) i kamena u stambenim i industrijskim prostorima; brza ugradnja aplikacijskim pištoljem. Preporučeni alat za ugradnju - pištolj AVON (šifra 1918) + dodaci A + B + C ili D - pištolj AVON (šifra 1918) + dodaci A + E Boja: bijela	Ovisno o debljini zida (npr. 180 ml/m' za 22 cm debljine zida)	kartuša 300 ml porcija 600 ml (10 kom u kartonu)	* na upit kom - 192,56	kom - 192,56	2261
Sikadur®-52 Injection Dvokomponentna epoksidna smola za konstruktivna injektiranja pukotina i šupljina u nosivim armirano betonskim konstrukcijama i elementima. Visoka čvrstoća, niska viskoznost, prionjivost na suhu i vlažnu podlogu. Primjena: za trajno konstruktivno injektiranje u betonu. Osim što stvara učinkovitu zapreku prodoru vode i medijima koji pospješuju koroziju, konstruktivno spaja betonske dijelove. Stvrđnjavanje bez skupljanja. Ugradnja: za trajno konstruktivno injektiranje u betonu. Osim što stvara učinkovitu zapreku prodoru vode i medijima koji pospješuju koroziju, konstruktivno spaja betonske dijelove. Stvrđnjavanje bez skupljanja.		K.A+B - set 4 kg	kg - 155,80	kom - 623,20	3322
Sika® Injection čistač C1 Sredstvo za čišćenje u tijeku ili neposredno nakon postupka injektiranja. Primjena: za čišćenje pumpi za injektiranje epoksidnih, poliuretanskih ili silikatnih smola za vodonepropusna injektiranja, kao dio sustava Sika Injection. Ugradnja: u pumpe za injektiranje tijekom ili nakon postupka injektiranja.		kanta - 9,5kg	kg - 102,67	kom - 975,37	
Dodaci uz ručni profesionalni pištolj SikaMur® InjectoCream * Držač nastavka za cijev (A) Plastični nastavak za cijev (B) Plastična cijev za injektiranje 500 mm (C) Plastična cijev za injektiranje 1000 mm (D) Čelična cijev za injektiranje 500 mm (E)			* kom - 73,70	* kom - 73,70	1903
			* kom - 7,98	* kom - 7,98	1914
			* kom - 19,95	* kom - 19,95	1915
			* kom - 30,65	* kom - 30,65	
			* kom - 497,70	* kom - 497,70	
Sika® Injekcijski paker tip MPS Mehanički paker za različite primjene. Primjena: za vodonepropusna injektiranja pukotina i pora, za brtvljenje zidova u tlu kao dio sustava Sika Injektiranja. Ugradnja: u prethodno izbušene rupe u betonskoj konstrukciji. 	Dimenzije: 115 mm duljine i Ø 13 mm		* kom - 15,98	kom - 15,98	1553



BUILDING TRUST




2019 SEALING & BONDING



LJEPILA I BRTVILA

Brtvila

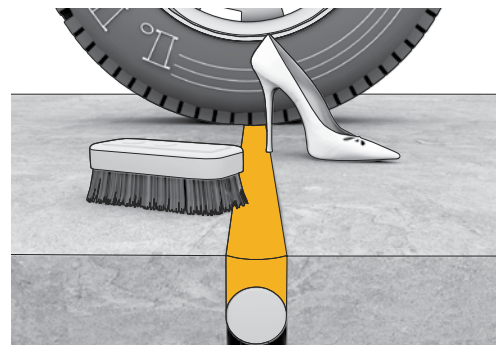

Elastične mase za brtvljenje

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikaflex®-11 FC i-Cure Univerzalna elastična masa za brtvljenje i lijepljenje s ubrzanim stvrdnjavanjem. Visoka otpornost na kidanje. Primjena: lijepljenje letvica, prozorskih klupčica, fugiranje parketa i dilatacijskih spojeva, općenito brtvljenje i lijepljenje u graditeljstvu. Unutarnja i vanjska primjena (vidi tehnički list). Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem. Čišćenje: Colma® Čistač, Sika® Cleaning Wipes-100. Temeljni primer: Sika® Primer-3N.	1,2 kg/lit. zapremine fuge (1 cm x 1 cm fuga = 3 m'=kartuša 300 ml)	kartuša 300 ml (360 g) bijela siva smeđa crna bež	kom - 47,70 kom - 47,70 kom - 47,70 kom - 47,70 kom - 47,70	kom - 47,70 kom - 47,70 kom - 47,70 kom - 47,70 kom - 47,70	1111 1118 1103 1109 1104



Sikaflex®-11FC⁺
50 godina broj 1
u lijepljenju
i brtvljenju

Sikaflex®-112 Crystal Clear



Kristalno-prozirno ljepilo-brtvilo nove generacije. Odlikuje se visokom početnom čvrstoćom i postojanošću na UV zračenje.

Primjena: širok raspon primjene, za lijepljenje transparentnih i ne-transparentnih dijelova, za unutarnju i vanjsku upotrebu, a posebice za višenamjenske operacije brtvljenja u interijeru. Vodootporno. Dobro prijanja na metal, staklo, beton, žbuku, gips ploče, drvo, obojene površine, poliester, plastiku i sl. Zadovoljava EN 156551-1 F EXT-INT CC, ISO 11600 F25HM, EMICODE EC1^{PLUS} R, A+, M1 te posjeduje CE oznaku.

Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.

Čišćenje: Colma® Čistač, Sika® Cleaning Wipes-100.

kartuša
290 ml

kristalno -
prozirno

(12 kom u
kartonu)

* kom - 58,90

kom - 58,90

1138


Naziv i opis proizvoda	Potrošnja/ doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaHyflex®-220 Window  Profesionalna elastična brtvena masa posebno razvijena za brtvljenje spojeva oko prozora i vrata. Postojana je na starenje i atmosferilije. Izvrsno prianja na PVC. Primjena: brtvljenje spojeva između prozora i vrata (PVC, aluminij, drvo) i susjednih dijelova zgrade (beton, cigla, žbuka). Uz minimalnu pripremu, dobro prianja na sve uobičajene porozne i neporozne podloge. Lako se istiskuje i izvrsno zaglađuje. Može se prebojati. Bez mirisa, otapala i silikona. SikaHyflex®-220 Window koristi se i za ugradnju SikaMembran® Window Inside i Outside traka. Zadovoljava: LEED® EQc 4.1 i EMICODE EC1^{PLUS} R; vrlo mala emisija. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem. Čišćenje: Colma® Čistač, Sika® Cleaning Wipes-100.	1,3 kg/lit. zapremine fuge	kartuša 290 ml (360 g) bijela (12 kom u kartonu) ostale boje i pakiranja	kom - 39,50 * na upit	kom - 39,50	1090
SikaHyflex®-250 Facade  Visokoučinkovita elastična brtvena masa za profesionalnu upotrebu. Koristi se za različita brtvljenja na području građevinarstva, a posebice betonskih spojeva i fasada (EIFS i ETICS). Primjena: koristi se za brtvljenje radnih i spojnih fuga u unutarnjim i vanjskim prostorima. Dobro prianja na različite porozne i neporozne podloge koje se standardno koriste u građevinarstvu, čak i u hladnijim klimatskim područjima. Ne ostavlja mrlje na mramoru. Dobre je obradivosti i izvrsno se zaglađuje. Otporna na atmosferilije i starenje. Može se prebojati. Ne sadrži otapala. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem. Čišćenje: Colma® Čistač, Sika® Cleaning Wipes-100. Zadovoljava: LEED® EQc 4.1 i EMICODE EC1^{PLUS} R; vrlo mala emisija.	1,35 kg/lit. zapremine fuge	porcija 600 ml bijela beton siva bež crna bazalt siva tamno siva srednje siva (20 kom u kartonu) ostale boje na upit kartuša 300 ml bijela siva (12 kom u kartonu)	kom - 56,34 kom - 56,34 * kom - 56,34 * kom - 56,34 * kom - 56,34 * kom - 56,34 * kom - 56,34 * kom - 56,34 * na upit kom - 45,68 kom - 45,68	kom - 56,34 kom - 56,34 kom - 56,34 kom - 56,34 kom - 56,34 kom - 56,34 kom - 56,34 kom - 56,34	1098 1096 1125 1108 1107 1100 1102 1099 1097
Sikaflex® Construction+ i-Cure Elastična višenamjenska masa za brtvljenje u građevinarstvu. Primjena: brtvljenje spojeva u građevinskim konstrukcijama, npr. kod betonskih parapeta, oko prozora i vrata, brtvljenje betonskih panela i sl. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem. Čišćenje: Colma® Čistač, Sika® Cleaning Wipes-100. 		porcija 600 ml siva (20 kom u kartonu)	kom - 50,90	kom - 50,90	1101
Sikaflex® PRO-3 i-Cure Visokoučinkovita elastična masa za brtvljenje spojeva u podu s visokom postojanošću na kemikalije i mehaničko opterećenje. Primjena: brtvljenje podnih i spojnih fuga izloženih utjecajima kemikalija (za detalje pogledati tehnički list) kao npr. u pogonima za pročišćavanje otpadnih voda, na području nisko i visokogradnje, na benzinskim postajama, pješačkim i prometnim površinama (npr. parkirališta i garaže), u skladištima i proizvodnim pogonima, u prehrambenoj industriji, u tunelima te u čistim i sterilnim prostorima ("clean rooms"). Pogodna za unutarnju i vanjsku primjenu. Dobro prianja na većinu građevinskih materijala. Zadovoljava: EMICODE EC1^{PLUS} R, vrlo mala emisija, ISEGA certifikat za kontakt s prehrambenim proizvodima, BS 6920 (kontakt sa pitkom vodom), CSM vrlo dobra biološka otpornost i DIBT za otpornost na dizelska i avionska goriva. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem. Čišćenje: Colma® Čistač, Sika® Cleaning Wipes-100. 	1,3 kg/lit. zapremine fuge	porcija 600 ml siva crna uni. bijela (20 kom u kartonu)	kom - 59,80 * na upit * na upit	kom - 59,80	1082 10051 2507
Sikaflex® Floor Elastična masa za brtvljenje različitih spojeva u podu Primjena: brtvljenje različitih spojeva u podu gdje se traži visoka mehanička postojanost kao npr. kod industrijskih podova ili predgotovljenih betonskih elemenata, za brtvljenje spojeva između poda i zida i sl. Pogodna za unutarnju i vanjsku primjenu. Dobro prianja na većinu građevinskih materijala. Vrlo dobro se ugrađuje, a otvrdnjava bez pojave mjehurića. Ne sadrži otapala. Zadovoljava: LEED® EQc 4.1 i EMICODE EC1^{PLUS} R, vrlo mala emisija. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem. Čišćenje: Colma® Čistač, Sika® Cleaning Wipes-100. 	1,65 kg/l zapremine fuge	porcija 600 m siva (20 kom u kartonu)	kom - 50,25	kom - 50,25	10121

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja/ doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikacryl®-150  Jednokomponentna masa za brtvljenje na bazi akrila, elastoplastična, niske emisije. Primjena: za unutarnju primjenu kod brtvljenja spojeva oko prozora i prozorskih klupčica, vrata, PVC cijevi, spojeva na pregradnim zidovima od gips ploča te za zapunjavanje pukotina i spojeva s malim pomakom. Dobro prijanja na beton, gips i vlaknasto-cementno ploče, cigle, aluminij, drvo i sl. Ne sadrži otapala. Ima nisku emisiju EMICODE EC1^{PLUS}. Može se prebojati. Poboľšane trajnosti i povećane tiksotropnosti. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.	1,65 kg/l zapremine fuge	kartuša 300 ml bijela (12 kom u kartonu)	kom - 17,10 * paleta na upit	kom - 17,10	1113
Sika® BlackSeal®-BT  Jednokomponentna masa za lijepljenje i brtvljenje na bazi butila. Primjena: zapunjavanje i brtvljenje spojeva i pukotina na bitumenskim krovovima, ljepilo za ponovno lijepljenje olabavljenih ploča od šindre, brtvljenje oluka i limenih cijevi, brtvljenje spojeva oko opšava dimnjaka i svjetlarnika i sl. Dobro prijanja na većinu uobičajenih krovnih materijala kao što su bitumen, asfalt, šindra, metali na bazi cinka i olova, čelik, žbuku i drvo. Odmah je spreman za korištenje te ne zahtijeva primjenu predpremaza (primer-a). Može se primijeniti i na blago vlažnim podlogama. Posjeduje izvrsnu otpornost na vanjske utjecaje i ne skuplja se tokom vremena. Zadovoljava ISO 11600 F 7.5P. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.	1,8 kg/lit. zapremine fuge	kartuša 300 ml (540 g) crna (12 kom u kartonu)	kom - 32,99	kom - 32,99	2028
Sanisil®  Silikonska masa za brtvljenje na bazi octene kiseline. Primjena: za sva brtvljenja u području sanitarija (kade, tuš-kade, umivaonici, WC školjke, kuhinjski sudoperi i sl.). Sadrži fungicide - otporna na gljivice. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.	0,98 kg/lit. zapremine fuge	kartuša 300 ml transparent bijela siva (12 kom u kartonu)	kom - 25,97 kom - 25,97 kom - 25,97 * paleta na upit	kom - 25,97 kom - 25,97 kom - 25,97	2011 2012 2013
Sikasil® Color  Silikonska masa za brtvljenje na bazi octene kiseline u različitim bojama. Primjena: za sva brtvljenja u području sanitarija (kade, tuš-kade, umivaonici, WC školjke, kuhinjski sudoperi, i sl.), za brtvljenje kutnih spojeva kod keramičkih pločica, te za brtvljenje stakla i eloksiranog aluminija. Otporna na gljivice. Ne sadrži otapala. Izvrsne elastičnosti, te optimalne otpornosti na starenje, UV zrake i atmosferilije. Nepropusna za vodu i pare. Izvrsne obradivosti. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.	1,0 kg/lit. zapremine fuge	kartuša 300 ml Manhattan Ash Beige Antracite Dark Brown Jasmin Sand Caramel (12 kom u kartonu)	kom - 49,10 kom - 49,10 kom - 49,10 kom - 49,10 kom - 49,10 kom - 49,10 kom - 49,10 kom - 49,10	kom - 49,10 kom - 49,10 kom - 49,10 kom - 49,10 kom - 49,10 kom - 49,10 kom - 49,10	3368 3369 3370 3371 3374 3376 3373 3375
Sikasil®-Pool  Neutralni silikon za primjenu kod bazena i stalno vlažnih područja. Primjena: koristi se za brtvljenje spojeva stalno izloženih vodi i vlazi kao npr. oko bazena ili tuševa u sportsko-rekreacijskim centrima. Pogodan za brtvljenje keramike, pločica, betona, stakla, metala i ostalih standardnih građevinskih podloga. Posjeduje visoku otpornost na klor i stvaranje gljivica. Ima izvrsnu otpornost na UV zrake i atmosferilije. Vrlo elastičan i fleksibilan, otporan na kidanje. Ne uzrokuje koroziju. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.	1,05 kg/lit. zapremine fuge	kartuša 300 ml bijela (12 kom u kartonu)	kom - 68,90	kom - 68,90	1901
Sikasil®-C  Masa za brtvljenje na silikonskoj bazi, neutralna. Primjena: u građevinarstvu za brtvljenja na metalu, drvu, akrilu, keramičkim pločicama, bojanim površinama. Specijalno pogodna za brtvljenje stakla i metala. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.	1,01 kg/lit. zapremine fuge	kartuša 300 ml transparent (12 kom u kartonu)	kom - 33,60	kom - 33,60	1480


Protupožarna brtvila



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sikasil®-670 Fire Vatrootporno silikonsko brtvilo. Primjena: jednokomponentno vatrootporno brtvilo na neutralnoj osnovi, pogodno za brtvljenje spojeva na raznim upojnim i neupojnim podlogama te unutarnjim ili vanjskim prostorima. Posjeduje izvanrednu otpornost na vremenske uvjete i starenje. Pruža do 4 sata vatrootpornosti prema EN 1366-4. Odlično premošćuje pomake obzirom da mu je deformabilnost $\pm 35\%$ (ASTM C 719). Odlično se zaglađuje. Zadovoljava: EN 1366-4, ETAG 026, EN 13501-1, EN 13501-2, BS 476-20, EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM, EN 15651-2 G CC 25 LM, ASTM C920 klasa 35, ISO 11600 F 25 LM & G 25 LM, te LEED® EQc 4.1, SCAQMD Pravilo 1168 i BAAQMD Reg. 8 Pravilo 51. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.	1,43 kg/lit. zapremine fuge	porcija 600 ml siva (12 kom u kartonu)	* kom - 72,22	kom - 72,22	3372
Sikacryl®-620 Fire Vatrootporno ekspandirajuće akrilno brtvilo. Primjena: jednokomponentno vatrootporno brtvilo na akrilnoj osnovi s efektom bubrenja. Pogodno za brtvljenje različitih spojeva u interijeru, kao i za zapunjavanje prostora oko prodora cijevi i kablovskih kanala. Pruža do 5 sati vatrootpornosti prema EN 1366-4 ili do 2 sata vatrootpornosti prema EN 1366-3. Dobro prijanja na različite podloge i odlično se zaglađuje. Po potrebi, može se i prebojati. Zadovoljava: EN 1366-3, EN 1366-4, ETAG 026, EN 13501-1, EN 13501-2, BS 476-20, EN 15651-1 F INT, ISO 11600 12.5 P, te LEED® EQc 4.1, SCAQMD Pravilo 1168 i BAAQMD Reg. 8 Pravilo. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.	1,65 kg/lit. zapremine fuge	kartuša 300 ml siva (12 kom u kartonu)	* kom - 34,88	kom - 34,88	1127
SikaBoom®-400 Fire Profesionalna vatrootporna pjena za ispunjavanje različitih šupljina u zidovima gdje se traži vatrootpornost, kao i za zapunjavanje prostora oko vatrootpornih vrata i prozora. Primjena: za brtvljenje prozorskih i vratnih okvira, ispunu praznih prostora i prodora cijevi, zatvaranje pukotina i sl. na svim pozicijama gdje je potrebna vatrootpornost. Otpornost na požar više od 300 minuta, zadovoljava najvišu klasu EI 240 u skladu s EN 1366-4 / EN 13501-2. Ugradnja: kombinirano pakiranje – ručno istiskivanje ili pomoću pištolja SikaBoom® Dispenser iz istog pakiranja Čišćenje: Colma® Čistač / SikaBoom® Cleaner		NOVO 750 ml (12 kom u kartonu)	* kom - 79,70	kom - 79,70	2425

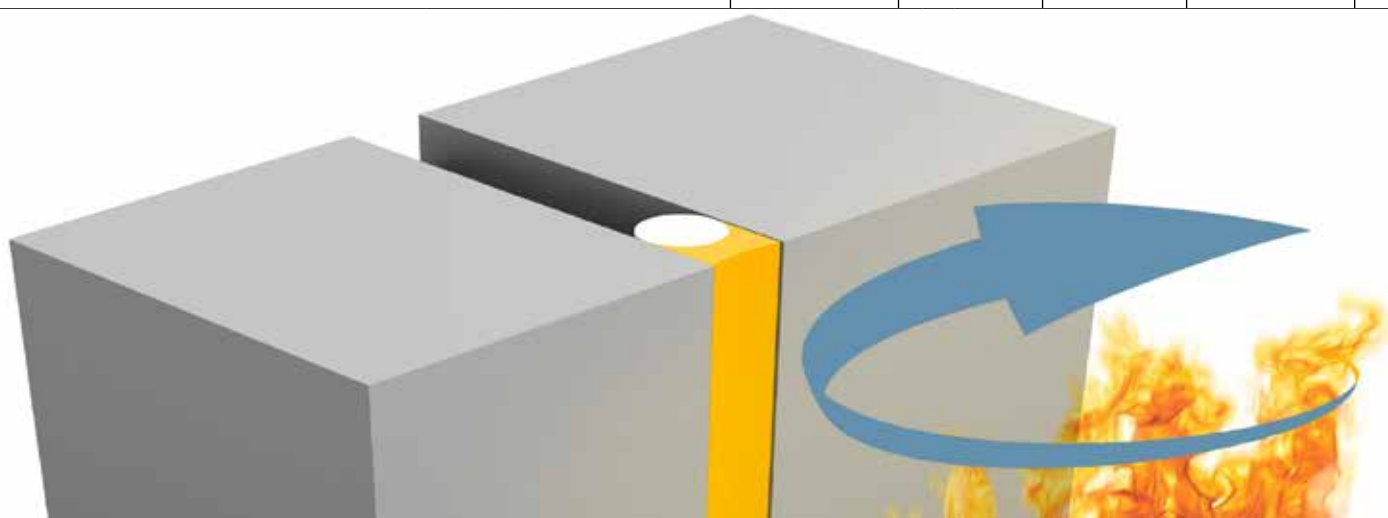


Montažne pjene

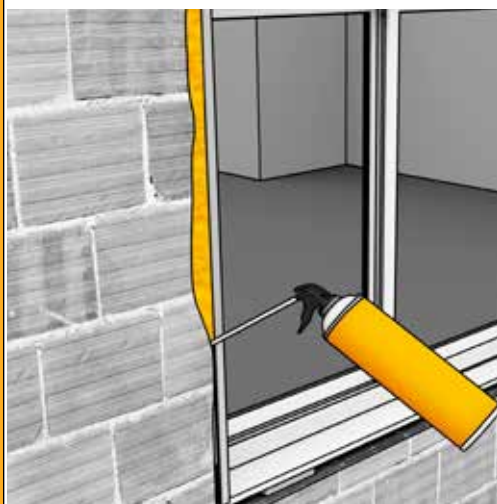

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaBoom®-S Jednokomponentna ekspandirajuća pjena s ozonskim neutralnim pogonskim plinom za montažu i brtvljenje. Primjena: kao sredstvo za montažu i brtvljenje prozorskih i vratnih okvira, ispunu praznih prostora, pukotina i sl. Ugradnja: upijajuće podloge prethodno navlažiti vodom. Čišćenje: Colma® Čistač / SikaBoom®-Cleaner.	izdašnost ca. 22 lit ca. 34 lit	500 ml 750 ml (12 kom u kartonu)	kom - 27,22 kom - 34,70	kom - 27,22 kom - 34,70	2200 2201
SikaBoom®-GS Jednokomponentna pištoljska pjena univerzalne primjene – fiksiranje, izolacija i zapunjavanje spojeva. Primjena: kao sredstvo za montažu i brtvljenje prozorskih i vratnih okvira, ispunu praznih prostora i prodora cijevi, zatvaranje pukotina i sl. Prigušuje zvuk te znatno smanjuje utjecaj hladnoće i propuha. Brzo otvrdnjava i otporna je na starenje. Ne sadrži CFC / HFC. Ugradnja: pomoću pištolja SikaBoom® Dispenser. Čišćenje: Colma® Čistač / SikaBoom®-Cleaner.	izdašnost ca. 37 lit.	750 ml (12 kom u kartonu)	kom - 38,81	kom - 38,81	2022
SikaBond® FoamFix Brzo otvrdnjavajuća pištoljska pjena za lijepljenje s niskom ekspanzijom i visokom početnom čvrstoćom. Primjena: široki spektar primjene, od idealnog ljepljiva za skoro trenutno pričvršćenje izolacijskih ploča (PIR, XPS, EPS, PUR, OSB, pluto, mineralna vuna) na različite podloge, uključivo i bitumen, do lijepljenja crijeva, ispunjavanja šupljina oko ugrađene stolarije, spojeva izolacije na fasadi te drugih operacija brtvljenja i izolacije vanjskih ili unutarnjih, horizontalnih ili vertikalnih prostora. Dobro prijanja i na beton, drvo, metal, PVC, opeku i gips. Toplinska provodljivost 0,038-0,050 W/(K*m). Ugradnja: pomoću pištolja SikaBoom® Dispenser. Čišćenje: Colma® Čistač / SikaBoom®-Cleaner.	ovisno o primjeni, pokrivnost od ca. 13 m²	750 ml (12 kom u kartonu)	kom - 64,79	kom - 64,79	2331
SikaBoom® Dispenser Lagan i ergonomski pištolj za kontrolirano istiskivanje SikaBoom®-GS i SikaBond® FoamFix pjena. Jedinstvenog dizajna, izvrsno izbalansiran i težine od samo 170 grama. Tijelo pištolja napravljeno je od termoplastičnog materijala otpornog na udarce, otapalo i pjenu, dok je cijev pištolja od nehrđajućeg čelika s teflonskom mlaznicom i prihvatom za produžetke, a specijalna brtva na spoju omogućuje sigurno brtvljenje tijekom cijelog životnog vijeka. Jednostavan za montažu i rukovanje.		(28 kom u kartonu)	kom - 159,80	kom - 159,80	2333
SikaBoom®-Cleaner Visokoučinkovit čistač za čišćenje neotvrdnutih ostataka SikaBoom® pjena na različitim podlogama i za čišćenje SikaBoom® Dispenser pištolja. Visoke aktivnosti i vrlo jednostavan za rukovanje. Čistač se može pričvrstiti izravno na pištolj ili s priloženim adapterom, jednostavno se može koristiti kao sprej. Učinkovito odstranjuje neotvrdnutu SikaBoom® pjenu s različitih podloga.		500 ml (12 kom u kartonu)	kom - 37,67	kom - 37,67	2332

Trake za brtvljenje

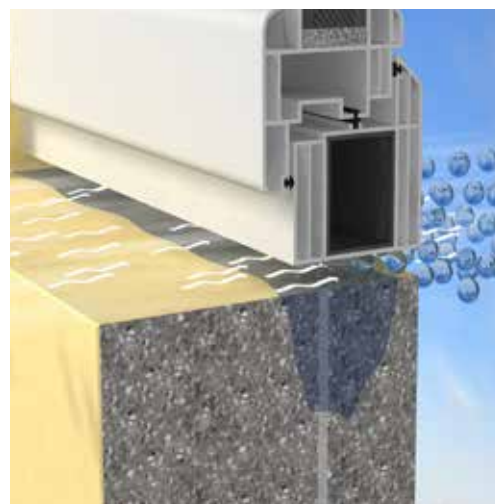

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaMembran® Window Outside Paropropusna i vodonepropusna fleksibilna membrana za ugradnju prozora i vrata. Primjena: služi za fleksibilno brtvljenje spoja prozora/vrata sa zidom i zato je idealna i za 3-dimenzionalne spojeve. Ovaj tip trake je paropropusan i osigurava difuziju vodene pare prema hladnijoj strani objekta (prema van). Jedan rub membrane je samoljepljiv što omogućava brzu ugradnju na okvir prozora, dok se drugi rub trake lijepi proizvodom SikaHyflex®-220 Window. Duplo nanese flis na membrani omogućava optimalno prijanjanje žbuke.	* min. količine za narudžbu na upit	rola, bijela (širina x dužina) *100 mmx50m *90 mmx30m	m' - 8,35 m' - 8,35	kom - 417,50 kom - 250,50	1874 1878
SikaMembran® Window Inside Paronepropusna i vodonepropusna fleksibilna membrana za ugradnju prozora i vrata. Primjena: za fleksibilno brtvljenje spoja prozora/vrata sa zidom i zato je idealna i za 3-dimenzionalne spojeve. Ovaj tip trake je paronepropustan i osigurava odvajanje klimatskih uvjeta s unutarnje i vanjske strane objekta. Jedan rub membrane je samoljepljiv što omogućava brzu ugradnju na okvir prozora, dok se drugi rub trake lijepi proizvodom SikaHyflex®-220 Window. Duplo nanese flis na membrani omogućava optimalno prijanjanje žbuke.	* min. količine za narudžbu na upit	rola, siva (širina x dužina) *100 mmx50m 90 mmx30m	m' - 8,35 m' - 8,35	kom - 417,50k kom - 250,50	1875 1879
Sika® WindowTape One Specijalna multifunkcionalna ekspandirajuća traka za ugradnju prozora i vrata. Primjena: koristi se za brtvljenje spoja prozora/vrata sa zidom. Traka je 100% hermetična i značajno smanjuje gubitak topline konvekcijom. Ima optimalnu difuziju pare iznutra prema van te osigurava nepropusnost vode čak i kod udara kiše od ≥ 1000 Pa. Obzirom da je traka iznimnih svojstava te da se samo jednim proizvodom osigurava kompletna i najučinkovitija ugradnja prozora, ukupni troškovi ugradnje su niži, a sama ugradnja brža. Sika® WindowTape One ispunjava sve zahtjeve što se tiče očuvanja energije (EnEV i RAL), kao i standarde važeće za „pasivne kuće“. Nakon otvaranja role, traka počinje lagano ekspandirati, a ekspanzija u konačnici mora biti unutar navedenih granica. Zadovoljava: klasu vatrootpornosti B1 prema DIN 4102, IFT Rosenheim vanjska kontrola, u skladu s DIN 18542: 2009-07 BG 1 / BG R, EC-1+.	dužina role 20,0 m' 20,0 m' 12,0 m' 12,0 m' * min. količine za narudžbu na upit	rola, crna (širina x ekspanzija) *64/3-18mm *74/3-18mm *64/5-30mm *74/5-30mm	m' - 62,35 m' - 71,75 m' - 77,60 m' - 89,30	kom - 1.247,00 kom - 1.435,00 kom - 931,20 kom - 1.071,60	1909 1610



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® MultiSeal Samoljepiva zaštitna traka za brtvljenje i izolaciju od aluminijske folije i bitumenskog ljepila. Primjena: za brze i jednostavne popravke i izolaciju manjih napuknuća na ravnim krovovima, terasama, spojevima zidova, dimnjaka, svjetlosnih otvora, ventilacijskih cijevi, oluka i sl.		rola, siva 10 cmx3 m 5 cmx10 m 10 cmx10 m rola terakota 22,5 cmx3 m	kom - 72,32 kom - 78,21 kom - 120,32 kom - 119,90	kom - 72,32 kom - 78,21 kom - 120,32 kom - 119,90	2003 2005 2006 2004
Sika® MultiSeal-BT Samoljepiva zaštitna traka za brtvljenje i izolaciju od aluminijske folije i butilnog ljepila. Primjena: za brze i jednostavne popravke i brtvljenje protiv prodora vode kod krovnih ploča uključujući metalne krovne ploče, fasade, oštećene žljebove, dimnjake i svjetlarnike, cijevi klimatizacije, karavane i kamp kućice, kontejnere i razne prodore. Dobro prijanja i kad je hladnije na plastiku, staklo, čelik, drvo, polikarbonat itd. Otporna je na trganje, starenje, UV zrake i atmosferilije. Ne topi se kod povišenih temperatura ljeti i ne sadrži otapala.		rola, sjajni aluminij 10 cmx10 m	kom - 139,80	kom - 139,80	1999

Predpremazi





Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Primer-3 N Predpremaz za Sika elastična ljepila i brtvila, jednokomponentan. Primjena: kao predpremaz za elastična ljepila i brtvila, kao npr. Sikaflex® PRO 3 i Sikaflex® 11 FC, na poroznim upijajućim mineralnim podlogama (beton, žbuka, i sl.). Može se nanositi na blago vlažne podloge. Ugradnja: kistom ili valjkom.	1 lit. za 160 m standardna fuga (20x15 mm)	boca 250 ml 1000 ml	kom - 103,80 kom - 257,40	kom - 103,80 kom - 257,40	3222 3223

Dodatni program

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
PE ispune za fuge Okrugli profili od polietilenske pjene sa zatvorenim ćelijama. Primjena: za sprječavanje trostranog vezivanja brtvila u fugama i točno određivanje dubine prostora u fugi za brtvljenje. Otporni na manja kemijska opterećenja (benzinske crpke). Boja: siva.	6 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm	100 m 100 m 50 m 50 m 50 m 50 m 2 m 2 m	m' - 1,20 m' - 1,70 m' - 2,20 m' - 3,55 m' - 5,25 m' - 6,80 m' - 8,42 m' - 9,80	m' - 1,20 m' - 1,70 m' - 2,20 m' - 3,55 m' - 5,25 m' - 6,80 kom - 16,84 kom - 19,60	2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 1497
Ručni hobi pištolj - SEALANT GUN za kartuše Ručni pištolj za ugradnju masa za brtvljenje i ljepila u kartušama od 300 i 310 ml.		(12 kom u kartonu)	kom - 26,52	kom - 26,52	2144


Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Cleaning Wipes-100 Vlažne maramice za čišćenje svježih ljepila, brtvila, boja, ulja i masnoća. Primjena: za sigurno, brzo i lagano odstranjivanje svih ostataka PU ljepila, brtvila i silikona s ruku, alata i podloga. Ne nagriza i ne oštećuje lak. Nježno za kožu. Rok upotrebe: 36 mjeseci.		pakiranje 50 kom	pak - 78,90	pak - 78,90	5508
Colma® Čistač prozirna tekućina Univerzalna tekućina za čišćenje i aktivator za Sikadur®-Combiflex® trake i Sika® CarboDur® CFK lamele. Primjena: kao sredstvo za čišćenje alata naročito kod rada s proizvodima od epoksidne smole. Može se koristiti i za čišćenje ljepljivih površina kod rada s folijama i PU pjenom.		kanta 5 lit.	lit - 76,00	kom - 380,00	6634

Ljepila

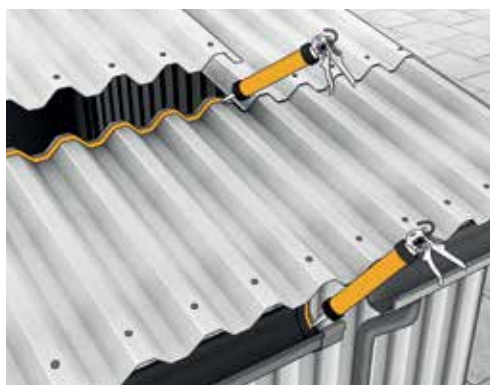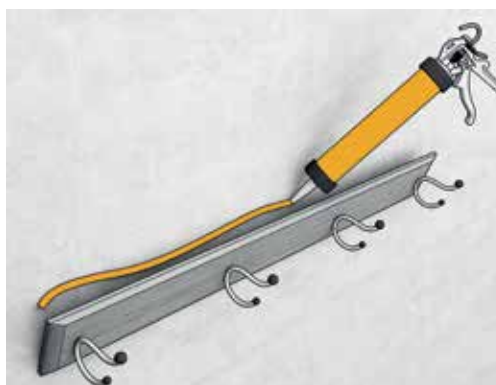

Ljepila

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaBond®-T2 Profesionalno elastično ljepilo za visokozahtjevna konstrukcijska lijepljenja. Primjena: za lijepljenje u građevinarstvu prozorskih klupčica, stepeništa, gipsanih ploča, drva, kamena, aluminija, čelika, tvrdog PVC-a, obloga na vratima i sl. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem. Temeljni premaz: vidi tehnički list proizvoda.	1,14 kg/lit. zapremine fuge	kartuša 300 ml (380 g) bijela (12 kom u kartonu)	kom - 52,20	kom - 52,20	5283
SikaBond® AT-Metal Elastična profesionalna jednokomponentna hibridna masa za brtvljenje i lijepljenje, izvrsne prionjivosti na metale i neupojne podloge. Visoka UV postojanost. Otporna na koroziju. Bez otapala i silikona. Može se bojati. Primjena: za unutarnju i vanjsku upotrebu kod brtvljenja i lijepljenja limarije, fasadno-krovnih elemenata, opšava, metalnih ojačanja i sl. S minimalnom pripremom, dobro prijanja na sve vrste metala (aluminij, bakar, galvanizirani čelik, nehrđajući čelik i sl.), mnoge vrste plastičnih materijala i plastificiranih podloga te upojne podloge kao što su beton, crijep, mort i sl. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem. Čišćenje: Colma® Čistač, Sika® Cleaning Wipes-100.	1,35 kg/lit. zapremine fuge	kartuša 300 ml (390 g) svijetlo siva tamno smeđa (12 kom u kartonu)	kom - 38,75 kom - 38,75	kom - 38,75 kom - 38,75	5284 5310

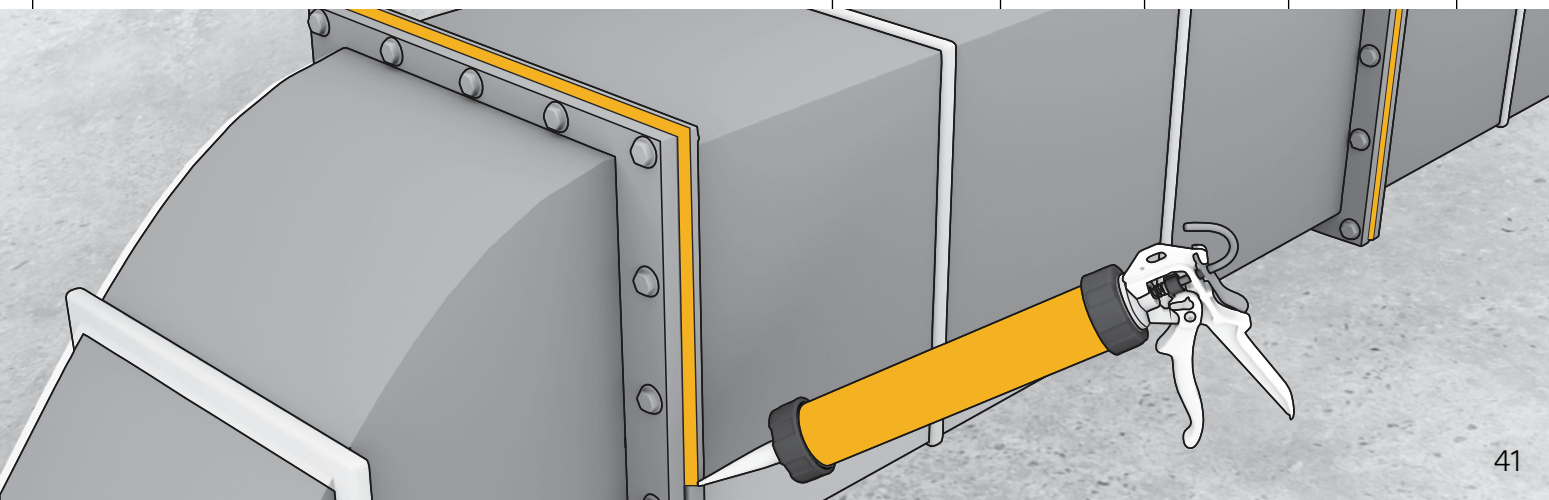


Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaBond® AT-Universal Elastična višenamjenska jednokomponentna hibridna masa za lijepljenje i brtvljenje, izvrsne prionjivosti na upojne i neupojne podloge. Visoka UV postojanost. Otporna na koroziju. Bez otapala i silikona. Može se bojati. Primjena: kao višenamjensko ljepilo za unutarnje i vanjske radove npr. lijepljenje kanala za kablove, izolacijskih ploča, pragova vrata, lakših obloga, brtvljenje fasadno-krovnih elemenata i pokrova, brtvljenje raznih spojeva na zidu i podu, itd. Izvrsno prijanja na različite materijale kao npr. tvrdi PVC, stakloplastiku, drvo, keramiku, opeku, beton, aluminij, nehrđajući čelik itd. Specijalno pogodno za brtvljenje i lijepljenje limarije. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem. Čišćenje: Colma® Čistač, Sika® Cleaning Wipes-100.	 1,35 kg/lit. zapremine fuge	kartuša 300 ml (390 g) bijela siva (12 kom u kartonu)	kom - 35,24 kom - 35,24	kom - 35,24 kom - 35,24	5281 5280
Sika® MaxTack® Ultra Visokoučinkovito snažno i brzo ljepilo za unutarnju i vanjsku primjenu. Primjena: brzo i snažno elastično montažno ljepilo za unutarnju i vanjsku upotrebu na različitim uobičajenim podlogama koje se mogu naći u kućanstvu kao što su beton, žbuka, klinker, vlaknasti cement, prirodni kamen, keramika, drvo, metali (npr. pocinčani lim, nehrđajući čelik i aluminij) te različiti tipovi plastike. Koristi se za lijepljenje kanala za kablove, akustične obloge, okvire vrata, ogledala, lijepljenje krovnih i zidnih obloga i sl. Ima visoku početnu čvrstoću tako da ne treba koristiti privremena učvršćenja kao npr. vijke ili čavlice, te podnosi velika opterećenja u eksploataciji. Nema mirisa i ne sadrži otapala. Zadovoljava klasu A+ (vrlo niska emisija). Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.		kartuša 290 ml (390 g) bijela (12 kom u kartonu)	kom - 42,89	kom - 42,89	1116
Sika® MaxTack® Brzo montažno ljepilo na vodenoj osnovi. Primjena: brzo i kruto montažno ljepilo univerzalne primjene i visoke čvrstoće za unutarnju i vanjsku (natkrivenu) primjenu kod lijepljenja na razne upojne podloge poput betona, žbuke, cementnih ploča, drva, cigle ili gipsa. Za lijepljenje polistiren dekorativnih elemenata i tvrdih PVC profila te profila od eloksiranog aluminija. Visoka početna čvrstoća. Može se prebojavati disperzivnim bojama. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem. Ljepilo nije namijenjeno za zahtjevna lijepljenja.		kartuša 400 g mat krem-bijela (12 kom u kartonu)	kom - 32,90	kom - 32,90	1121




PROGRAM ZA LIJEPLJENJE PODNIH OBLOGA

Program za polaganje drvenih podova

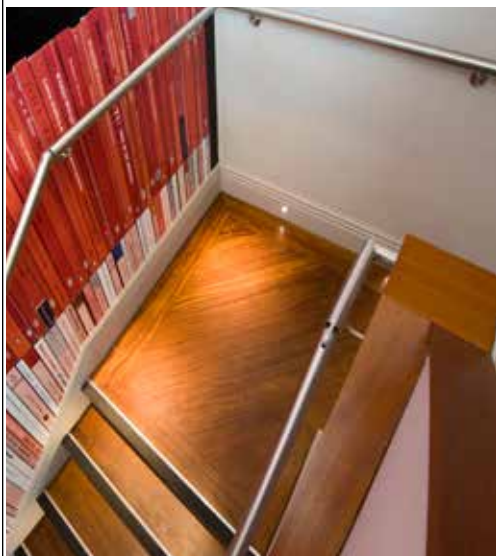

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaBond®-54 Jednokomponentno elastično ljepilo za parket bez otapala i mirisa. Primjena: za sigurno i brzo lijepljenje svih vrsta i dimenzija parketa te drvenih podova na upojne i neupojne podloge. Brušenje nakon 12 sati. Lijepljenje direktno na keramičke pločice bez upotrebe primera. Pogodno za lijepljenje na podloge s podnim grijanjem. Pogodno za problematične vrste drva: egzote, bukve. Lagano se nanosi. Primijeniti Sika® Primer MB za blokadu vlage do < CM 4% (6% Tramex). Boja: smeđa (boja parketa). Tvrdća Shore A = 30, gustoća 1,25 kg/l. Izduljenje do loma - elastičnost 500%. Zadovoljava normu EMICODE EC1^{PLUS} R , vrlo mala emisija.	0,7-0,9 kg/m ² (teh. list, gleter B6)	kanta 13 kg	kg - 51,90	kom - 674,70	8046
SikaBond®-154 Wood Floor Jednokomponentno "One 4 all" ljepilo za parket najnovije generacije i nasljednik uspješnog SikaBond®-54. U novoj verziji posjeduje jedinstvena svojstva jer spaja visoku mehaničku čvrstoću koja je karakteristična za "tvrdo-elastična" ljepila dok ujedno ima i visoki stupanj elegancije i može pratiti pomake drva, pa u tom pogledu parira elastičnim tipovima ljepila. Primjena: pogodan za univerzalnu primjenu tj. za punoplošno lijepljenje svih vrsta parketa. Ovo "One 4 all" ljepilo na osnovi SMP ("Silane-modified Polymer") tehnologije u mogućnosti je do manje mjere vršiti funkciju blokatora vlage, otporno je na alkalne tvari iz podloge i ima dobru adheziju na mat-vlažan beton (85% rel. vlage) što ga čini idealnim izborom kod najzahtjevnijih radova. Izvrsno prianja na sve uobičajene cementne podloge uključujući i one s podnim grijanjem, te ima izrazito visoku otpornost na kidanje. Pokazuje dobru kompatibilnost s lakovima za parket, posebice Synteko asortimanom. Nema mirisa i osigurava najbolju kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru EMICODE EC1 ^{PLUS} R, A+, M, „Plavi anđeo“, ne sadrži otapala i ftalate. Boja: smeđa (boja parketa).		kanta 18 kg NOVO	* kg - 52,50	kom - 945,00	
SikaBond®-151 Ljepilo najnovije generacije za postavu parketa. Izvrsno se nanosi i razvlači po podlozi, a nanos je stabilan i bez slijeganja. Primjena: karakterizira ga dobra prionjivosti na uobičajene vrste poroznih podloga, te brzo stvara adekvatnu početnu čvrstoću što ga čini posebno pogodnim za korištenje na velikim površinama. Praktički je bez mirisa, te se lako skida s površine parketa što olakšava ugradnju. Posjeduje idealna mehanička svojstva za punoplošno lijepljenje višeslojnog i parketa manjih dimenzija (LAM i mozaik), no dobro se ponaša i kod lijepljenja ostalih vrsta parketa. Pokazuje dobru kompatibilnost s lakovima za parket, posebice Synteko asortimanom. Osigurava najbolju kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru EMICODE EC1 ^{PLUS} R, A+, M1, AgBB, DIBt, te ne sadrži otapala i ftalate.		kanta 17 kg NOVO	* kg - 37,37	kom - 635,29	8051

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaBond®-152 Dispenser Viskozija inačica 1-komponentnog ljepila SikaBond®-151 Object na bazi SMP ("Silane-modified Polymer") tehnologije. Pogodna za korištenje pomoću baterijskog ili pneumatskog SikaBond® Dispenser-a Primjena: pogodno je za sve uobičajene porozne podloge uključujući i one s podnim grijanjem, te za višeslojni i parket manjih dimenzija. Ukoliko se nanosi gleterom, pogodno je za dodatno niveliranje neravnih površina, a u slučaju trakastog nanošenja koristi se kao dio Sika® AcouBond sustava. Lako se čisti s lakiranih površina. Odlikuje se izvrsnim svojstvima ugradnje, te zadovoljava najviše EHS standarde: Zadovoljava normu EMICODE EC1^{PLUS} R, A+, AgBB / DIBt, LEED v4 EQc 2, ISO 17178.		NOVO porcija 1800 ml	* kg - 105,70	kg - 105,70	7973
SikaBond®-153 Profesionalno dvokomponentno ljepilo za drvene podove. Niske emisije i bez otapala. Primjena: SikaBond®-153 Wood Floor 2cEP namijenjeno je punoplošnom lijepljenju klasičnih i višeslojnih parketa. Može se koristiti za lijepljenje toplinskih i zvučnih izolacijskih panela napravljenih od pluta, poliuretana ili kamene vune. SikaBond®-153 Wood Floor 2c EP je prikladan za većinu drvenih podova i podloga. Izvrsne ugradivosti. Praktički bez mirisa. Dok je svjež, lako se odstranjuje. Pogodno i za podno grijanje. Tvrdi ljepilo prema DIN 14293. Brušenje drvenog poda nakon 24 sata. Otvoreno radno vrijeme cca 60 min (23°C / 50% r.v.). Vrijeme potpunog stvrdnjavanja 48 -72 sata. Primjeniti Sika® Primer MB za blokadu vlage <4% CM (6% Tramex). Boja: smeđa (boja parketa). Tvrdća Shore A = 75, gustoća 1,60 kg/l. Izduljenje do loma - elastičnost 25%.	od 1 kg/m ² (teh. list gleter P5)	K.A 9 kg K.B 1 kg	set kg - 25,85	kom - 258,50	8049 8050
SikaBond®-T8 ljepilo i hidroizolacija Trajnoelastično ljepilo i hidroizolacija za vanjsku i unutarnju upotrebu. Primjena: na balkonima, terasama, u kupaonicama i kuhinjama. Za lijepljenje drvenih i keramičkih obloga. Nanosi se u dva radna koraka; prvi sloj nanijeti za poravnavanje i postizanje vodonepropusnosti glatkim gleterom, drugi sloj za lijepljenje elemenata nanijeti 20 sati nakon prvog, nazubljenim gleterom. Apsorbira zvuk.	1-1,4 kg/m ²	kanta 13,4 kg	kg - 66,90	kom - 896,46	2503

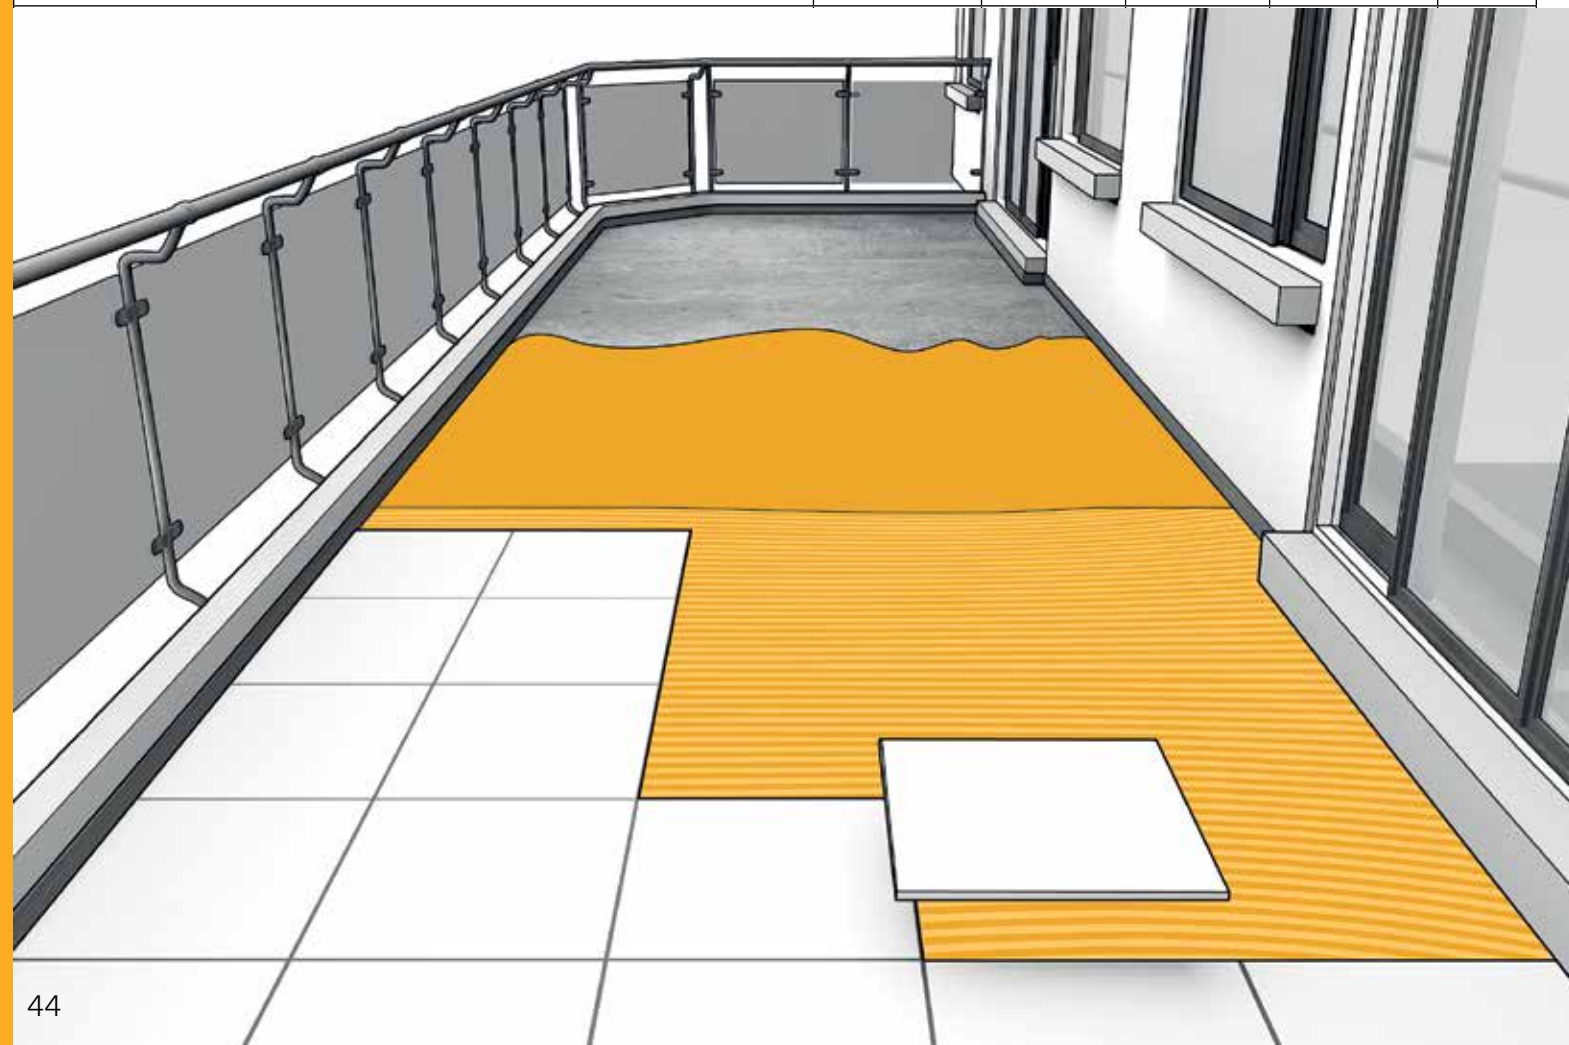

Predpremazi



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Primer MB boja: plava Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz i vezivno sredstvo prije polaganja parketa. Bez otapala. Primjena: kao temeljni premaz na neupojnim i upojnim podlogama za blokadu zaostale vlage do 4%, za učvršćenje podloge, za poboljšanje prionjivosti ljepljiva. Pogodno za upotrebu na podlogama s podnim grijanjem. Sušenje: 12 sati po sloju. Ugradnja: najlonskim valjkom, četkom ili gleterom. Čišćenje: Razrjeđivač C. Kompatibilan sa svim SikaBond® ljepljivima za drvene podove.	0,4-0,6 kg/m ²	set 10 kg (paleta - 300 kg)	kg - 83,00	kom -830,00	5115

Dodatni program

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaLayer®-03 Izolacijska podloga za akustično lijepljenje parketa i drvenih podova u AcouBond sustavu. Debljina 3 mm. Primjena: za akustično, sigurno i brzo lijepljenje parketa i drvenih podova sa SikaBond®-52 ljepljivom na upojne i neupojne podloge. Dostupan kao dio AcouBond sustava. Lijepljenje direktno na keramičke pločice bez primera. Pogodno za sportske dvorane, fitness ili prostore u teretanama. Redukcija zvuka 16 db. Gustoća: 30 kg/m³. SikaLayer®-05 - cijena na upit*.		rola 25,05 m ²	m ² - 30,65	rola - 767,78	7959
SikaBond® Dispenser 1800 baterijski (za 1 monoporciju 1800 ml) Baterijski uređaj za punoplošno lijepljenje parketa i drvenih podova. Primjena: za sigurno, brzo i precizno nanošenje SikaBond® ljepljiva za parket na sve vrste podloga. Omogućava rad u uspravnom položaju čime se poboljšavaju uvjeti rada i postiže visoka radna učinkovitost. Također, omogućava uredno i precizno doziranje ljepljiva što ujedno doprinosi većoj iskoristivosti. Uređaj se jednostavno koristi i održava. Punjenje SikaBond®-52 ili SikaBond®-T45 monoporcije 1800 ml. Samo pakiranje ljepljiva omogućava skoro potpunu iskoristivost i neznatnu količinu otpada.			kom - 8.755,80	kom - 8.755,80	7963



Lijepljenje elastičnih podnih obloga



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SCHÖNOX EMICLASSIC  Višenamjensko specijalno disperzivno ljepilo koje se odlikuje brzim lijepljenjem i visokom početnom ljepljivošću. Ljepilo s niskom emisijom (hlapljivih supstanci) EC 1^{PLUS} bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika. Zahvaljujući vrlo niskoj specifičnoj težini, potrošnja ovog ljepila je ca. 25 % niža u odnosu na druga ljepila. Visoki sadržaj prirodnih i umjetnih smola osigurava dugo otvoreno vrijeme i mogućnost lijepljenja gotovo svih podnih obloga. Primjena: prikladno za lijepljenje podnih obloga u trakama ili lijepljenje pojedinačnih dijelova obloga. Idealno za lijepljenje gume (do 4 mm), prirodnog linoleuma, tepiha, pluta i podnih obloga od PVC-a. Za idealno lijepljenje preporučuje se izravnati podlogu pomoću masa za izravnavanje SCHÖNOX.	ca. 200-500 g/m ²	kanta 14 kg	kg - 39,75	kom - 556,50	S-117
SCHÖNOX DUROCOLL  Tvrdo disperzivno ljepilo ojačano vlaknima s vrlo niskom emisijom. Primjena: prikladno za lijepljenje dizajniranih podnih obloga-LVT, PVC-a i tekstilnih obloga na upijajuće podloge u interijerima. Tvrdi, elastični sloj ljepila u utorima sprječava promjene dimenzija podnih obloga.	300-350 g/m ²	kanta 14 kg	kg - 40,66	kom - 569,24	S-116
SCHÖNOX UNITECH  Univerzalno disperzivno ljepilo bez sadržaja otapala. Primjena: lijepljenje obloga u rolama kao tekstilnih podnih obloga sa sintetičkom poledinom ili poledinom od jute, lateksa ili pjenastog materijala, prirodnog linoleuma, PVC i CV podnih obloga na sve upojne podloge u interijerima. Bez sadržaja otapala. Za idealno funkcioniranje ljepila preporučljivo je izravnati površinu masom za izravnavanje SCHÖNOX.	ca. 250-600 g/m ²	kanta 20 kg	kg - 28,10	kom - 562,00	S-120
SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA  Disperzivno ljepilo za lijepljenje PVC -a, s vrlo niskim sadržajem emisija te s izrazito jakom početnom ljepljivošću i dugim otvorenim vremenom rada. Primjena: prikladno za lijepljenje PVC-a, CV-a i tekstilnih podnih obloga s rubovima zaštićenim PVC- om ili pjenastim materijalom. Prikladno za lijepljenje podnih obloga na sve upojne horizontalne podloge u interijerima. Za idealno funkcioniranje ljepila preporučljivo je izravnati površinu pomoću estriha za izravnavanje SCHÖNOX.	ca. 300-350 g/m ²	kanta 20 kg	kg - 23,90	kom - 478,00	S-115

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SCHÖNOX MULTIFIX  Koncentrat disperzivnog čičak ljepila za fiksiranje podnih obloga. Primjena: namijenjeno za ekonomično fiksiranje tekstilnih obloga, CV i tepih kocki (SL) na sve za to namijenjene podloge. Pogodno za unutarnje prostore. Koncentrat se može po potrebi razrijediti vodom.	100-250 g/m ²	kanta - 14 kg	kg - 42,70	kom - 597,80	S-118
SCHÖNOX LINO XTREME  Disperzivno ljepilo niske emisije za jednostrano lijepljenje linoleuma. Primjena: za jednostrano lijepljenje linoleuma u rolama, plutolinoleuma i pluta na upojne podloge u unutarnjim prostorima. Proizvod zadovoljava DiBt smjernice.	400 g/m ²	kanta - 14 kg	kg - 33,30	kom - 452,20	
SCHÖNOX N 640  Kontaktno ljepilo za lijepljenje sokla i profila od PVC, gume, tekstila i drugih materijala.	ca. 200-300 g/m ²	kanta - 6 kg	kg - 83,55	kom - 501,30	
SCHÖNOX iFLOOR set  Set za lijepljenje LVT podnih obloga, s vrlo niskom emisijom. Ekološki proizvod s vrlo niskom emisijom EC 1^{PLUS} bez štetnog utjecaja na zdravlje izvođača i budućih korisnika. Primjena: lijepljenje testiranih dizajniranih podnih obloga od vinila-LVT (pločice ili pojedinačni dijelovi) na pripremljene podloge u interijerima. Sadržaj pakiranja: ljepilo SCHÖNOX iFLOOR 4 ili 10kg, primer SCHÖNOX KH FIX 2 ili 5kg, 1 valjak za nanošenje ljepila i 1 valjak za nanošenje primera. Preporučljivo je koristiti ljepilo samo za lijepljenje testiranih podnih obloga. Zatražite listu preporuka proizvođača.	80 g/m ²	set za 50 m ²	kom - 598,80	kom - 598,80	S-119
SCHÖNOX COMBILEIT  Univerzalno disperzivno svijetlo elektroprovodljivo ljepilo. Primjena: Namijenjeno za lijepljenje elektroprovodljivih i antistatičkih tekstilnih podnih obloga, PVC podnih obloga, sintetičke gume i linoleuma. Nije potreban predpremaz.		NOVO kanta - 14 kg	* kg - 54,40	kom - 763,00	S-124





BUILDING TRUST



2019 REFURBISHMENT

UNIVERZALNI VIŠENAMJENSKI ALAT!

UNIVERZALNO
PRIMJENJIV

JEDNOSTAVAN ZA
PRIMJENU

IZUZETNO
SNAŽAN

VISOKIH
PERFORMANSI



Sikadur®-31 CF Normal.

UNIVERZALNO VIŠENAMJENSKO EPOKSI LJEPILO
VISOKIH PERFORMANSI

Univerzalno građevinsko ljepilo za čitav niz namjena -
lijepljenje, sanacija, popravci, popunjavanje, ispunjavanje
pukotina i još mnogo toga.

MORTOVI I PREMAZI ZA SANACIJU I ZAŠTITU BETONA

Sanacija betona



Zaštita armature - vezni most

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaLatex® Vezivna emulzija na bazi kaučuka. Primjena: za izradu vezivnog sloja između starog i novog betona, kao pomoć pri ugradnji i poboljšanja svojstava morta za žbuke, mase za izravnavanje, zaglađene estrije i sl. Razrijeđivanje: 1:1 do 1:4 s vodom.	0,1-0,3 kg/m ² za 1 mm debljine sloja	kanist. 25 kg kanist. 5 kg boca 1 kg (12 kom u kartonu)	kg - 22,59 kg - 27,69 kg - 35,80	kom - 564,75 kom - 138,45 kom - 35,80	2937 2939 2940
Sika® MonoTop®-910 N Jednokomponentni mort na bazi cementa s dodatkom mikrosilike i modificiranim polimerima. Primjena: kao vezno sredstvo između starog i novog betona i morta za popravke, ujedno služi kao zaštita armature od korozije (aktivni inhibitor korozije) u skladu s EN 1504-7, pogodan za kontrolu anodne površine (Princip 11, metoda 11.1 po EN 1504-9), prikladan za primjenu kao dio sustava na zahtjevnijim objektima, posebice objektima s dinamičkim opterećenjima. Ugradnja: s odgovarajućom količinom vode pomiješati električnom miješalicom. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u debljini od ca. 1 mm po sloju.	ca. 1,5-2,0 kg/m ²	vreća 25 kg (1.200 kg - paleta)	kg - 7,97	kom - 199,25	9402
Sika® FerroGard® 903+ Inhibitor korozije armature; vodena impregnacija za armirane betone. Primjena: kao impregnacija koja štiti armaturu od korozije u visoko i niskogradnji na novim ili na postojećim objektima. Produžava trajnost posebno istaknutih betonskih dijelova u novogradnji i sanaciji postojećih objekata. Vidljive površine betona ostaju nepromijenjenih karakteristika. Ugradnja: nanošenje četkom, valjkom ili prskanjem na betonsku površinu. Čišćenje: vodom.	minimalno 0,4-0,5 kg/m ² u više premaza	kanist. 25 kg bačva 220 kg	* kg - 56,60 * kg - 46,76	kom - 1.415,00 kom - 10.287,20	1150 1145



Mortovi za reprofiliranje i zaglađivanje




Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sika® Rep-S Jednokomponentni, tiksotropni, cementni, reparaturni, visoko kvalitetni, pripremljeni mort obogaćen mikrosilikom, sintetičkim mikrovlaknima i aditivima, klasificiran kao reparaturni mort klase R3 prema standardu HRN EN 1504-3. Primjena: reprofiliranje betona za ručnu i strojnu ugradnju. Prikladan za reprofilaciju horizontalnih i vertikalnih površina u debljinama od 5-25 mm po radnom koraku. Granulacija Dmax: 2 mm	~1,8 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 25 kg (1.250 kg - paleta)	kg - 3,92	kom - 98,00	2117
Sika® MonoTop®-412 N Reparaturni sulfatno otporan mort s umjetnim vlaknima za konstrukcijske popravke u skladu sa zahtjevima klase R4 po EN 1504-3. Primjena: reprofiliranje betona za ručnu i strojnu ugradnju, za konstrukcijska ojačanja, za građevine pod dinamičkim opterećenjem. Prikladan za vertikalnu ugradnju i za rad iznad glave. Nanosi se u debljini od 6-50 mm u jednom radnom koraku. Veličina zrna 2 mm.	1,9 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 25 kg (1.200 kg - paleta)	kg - 4,77	kom - 119,25	3157
SikaTop®-122 SP Jednokomponentni reparaturni mort, obogaćen polipropilenskim vlaknima, na osnovi cementa, za konstruktivnu sanaciju i reparaciju betona, u skladu sa zahtjevima klase R4 po EN 1504-3. Primjena: reprofiliranje betona za ručnu i strojnu ugradnju, za konstrukcijska ojačanja, za građevine pod dinamičkim opterećenjem. Prikladan za vertikalnu ugradnju i za rad iznad glave. Nanosi se u debljini od 5-40 mm u jednom radnom koraku strojno, a ručno u debljinama do 20 mm po radnom koraku. Veličina zrna 3 mm.	1,9 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 25 kg (1.200 kg - paleta)	kg - 4,32	kom - 108,00	6477
Sika® MonoTop®-620 Jednokomponentni polimer-cementni reparaturni mort klase R3 za zaglađivanje. Primjena: kao fini reparaturni mort za reprofiliranje i fino poravnavanje neravnih površina, odnosno zatvaranje šupljina i pora. Osobito pogodan za popravke malih oštećenja vanjskih kutova i stranica fuga. Za ostvarenje visokokvalitetnog završnog izgleda i zadovoljenje visokih estetskih kriterija. Nanosi se u debljini sloja od 1,5 - 5 mm. Granulacija Dmax: 0,5 mm	Ovisno o hrapavosti podloge i debljine nanošenja ~2.0 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 25 kg (1.200 kg - paleta)	kg - 4,95	kom - 123,75	8421
Sika® MonoTop®-621 Evolution Gotova mješavina finog morta armiranog staklenim vlaknima, umjetnim smolama modificiranih veziva i posebnim dodacima. Prisutnost modificiranih smola, sintetičkih vlakana i odabranih finih čestica agregata pospješuje svojstva prionjivosti morta: ova formulacija dovodi do najbolje prionjivosti na heterogene podloge, čak i kod prisutnosti ostataka boje različite kemijske baze. U skladu s EN 1504-2. Primjena: za zaštitu betonskih površina, u svrhu povećanja trajnosti i izdržljivosti, za zaglađivanje betonskih površina. Zadovoljava zahtjeve norme EN 1504-2:2004, prikladan za zaštitu od prodiranja (Princip 1, Metoda 1.3 po EN 1504-9:2008), stvaranje barijere od prodora ugljičnog dioksida, prikladan za kontrolu vlage (Princip 2, Metoda 2.3 po EN 1504-9:2008), prikladan za povećanje otpornosti (Princip 8, Metoda 8.3 po EN 1504-9:2008). Granulacija Dmax: 0,5 mm. Čišćenje: vodom.	1,6 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 25 kg (1.200 kg - paleta)	kg - 5,63	kom - 140,75	2119

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Cosmetic L/D Mort za fino zaglađivanje betona, svijetao/taman, jednokomponentni kozmetički mort za popravak betona lokalno, kao i na većoj površini, koji ispunjava zahtjeve klase R3 prema HRN EN1504-3. Primjena: za popravak vidnog betona, zatvaranje pora i rupa, popravak oštećenja nakon skidanja oplata, kod gotovih prefabriciranih elemenata. Posebno pogodan u pogledu boje kao odgovarajući kozmetički mort za mala, lokalna oštećenja na betonu (odlomljene rubove, kuteve, pore, šupljine). Individualno usklađivanje kozmetičkog morta u pogledu boje, miješanjem svijetle (Sika® Cosmetic L) i tamne varijante (Sika® Cosmetic D) na betonskoj podlozi.		verzija L vreća 25 kg verzija D vreća 25 kg	kg - 8,15 * kg - 8,15	kom - 203,75 kom - 203,75	3068 3069
Sika® MonoTop®-722 Mur Jednokomponentni mort na bazi reaktivnih pucolana ojačan vlaknima za sanaciju i ojačanje zida. Primjena: kao mort za restauratorske radove, za sanaciju objekata infrastrukture (klase R2), kao mort za popravke (klase Md) i kao mort za žbukanje (tip GP). Koristi se u kombinaciji s mrežom od staklenih vlakana SikaWrap®-350G Grid. Nanosi se u debljini sloja od 5 - 25 mm u jednom radnom koraku. Maksimalno zrno: 1,4 mm.	ca. 1,5 kg/m ² za debljinu 1 mm	vreća 25 kg (1.200 kg - paleta)	kg - 7,88	kom - 197,00	10031
Sika® MonoTop®-723 N Polimer modificirani sulfatno otporan završni mort za zaglađivanje, u skladu sa zahtjevima klase R3 prema EN 1504-3. Primjena: kao mort za zatvaranje šupljina i pora te fino zaglađivanje. Osobito pogodan za popravke malih oštećenja vanjskih kutova i stranica fuga. Nanosi se u debljini sloja od 1 - 5 mm u jednom radnom koraku. Čišćenje: vodom. Veličina zrna 0,4 mm.	1,5 - 2,0 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 25 kg (1.000 kg - paleta)	kg - 8,13	kom - 203,25	3070
Sika® MonoTop®-100 Fire Resistant Vatrostalni mort. Primjena: brzovezujući 1-komponentni vatrostalni mort otporan na visoke temperature za ciglu, terakotu, kamene ili betonske blokove te kao mort za ispunu, zaglađivanje ili podložni mort. Predviđen za izgradnju i popravak roštilja, dimnjaka, peći izloženih visokim temperaturama. Jednostavan za primjenu: samo ga treba pomiješati s vodom. Visoke je termičke otpornosti do +750 °C, visokih ranih čvrstoća, lako se miješa i ugrađuje. Nanošenje u debljinama 4 - 20 mm Ugradnja: izmiješan s vodom.	ca. 1,8 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 5 kg (4 kom u kartonu)	kg - 15,80	kom - 79,00	2373
Sika® MonoTop®-112 MultiUse Repair Reparaturni mort na bazi specijalnih cementnih veziva. Sadrži mikrosiliku, sintetička vlakna i dodatke. Primjena: bbnova i popravak betonskih elemenata, popravak oštećenih područja na vertikalnim ili horizontalnim površinama betona, reprofiliranje betonskih površina. Dobro je prionjivosti na većinu podloga (npr. beton, kamen, ciglu, čelik i sl.) dobrih mehaničkih karakteristika. Jednostavna i brza ugradnja, čak i iznad glave. Jednokomponentan, potrebno samo dodati vodu. Ugradnja: izmiješan s vodom.	ca. 2,1 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 5 kg (5 kom u kartonu)	kg - 11,25	kom - 56,25	6973
Sikagard®-720 EpoCem® Trokomponentni epoksidno-cementni mort za izravnavanje i brtvljenje u kemijski agresivnoj sredini. Primjena: za izravnavanje i zaštitu horizontalnih i vertikalnih betonskih površina, posebno u kemijski agresivnim područjima (postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, kanalizacija, industrija i sl.). Ugradnja na mat vlažnu podlogu. Koristi se i za blokadu vlage u podlozi. Debljina sloja 0,5 - 3,0 mm.	2,0 kg/m ² za 1 mm debljine	K.A - 1,14 kg K.B - 2,86 kg K.C - 17 kg set 21 kg K.A - 11,4 kg K.B - 28,6 kg 10 x K.C - 17 kg set 210 kg	kg - 105,90 kg - 57,40 kg - 10,70 kg - 22,23 * kg - 99,80 * kg - 51,95 kg - 10,70 * kg - 21,15	kom - 120,73 kom - 164,16 kom - 181,90 kom - 466,79 kom - 1.137,72 kom - 1.485,77 kom - 1.819,00 kom - 4.442,49	0832 1141 1052 6589 6590 1052



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikadur®-31 CF Normal Dvokomponentno epoksidno ljepilo sa standardnim vremenom stvrdnjavanja, bez otapala. Primjena: kao univerzalno strukturalno ljepilo i mort za betonske elemente, čvrsti kamen, keramiku, fibrocement, mortove, opeku, čelik, željezo, aluminij, drvo, poliester, epokside staklo. Kao reparaturni mort i ljepilo za kutove i rubove, rupe i pukotine. Vertikalna upotreba i iznad glave. Prikladan za ispunjavanje fuga i pukotina. Ugradnja: na suhu podlogu lopaticom ili žlicom. Najmanja temperatura ugradnje: +10°C. Vrijeme ugradnje kod +20°C: 40 minuta. Omjer miješanja u težinskim dijelovima: A:B=2:1 Čišćenje: Colma® Čistač.	1,7 kg/m ² za 1 mm debljine	K.A+B set 1,2 kg K.A+B - set 6 kg K.A 20 kg K.B 10 kg set 30 kg	kom - 207,27 kg - 87,32 kg - 58,75 kg - 82,44 kg - 66,65	kom - 207,27 kom - 523,91 kom - 1.175,00 kom - 824,40 kom - 1.999,40	2026 10109 10106 10107
Sikadur®-31 CF Rapid Dvokomponentno epoksidno ljepilo s kratkim vremenom stvrdnjavanja, bez otapala. Primjena: kao univerzalno strukturalno ljepilo i mort za betonske elemente, čvrsti kamen, keramiku, fibrocement, mortove, opeku, čelik, željezo, aluminij, drvo, poliester, epokside staklo. Kao reparaturni mort i ljepilo za kutove i rubove, rupe i pukotine. Vertikalna upotreba i iznad glave. Prikladan za ispunjavanje fuga i pukotina. Ugradnja: na suhu podlogu lopaticom ili žlicom. Ugradnja: na suhu podlogu lopaticom ili žlicom. Najmanja temperatura ugradnje: +5°C. Vrijeme ugradnje kod +10°C: 40 minuta. Omjer miješanja u težinskim dijelovima: A:B=2:1 Čišćenje: Colma® Čistač.	1,7 kg/m ² za 1 mm debljine	K.A+B set 1,2 kg K.A+B - set 6 kg K.A 20 kg K.B. 10 kg set 30 kg	* kom - 228,26 kg - 86,40 kg - 58,75 kg - 108,50 kg - 75,33	kom - 228,26 kom - 518,40 kom - 1.175,00 kom - 1.085,00 kom - 2.260,00	10114 10105 10106 10108
Sikadur®-41 CF Normal Tiksotropni, trokomponentni vezivni i reparaturni mort na bazi epoksidnih smola za betonske elemente, prirodni čvrsti kamen, keramiku, vlaknasti cement, mortove, ciglu, zide, čelik, željezo, aluminij, drvo, poliester, epoksid, staklo. Primjena: prikladan za ispunjavanje rupa i šupljina, za nanošenje na vertikalne površine i iznad glave, kao završni sloj otporan na habanje i udarce, za ispunu spojeva i brtvljenje pukotina, popravak spojeva i pukotina na rubovima odnosno spojnica. Bez sadržaja otapala, na bazi kombiniranih epoksidnih smola i specijalnih punila. Ugradnja: predviđen je za uporabu na temperaturama između +10 °C i +30 °C. Ne curi s vertikalnih površina do 20 mm debljine. Nanosi se u debljinama slojeva do 60 mm po radnom koraku.	~ 2.0 kg/m ² po 1 mm debljine	K.A 20 kg K.B. 10 kg K.C. 25 kg (Sikadur-501) set 55 kg (A+B+C)	* kg - 58,75 * kg - 82,44 * kg - 6,70 kg - 39,39	kom - 1.175,00 kom - 824,40 kom - 167,50 kom - 2.166,55	10106 10107 5860
					
Sika® Estriplast Dodatak za cementne estrihe i estrihe za podno grijanje. Primjena: olakšava ugradnju, ubrzava vrijeme stvrdnjavanja, povećava tlačnu i savojnu čvrstoću te poboljšava toplinsku provodljivost kod podnih grijanja. Smanjuje potrebnu količinu vode prilikom izrade estriha za ca. 10%. Nema negativan utjecaj na vijek trajanja cijevi za podno grijanje. Način doziranja: dodavanjem u vodu.	1 % na težinu cementa	kanist. 25 kg kanist. 5 kg	kg - 17,49 kg - 23,60	kom - 437,25 kom - 118,00	2927 2928

Sustav za oslobađanje zidova od vlage

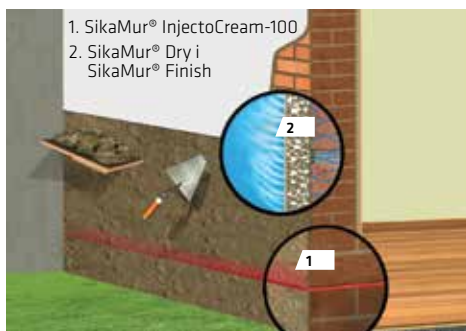**SikaMur® InjectoCream-100****KEMIJSKA BARIJERA ZA KAPILARNU VLAGU NA BAZI SILANA****KARAKTERISTIKE:**

- Gotova jednokomponentna masa
- Na vodenoj bazi / bez otapala, neopasan i nezapaljiv
- Lako se ugrađuje namjenskim ekstruderom (mala mogućnost pogreške)
- Visoke učinkovitosti s 80% aktivne tvari

**Pakiranje:**

300 ml kartuša
600 ml kobasica

**SikaMur® Dry****GOTIVI VISOKO PAROPROPUSNI MORT ZA SANACIJU VLAŽNOG ZIDA****SANACIJA:**

- Zidovi oštećeni vlagom i solima
- Podrumski sokli i zidovi
- Unutarnji i vanjski zidani zidovi
- Zidani zidovi povijesnih objekata i konstrukcija

KARAKTERISTIKE:

- Isušivanje vlage
- Zadržavanje soli u žbuci, uklanjanje iscjetavanja i plijesni
- Dobre elastične karakteristike, slične onima od zida

**Pakiranje:**

25 kg vreća

**SikaMur® Finish****BESCEMENTNI VISOKO PAROPROPUSNI ZAVRŠNI SLOJ****UPORABA:**

- Za završnu obradu zida
- Za žbukanje cementnih i vapneno-cementnih žbuka

KARAKTERISTIKE:

- Visoko paropropusnan sloj
- Pore velikog volumena za skladištenje soli
- Velika paropropusnost
- Bescementan

**Pakiranje:**

25 kg vreća

SikaMur® Color I


Zaštitni završni visoko paropropusni sloj za unutarnju primjenu na bazi vapna

SikaMur® Color E

Zaštitni završni visoko paropropusni sloj za vanjsku primjenu na bazi siloksana

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaMur® Dry Paropropusna (isušujuća) vapneno-cementna žbuka. Primjena: za isušivanje zidova od opeke i kamena koji su pod utjecajem kapilarne vlage, primjenjuje se u interijerima i eksterijerima. Debljina sloja: minimalno 2 cm po cijeloj površini.	25 kg/m ² za 2 cm sloja	vreća 25 kg (1.200 kg paleta)	kg - 3,87	kom - 96,75	2137
SikaMur® Finish Završna fina paropropusna žbuka, bijele boje, na bazi hidrauličkih veziva. Primjena: za isušivanje zidova od opeke i kamena koji su pod utjecajem kapilarne vlage, primjenjuje se u interijerima i eksterijerima.	1,10 kg/m ² /mm	vreća 25 kg (1.000 kg paleta)	kg - 6,12	kom - 153,00	2139
Sika® R-I-Z Temeljna žbuka, gruba žbuka i završna žbuka na bazi prirodnog hidrauličkog vapna, NHL 3.5 visoke paropropusnosti. Primjena: za isušivanje zidova od opeke i kamena koji nisu pod utjecajem kapilarne vlage, primjenjuje se u interijerima i eksterijerima, maksimalne debljine 20 mm po sloju.	1,39 kg/m ² /mm	vreća 25 kg (1.250 kg paleta)	* kg - 4,84	kom - 121,00	2136
SikaMur® Color I Vodena boja na bazi vapna, visoke paropropusnosti, namijenjena za unutrašnje površine. Primjena: na tradicionalne i isušujuće žbuke.	0,10-0,15 kg/m ² po sloju	kanta od 20 kg	* kg - 27,32	kom - 546,40	2140
SikaMur® Color E Vodena boja na bazi siloksana, visoke paropropusnosti, namijenjena za unutrašnje i vanjske površine. Primjena: na tradicionalne i isušujuće žbuke.	0,20-0,25 kg/m ² po sloju	kanta od 20 kg	* kg - 74,75	kom - 1.495,00	2141
SikaMur® Color E Primer Temeljni premaz na bazi siloksana. Primjena: na tradicionalne i isušujuće žbuke.	0,10-0,15 kg/m ²	kanta od 10 kg	* kg - 89,24	kom - 892,40	2135

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaMur® Grout+ Gotovi bescementni NHL 3.5 mort za zapunjavanje i injektiranje u zide. Primjena: za homogeniziranje i zapunjavanje postojeće konstrukcije ili za konsolidaciju i ojačanje zida te pričvršćivanje metalnih zatega.	1000 kg/m³	vreća 25 kg	* kg - 5,79	kom - 144,75	2246
Sika MonoTop®-4400 MIC Reparaturni mort 3 u 1 za popravak, reprofilaciju i zaštitu u jednom radnom koraku. Primjena: 1-komponentni mort specijalno dizajniran za popravak i zaštitu novih ili postojećih sustava otpadnih voda od korozije betona uzrokovane biogeno sumpornom kiselinom. Prikladan za sanaciju šahtova, prepumpnih stanica, cjevovoda s otpadnim vodama, kolektora otpadnih voda i sl. Otporan je na biogeno sumpornu kiselinu, slatku i slanu vodu, sulfatne soli i neke od razrijeđenih kiselina. Vrlo dobre je prionjivosti na podlogu i visokih ranih čvrstoća s mogućnošću vrlo brzog vraćanja objekta u funkciju (unutar 1 sata ukoliko se primjeni učvršćivač površina Sikagard-230 MIC). Sprečava nastajanje bio sumpornog plina, 100% kalcij aluminatni cement, iznimna izdržljivost. Debljina sloja: min. 10 do maks. 50 mm po sloju.	22 kg/10 mm/m²	vreća 20 kg	* na upit		
Sika MonoTop®-3400 Abraroc Reparaturni mort s visokom otpornošću na abraziju. Primjena: 1-komponentni mort na cementnoj osnovi za strukturne popravke betona vrlo visoke otpornosti na hidrauličku abraziju. Prikladan je za zaštitu i sanaciju struktura podložnih hidrauličkoj abraziji poput vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava, brana, pomorskih objekata te objekata izloženih kemijski agresivnim vodama (pH >4). Sika MonoTop®-3400 Abraroc je također prikladan za zaštitu i popravak konstrukcija podvrgnutih teškim abrazivnim ili mehaničkim opterećenjima poput objekata za skladištenje ili utovar, podova silosa, industrijskih podova, itd. Pogodan je za XC1-XC4, XD1-XD3 okruženja, XS1-XS3, XF1-XF4, XA1-XA3 prema EN 206. Visoke je otpornosti na abraziju (klasifikacija A6) i otpornost na hidrauličku abraziju (ekvivalentan granitu), materijal je klase R4 prema zahtjevima norme EN 1504-3. Može se nanositi u debljinama do 50 mm po sloju. Prikladan za ručno i strojno nanošenje (suho prskanje).	21 kg/10 mm/m²	vreća 25 kg	* na upit		
Sikagard-230® MIC Surface Hardener Učvršćivač površine na bazi vode za Sika MonoTop®-4400 MIC Primjena: spreman za uporabu, proizvod na vodenoj osnovi specijalno formuliran za brzo očvršćenje Sika MonoTop®-4400 MIC morta. Smanjuje prebzo isušivanje, skupljanje morta, pojavu pukotina, pojavu prašine na površini, nastajanje mrežastih pukotina na površini, itd. Omogućava da se reprofilirane površine vrate u funkciju već za 1 sat nakon nanošenja (za ograničen hidraulički tlak). (Posebno pogodan za projekte gdje sanacija mora biti odrađena u vrlo kratkom roku. Spremno za korištenje nakon 1 sata).	kanta 10 lit	cca. 75-100 ml / m²	* na upit		

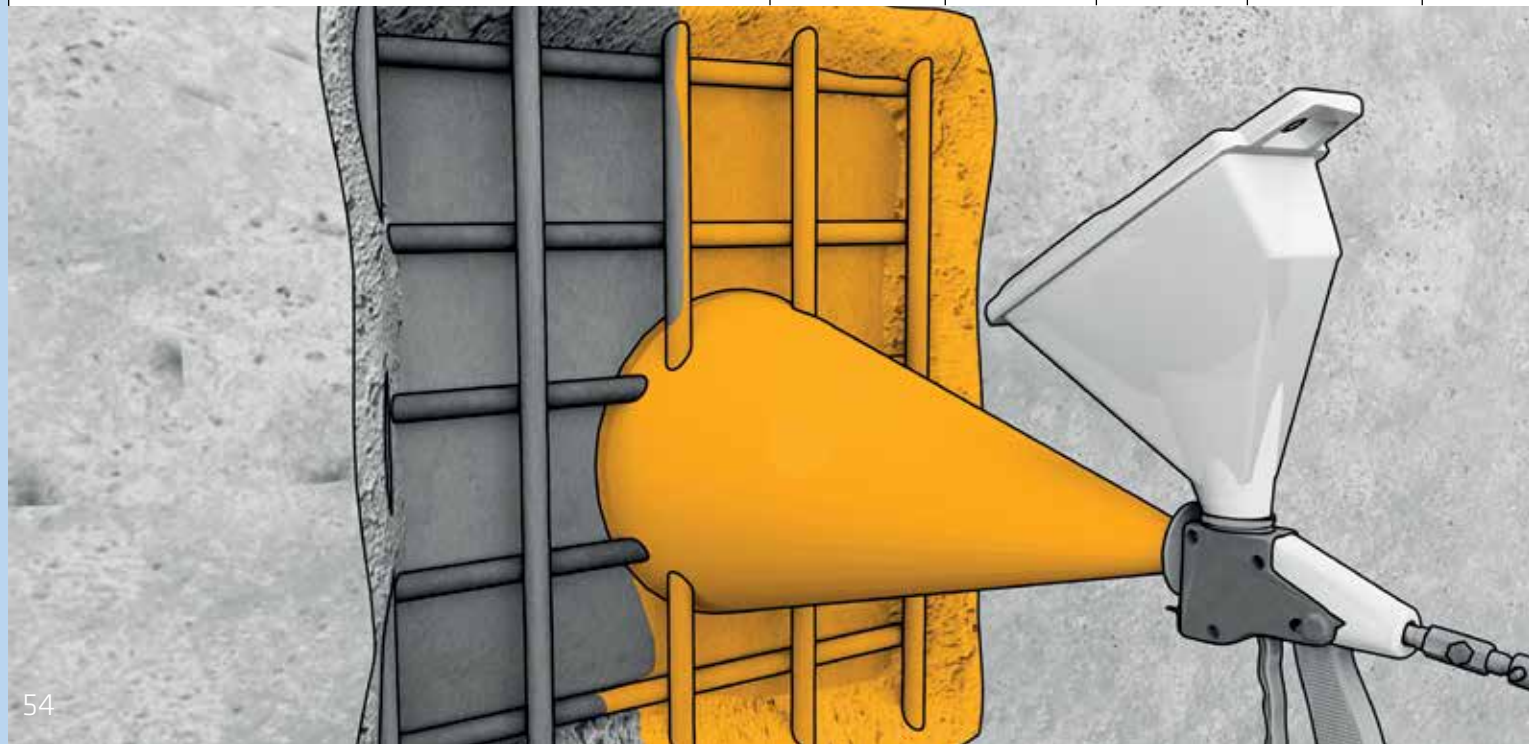

Mortovi za popravak podova



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Patch-5 Brzосуећи (2 sata), reparaturni mort za popravke i izravnavanje оštećenih površina betona i estriha. Odlikuje se ekstremno visokim чvrstoćama. Primjena: koristi se za popravak industrijskih podova, spojeva na prometnicama, garaža, betonskih ploča, betonskih elemenata, svugdje gdje je potrebno brzo sušenje i otvrdnjavanje i gdje prekide radnog procesa treba svesti na minimum. Pogodan za popravke većih оštećenja i rupa do debljine od 50 mm po sloju. Vrlo visoke rane чvrstoće materijala, npr. nakon 2 sata > 30 Mpa (na 20°C).	2,0 kg/m ² /mm	vreća 25 kg	kg - 6,53	kom - 163,25	2126
SCHÖNOX PL Brzootvrdnjavajuća reparaturna tiksotropna masa za popravke, obogaćena umjetnom smolom s minimalnim skupljanjem i povećanom tlačnom чvrstoćom. Primjena: prikladna je za lokalne popravke rupa, izravnavanje betonskih zidova i konstrukcija (na primjer stepenica, balkona i njihovih čeonih zidova) u vanjskoj i unutarnjoj sredini. Masa s izuzetno dobrom sposobnošću oblikovanja koja omogućuje nanošenje pomoću alata za zaglađivanje za tanke slojeve, kao i klasično nanošenje ili izradu estriha. Za slojeve od 10 - 40 mm uz dodatak kvarcnog pijeska. Može se koristiti u bazenima.	1,6 kg/m ² /mm	vreća 25 kg	kg - 6,15	kom - 153,75	S-113
SCHÖNOX RM Ultrafina cementna masa za izravnavanje podova u debljinama 0 mm - 20 mm, uz dodatak kvarcnog pijeska za debljine 10 - 50 mm. Brzосуећа, spremna za oblaganje nakon 30 min ili 4 h za obloge osjetljive na vlagu. Primjena: koristi se za najfinija poravnavanja i zaglađivanja ili kao reparaturna masa za ostale popravke površina. Vrijeme ugradnje: 15 min.		vreća 20 kg	kg - 9,23	kom - 184,60	S-127

Zaštita i njega betona



Impregnacije

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikagard®-700 S Jednokomponentna reaktivna impregnacija na bazi siloksana. Primjena: za podloge od betona, cementne žbuke, opeke, kamena i sl. paropropustan i ne stvara film. Dobre penetracije i otpornosti. Ne mijenja izgled zaštićenih površina. koristi se kao vodoodbojni bezbojni premaz za zaštitu izloženih upojnih materijale poput betona, cementne žbuke, betonskih pločica, fibrocementa, opečnih građevina (glina i vapnenac), prirodnog kamena i dr. Smanjuje kapilarno upijanja vode, povećana otpornost na mraz i sol, smanjuje isoljavanje i gubitak boje, prodiranje prljavštine u pore. Poboljšava toplinsku izolaciju. Može se bojati disperzivnim bojama. Veća otpornost od standardne zaštite proizvodima na bazi silikona. Ugradnja: četkom, valjkom ili prskanjem.	ovisno o upojnosti podloge 0,3 - 0,5 kg/m ² po sloju	16 kg	kg - 65,75	kom - 1.052,00	6109
Sikagard®-703 W Paropropusni vodoodbojni premaz za fasade na bazi silana / siloksana. Primjena: zaštita fasada od površinskih voda bez utjecaja na propusnost zraka. Upotrebljava se na raznim podlogama (beton, mort, žbuka, opeka, kamen, azbestni-cement). Ugradnja: četkom, valjkom ili prskanjem u jednom sloju na očišćenu podlogu.	0,15 - 0,50 l/m ² ovisno o upojnosti podloge	boca 1 lit kanist. 5 lit kanist. 20 lit	lit - 53,40 lit - 47,30 lit - 39,54	kom - 53,40 kom - 236,50 kom - 790,80	10261 10262 10263
Sikagard®-704 S Niskoviskozna reaktivna vodoodbojna impregnacija na bazi silana / siloksana. Primjena: vodoodbojna zaštita betona i cementnih površina podvrgnutih opterećenju zbog zamrzavanja i odmrzavanja, isoljavanja, utjecaja klorida u morskom okolišu itd., bez utjecaja na paropropusnost, dobre penetracije i otpornosti. Ne mijenja izgled zaštićenih površina. U skladu sa zahtjevima EN 1504-2 za hidrofbne impregnacije (dubina prodiranja klase I i otpornost na smrzavanje i soli za otapanje). Ugradnja: četkom, valjkom ili prskanjem u 2-3 sloja na očišćenu podlogu.	0,15 l/m ² po sloju	kanist. 25 lit	lit - 92,75	kom - 2.318,75	6110
Sikagard®-905 W Impregnacija za učvršćenje površine, zaštitu od vlage i plijesni. Primjena: za unutarnje i vanjske površine (žbuka, mort, opeka, kamen), protiv salitre i plijesni, za učvršćenje slabih i prašnjavih podloga te kao impregnacija prije završnog bojanja zida. UV otporan. Ugradnja: četkom ili valjkom u 1-2 sloja na očišćenu podlogu.	0,2 - 0,3 l/m ² po premazu ovisno o upojnosti podloge	kanist. 2 lit	lit - 52,79	kom - 105,58	2250
Sikagard®-907 W Jednokomponentna, UV postojana impregnacija za zaštitu poroznih podnih površina od vlage, ulja i ostalih štetnih utjecaja, za učvršćenje i stabilizaciju pješčanih ispuna. Primjena: osmišljen za zaštitu gaznih površina (opločnici, granitni blokovi, betonski podovi, obnovljeni kamen i sl.) na pješčanim površinama, terasama, parkiralistima, voznim površinama i vrtovima, benzinskim stanicama, trgovačkim centrima itd. Ugradnja: polijevanjem, prskanjem ili valjkom u 1-2 sloja na očišćenu podlogu. Napomena: minimalna količina narudžbe za pakiranje od 20 lit je cijela paleta.	Sa učvršćivanje ispune i zaštitu površine: 0,5 - 1,5 lit/m ² po sloju. Samo za zaštitu površine: 0,2 - 0,3 lit/m ² po sloju. Potrošnja uvijek ovisi o upojnosti podloge	kanist. 2 lit kanist. 20 lit	lit - 103,55 * lit - 82,44	kom - 207,10 kom - 1.648,80	2269 2270

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikagard®-715 W Sredstvo za uklanjanje algi i mahovine na bazi vode. Primjena: uklanjanje gljivica, lišajeva, algi, mahovine i ostale teške prljavštine s uobičajenih površina na zgradama, u zatvorenim i otvorenim površinama (krovovi, oluci, terase, balkoni, nadstrešnice, zidovi, podovi, drveni i plastični prozorski okviri) ili s ukrasnog kamena, nadgrobnih spomenika, donjeg dijela (trupa) plovila itd. Ugradnja: četkom, valjkom ili prskanjem u jednom sloju na očišćenju podlogu. Isprati 5-10 min. nakon primjene. Boja: prozirna.	0,07-0,1 lit/m ²	2 lit	lit - 35,60	kom - 71,20	2185




Zaštitni premazi



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikagard®-552 W Aquaprimer Temeljni premaz na vodenoj bazi, jednokomponentan. Primjena: kao temeljni premaz na betonu i mineralnim žbukama prije nanošenja Sikagard®-545 W Elastofill, Sikagard®-550 W Elastic i Sikagard® 675 W. Ugradnja: četkom ili valjkom. Prije nanošenja sljedećeg sloja, najmanje vrijeme sušenja iznosi 4 sata.	0,1-0,12 lit/m ²	kanta 10 lit	lit - 43,95	kom - 439,50	1050
Sikagard®-545 W Elastofill Elastični premaz na akrilno polimernoj disperzivnoj bazi. Primjena: kao visokoelastična masa za brtvljenje pora i premoštenje pukotina na betonu i mineralnim podlogama. Završno se premazuje sa Sikagard®-550 W Elastic. Ugradnja: četkom, valjkom ili gumenim gleterom.	0,60-0,85 l/m ²	kanta 15 lit	* lit - 82,58	kom - 1.238,70	6108
Sikagard®-550 W Elastic Elastični zaštitni premaz u boji na akrilno disperzivnoj bazi. Primjena: za betonske površine, reparaturne mortove, mineralne žbuke, eternit i slične podloge kod kojih postoji opasnost od nastajanja riseva. Izvrstan kao zaštita od karbonatizacije i kod premošćivanja pukotina. Ugradnja: četkom, valjkom ili prskanjem. Potrebna najmanje 2 sloja. Boje: prema RAL ton karti.	0,18 - 0,25 l/m ² za jedan premaz	kanta 15 lit	* lit - 68,09 (RAL 9016, RAL7030, RAL 7032) ostale boje na upit (kg - 46,69)	kom - 1.021,35	6513 0739 0740
Sikagard®-680 S Betoncolor Zaštitni jednokomponentni premaz na bazi otapala, na osnovi metakrilne smole, otporan na vremenske utjecaje, lužine i starenje. Štiti beton od agresivnih atmosferskih utjecaja i potiče učinak samočišćenja na tretiranim površinama. Ne utječe negativno na karakteristične texture betona. Sikagard®-680 S Betoncolor udovoljava zahtjevima EN 1504-2 kao zaštitni premaz. Primjena: kao zaštitni premaz i poboljšanje betonskih površina na građevinama i infrastrukturnim objektima. Sikagard®-680 S Betoncolor „clear glaze“ je bezbojni materijal koji nakon sušenja daje sjaj, prikladan i kao osvježavajući i zaštitni premaz izloženih betonskih struktura. Sikagard®-680 S Betoncolor „top coat“ je završni premaz mat izgleda dostupan u velikom broju dekorativnih standarda i gotovo neograničenom broju nijansi. Ugradnja: četkom, valjkom ili prskanjem. Potrebna najmanje 2-3 sloja. Boje: prema RAL ton karti.	~0,15 l/m ² ~0,20 l/m ²	clear glaze kanta 20 kg top coat kanta 30 kg RAL grupa 1 RAL grupa 2 RAL grupa 3	kg - 63,77 * kg - 68,90 * kg - 77,40 * kg - 112,46	kom - 1.275,40 kom - 2.067,00 kom - 2.322,00 kom - 3.373,80	0684 1072


MORTOVI I SMOLE ZA PODLIJEVANJE

Mortovi za podlijevanje

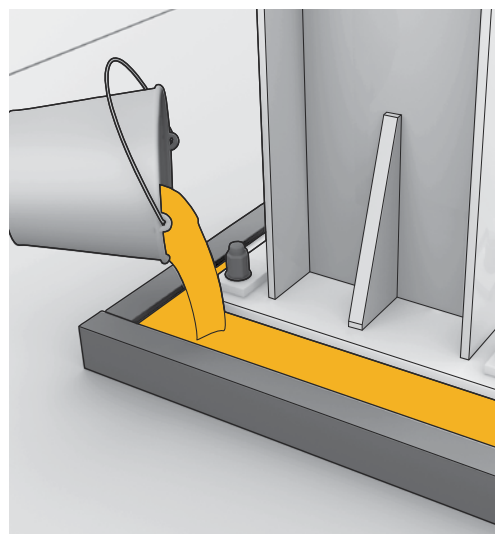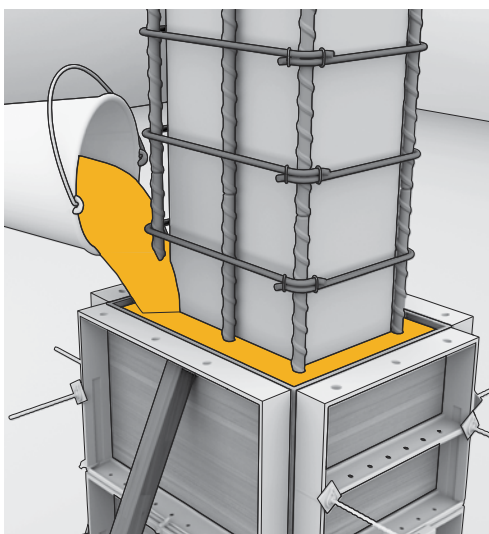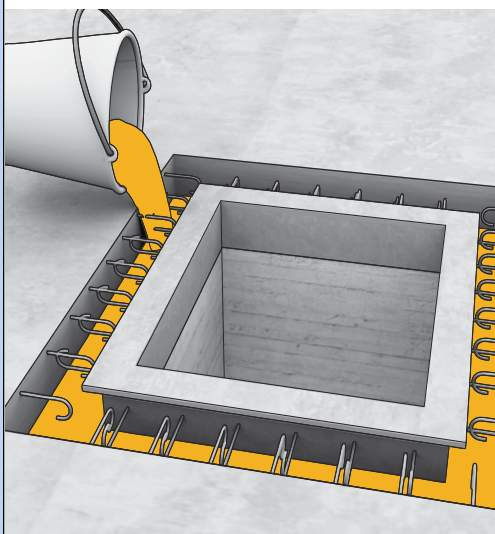

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaGrout®-212 Ekspandirajući mort za podlijevanje na cementnoj bazi s brzim vezanjem. Primjena: za podlijevanje strojeva, kranskih staza, za zalijevanje ankera i klinova. Omogućava ranu opteretivost i kod niskih temperatura. Vrlo visoka konačna čvrstoća. Minimalna debljina sloja: ~12 mm. Maksimalna debljina sloja: ~40 mm (ili više uz konzultaciju Tehničke službe). Granulacija Dmax: 4 mm Najmanja temperatura ugradnje: +8°C.	1,9 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 25 kg (1.200 kg - paleta)	kg - 4,14 cijena za paletu kg - 3,89	kom - 103,50 paleta - 4.468,00	8414
SikaGrout®-314RS Visokokvalitetni, cementni, ekspandirajući, samorazlijevajući mort uz kompenzaciju skupljanjem. Primjena: za zalijevanje stopa teške mehanizacije / postolja strojeva, zalijevanje postolja i nosača, ispunjavanje postolja ankeriranih prefabriciranih elemenata, popunjavanje šupljina, otvora i udubljenja, ispunjavanje mjesta prodora i sidrenja. Pogodan za konstruktivna ojačanja. Minimalna debljina sloja: ~10 mm. Maksimalna debljina sloja: ~120 mm. Granulacija Dmax: 4 mm	1,9 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 25 kg (1.250 kg - paleta)	kg - 5,09	kom - 127,25	8420
SikaGrout®-316 Mort za podlijevanje s kompenziranim skupljanjem na bazi cementa. Primjena: podlijevanje i zalijevanje ugradbenih dijelova konstrukcija i strojeva, ispune šupljina u betonu, kamenu, stijenama, itd. Prikladan za korištenje u Popravicima Betona (Princip 3, Metoda 3.2 po EN 1504-9), Za zamjenu slabih križnih nosača, za popravak ispucalog ili oštećenog betona. Prikladan za strukturna ojačanja (Princip 4, Metoda 4.2 po EN 1504-9), Postavljanje armature s ankeriranjem u skladu s HRN EN 1504-6. Povećava strukturnu nosivost, Prikladan za zaštitu ili restauraciju (Princip 7, Metoda 7.1 i 7.2 po HRN EN 1504-9), za povećanje pokrivnosti betona ili zamjenu kontaminiranog ili karboniziranog betona. Minimalna debljina sloja: 25 mm. Maksimalna debljina sloja: 125 mm (ili više uz konzultaciju Tehničke službe). Granulacija Dmax: 6 mm	~2,0 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 25 kg (1.000 kg - paleta)	kg - 6,57	kom - 164,25	8417
Sikadur®-42 HE Trokomponentni mort visokih performansi za podlijevanje na bazi epoksidne smole, kemijski i mehanički otporan, otporan na vibracije, bez skupljanja. Primjena: za podlijevanje i zalijevanje ugradbenih dijelova iz čelika i betona i za zalijevanje ankera, kranskih staza, tračnica, ležajeva itd. Minimalna debljina sloja: 12 mm. Maksimalna debljina sloja: 50 mm.	2,0 kg/m ² za 1 mm debljine	kanta 24 kg	kg - 64,22	kom - 1.541,28	5824

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaGrout®-3200 Mort za precizno podlijevanje razvijen za vjetroelektrane, kao mort ili ispuna horizontalnih i vertikalnih spojeva kopnenih čeličnih ili betonskih predgotovljenih elemenata. Primjena: brzovezujući, jednokomponentni, tekući cementni mort kompenziranog skupljanja, visoke početne čvrstoće, visoke krajnje čvrstoće, predviđen za strukturno zalijevanje spojnica i podlijevanje temeljnih ploča. Primjena: za visokokvalitetno i precizno podlijevanje vertikalnih ili horizontalnih spojnica prefabriciranih armirano-betonskih ili čeličnih stupova vjetroagregata na kopnenim postrojenjima. Ispitano na zamor materijala najnovijim fib Model Code 2010, C80 ekvivalent tlačne čvrstoće. Vrlo visoke rane čvrstoće nakon 1 dana, visoka konačna čvrstoća, koristeći najnovije tehnologije ViscoCrete®. Odobren je za korištenje s glavnim europskim proizvođačima vjetroagregata. Debljina nanošenja 10-150 mm.	~2,3 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 30 kg (1.080 kg - paleta)	* kg - 7,65	kom - 229,50	3200
Sika® FastFix-4 Brzovezujući mort za fiksiranje. Primjena: za podlijevanje i zalijevanje ugradbenih dijelova iz čelika i betona. Posebice pogodan za brzu ugradnju i sanacije kanalizacijskih betonskih šahtova na prometnim površinama (provozno već nakon 2 sata). Za debljine od 12-50 mm po sloju. Veličina zrna 3,2 mm.	~2,0 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 25 kg	* kg - 7,88	kom - 197,00	9522
Sika® FastFix-133 TP Boja: tamno siva. Jednokomponentni brzovezujući mort za polaganje i fugiranje kamenih opločnika i granitnih kocki. Primjena: kao podložni mort za polaganje i kao mort za fugiranje kamenih opločnika i granitnih kocki. Visoka priornjivost na beton, opločnike i prirodni kamen, visoka otpornost na udarce i pukotine. Otporno na mraz/sol. Brzo se ugrađuje i stvrdnjava. Prilagodljive konzistencije.	ovisno o sustavu i dimenzijama granitnih kocki	vreća 25 kg	* na upit		9524
Sika® FastFix-138 TP Jednokomponentni brzovezujući mort za fiksiranje na cementnoj bazi. Primjena: za podlijevanje i zalijevanje ugradbenih dijelova iz čelika i betona. Posebice pogodan za brzu ugradnju i sanacije kanalizacijskih betonskih šahtova na prometnim površinama. Brzo se ugrađuje i stvrdnjava (2 sata pri +20°C), može se primijeniti na temperaturi od +5°C do +35°C, dobro vezivanje na beton, kamen i asfalt te dobra otpornost na smrzavanje/otapanje i na sol za posipanje cesta. Prilagodljive konzistencije. Boja: tamno siva, nakon miješanja s vodom tamna boja se dobro uklapa u boju asfalta.	~2,0 kg/m ² za 1 mm debljine	vreća 25 kg	* kg - 11,97	kom - 299,25	9523

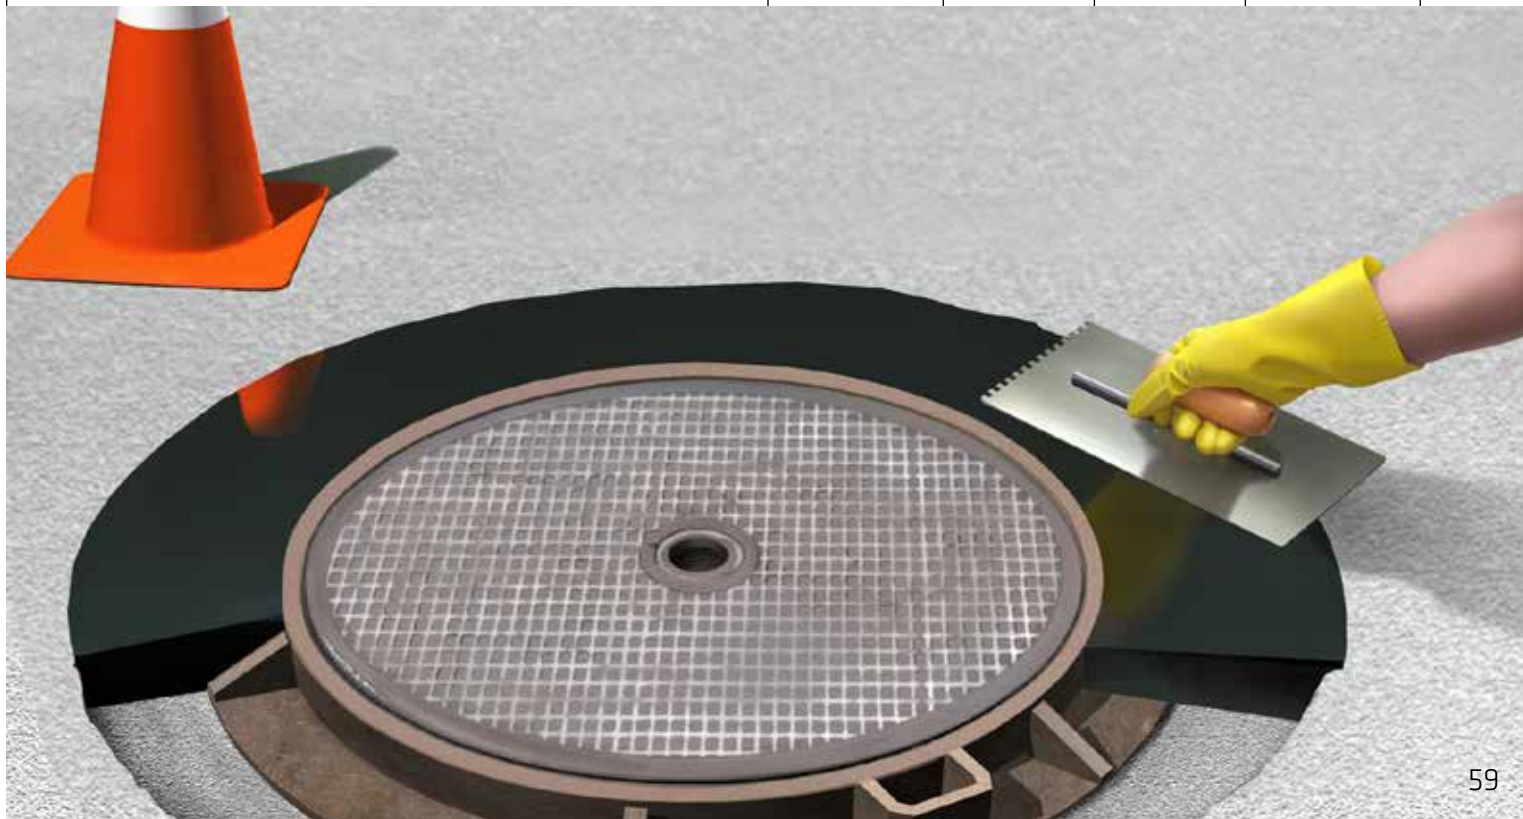



BUILDING TRUST



2019 TILING

SikaCeram®

Sustavi za polaganje
kamena i keramike

#hvalamajstore



PROGRAM ZA POLAGANJE KERAMIKE


Program za polaganje keramike



Program za polaganje keramike

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaCeram®-101  Pripremljena praškasta mješavina, na cementnoj osnovi, sa sadržajem polimera, odabranih silikonskih / kvarcnih mineralnih punila sa specijalnim dodacima. Klasa C1 prema EN 12004. Primjena: za lijepljenje keramičkih pločica na vertikalnim i horizontalnim unutarnjim površinama. Vrlo dobra prionjivost na većinu podloga (beton, cementni mort, kamen, cigla).	2,0-5,0 kg/m ²	vreća 25 kg siva (1.200 kg - paleta)	kg - 1,49	kom - 37,25	2182
SikaCeram®-111  Cementno ljepilo za podne i zidne keramičke pločice, za unutarnju i vanjsku uporabu, smanjenog klizanja. Klasa C1T prema EN 12004. Primjena: za lijepljenje upojnih keramičkih pločica na sloj debljine do 10 mm na vertikalnim i horizontalnim, unutarnjim i vanjskim površinama kao što su beton i gips-karton ploče, cigla, žbuka te na svim cementnim podlogama kod kojih se ne očekuje značajnije skupljanje ili širenje.	2,0-5,0 kg/m ²	vreća 25 kg siva (1.250 kg - paleta)	kg - 1,76	kom - 44,00	2371
SikaCeram®-113  Visokokvalitetno, cementno ljepilo za podne i zidne keramičke pločice, za unutarnju i vanjsku upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena. Klasa C1TE prema EN 12004. Primjena: koristi se za lijepljenje keramičkih pločica na sloj debljine do 10 mm, pogodan i za lijepljenje upijajućih pločica. Može se koristiti na sljedećim površinama: beton i gips-karton ploče, cigla, žbuka, na svim cementnim podlogama, kod kojih se ne očekuje značajnije skupljanje ili širenje. Vanjske i unutarnje, horizontalne i vertikalne površine bez deformacija.	2,0-5,0 kg/m ²	vreća 25 kg siva (1.250 kg - paleta)	kg - 1,98	kom - 49,50	2180
SikaCeram®-220  Visokokvalitetno, cementno ljepilo za podne i zidne keramičke pločice, za unutarnju i vanjsku upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena. Klasa C2TE prema EN 12004. Primjena: koristi se za lijepljenje keramičkih pločica na sloj debljine do 10 mm, pogodan i za lijepljenje upijajućih pločica. Može se koristiti na sljedećim površinama: beton i gips-karton ploče, cigla, žbuka, na svim cementnim podlogama, kod kojih se ne očekuje značajnije skupljanje ili širenje. Vanjske i unutarnje, horizontalne i vertikalne površine bez deformacija.	2,0-5,0 kg/m ²	vreća 25 kg siva (1.200 kg - paleta)	kg - 2,93	kom - 73,25	2183

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaCeram®-205 Large  Fleksibilno ljepilo za sve tipove keramičkih pločica, mramora i prirodnog kamena, visokih performansi. Za unutarnju primjenu na podu i zidu, vanjsku primjenu na podu, na balkonima i terasama preko slojeva hidroizolacije, polaganje “pločica na pločicu” u unutarnjim prostorima. Klase C2TE u skladu s EN 12004. Primjena: fleksibilno cementno ljepilo za tankoslojnu primjenu kod postave keramike veće i manje vodoupojnosti te za vanjsku i unutarnju primjenu. Primjenljivo na većini podloga, iznad podnog grijanja kao i kod sustava “pločica na pločicu”, fasada, bazena, mokrih čvorova te postave kamena. Može se dodatno primijeniti na starim keramičkim podovima bez primera, na akrilatne i hidroizolacije na bazi cementa ili na vanjskim hidroizolacijama.	2,0-5,0 kg/m²	vreća 25 kg siva bijelo (1.250 kg - paleta)	kg - 3,47 kg - 3,99	kom - 86,75 kom - 99,75	2187 2188
SikaCeram®-225  Visokokvalitetno fleksibilno cementno ljepilo za podne i zidne keramičke pločice, za unutarnju i vanjsku upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena. Klasa C2TE S1 prema EN 12004 i EN 12002. Primjena: praškasto visokokvalitetno cementno ljepilo, sa sadržajem polimera, odabranih silikonskih/kvarcnih mineralnih punila sa specijalnim dodacima. Može se koristiti za lijepljenje keramičkih pločica na vertikalnim i horizontalnim, unutarnjim i vanjskim površinama. Primjenljiv i na podlogama kod kojih se očekuju deformacije (skupljanje, širenje) izazvane naponima zatezanja ili temperaturnim promjenama. Prikladno za lijepljenje svih vrsta visoko i nisko upojnih keramičkih pločica, gres porculana, prirodnog kamena (pod uvjetom da nije osjetljiv na vodu), klinker pločica na sloj debljine do 10 mm.	2,0-4,0 kg/m²	vreća 25 kg siva (1.200 kg - paleta)	kg - 3,98	kom - 99,50	2181

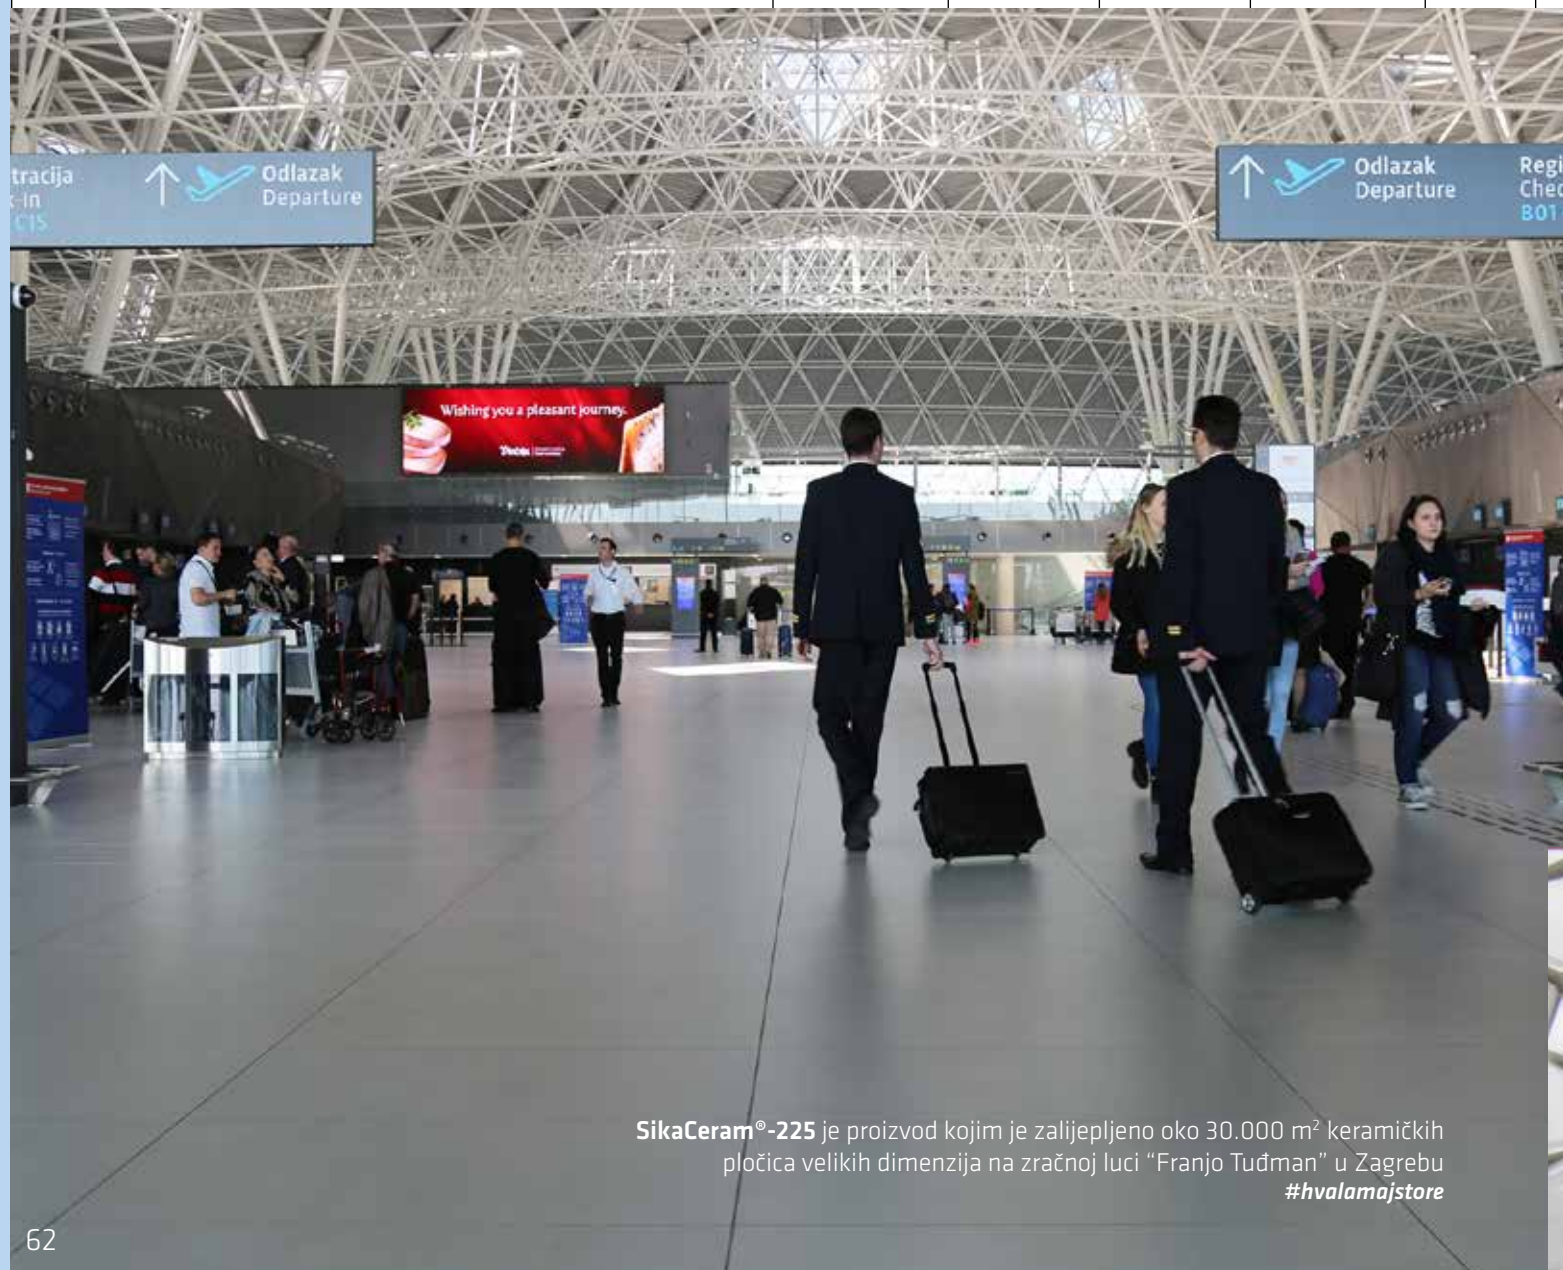

SikaCeram®-225 je proizvod kojim je zalijepljeno oko 30.000 m² keramičkih pločica velikih dimenzija na zračnoj luci “Franjo Tuđman” u Zagrebu
#hvalamajstore


Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaCeram®-250 StarFix  Deformabilno ljepilo veće pokrivenosti, oko 20-30% više u odnosu na uobičajena ljepila i vrlo niske emisije prema GEV-EMICODE: EC1-R Primjena: pogodno za lijepljenje svih vrsta keramičkih pločica, mramora i kamena koji nisu osjetljivi na vodu na vanjskim i unutarnjim podovima i zidovima, grijanim podovima, balkonima i terasama, klase C2 TE S1 prema EN 12004. Otporno na smrzavanje.	2,1-3,1 kg/m ²	vreća 25 kg siva (1.050 kg - paleta)	kg - 6,08	kom - 152,00	
SikaCeram®-255 StarFlex LD  Visokokvalitetno fleksibilno bijelo ili sivo ljepilo niske emisije prašine, visokih performansi, fleksibilnosti i visokog udjela polimera, prikladno za polaganje obične, gres i porculanske keramike, bijelog mramora, mozaika i porculanskih pločica u bazenima. Klase C2TE S1 u skladu s EN 12004 i EN 12002. Primjena: pogodno za lijepljenje na površinama izloženim povećanim statičkim i termičkim opterećenjima, za unutarnju i vanjsku upotrebu. Mogućnost lijepljenja pločice na pločicu, na podloge s podnim grijanjem i u bazenima; prikladan i za veće formate keramičkih pločica.	2,0-5,0 kg/m ²	vreća 25 kg siva bijela (1.250 kg - paleta)	kg - 4,82 kg - 5,40	kom - 120,50 kom - 135,00	2500 2501
SikaCeram®-290 StarLight  Proizvod smanjene emisije prašine, visoko fleksibilan, podesive konzistencije i male težine, ljepilo u prahu s održivim sirovinama. Deformabilno, jednokomponentno ljepilo koje se sastoji od visoko otpornog cementa, visokog sadržaja polimera, odabranih silicij i kvarc mineralnih punila i posebnih aditiva. Klase C2TE S1 u skladu s EN 12004 i EN 12002. Primjena: pogodno za polaganje svih vrsta keramičkih pločica, gres porculana ili prirodnog kamena, tankih porculanskih kamenih ploča i mramora. SikaCeram®-290 StarLight pruža bolje performanse od konkurentskih proizvoda. Zahvaljujući svom posebnom laganom punilu, ima 80% veću pokrivenost što znači kako je potrebno 80% manje proizvoda kako bi dobili isti kvantitativni rezultat kao s bilo kojim drugim tradicionalnim proizvodom.	1,3-2,0 kg/m ²	vreća 15 kg siva (1.250 kg - paleta)	* kg - 12,65	kom - 189,75	2245
SikaCeram®-240 Rapid  Brzo vezujuće jednokomponentno cementno ljepilo visokih performansi za keramiku, porculan i kamen. Klase C2FT S1 u skladu sa EN 12004. Miješanjem sa SikaCeram® T-Latex dobiva se klasa C2FT S2, u skladu s EN 12002 za zahtjevnije vrste radova. Primjena: fleksibilno brzovezujuće cementno ljepilo za polaganje svih vrsta keramike, prirodnog kamena i mramora, za vanjsku i unutarnju primjenu. Primjenjivo na većini podloga, iznad podnog grijanja kao i kod sustava "pločica na pločicu", fasada, bazena, mokrih čvorova te postave izolacijskih panela i keramike velikog formata na fasade.	2,0-5,0 kg/m ²	vreća 25 kg siva (1.250 kg - paleta)	kg - 5,94	kom - 148,50	2502
SikaCeram®-230 Mosaic  Ultra bijelo ljepilo u prahu za postavljanje staklenih i keramičkih mozaika, klase C2TE u skladu s EN 12004. Primjena: za polaganje staklenog mozaika vani i unutra u bazenima, na zidovima i podovima. Polaganje svih vrsta keramičkih pločica.	2,0-5,0 kg/m ²	vreća 25 kg bijelo (1.250 kg - paleta)	kg - 6,44	kom - 161,00	10089

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaCeram®-500 Ceralastic  Hidroizolirajte i zalijepite istovremeno sa samo jednim proizvodom i u jednom sloju, čak i pri niskim temperaturama! Omogućava da se u jednom danu izvede hidroizolacija i zalijepi keramika ili kamen! 2 u 1 fleksibilna hidroizolacija i ljepilo brzog vezanja. Primjena: proizvod je revolucija u području završnog uređenja, jer radove u koje je uključeno korištenje najmanje dva različita proizvoda u više radnih koraka i uz dugo čekanje, sada je moguće napraviti s SikaCeram®-500 Ceralastic u jednom sloju u samo jednom danu! Idealan je za brzo završavanje radova polaganja svih vrsta keramičkih pločica u područjima kao što su kupaoznice, balkoni, terase, bazeni, za vanjske i unutarnje radove kao i za polaganje podnih i zidnih pločica velikog formata. Klasificiran je kao C2E S2 u skladu s HRN EN 12004 i CM O2P u skladu s HRN EN 14891	1,2 kg/m ² po mm debljine	vreća 25 kg bijelo (1.250 kg - paleta)	* na upit		3302
SikaCeram® CleanGrout  Cementna fugirna masa za fuge širine od 1 - 8 mm s dodacima za vodoodbojnost, kvalitete CG2 prema standardu EN 13888. Sadržaj aditiva u materijalu osigurava aktivnu zaštitu i prevenciju protiv plijesni, bakterija i rasta gljivica koji mogu zamrljati fugu i oštetiti je, odnosno mrviti. Materijal rezultira vodoneupojnom masom za fugiranje, a zamiješan sa SikaCeram® LatexGrout zadovoljava kriterije klase S1 u skladu s HRN EN 12002. Primjena: ispunjavanje fuga između svih tipova keramike, za upotrebu vani i unutra. Za fugiranje prirodnog kamena, za fugiranje u bazenima, za fugiranje staklenog mozaika, za fugiranje na podnom grijanju. 	(0,3 - 0,1) kg/m ² ovisno o dimenziji pločica i zapremini fuge	vreća 5 kg ash (pepeo siva) kg - 10,50 kom - 52,50 2309 manhattan kg - 10,50 kom - 52,50 2318 beige (bež) kg - 10,50 kom - 52,50 2319 white (bijela) kg - 10,50 kom - 52,50 2321 sand kg - 10,50 kom - 52,50 2345 light gray kg - 10,50 kom - 52,50 2362 anemona kg - 13,59 kom - 67,95 2338 jasmin kg - 13,59 kom - 67,95 2339 brown kg - 13,59 kom - 67,95 2340 terracotta kg - 13,59 kom - 67,95 2341 caramel kg - 13,59 kom - 67,95 2342 antracite kg - 13,59 kom - 67,95 2320 dark Brown kg - 13,59 kom - 67,95 2367 total Black kg - 13,59 kom - 67,95 2394 aniseed kg - 13,59 kom - 67,95 green kg - 13,59 kom - 67,95 magnolia kg - 13,59 kom - 67,95 2395 ice kg - 13,59 kom - 67,95 2504 ruby kg - 13,59 kom - 67,95 navy blue kg - 13,59 kom - 67,95 pergamon kg - 13,59 kom - 67,95 2396 (4 kom u kartonu) vreća 2 kg ash (pepeo siva) kg - 12,63 kom - 25,26 2336 white (bijela) kg - 12,63 kom - 25,26 2337 beige (bež) kg - 12,63 kom - 25,26 2363 (10 kom u kartonu) Ostale boje na upit. * na upit			
SCHÖNOX XR 40  Cementna masa za fugiranje keramičkih obloga u područjima koja su izložena mehaničkom opterećenju, soli za odleđivanje, mineralnim uljima, visokotlačnim sredstvima za čišćenje i pod određenim ograničenim kemijskim opterećenjem. Primjena: u unutarnjim i vanjskim prostorima i širine fuga od 2-20 mm. Posebno je pogodna za bazene, radionice i praonice automobila. Smanjuje isoljavanje i pojavu salitre.	NOVO ovisno o dimenziji pločica i zapremini fuge	vreća 25 kg bijela siva	kg -10,00 kg -10,00	kom - 250,00 kom - 250,00	

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaCeram® EpoxyGrout  Dvokomponentna epoksidna masa za fugiranje u atraktivnim dezenima za ispunjavanje fuga između keramike ili kamena, na podnim ili zidnim pločicama, na područjima izloženim djelovanju kiselina ili na područjima gdje se zahtijeva neupojna fuga. Primjena: fugiranje podnih pločica izloženih velikom prometnom opterećenju. Vodonepropusna, antifungicidna, s visokom kemijskom otpornošću te visokom otpornošću na habanje. Prikladna za fugiranje bazena za plivanje i za bazene ispunjene morskom vodom. Pogodna za širinu fuge od 2 - 20 mm.	(0,1 - 1,5) kg/m ² ovisno o dimenziji pločica i zapremini fuge	pakiranje 5 kg snow moon petra agata ivory night	kg - 56,30 kg - 56,30 * kg - 63,75 * kg - 63,75 * kg - 63,75 * kg - 76,55	kom - 281,50 kom - 281,50 kom - 318,75 kom - 318,75 kom - 318,75 kom - 382,75	2327 10048 2393 2343 2506 2329
SikaCeram® EpoxyRemover Specijalno sredstvo za čišćenje ostataka epoksidnih fuga.		pakiranje 2 kg	kg - 81,39	kom - 162,78	2335
SikaCeram® StarGrout  Dvokomponentna epoksidna masa izvršne obradivosti za fugiranje u atraktivnim dezenima, za ispunjavanje fuga između keramike ili kamena na podnim ili zidnim pločicama te na područjima izloženim djelovanju kiselina ili na područjima gdje se zahtijeva neupojna fuga. Klase RG prema EN 13888 i klase R2T prema EN 12004. Primjena: fugiranje podnih pločica izloženih velikom prometnom opterećenju. Vodonepropusna, antifungicidna, s visokom kemijskom otpornošću te visokom otpornošću na habanje. Prikladno za fugiranje bazena, wellnessa, sanitarija, kuhinja, medicinskih centara. Odgovarajuća i za lijepljenje svih tipova keramičkih pločica. Pogodna za širinu fuge od 1 - 15 mm.	(0,1 - 1,5) kg/m ² ovisno o dimenziji pločica i zapremini fuge	pakiranje 3 kg white ash manhattan beige jasmine caramel dark brown anthracite light grey	kg - 84,90 * kg - 84,90 * kg - 84,90 * kg - 84,90 * na upit	kom - 254,70 kom - 254,70 kom - 254,70 kom - 254,70	
SikaCeram® StarGrout Glitter Posebno efektni dodaci za SikaCeram® StarGrout, s glamuroznim svjetlucavim učinkom. Sjaj reflektira svjetlo i pruža jedinstven karakter s dozom luksuza.		pakiranje 90 gr. gold gilver bronz pearl	* na upit		
SikaCeram® T-Latex S1  Sintetski gumeni lateks za poboljšanje prionjivosti ljepljiva i mortova na cementnoj osnovi. Primjena: SikaCeram® T-Latex S1 je vodena emulzija sintetske smole i specifičnih aditiva, koja se koristi umjesto vode za miješanje s mortovima ili cementnim ljepljivima kako bi se poboljšala njihova prionjivost, elastičnost, itd. SikaCeram® T-Latex S1 može se koristiti za oplemenjivanje ljepljiva za stakleni mozaik na pozadinskoj mrežici, u bazenima, kao dodatak mortovima za popravak i izravnjanje podova i zidova, visoko kvalitetne glazure. Emulzije za vezu staro/novo, mortove i žbuke.	Ovisno o namjeni vidjeti tehnički list odgovarajućeg SikaCeram® proizvoda	kanister - 5 kg	kg - 31,45	kom - 157,25	2390
SikaCeram® LatexGrout  Polimerni dodatak za poboljšanje fleksibilnosti cementnih masa za fugiranje. SikaCeram® LatexGrout je vodena disperzija umjetnih smola i specijalnih dodataka. Miješa se (umjesto vode) s masama za fugiranje SikaCeram® SmallGrout, CleanGrout, MediumGrout i LargeGrout kada se iziskuje povećana fleksibilnost, gustoća, otpornost te niža vodoupojnost i manja poroznost mase za fugiranje.	1,4 lit na vrećicu od 5 kg SikaCeram® CleanGrout 1,9 lit na vrećicu od 5 kg SikaCeram® SmallGrout 1,3 lit/ za vrećicu od 5 kg SikaCeram® MediumGrout	boca - 1 kg kanister - 5 kg	kg - 29,40 kg - 19,66	kom - 29,40 kom - 98,30	2306 2307

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikalastic®-200W Elastični akrilni premaz (membrana) za hidroizolaciju vertikalnih i horizontalnih površina. Primjena: hidroizolacija kupaonica, tuševa, kuhinja, stepeništa, hodnika i prolaza prije ugradnje pločica i kamenih obloga, pogodna za razne podloge. Ugradnja: nanosi se vunanim valjkom ili četkom. Izvodi se u dva (evt. tri) sloja s dodatkom vode u omjeru 1:1 za prvi sloj (volumno).	ca. 1,0 kg/m ² za 1 mm debljine (ovisno o podlozi)	kanta - 5 kg kanta - 20 kg	kg - 39,09 kg - 33,77	kom - 195,45 kom - 675,40	3034 3033
Sikalastic®-220W Elastični tekući hidroizolacijski premaz na vodenoj bazi za vlažne prostore. Proizvod je gotov za upotrebu, jedno-komponentan i bez otapala. Primjena: ispod keramičkih pločica, kamenih obloga u unutarnjim prostorima poput tuševa, kupaonica i sl. Pogodan za beton, cementnu žbuku, gipsane ploče, gipsanu žbuku, gips, ciglu, suhi estrih, staru keramiku. Sukladno ETAG 022: 1 Ugradnja: gleterom ili valjkom na različite podloge.	ca. 1,0 kg/m ² za 1 mm debljine (ovisno o podlozi)	kanta - 7 kg kanta - 16 kg	kg - 43,52 * kg - 36,95	kom - 304,64 kom - 591,20	3304
Sika® SealTape-S Elastična traka za rubna brtvljenja (spoj poda i zidova u mokrim prostorima, prodori cijevi, bazena, itd.). Dio sustava SikaTop® Seal, Sikalastic® i SikaCeram®. Ne upotrebljava se sama, može se zavarivati vrućim zrakom. Primjena: polaže se u prvi sloj hidroizolacijske mase i po cijeloj površini prevlači drugim slojem hidroizolacije.	traka širine 12 cm	10 m 50 m kut unutarnji kut vanjski prodor mali prodor veliki	m' - 16,65 m' - 14,90 kom - 32,35 kom - 32,35 kom - 38,74 kom - 77,40	kom - 166,50 kom - 745,00 kom - 32,35 kom - 32,35 kom - 38,74 kom - 77,40	2089 2076 2039 2040 2042 2041
Sika® SealTape-F Traka za rubna brtvljenja, odnosno elastična komponenta Sika® hidroizolacijskog sistema koja služi za ojačanje i hidroizolaciju na pozicijama gdje zbog raznih naprezanja postoji rizik od pucanja osnovnog hidroizolacijskog sloja (kutevi, spoj zida i poda, prodori cijevi i sl.). Primjena: hidroizolacija bazena, kupaonica, tuševa, kuhinja, stepeništa, hodnika i prolaza prije ugradnje pločica i kamenih obloga, pogodna za razne podloge.	traka širine 12 cm	25 m kut unutarnji kut vanjski prodor mali prodor veliki	m' - 19,44 kom - 32,90 kom - 34,52 kom - 27,95 kom - 65,34	kom - 486,00 kom - 32,90 kom - 34,52 kom - 27,95 kom - 65,34	3378 3379 3380 3382 3381
Sika® SealTape-SA Elastična samoljepljiva traka za rubna brtvljenja, s vanjske strane obložena filcom radi boljeg prijanjanja (spoj poda i zidova u mokrim prostorima, prodori cijevi, bazena, itd.). Dio sustava SikaTop® Seal, Sikalastic® i SikaCeram®. Primjena: polaže se direktno na pripremljenu podlogu i prevlači slojevima hidroizolacije.	traka širine 10 cm	10 m	m' - 18,88	kom - 188,80	1998

POLAGANJE PLOČICA U BAZENSKIM SUSTAVIMA

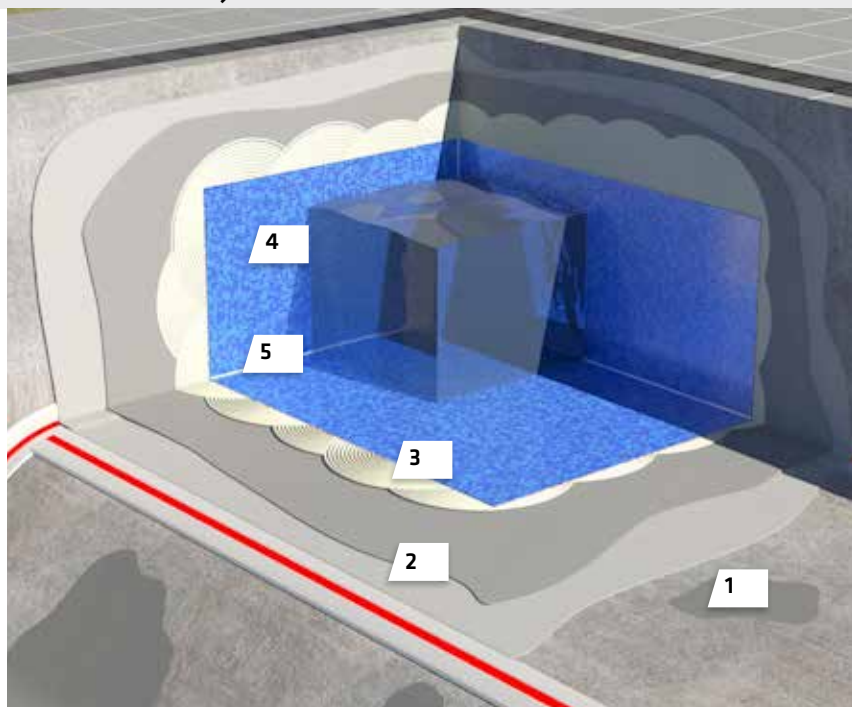

PRIPREMA POVRŠINE

1

Sika MonoTop® - Mort za pripremu ujednačenih podloga

HIDROIZOLACIJA POVRŠINE

2

Sikalastic®-152 - Dvokomponentni brzovezujući hidroizolacijski mort
Sikadur® Combiflex® - Hidroizolacijska elastična membrana

LJEPILO ZA KERAMIKU

3

SikaCeram®-230 Mosaic
SikaCeram®-255 StarFlex LD - Visokokvalitetna cementna ljepila

MASA ZA FUGIRANJE

4

SikaCeram® EpoxyGrout Epoksidna masa za fugiranje

BRTVILO

5

Sikasil® Pool - Neutralni silikon za primjenu kod bazena

POLAGANJE PLOČICA VELIKOG FORMATA



PRIPREMA POVRŠINE

1

SikaScreed® - Brzovezujući cementni estrih
Sika MonoTop® - Mort za pripremu podloga
Sika® Level - Brzovezujući samonivelirajući mort

LJEPILO ZA KERAMIKU

2

SikaCeram®-205 Large
SikaCeram®-225
SikaCeram®-255 StarFlex LD
 Visokokvalitetna cementna ljepila

MASA ZA FUGIRANJE

3


SikaCeram® CleanGrout
 Cementna masa za fugiranje za 1 - 8 mm širine fuge
SikaCeram® T-Latex S1 - Za poboljšanje prionjivosti ljepila

BRTVILO

4

Sikaflex®-11 FC+, Sikaflex®-PRO-3
 Visokoučinkovita PU brtvila

POLAGANJE KERAMIKE NA FASADAMA

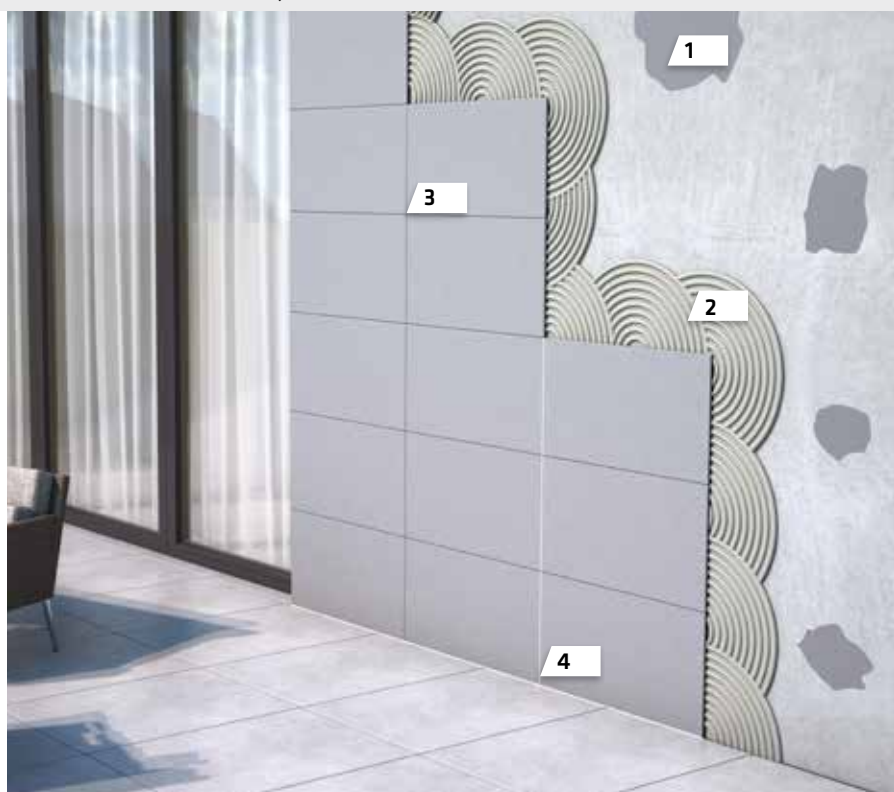

PRIPREMA POVRŠINE

1

Sika MonoTop®
 Mort za pripremu ujednačenih podloga

LJEPILO ZA KERAMIKU

2

SikaCeram®-290 StarLight
 Ljepilo male težine, 80% veće pokrivenosti

MASA ZA FUGIRANJE

3

SikaCeram® CleanGrout
 Cementna masa za fugiranje za spojeve od 1 - 8 mm širine
SikaCeram® T-Latex S1
 Za poboljšanje prionjivosti ljepila

BRTVILO

4

SikaHyflex®-250 Facade
 Niskomodularno brtvilo

POLAGANJE KERAMIKE NA SUHE ZIDOVE U MOKRIM PROSTORIMA



HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA

1

Sikalastic®-220 W - Elastična tekuća hidroizolacijska membrana

TRAKA ZA HIDROIZOLACIJU

2

Sika® SealTape - Elastična traka za rubna brtvljenja

LJEPILO ZA KERAMIKU (zid)

3

SikaCeram®-220
SikaCeram®-225
Visokokvalitetna cementna ljepila

LJEPILO ZA KERAMIKU (zid/pod)

4

SikaCeram®-255 StarFlex LD - Deformabilno cementno ljepilo
niske emisije prašine

MASA ZA FUGIRANJE

5

SikaCeram® StarGrout
Epoksidna masa za fugiranje za spojeve od 1 - 15 mm širine

BRTVILO

6

Sikasil® Color - Neutralna silikonska masa za brtvljenje
Sika® Sanisil - Sanitarni silikon

POLAGANJE KERAMIKE U MOKRIM PROSTORIMA



PRIPREMA POVRŠINE

1

SikaScreed® - Brzovezujući cementni estrih
Sika MonoTop® - Mort za pripremu ujednačenih podloga
Sika® Level - Brzovezujući samonivelirajući mort

HIDROIZOLACIJA POVRŠINE

2

Sikalastic®-1 K - Jednokomponentni cementni mort

TRAKA ZA HIDROIZOLACIJU

3

Sika® SealTape - Elastična traka za rubna brtvljenja

LJEPILO ZA KERAMIKU - Visokokvalitetna cementna ljepila

4

SikaCeram®-205 Large
SikaCeram®-220
SikaCeram®-255 StarFlex LD

MASA ZA FUGIRANJE

5


SikaCeram® CleanGrout
Cementna masa za fugiranje za spojeve od 1 - 8 mm širine
SikaCeram® EpoxyGrout
Epoksidna masa za fugiranje za spojeve od 1 - 8 mm širine

BRTVILO

6

Sikasil® C - Neutralna silikonska masa za brtvljenje

POLAGANJE PLOČICA NA NOVIM BALKONIMA

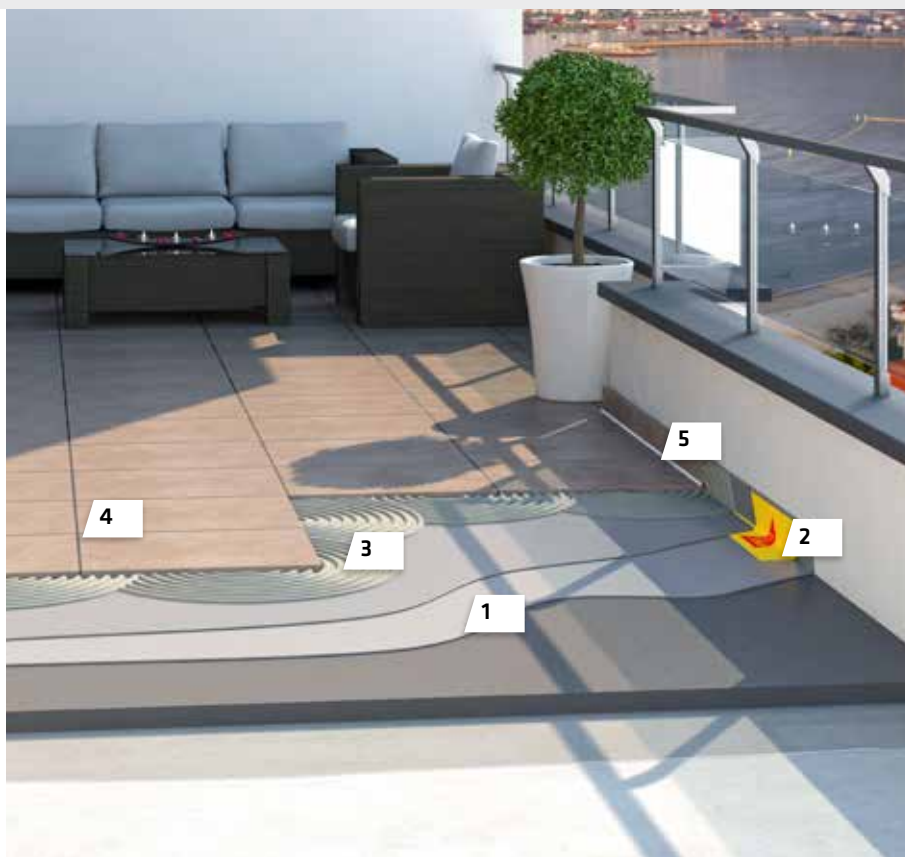

PRIPREMA POVRŠINE

1

SikaScreed® - Brzovezujući cementni estrih
Sikalastic®-152 - Brzovezujući hidroizolacijski mort
Sika MonoTop® - Mort za pripremu ujednačenih podloga
Sika® Level - Brzovezujući samonivelirajući mort

TRAKA ZA HIDROIZOLACIJU

2

Sika® SealTape - Elastična traka za rubna brtvljenja

LJEPILO ZA KERAMIKU

3

SikaCeram®-225
SikaCeram®-255 StarFlex LD - Visokokvalitetna cementna ljepila

MASA ZA FUGIRANJE

4


SikaCeram® CleanGrout
 Cementna masa za fugiranje za spojeve od 1 - 8 mm širine
SikaCeram® StarGrout - Epoksidna masa za fugiranje
SikaCeram® T-Latex S1 - Za poboljšanje prionjivosti ljepila

BRTVILO

5

Sikaflex®-11 FC+ - Visokoučinkovito PU brtvilo

OBNAVLJANJE POSTOJEĆIH BALKONA

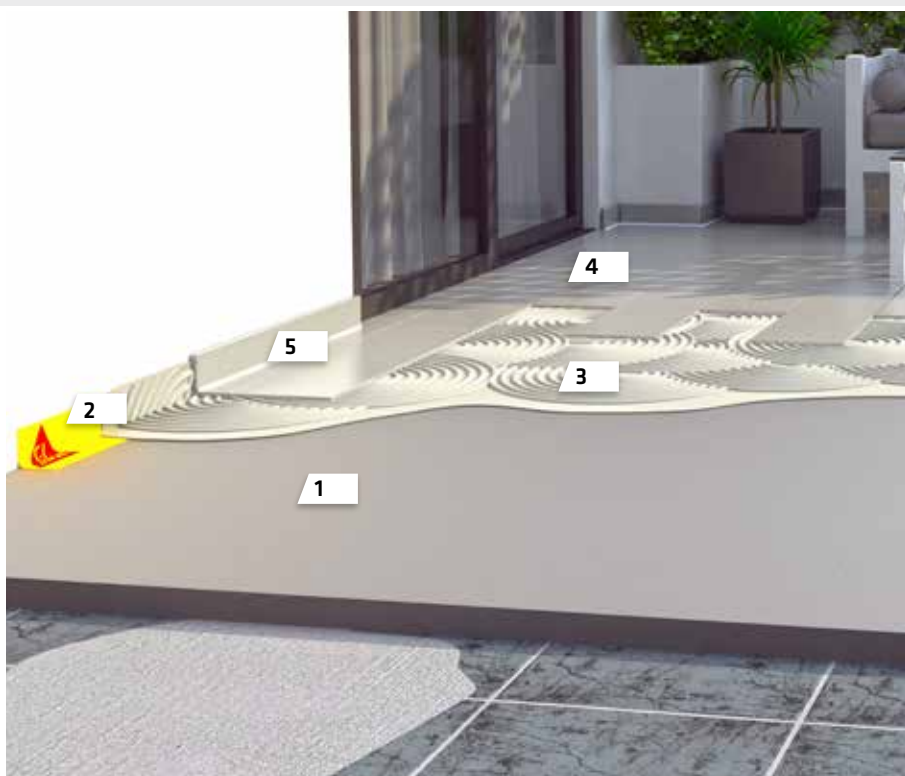

PRIPREMA POVRŠINE

1

SikaScreed® - Brzovezujući cementni estrih
Sika MonoTop® - Mort za pripremu ujednačenih podloga
Sikalastic®-152 - Brzovezujući hidroizolacijski mort
Sika® Level - Brzovezujući samonivelirajući mort

TRAKA ZA HIDROIZOLACIJU

2

Sika® SealTape - Elastična traka za rubna brtvljenja

LJEPILO ZA KERAMIKU

3

SikaCeram®-500 Ceralastic - Hidroizolacijsko ljepilo za keramiku
SikaCeram®-205 Large - Visokokvalitetno cementno ljepilo

MASA ZA FUGIRANJE

4

SikaCeram® CleanGrout - Cementna masa za fugiranje za spojeve od 1 - 8 mm širine
SikaCeram® T-Latex S1 - Za poboljšanje prionjivosti ljepila

BRTVILO

5

Sikaflex®-11 FC+
 Visokoučinkovito PU brtvilo

USPOREDBA SIKA LJEPILA ZA KERAMIKU



NAZIV	SikaCeram®-113	SikaCeram®-205 Large	SikaCeram®-220	SikaCeram®-225	SikaCeram®-230 Mosaic
	Cementno ljepilo za keramičke pločice; klasifikacije C1TE prema EN 12004.	Ljepilo prvenstveno namijenjeno za postavljanje pločica velikog formata; klasifikacije C2TE prema EN 12004.	Cementno ljepilo za keramičke pločice; klasifikacije C2TE prema EN 12004.	Cementno ljepilo s višim udjelom polimera i mineralnih punila; klasifikacije C2TE-S1 prema EN 12004 i EN 12002.	Ultra bijelo ljepilo za postavljanje staklenih i keramičkih mozaika; klasifikacije C2TE prema EN 12004.
OSNOVNE PREDNOSTI	■ Vrlo dobra obradivost ■ Smanjenog klizanja	■ Bez klizanja ■ Produženog otvorenog vremena ■ Otporno na mraz ■ Nanošenje u slojevima debljine do 10 mm	■ Bez klizanja ■ Produženog otvorenog vremena ■ Nanošenje u slojevima debljine do 10 mm	■ Praškasto ljepilo ■ Fleksibilno ■ Smanjenog klizanja ■ Produženog otvorenog vremena	■ Ultra bijelo ■ Ne zahtijeva fugiranje ■ Odlične obradivosti ■ Bez klizanja ■ Otporno na mraz ■ Produženog otvorenog vremena
UPOTREBA	Prikladno za: ■ Lijepljenje upijajućih pločica Moguće korištenje: ■ Unutarnji i vanjski prostori ■ Zidovi i podovi Idealno za: ■ Kuhinje, kupaonice, balkone, itd.	Prikladno za: ■ Sve tipove keramičkih pločica ■ Mramor i porozni prirodni kamen Moguće korištenje: ■ Unutarnji i vanjski prostori ■ Zidovi i podovi ■ Iznad podnog grijanja ■ Na starim pločicama (u interijerima) Idealno za: ■ Bazene, industrijske podove i podove s visokim opterećenjem, fasade, itd.	Prikladno za: ■ Sve tipove keramičkih pločica ■ Upijajuće pločice Moguće korištenje: ■ Unutarnji i vanjski prostori ■ Zidovi i podovi ■ Može se koristiti na betonu, gips-karton pločama i žbuci Idealno za: ■ Kuhinje, kupaonice, balkone, itd.	Prikladno za: ■ Visoko i nisko upojne keramičke pločice ■ Lijepljenje gres porculana i klinkera Moguće korištenje: ■ Unutarnji i vanjski prostori ■ Zidovi i podovi ■ Na podlogama kod kojih se očekuju deformacije (skupljanje, širenje) Idealno za: ■ Kuhinje, kupaonice, balkone, itd.	Prikladno za: ■ Stakleni mozaik ■ Sve tipove keramičkih pločica Moguće korištenje: ■ Unutarnji i vanjski prostori ■ Zidovi i podovi ■ Iznad podnog grijanja ■ Na starim pločicama (u interijerima) Idealno za: ■ Bazene, fasade, itd.
PAKIRANJE	vreća od 25 kg	vreća od 25 kg	vreća od 25 kg	vreća od 25 kg	vreća od 25 kg


**SikaCeram®-240
Rapid**

Brzovezujuće ljepilo u prahu; klasifikacije C2FT S1 prema EN 12004.

- Brzovezujuće
- Bez klizanja
- Otporno na mraz
- Nanošenje u slojevima debljine do 10 mm

Prikladno za:

- Sve tipove keramičkih pločica
- Mramor i porozni prirodni kamen

Moguće korištenje:

- Unutarnji i vanjski prostori
- Zidovi i podovi
- Iznad podnog grijanja
- Na starim pločicama (u interijerima)

Idealno za:

- Bazene, industrijske podove i podove s visokim opterećenjem, fasade, itd.

vreća od 25 kg

**SikaCeram®-250
StarFix**

Deformabilno ljepilo veće pokrivenosti, oko 20-30% više u odnosu na uobičajena ljepila i vrlo niske emisije prema GEV-EMICODE: EC1-R

- Deformabilno
- 20%-30% veća pokrivenost
- Bez vertikalnog klizanja
- Izrazito niske emisije

Prikladno za:

- Mramor i kamen
- Sve tipove keramičkih pločica
- Porculanske pločice

Moguće korištenje:

- Unutarnji i vanjski prostori
- Zidovi i podovi

Idealno za:

- Mramor i kamen, vani i unutra, grijanim podovima, balkone i terase, bazeni

vreća od 25 kg

**SikaCeram®-255
StarFlex LD**

Ljepilo visokih performansi i niske emisije prašine; klasifikacije C2TE-S1 prema EN 12004.

- Niske emisije prašine
- Fleksibilno
- Bez klizanja
- Produženog otvorenog vremena
- Otporno na mraz
- Nanošenje u slojevima debljine do 10 mm

Prikladno za:

- Sve tipove keramičkih pločica
- Porculanske pločice
- Mramor i kamen

Moguće korištenje:

- Unutarnji i vanjski prostori
- Zidovi i podovi
- Iznad podnog grijanja
- Na starim pločicama (u interijerima)

Idealno za:

- Bazene, industrijske podove i podove s visokim opterećenjem, fasade, itd.

vreća od 25 kg

**SikaCeram®-290
StarLight**

Ljepilo male težine s održivim sirovinama; klasifikacije C2TE-S1 prema EN 12004.

- 80% veća pokrivenost
- Niska emisija prašine
- Manje težine, jednostavnijeg transporta
- Od održivih sirovina

Prikladno za:

- Sve tipove keramičkih pločica i tanak porculan
- Mramor i porozni prirodni kamen

Moguće korištenje:

- Unutarnji i vanjski prostori
- Zidovi i podovi
- Na starim pločicama (u interijerima)

Idealno za:

- Prostore s visokim opterećenjem, bazene, fasade, itd.

vreća od 15 kg

**SikaCeram®-500
Ceralastic**

Fleksibilno jedno-komponentno ljepilo i hidroizolacija; klasifikacije C2E-S2 prema EN 12004, CM O2P prema EN 14891 te PI-MC-IR prema EN 1504-2.

- 2u1 proizvod - ljepilo i hidroizolacijski sloj
- Nije potreban predpremaz
- Pruža izuzetnu uštedu vremena u odnosu na ostala tradicionalna ljepila

Prikladno za:

- Sve tipove i veličine pločica

Moguće korištenje:

- Unutarnji i vanjski prostori
- Zidovi i podovi

Idealno za:

- Mokre prostore, balkone, terase, bazene*, itd.

* = nanošenje u dva sloja

vreća od 25 kg

SIKA MASE ZA FUGIRANJE



NAZIV	SikaCeram® CleanGrout	SCHÖNOX XR 40	SikaCeram® EpoxyGrout	SikaCeram® StarGrout
	Cementna masa za fugiranje, za spojeve širine od 1 do 8 mm. Klasifikacije CG2 WA prema EN 13888.	Cementna masa za fugiranje, za spojeve širine od 1 do 12 mm. Klasifikacije CG2 WA prema EN 13888. Zadovoljava normu EMICODE EC1^{PLUS} R , vrlo mala emisija.	Epoksidna masa za fugiranje, za spojeve širine od 2 do 20 mm. Klasifikacije RG prema EN 13888, odnosno R2T prema EN 12004.	Epoksidna masa za fugiranje, za spojeve širine od 1 do 15 mm. Klasifikacije RG prema EN 13888 i R2T prema EN 12004.
OSNOVNE PREDNOSTI	■ Visoka otpornost na abraziju ■ Otpornost na plijesan ■ Vodoodbojna ■ Otporna na mrz ■ Postojanih boja	■ Izuzetna otpornost na abraziju ■ Otpornost na plijesan ■ Vodoodbojna ■ Otporna na smrzavanje ■ Visoka postojanost boja	■ Dobra otpornost na kemikalije ■ Optimalna obradivost, jednostavno korištenje ■ Jednostavno čišćenje ■ Visoka tvrdoća	■ Visoka kemijska i mehanička otpornost ■ Odlična obradivost ■ Smanjenog mirisa ■ Jednostavno čišćenje ■ Izuzetno dugotrajna
UPOTREBA	Prikladna za: ■ Sve tipove keramičkih pločica ■ Stakleni mozaik ■ Mramor i porozni prirodni kamen Idealna za: ■ Interijere i eksterijere ■ Tankove	Prikladna za: ■ Sve tipove keramičkih pločica ■ Stakleni mozaik ■ Mramor i porozni prirodni kamen Idealna za: ■ Interijere i eksterijere ■ Tankove ■ Bazene, itd.	Prikladna za: ■ Sve tipove keramičkih pločica ■ Stakleni mozaik ■ Mramor i porozni prirodni kamen Idealna za: ■ Interijere i eksterijere ■ Proizvodne pogone ■ Bazene, itd.	Prikladna za: ■ Sve tipove keramičkih pločica ■ Stakleni mozaik ■ Mramor i porozni prirodni kamen Idealna za: ■ Interijere i eksterijere ■ Laboratorije ■ Mljekare ■ Bazene i spa, itd.
PAKIRANJE	vreće od 5 kg i 2 kg	vreće od 25 kg	plastične kante od 5 kg i 2 kg (komponente A i B)	plastična kanta od 3 kg (komponente A i B)
BOJE	25	10	6	10 Moguća kombinacija s glitter dodacima.

SikaCeram®

SUSTAVI ZA FUGIRANJE
KAMENA I KERAMIKE

#hvalamajstore

DA TRAJE 100 GODINA!
#HVALAMAJSTORE



PROIZVODI ZA KRUTO LIJEPLJENJE, ANKERIRANJE I STATIČKO OJAČANJE

Statička ojačanja




Karbonske trake i vlakna

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® CarboDur® trake Trake od karbonskih vlakana. E-modul: > 165.000 N/mm ² Tip S512: 50 x 1,2mm Tip S613: 60 x 1,3mm Tip S812: 80 x 1,2mm Tip S912: 90 x 1,2mm Tip S1012: 100 x 1,2mm Tip S1512: 150 x 1,2mm E-modul: 210.000 N/mm ² Tip M514: 50 x 1,4mm Tip M614: 60 x 1,4mm Tip M914: 90 x 1,4mm Tip M1014: 100 x 1,4mm Tip M1214: 120 x 1,4mm E-modul: 170.000 N/mm ² Tip E313: 30 x 1,3mm Tip E512: 50 x 1,2mm Tip E514: 50 x 1,4mm Tip E812: 80 x 1,2mm Tip E1014: 100 x 1,4mm Tip E1214: 120 x 1,4mm Primjena: za ojačanje objekata od čelika, cigle, armiranog betona i drva. Povećava nosivost konstruktivnih elemenata. Ugradnja: lijepljenje traka s ljepilom Sikadur®-30.	ovisno o statičkom proračunu	50 m 100 m 80 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m NOVO * na upit	* m' - 222,40 * m' - 290,40 * m' - 298,50 * m' - 317,50 * m' - 365,50 * m' - 523,30 * m' - 359,50 * m' - 396,60 * m' - 575,75 * m' - 675,50 * m' - 834,30	kom - 11.120,00 kom - 29.040,00 kom - 23.880,00 kom - 31.750,00 kom - 36.550,00 kom - 52.330,00 kom - 35.950,00 kom - 39.660,00 kom - 57.575,00 kom - 67.550,00 kom - 83.430,00	1242 153149 1241 153141 10013 53928 54169 54170 73016 53927
Sikadur®-30 Dvokomponentno, tiksotropno ljepilo za statička ojačanja, temeljeno na kombinaciji epoksidne smole i specijalnih punila, bez otapala. Primjena: za lijepljenje Sika® CarboDur® traka na beton, ciglu, željezo, kamen ili drvo. Omjer miješanja u težinskim dijelovima: A:B=3:1. Čišćenje: Colma® Čistač.	1,7 kg/m ² za 1 mm debljine	K.A - 30 kg K.B - 10 kg set 40 kg set 6 kg	kg - 69,08 kg - 123,35 kg -82,65 kg - 109,40	kom - 2.072,40 kom - 1.233,50 kom - 3.305,90 kom - 656,40	6019 6020 10041



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaWrap® Jednosmjerno pletene tkanine od karbonskih vlakana. Primjena: za statička ojačanja građevinskih konstrukcija od armiranog betona, drva, željeza i opeke. Ugradnja: laminiranje tkanine s ljepilom Sikadur®-330.					
SikaWrap®-231 C težina: 230 g/m ²		300 mm x 50 m	* kom - 4.680,00	* kom - 4.680,00	10029
		600 mm x 50 m	* kom - 9.360,00	* kom - 9.360,00	
SikaWrap®-301 C težina: 300 g/m ²		300 mm x 50 m	* kom - 5.400,00	* kom - 5.400,00	10054
		600 mm x 50 m	* kom - 10.800,00	* kom - 10.800,00	
SikaWrap® Anchor C Uže od karbonskih vlakana. Primjena: za statička ojačanja građevinskih konstrukcija od armiranog betona, drva, željeza i opeke. Ugradnja: impregniranje užeta ljepilom Sikadur®-300. Zapunjavanje šupljina sa Sikadur® 30.	ovisno o statičkom proračunu	promjer Ø10 u kolutu od 10 m promjer Ø10 u kolutu od 30 m	m' - 124,20 * na upit	kom - 1.242,00	10014
Sikadur®-300 Dvokomponentna, tiksotropna impregnirajuća smola / ljepilo na epoksi bazi, bez otapala. Primjena: impregnirajuća smola za izvedbu ojačanja SikaWrap tkaninom za metodu mokre ugradnje. Ugradnja: valjkom, četkom ili gladilicom. Čišćenje: Colma® Čistač.	ovisno o hrapavosti podloge i tipu tkanine koja se impregnira 0,4-1,0 kg/m ²	set 30 kg	* kg - 172,85	kom - 5.185,50	5758 5759
Sikadur®-330 Dvokomponentna, tiksotropna impregnirajuća smola / ljepilo na epoksi bazi, bez otapala. Primjena: impregnirajuća smola za izvedbu ojačanja SikaWrap tkaninom za metodu suhe ugradnje. Ugradnja: valjkom, četkom ili gladilicom. Čišćenje: Colma® Čistač.	ovisno o hrapavosti podloge 0,7-1,2 kg/m ² za prvi sloj, za sljedeće slojeve ca. 0,5 kg/m ²	set 5 kg set 30 kg	kg - 185,40 kg - 168,80	kom - 927,00 kom - 5.064,00	6508 6504 6505 (A+B)
SikaWrap®-350G Grid težina: 360 g/m ² Mreža od staklenih vlakana za ojačanje žbuka i mortova. Primjena: za statička ojačanja građevinskih konstrukcija od opeke, kamena i betonskih blokova. Ugradnja: u kombinaciji s mortom Sika® MonoTop®-722 Mur.	ovisno o statičkom proračunu	1 m x 50 m (10 kolutova na paleti)	* m' - 75,74	kom - 3.787,00	10071

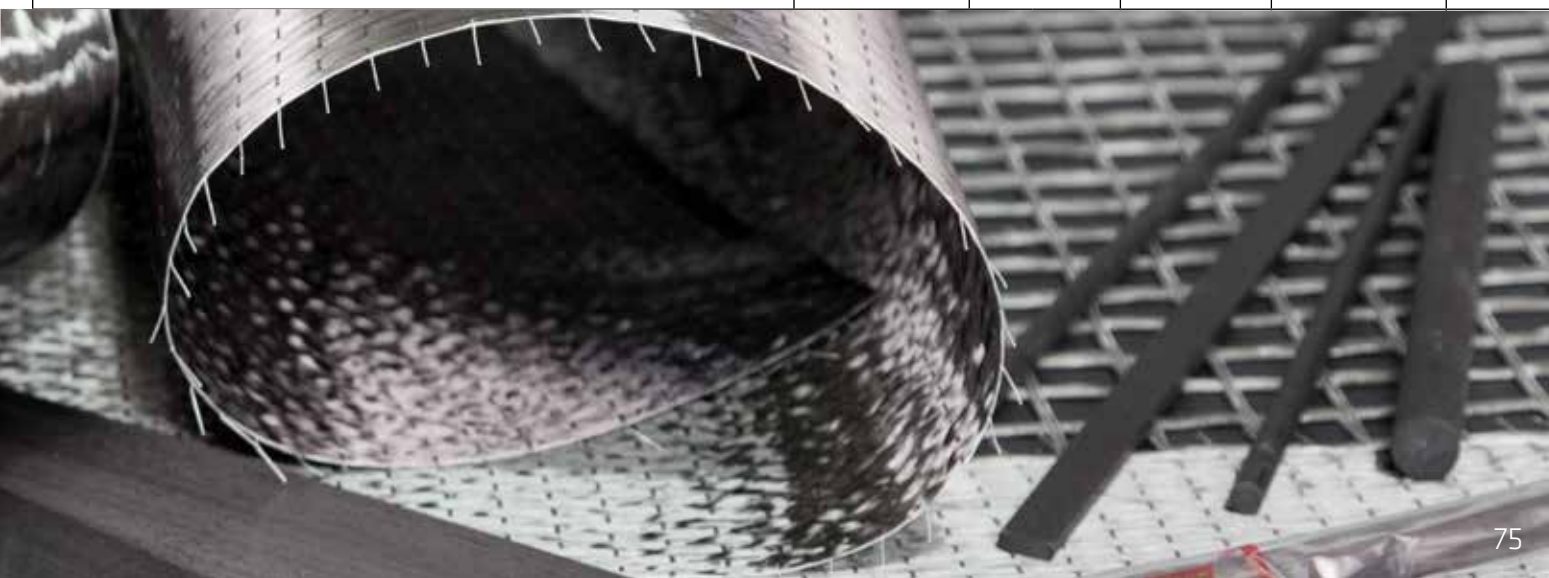

Statička injektiranja i ankeriranje

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Intraplast®-EP Dodatak za injektiranje u obliku praha, s jakim tekućim i ekspandirajućim učinkom. Udovoljava zahtjevima kao dodatak za injektiranje pri prednapinjanju u skladu s EN 934-4: 2010. Primjena: Intraplast® EP uglavnom se koristi za injekcijske radove gdje su neophodne čvrsta ispunja i jaka veza poput sidrenja ankera, injektiranja prednapregnutih kablova, injektiranja pukotina u betonu, injektiranja napuknutih stijena i nekoherentnih tla. Intraplast®-EP poboljšava disperziju cementa i omogućava ekspandirajuća svojstva injekcijskih masa.	0,8-1 % na težinu cementa	kartonska kutija (40 x 0.5 kg)	kom - 29,88	pakiranje - 1.196,20	10204
Sika AnchorFix®-1  Brzovezujuće dvokomponentno ljepilo na bazi poliestera, visokih performansi, za sidrenje ankera za mala do srednja opterećenja. Primjena: kao brzostvrdnjavajuće ljepilo za srednja do velika opterećenja za sidrenje ankera svih vrsta, kao npr. armature, vijaka s navojem, klinova, čeličnih umetaka, svornjaka te drugih različitih sustava ankeriranja u betonu, prirodnom i umjetnom kamenu, stijenama bez pukotina, zidovima od šuplje ili pune cigle. European Technical Approval Guideline ETAG 029.	ca. 1,7 kg/lit.	kartuša 300 ml (12 kom u kartonu)	kom - 59,45	kom - 59,45	2412
Sika AnchorFix®-2+  Dvokomponentno epoksidno-akrilatno ljepilo za sidrenja, bez otapala i stirena. Ljepilo visokih performansi za lijepljenje ankera za srednja do velika opterećenja. Primjena: kao brzostvrdnjavajuće ljepilo za srednja do velika opterećenja za sidrenje ankera svih vrsta, kao npr. armature, vijaka s navojem, klinova, čeličnih umetaka, svornjaka te drugih različitih sustava ankeriranja u betonu, prirodnom i umjetnom kamenu, stijenama bez pukotina, zidovima od šuplje ili pune cigle. Posjeduje ETA i IAPMO-UES odobrenja te LEED. Prikladan za primjenu i na nižim temperaturama.	ca. 1,7 kg/lit.	kartuša 300 ml (12 kom u kartonu)	kom - 118,80	kom - 118,80	2409
Sika AnchorFix® četkice  Posebno dizajnirane četkice za čišćenje rupa prije sidrenja Sika AnchorFix® sustavima za sidrenje. Primjena: za čišćenje rupa od prašine i slabo učvršćenih dijelova prije utiskivanja Sika AnchorFix® masa za sidrenje.			kom - 225,90	kom - 225,90	1939
Sika AnchorFix® mikser  Nastavak za istiskivanje Sika AnchorFix® mase za sidrenje. Primjena: kao nastavak za istiskivanje Sika AnchorFix® masa za sidrenje koji ujedno služi kao i mikser za A i B komponentu od koje se sastoje Sika AnchorFix® mase za sidrenje.			kom - 7,52	pakiranje - 75,20	1927
Sika AnchorFix® tiple  Tiple za sidrenje uz pomoć Sika AnchorFix® masa za sidrenje u poroznim i šupljikavim materijalima kao npr. cigla i sl. Primjena: kao tiple za ankeriranje u cigli, betonskim blokovima i sl.			kom - 4,77 kom - 5,22 kom - 5,90	pakiranje - 47,70 pakiranje - 52,20 pakiranje - 59,00	1928 1929 1931



Sika AnchorFix®

KADA SE MOŽETE POUZDATI U SNAGU ANKERIRANJA, TO JE BUILDING TRUST.



DVOKOMPONENTNO LJEPILO ZA SIDRENJE

- korištenje standardnog pištolja za istiskivanje
- brzo vezanje i velika nosivost
- pogodno i za slabije podloge

Sika
Sika AnchorFix®-2
Fast curing high performance
anchoring adhesive
Fits standard sealant cartridge gun
• Styrene-free
• High load capacity
• No-sag, can be used overhead
300 ml / 510 g



BUILDING TRUST




BUILDING TRUST



2019 ROOFING



**SIKAPLAN® RJEŠENJA ZA
HIDROIZOLACIJU
KROVOVA**

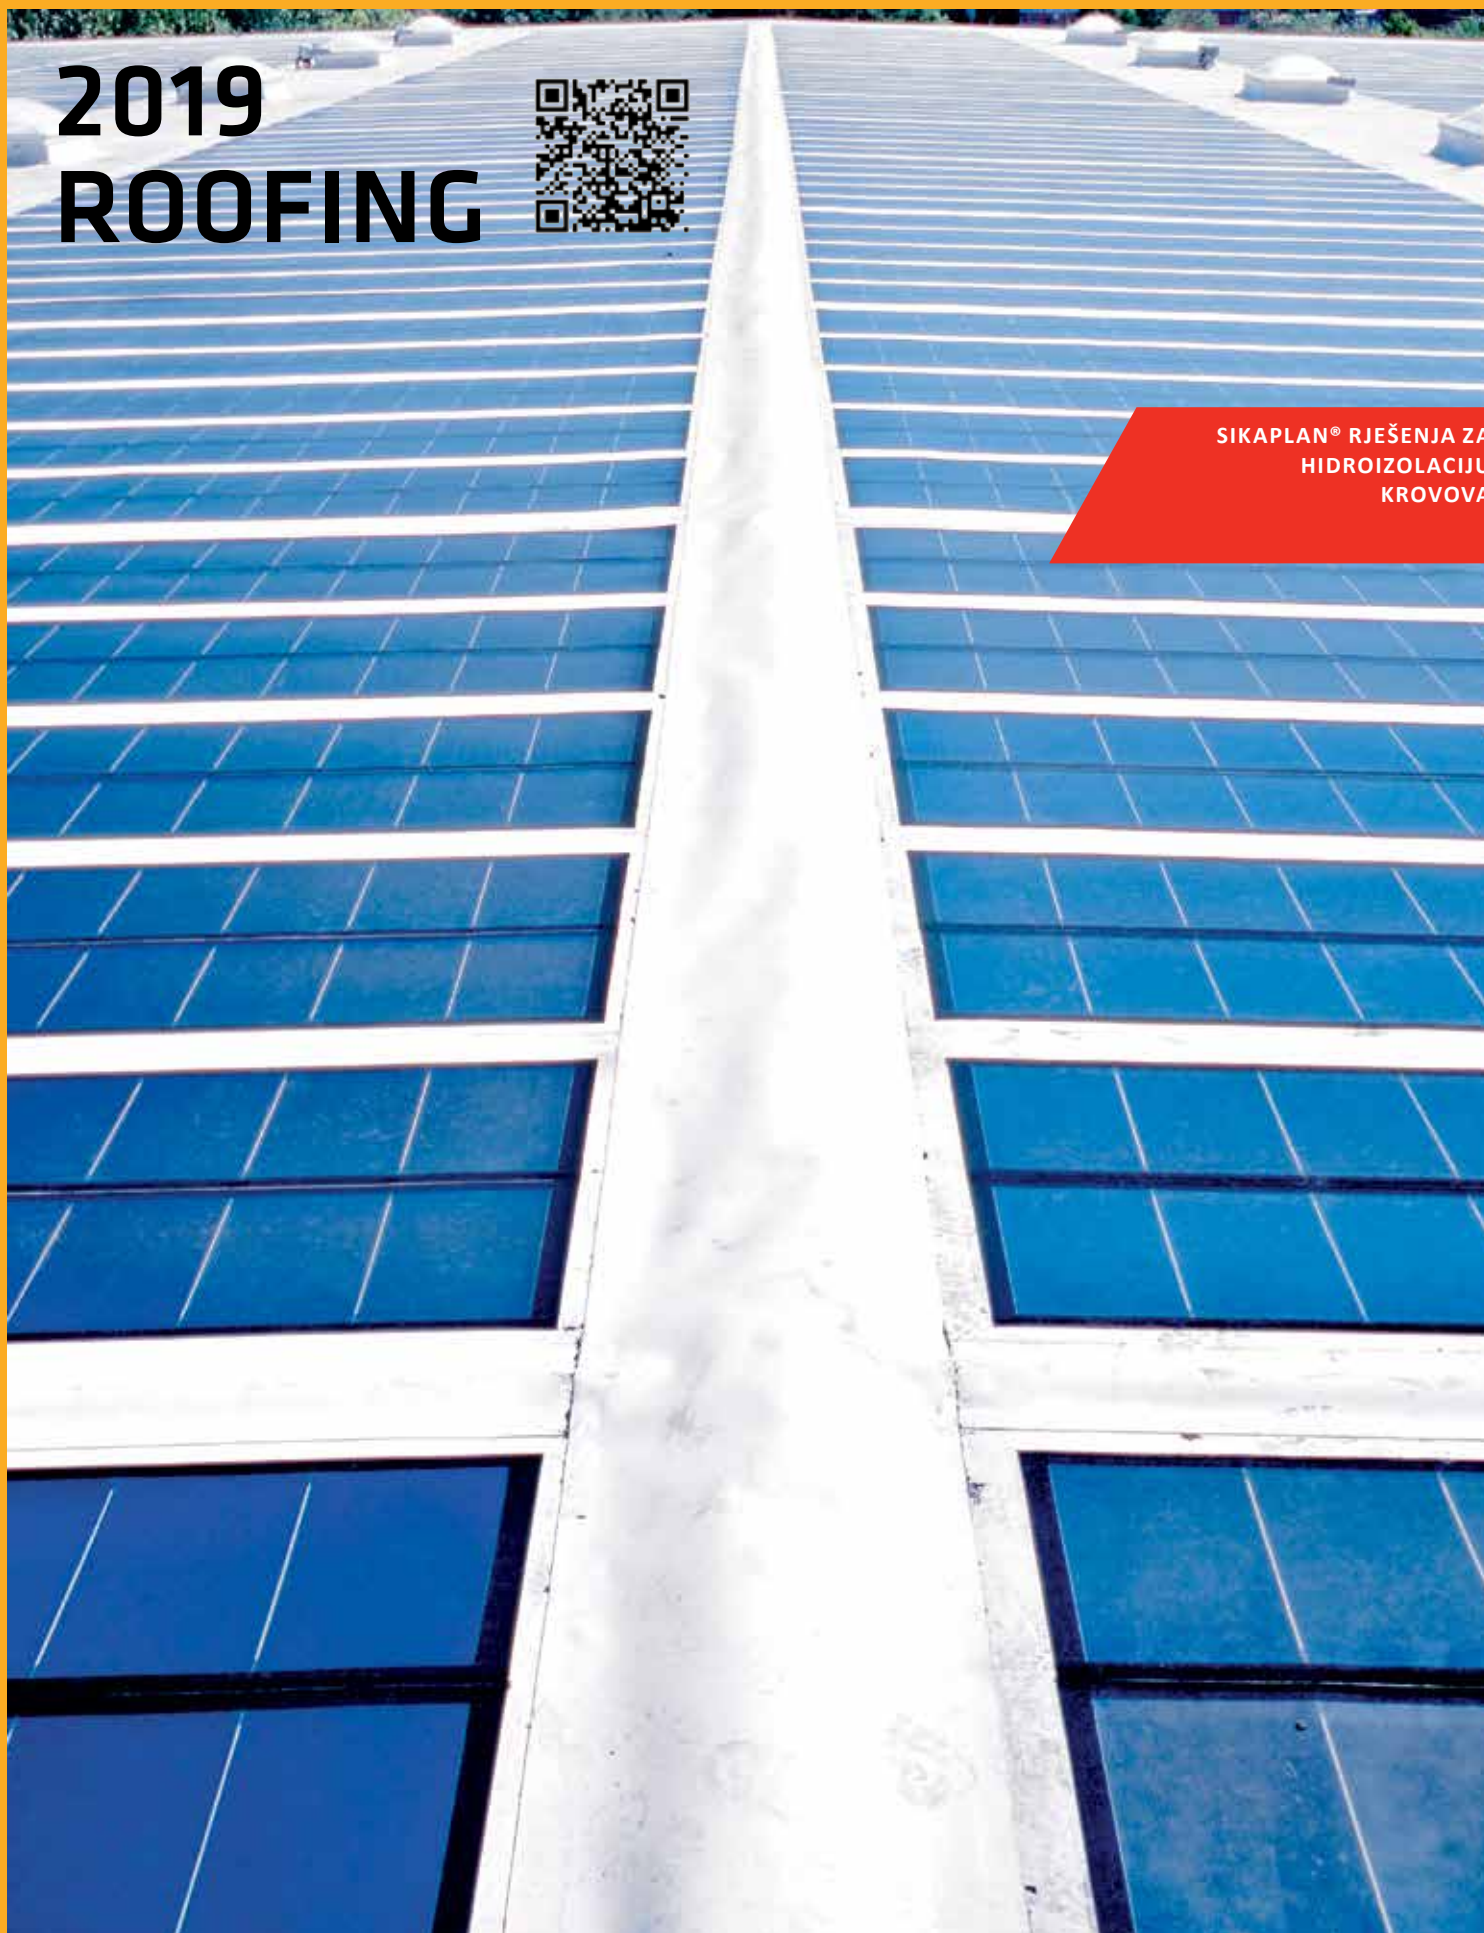

Sintetičke i bitumenske membrane za hidroizolaciju krovova



PVC i TPO sintetičke membrane

Naziv i opis proizvoda	Debljina mm	Dimenzije m	Rola/ paleta	Paleta m ²	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikaplan® G							
Hidroizolacijska krovna membrana za mehaničko pričvršćenje, izloženi neprohodni krovovi.							
Krovna membrana od mekanog PVC-a, ojačana poliesterskom mrežicom. Postojana na starenje, vremenske uvjete i UV zračenje.	1,5	2 x 20	21	840	m ² - 59,32	rola - 2.372,80	10020
Najprodavanija hidroizolacijska membrana u Hrvatskoj.	1,8	2 x 15	20	600	m ² - 68,28	rola - 2.048,40	1668
Reference u Hrvatskoj od 1994., a u Švicarskoj od 1972.	2,0	2 x 15	20	600	* na upit		
Boja: svijetlosiva, ostale boje na upit.							

Sikaplan® G

**Najprodavanija hidroizolacijska membrana
za krovove u Hrvatskoj!**



Naziv i opis proizvoda	Debljina mm	Dimenzije m	Rola/ paleta	Paleta m²	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sikaplan® Sgma							
Hidroizolacijska krovna membrana za slobodno polaganje na prohodnim krovovima (terase, zeleni krov, itd). Krovna membrana od mekanog PVC-a, ojačana staklenim voalom. Postojana na starenje, korijenje, mikroorganizme i gljivice. Reference u Hrvatskoj od 1997., u Velikoj Britaniji od 1972., u Švicarskoj od 1970.-tih. Boja: bež.	1,5	2 x 20	15	600	m² - 59,80	rola - 2.392,00	7160
	1,8	2 x 15	21	630	* m² - 71,47	rola - 2.144,10	7162
	2.0	2 x 15	21	630	* na upit		
Sarnafil® G-410EL Felt							
Hidroizolacijska krovna membrana za punoplošno lijepljenje, neprohodni krovovi. Krovna membrana na bazi PVC-a, premium kvalitete, ojačana staklenim voalom i kaširana geotekstilom (lijepi se ljepilom Sarnacol® 2170 ili Sarnacol® 2142S, ovisno o vrsti podloge). Postojana na starenje, vremenske uvjete i UV zračenje. Reference u Velikoj Britaniji od 1980., u Švicarskoj od 1968. Boja: svijetlosiva.	1,5	2 x 15	21	630	* na upit		9106
	1,8	2 x 15	21	630	* na upit		
Sarnafil® TG-76EL Felt							
Hidroizolacijska krovna membrana za punoplošno lijepljenje, neprohodni krovovi. Krovna membrana na bazi FPO-a, premium kvalitete, ojačana staklenim voalom i kaširana geotekstilom (lijepi se ljepilom Sarnacol® 2142S). Postojana na starenje, vremenske uvjete i UV zračenje. Reference u Velikoj Britaniji od 1992., u Švicarskoj od 1989. Boja: svijetlosiva.	1,5	2 x 20	-	-	* na upit		
	1,8	2 x 20	-	-	* na upit		
Sikaplan® 18D							
Hidroizolacijska membrana za izradu detalja (dodatno ojačanje) na PVC membranama. Krovna membrana od mekog PVC-a, nearmirana, postojana na UV zračenje i vremenske uvjete. Boja: svijetlosiva.	1,8	1,75 x 20	15	525	m² - 109,80	rola - 3.843,00	1663
Sarnafil® TS 77							
Hidroizolacijska krovna membrana za mehaničko pričvršćenje, neprohodni izloženi krovovi. Krovna membrana na bazi FPO-a, jedinstvena na tržištu zbog dvostrukog ojačanja (poliestersko pletivo i stakleni voal). Postojana na starenje, vremenske uvjete i UV zračenje. Jedina na tržištu ima službeno ispitivanje nezavisne institucije “Institut fur Bautenschutz, Baustoffe und Bauphisik”, Fellbach, Njemačka, za vijek trajanja dulji od 25 godina. Boja: bež. Ostale boje na upit.	1,5	2 x 20	21	840	m² - 75,80	rola - 3.032,00	9111
	1,8	2 x 15	21	630	* m² - 86,45	rola - 2.593,50	9113
	2,0	2 x 15	21	630	* na upit		
Sikaplan® TM							
Hidroizolacijska krovna membrana za mehaničko pričvršćenje, neprohodni izloženi krovovi. Krovna membrana na bazi FPO-a ojačana poliesterskim pletivom. Postojana na starenje, vremenske uvjete i UV zračenje. Boja: bijela.	1,2	2 x 25	21	1050	* na upit		9097
	1,5	2 x 20	21	840	m² - 67,50	rola - 2.700,00	9098
	1,8	2 x 15	21	630	m² - 79,82	rola - 2.394,60	
Sarnafil® TG 66							
Hidroizolacijska krovna membrana za slobodno polaganje i obodno mehaničko fiksiranje; prohodni krovovi i opterećeni krovovi (terase, zeleni krov, itd). Krovna membrana na bazi FPO-a, ojačana staklenim voalom. Postojana na starenje, mikrorganizme, gljivice, korijenje, vremenske uvjete i UV zračenje. Jedina na tržištu ima službeno ispitivanje nezavisne institucije “Institut fur Bautenschutz, Baustoffe und Bauphisik”, Fellbach, Njemačka, za vijek trajanja dulji od 25 godina. Boja: bež.	1,2	2 x 25	21	1050	* na upit		9145
	1,5	2 x 20	21	840	m² - 68,96	rola - 2.758,40	9109
	1,8	2 x 15	21	630	* m² - 79,52	rola - 2.385,60	9110
	2,0	2 x 15	21	630	* na upit		

Naziv i opis proizvoda	Debljina mm	Dimenzije m	Rola/ paleta	Paleta m ²	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sikaplan® TB							
Hidroizolacijska krovna membrana za slobodno polaganje i obodno mehaničko fiksiranje; prohodni krovovi i opterećeni krovovi (terase, zeleni krov, itd). Krovna membrana na bazi FPO-a ojačana staklenim voalom. Postojana na starenje, mikroorganizme, gljivice, korijenje, vremenske uvjete i UV zračenje. Boja: bijela.	1,2	2 x 25	21	840	* na upit		9123
	1,5	2 x 20	21	630	m ² - 63,72	rola - 2.548,80	9101
	1,8	2 x 15	21	630	* m ² - 74,22	rola - 2.226,60	9078
Sarnafil® TG 66-15D							
Hidroizolacijska membrana za izradu detalja (dodatno ojačanje) na TPO membranama. Krovna membrana na bazi FPO-a, homogena, postojana na UV zračenje i vremenske uvjete. Boja: bež, siva ili bijela.	bež,siva 1,5	0,5 x 20	20	200	m ² - 144,70	rola - 1.447,00	9161
	bijela 1,5	0,5 x 20	20	200	m ² - 154,60	rola - 1.546,00	
Sikaplan® Walkway							
Krovna membrana na bazi PVC-a, armirana poliesterskom mrežicom. Točkasto se zavaruje na izvedenu hidroizolacijsku membranu, služi kao zaštita i označavanje prohodnih dijelova krova na PVC krovnim hidroizolacijskim membranama. Otporna na starenje, atmosferilije i UV zračenje. Boja: tamno siva ili crvena.	2,0	1 x 10	20	tamno siva	m ² - 121,21	rola - 1.212,10	4487
Sarnafil® TG-20 WW							
Hodna staza na bazi FPO-a, debljine 2,0 mm. Linijski se zavaruje na izvedenu hidroizolacijsku sintetičku membranu, služi kao zaštita i označavanje prohodnih dijelova krova sa FPO krovnim hidroizolacijskim membranama. Otporna na starenje, atmosferilije i UV zračenje.	9,3	0,66 x 20		tamno siva	* m ² - 109,65	kom - 1.447,38	4492

Bitumenske hidroizolacijske membrane

Naziv i opis proizvoda	Debljina mm	Dimenzije m	Rola/ paleta	Paleta m ²	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sika® Igolflex® P01							
Jednokomponentni, brzo stvrdnjavajući bitumenski predpremaz bez otapala. <i>Primjena:</i> za poboljšanje prionjivosti bitumenskih premaza i membrana na betonu, žbuki ili zidanim konstrukcijama. Potrošnja ovisi o podlozi i kreće se oko 0,2 l/m ² .		10 lit			* lit - 14,87	kanta - 148,70	



Naziv i opis proizvoda	Debljina mm	Dimenzije m	Rola/ paleta	Paleta m²	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sika® BituSeal T-240 PF (0°C) Bitumenska plastomerna (APP) hidroizolacijska membrana ojačana staklenim voalom, obostrano zaštićena PE folijom. Težine 4 kg/m². Primjena: membrana se koristi za hidroizolaciju podzemnih konstrukcija. Nije UV stabilna. Boja: crna.		1 x 10	30		m² - 22,98	rola - 229,80	10253
Sika® BituSeal T-150 SG (-10°C) Bitumenska plastomerna (APP) hidroizolacijska membrana ojačana poliesterskim pletivom, zaštićena PE folijom na poledini i mineralnim posipom na gornjoj strani. Debljine: 5 mm Primjena: membrana se koristi za hidroizolaciju mostova i drugih cestovnih objekata. Nije UV stabilna. Boja: crna.	5,0	1 x 8	23		m² - 59,72	rola - 477,76	10255
Sika® BituSeal® T-240 PG (-10°C) Bitumenska plastomerna (APP) hidroizolacijska membrana ojačana poliesterskim pletivom 160 g/m², obostrano zaštićena polietilenskom folijom. Težina 4 kg/m². Membrana se koristi kao međusloj na ravnim krovovima. Nije UV stabilna. Boja: crna.		1 x 10	25		m² - 36,14	rola - 361,40	10250
Sika® BituSeal T-640 PG (-20°C) Bitumenska elastomerna (SBS) hidroizolacijska membrana ojačana s poliesterskim pletivom 160 g/m², obostrano zaštićena polietilenskom folijom. Težina 4 kg/m². Membrana se koristi kao međusloj na ravnim krovovima. Nije UV stabilna. Boja: crna.		x 10	23		* m² - 46,49	rola - 464,90	10251
Sika® BituSeal T-645 MG (-20°C) Bitumenska elastomerna (SBS) hidroizolacijska membrana ojačana poliesterskim pletivom 160 g/m², sa zaštitnom polietilenskom folijom na poledini i posipom škriljevca s gornje strane. Težina 4,5 kg/m². Membrana se koristi kao završni sloj na ravnim krovovima. UV stabilna. Boja: crna.		1 x 10	20		* m² - 39,45	rola - 394,50	10252



DODATNI PROIZVODI

Geotekstili i parne brane

Naziv i opis proizvoda	Debljina mm	Dimenzije m	Rola/ paleta	Paleta m²	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Glassmat G, 120 Geotekstil na bazi polipropilena termotretirani, netkani, za zaštitno/ razdijelnu uporabu u građevinarstvu. Zadovoljava klasu gorivosti A2! Boja: u boji.		2 x 100			m² - 5,92	rola - 1.184,00	9118
Sika® Geotekstil 200 Sika® Geotekstil 300 Sika® Geotekstil 500 Geotekstili na bazi polipropilena termotretirani, netkani, za zaštitno/razdijelnu uporabu u građevinarstvu. Boja: u boji.		2 x 50 2 x 50 2 x 25			m² - 6,53 m² - 9,65 * na upit	rola - 653,00 rola - 965,00 	9183 9237 9241
Sika® Geotekstil PES 200 Sika® Geotekstil PES 300 Sika® Geotekstil PES 500 Geotekstili na bazi poliester, netkani, za zaštitno/razdijelnu uporabu u građevinarstvu. Boja: u boji.		2 x 50 2 x 50 2 x 25	NOVO		m² - 4,77 m² - 6,36 m² - 11,16	rola - 477,00 rola - 636,00 rola - 558,00	
Sarnavap® 500E Parna brana na bazi polietilena niske gustoće (PE-LD). Težina: 145 g/m², µ > 600.000. Sarnavap® 1000E Parna brana na bazi polietilena niske gustoće (PE-LD). Težina: 195 g/m², µ > 1.000.000. Sarnavap® 5000E SA Samoljepljiva parna brana na bazi polimer-bitumena (PB) ojačana staklenim pletivom i AI - slojem s gornje strane. Težine: 700 g/m², µ > 3.000.000.	0,15 0,22 0,6	5 x 25 5 x 25 1,08 x 30	36 21 21	4.500 2.625 680,4	m² - 6,44 m² - 8,68 * m² - 49,30	rola - 805,00 rola - 1.085,00 rola - 1.597,32	9242 9124 9196
Sika® BituSeal T-230 PA Parna brana na bazi destiliranog bitumena s plastomernim polimerima (APP). Ojačana staklenom mrežicom i kaširana s aluminijskom folijom. Membrana se koristi kao parna brana, µ > 150.000 Boja: crna.		1 x 10	42		m² - 30,96	rola - 309,60	10254
Naziv i opis proizvoda		Potrošnja / doziranje		Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sarnavap® tape F (1 x 15 mm, spajanje parnih brana u preklopu). Sarnavap® tape 20 (1,5 x 20 mm, spajanje parnih brana za konstrukciju). Obostrano ljepljive butil-kaučuk trake za spajanje parnih brana na bazi PE.				rola 40 m rola 20 m	m' - 3,13 m' - 4,55	rola - 125,20 rola - 91,00	9126 9127
Sika® Primer 600 Temeljni premaz na bazi sintetičke gume i smola, u sustavu samoljepljivih parnih brana Sarnavap® 5000E. Boja: crna.		150 - 500 g/ m² (ovisno o upojnosti podloge)		kanta 5 kg kanta 12,5 kg	* kg - 83,60 * na upit	kom - 413,00	10077

Kaširani limovi

Naziv i opis proizvoda	Boja	Dimenzije m	Tabla-rola/ paleta	Paleta m²	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika-Trocal® PVC lim	siva	1 x 2 rola 1 x 30	30	60	m² - 183,90	kom - 367,80	1704
Lim s kaširanim slojem PVC-a, debljine 1,4 mm. Sikaplan® limovi sastoje se od 0,6 mm debelog, obostrano pocinčanog čeličnog lima, s jedne strane kaširanog mekim PVC-om debljine 0,8 mm. Boja: svijetlosiva, ostale boje na upit.					m² - 172,00	rola - 5.160,00	1702
Sarnafil® TPO lim	siva	1 x 2 rola 1 x 30	30	60	m² - 221,45	kom - 442,90	9193
Lim s kaširanim slojem TPO-a, debljine 1,7 mm. Sarnafil® limovi sastoje se od čvrstog obostrano pocinčanog čeličnog lima, koji je s jedne strane kaširan fleksibilnim TPO slojem. Boja: svijetlosiva i bijela	bijela				m² - 237,28	kom - 474,56	1706
	bež, siva				* m² - 210,90	rola - 6.327,00	9182

Ljepila i čistači

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika-Trocal® C733	300-500 g/m² (ovisno o upojnosti podloge)	kanta 5 kg	kg - 92,80	kom - 464,00	1642
Kontaktno ljepilo za Sikaplan® PVC krovne sintetičke membrane. Boja: žuta.		kanta 20 kg	* kg - 85,95	kom - 1.719,00	1643
Sarnacol® T660	300-1000 g/m² (ovisno o upojnosti podloge)	kanta 5 kg	kg - 125,60	kom - 628,00	9130
Kontaktno ljepilo za Sarnafil® T krovne sintetičke membrane. Boja: crvenkasta.		kanta 18 kg	* kg - 96,55	kom - 1.737,90	9131
Sarnacol® 2142S	200-1200 g/m² (ovisno o upojnosti podloge)	kanta 15 kg	* kg - 103,80	kom - 1.557,00	9186
Ljepilo za Sarnafil® G Felt i Sarnafil® T Felt krovne sintetičke membrane. Boja: plava.					
Sika-Trocal® L 100		kanta 4 kg	* kg - 58,30	kom - 233,20	1650
Čistač (razrjeđivač) za kontaktno ljepilo.					
Sika-Trocal® čistač 2000		kanta 5 kg	kg - 117,80	kom - 589,00	9083
Sredstvo za čišćenje PVC membrana.					
Sarnafil® T prep		kanta 5 lit	lit - 76,20	kom - 381,00	9133
Sredstvo za pripremu i poboljšanje varova na TPO membranama. Boja: žuta.					
Sarnafil® T čistač		boca 2 lit	lit - 105,35	kom - 210,70	9136
Sredstvo za čišćenje TPO membrana. Boja: crvenkasta.					



Slivnici i ostali pribor


Naziv i opis proizvoda		Dimenzije	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
S-Control Pipe PVC Complete (PVC kontrolna cijev) Gotovi element koji ujednačava parni pritisak ispod parne brane i omogućuje provjeru vodonepropusnosti ravnog krova. Napravljen od cijevi i kape od krutog polipropilena (PP) visoke kvalitete, toplinske izolacije od ekspaniranog polietilena (EPE) i prefabriciranog elementa Sarnafil® G/S. Mogu se pretvoriti u odzračnike. Boja: bež.		Ø = 110mm h = 500 mm	pakiranje od 10 kom	* kom - 645,00	kom - 645,00	9227
Sarnafil® T Control Pipe Complete (TPO kontrolna cijev) Gotovi element koji ujednačava parni pritisak ispod parne brane i omogućuje provjeru vodonepropusnosti ravnog krova. Napravljen je od cijevi i kape od krutog polipropilena (PP) visoke kvalitete, toplinske izolacije od ekspaniranog polietilena (EPE) i prefabriciranog elementa Sarnafil® T(FPO). Mogu se pretvoriti u odzračnike. Boja: bež.		Ø = 110mm h = 500 mm	pakiranje od 10 kom	*kom - 713,00	kom - 713,00	10097
Sarnafil® T Corner 90° I (Kutni element TPO unutarnji 90°) Gotovi element na bazi TPO sintetičke membrane, za unutarnji kut u sustavu Sarnafil® FPO krovnih sintetičkih membrana.			pakiranje od 10 kom	* kom - 11,74	pakiranje - 117,40	9135
Sarnafil® T Corner 90° A (Kutni element TPO vanjski 90°) Gotovi element na bazi TPO sintetičke membrane, za vanjski kut u sustavu Sarnafil® FPO krovnih sintetičkih membrana.			pakiranje od 10 kom	* kom - 14,97	pakiranje - 149,70	9134
S-Corner PVC 90° I (Kutni element PVC unutarnji 90°) Gotovi element na bazi PVC sintetičke membrane, debljine 1.5 mm, za unutarnji kut u sustavu Sikaplan® PVC/Sarnafil® PVC krovnih sintetičkih membrana.			pakiranje od 10 kom	* kom - 10,35	pakiranje - 103,50	9245
S-Corner PVC 90° E (Kutni element PVC vanjski 90°) Gotovi element na bazi PVC sintetičke membrane, debljine 1.5 mm, za vanjski kut u sustavu Sikaplan® PVC/Sarnafil® PVC krovnih sintetičkih membrana.			pakiranje od 10 kom	* kom - 12,55	pakiranje - 125,50	9413
S-Protection Sheet RS 6 mm (S-zaštitna traka RS 6 mm) Zaštitni sloj Sarnafil® TS/TG membrana na ravnim krovovima, debljine 6 mm, sastoji se od recikliranih gumenih granula lijepljenih s poliuretanskim ljepilom.		1.25 x 10m		* na upit		9220

Naziv i opis proizvoda		Dimenzije	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Drainage Layer 25 (Drenažni sloj) Sloj za drenažu, zaštitu i filtriranje u sustavu ravnih intenzivnih / ekstenzivnih zelenih krovova. Sastoji se od termički povezanih polietilenskih (PE) granula i kaširanog sloja poliesterskog (PET) geotekstila, otporan na truljenje Dimenzija: ploče 2.25 m x 1.0 m, debljine 25 mm Kompatibilan je sa Sika PVC i FPO membranama za zelene krovove.			43 ploče na paleti (96.75 m²) masa - 2.245 g/m²	m² - 138,75	kom - 312,19	
Sika® Smell Foam Stop (Protuzadahni sloj - klapna) Samozatvarajući preklopni ventil na bazi ABS plastike koji omogućuje protjecanje vode, a sprečava povrat neugodnih mirisa iz odvodnih cjevi. Ugrađuje se u gornji dio elementa Attachment incl. Grid, u sustav Sika PVC / FPO balkonskih slivnika.				kom - 125,00	kom - 125,00	
Košara za slivnik, 50-160 mm (Sarnafil košara 50-160 mm) Hvatač za lišće na bazi tvrdog polipropilena, kao zaštita od šljunka i lišća u sustavu S-Slivnik PVC i Sarnafil® T-Slivnik za ravne krovove, promjera 50-160 mm. Boja: crna.				kom - 86,80	kom - 86,80	9181
S-Fire Protection Sheet (PVC protupožarna membrana) Zaštitna traka klase A2 (EN 13501-1). Na rubnom dijelu se termogenim varenjem spaja za Sika PVC-P hidroizolirajuće krovne membrane. Potrućje primjene: oko požarnih sektora na ravnom krovu (svjetlarnici, zidovi, itd.) Težina: 430 g/m²			1.05m x 50m	* na upit		
S-Drain PVC (S-slivnik okomiti PVC) Vertikalni slivnik na bazi tvrde PVC sintetičke membrane, duljine 30 cm i raznih promjera, u sustavu Sikaplan® PVC / Sarnafil® PVC krovnih sintetičkih membrana. - okomiti Ø 56 - okomiti Ø 63 - okomiti Ø 75 - okomiti Ø 90 - okomiti Ø 95 - okomiti Ø 110 - okomiti Ø 125 - okomiti Ø 140 - okomiti Ø 160				* kom - 167,30 * kom - 175,00 kom - 181,80 kom - 201,30 *kom - 206,60 kom - 219,70 kom - 232,00 *kom - 244,20 kom - 248,15	kom - 167,30 kom - 175,00 kom - 181,80 kom - 201,30 kom - 206,60 kom - 219,70 kom - 232,00 kom - 244,20 kom - 248,15	9137 9184 9138 9163 9139 9164




Naziv i opis proizvoda		Dimenzije	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sarnafil® T Drain (S-slivnik okomiti TPO) Vertikalni slivnik na bazi tvrde TPO sintetičke membrane, duljine 30 cm i raznih promjera, u sustavu Sarnafil® TPO krovnih sintetičkih membrana. - okomiti Ø 56 - okomiti Ø 63 - okomiti Ø 75 - okomiti Ø 90 - okomiti Ø 95 - okomiti Ø 110 - okomiti Ø 125 - okomiti Ø 140 - okomiti Ø 160				* kom - 113,60 * kom - 116,95 kom - 122,40 kom - 126,00 * kom - 132,30 kom - 163,95 kom - 168,20 kom - 176,45 * kom - 188,50	kom - 113,60 kom - 116,95 kom - 122,40 kom - 126,00 kom - 132,30 kom - 163,95 kom - 168,20 kom - 176,45 kom - 188,50	9167 9143 9168 9169 9148 9142
S-Scooper PVC (S-slivnik bočni PVC) Zidni slivnik na bazi tvrde PVC sintetičke membrane, duljine 45 cm i raznih promjera, u sustavu Sikaplan® PVC/Sarnafil® PVC krovnih sintetičkih membrana. - bočni Ø 40 - bočni Ø 50 - bočni Ø 63 - bočni Ø 75 - bočni Ø 90				*kom - 248,40 *kom - 256,95 *kom - 256,95 kom - 277,00 kom - 297,30	kom - 248,40 kom - 256,95 kom - 256,95 kom - 277,00 kom - 297,30	9165 9141 9140
Sarnafil® T Scooper (S-slivnik bočni TPO) Zidni slivnik na bazi tvrde TPO sintetičke membrane, duljine 45 cm i raznih promjera, u sustavu Sikaplan® PVC / Sarnafil® TPO krovnih sintetičkih membrana. - bočni Ø 40 - bočni Ø 50 - bočni Ø 63 - bočni Ø 75 - bočni Ø 90				* kom - 207,60 kom - 215,98 *kom - 196,00 kom - 215,80 kom - 215,80	kom - 207,60 kom - 215,98 kom - 196,00 kom - 215,80 kom - 215,80	9218 9170 9173 9171 9150
S-Gully PVC (S-slivnik DN PVC) - okomiti DN 70 - okomiti DN 100 - okomiti grijani DN 100 - okomiti DN 125 - okomiti grijani DN 125 - okomiti DN 150 - okomiti grijani DN 150 - bočni DN 70 - bočni DN 100				* kom - 416,20 * kom - 431,50 kom - 943,40 * kom - 452,52 kom - 963,65 * kom - 466,20 * kom - 922,00 * kom - 794,35 * kom - 805,50	kom - 416,20 kom - 431,50 kom - 943,40 kom - 452,52 kom - 963,65 kom - 466,20 kom - 922,00 kom - 794,35 kom - 805,50	9232 9203 9176 9247 9204
Sarnafil T-Gully (S-slivnik DN TPO) - okomiti DN 70 - okomiti DN 100 - okomiti grijani DN 100 - okomiti DN 125 - okomiti grijani DN 125 - bočni DN 70 - bočni DN 100				* kom - 378,00 * kom - 398,40 * kom - 910,80 * kom - 408,98 * kom - 938,00 * kom - 523,80 * kom - 557,40	kom - 378,00 kom - 398,40 kom - 910,80 kom - 408,98 kom - 938,00 kom - 523,80 kom - 557,40	9225 9417 9175

Naziv i opis proizvoda		Dimenzije	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
S-gully PVC-Set (S-slivnik DN PVC dvostruki) - okomiti DN 70 - okomiti DN 100 - okomiti grijani DN 100 - okomiti DN 125 - okomiti grijani DN 125 - bočni DN 70 - bočni DN 100				* kom - 781,45 * kom - 811,60 kom - 1.178,00 * kom - 828,55 * kom - 1.213,00 * kom - 987,10 *kom - 1.015,00	kom - 781,45 kom - 811,60 kom - 1.178,00 kom - 828,55 kom - 1.213,00 kom - 987,10 kom - 1.015,00	9197 9195 9209 9230
Sarnafil T-Gully-Set (S-slivnik DN TPO dvostruki) - okomiti DN 70 - okomiti DN 100 - okomiti grijani DN 100 - okomiti DN 125 - okomiti grijani DN 125 - bočni DN 70 - bočni DN 100				* kom - 676,00 * kom - 706,00 *kom - 1.055,70 * kom - 737,15 * kom - 1.078,15 * kom - 739,35 * kom - 755,00	kom - 676,00 kom - 706,00 kom - 1.055,70 kom - 737,15 kom - 1.078,15 kom - 739,35 kom - 755,00	
S-Gully Balcony PVC (S-slivnik balkonski PVC) Slivnik na bazi tvrde PVC sintetičke membrane, duljine 45 cm i raznih promjera, u sustavu Sikaplan® PVC / Sarnafil® PVC sintetičkih membrana na balkonima. - okomiti DN 50 - okomiti DN 70 - okomiti DN 100 - bočni DN 50 - bočni DN 70				* na upit		9428 9231
Sarnfil® T Gully Balcony (S-slivnik DN balkonski TPO) Slivnik na bazi tvrde TPO sintetičke membrane, duljine 45 cm i raznih promjera, u sustavu Sikaplan® PVC / Sarnafil® TPO sintetičkih membrana na balkonima. - okomiti DN 50 - okomiti DN 70 - okomiti DN 100 - bočni DN 50 - bočni DN 70				* na upit		9427
Sika® Attachment inc. Grid (Nasadni završni element s uliv rešetkom) Uljevni nastavak u sustavu Sika balkonskih slivnika. Sastoji se od okvira na bazi APS plastike i zaštitne rešetke na bazi nehrđajućeg čelika (1.4301).				* kom - 132,60	kom - 132,60	9636
Sika® Inlet Element S10 (Prsten za odvodnju) Specijalni nastavak na bazi polipropilena koji povezuje Inlet Element S10 sa Sika balkonskim slivnikom i omogućuje odvodnju vode sa nivoa membrane.				* kom - 67,74	kom - 67,74	9635

Naziv i opis proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Decor Profile SE (Dekoratívni profil PVC) Gotovi dekorativni profili na bazi PVC sintetičke membrane za imitaciju preklopa lima (falceva), u sustavu Sikaplan® PVC krovnih sintetičkih membrana. Dimenzije 25x35x3000 mm. Boja: RAL 7047, RAL 8004.		pakiranje od 25 kom RAL 7047 RAL 8004	* na upit * na upit		9199
Sarnafil® T Decor Profile (Dekoratívni profil PVC) Gotovi dekorativni profili na bazi TPO sintetičke membrane za imitaciju preklopa lima (falceva), u sustavu Sarnafil® TPO krovnih sintetičkih membrana. Dimenzije 25x35x3000 mm. Boja: RAL 7040, RAL 8004.		pakiranje od 25 kom RAL 7040 RAL 8004	* na upit * na upit		9299
Paving support pad (Predložak za opločenje) Podložak za opločenje na bazi HDPE, u sustavu Sikaplan® PVC / Sarnafil® PVC krovnih sintetičkih membrana, za ravne krovove, balkone i terase. Boja: crna.		pakiranje od 100 kom	* na upit		9958
Paving leveling shim (Nasadni element podloška za izravnavanje) Izravnavajući element na bazi HDPE s utorom u sredini, u sustavu Sikaplan® PVC / Sarnafil® PVC krovnih sintetičkih membrana, za ravne krovove, balkone i terase. Boja: crna.		pakiranje od 100 kom	* na upit		9960
S-Gravelstop (Sika šljunčanica) Gotovi nosači i procjedni profili od nehrđajućeg čelika koji omogućuju protjecanje vode, a zaustavljaju šljunak. Ugrađuju se bez probijanja sintetičke membrane.		PVC unutanji nosač T unutanji nosač Profile V2A 100 Profile V2A 60	pakiranje od 10 kom pakiranje od 10 kom ovisno o količini ovisno o količini		10115 10132 10094 10131
Nosači za gromobrane S-Lightning Conductor Clip 8 mm (S-nosač za gromobran 8 mm) Nosač za gromobran na bazi poliamida (PA) S-Lightning Conductor Circle PVC (PVC spojica za gromobran) PVC flanža RAL 7047 ojačana staklenim pletivom Sarnafil T Lightning Conductor Circle (TPO spojica za gromobran) FPO flanža, bez boje, ojačana staklenim pletivom Sarnafil T Lightning Conductor Flashing (Završni TPO element za gromobran) FPO završni detalj, RAL 7040 S-Lightning Conductor Flashing (Završni PVC element za gromobran) PVC završni detalj, RAL 7047			* na upit		9194 9192

Naziv i opis proizvoda		Dimenzije	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Sustav za osiguranje od pada s krova (Sekurant): ABS Point LX-T Nosač za metalnu podlogu ABS Point L3-BE Nosač za betonsku podlogu ABS Point LX-H-28 Nosač za drvenu podlogu			5 kom / kutiji	* na upit		


Pričvrсни pribor

Naziv i opis proizvoda		Dimenzije/tip	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Eurofast® vijci EDS-B Vijci promjera Ø 4,8 za mehaničko pričvršćenje hidroizolacijskih membrana i toplinske izolacije na limenim podlogama do debljine 2 x 1,25 m Potrebna duljina: debljina čeličnog lima + 20 mm		4,8 x 35 4,8 x 60 4,8 x 70 4,8 x 80 4,8 x 100 4,8 x 120 4,8 x 130 4,8 x 140 4,8 x 150 4,8 x 180 4,8 x 210	1000 kom 1000 kom 500 kom 500 kom 500 kom	* na upit * na upit kom - 0,67 kom - 0,79 kom - 1,06 kom - 1,31 * kom - 1,78 * kom - 1,91 * na upit * na upit * na upit		2620 2625 2600 2601 2602 2603 2642 2631 2634 2621
Eurofast® vijci EFHD Vijci promjera Ø 6,3 za mehaničko pričvršćenje hidroizolacijskih membrana i toplinske izolacije na limenim podlogama debljine do 2 x 1,25 mm, kao npr. drvo, lagani beton i beton. Primjena: predbušenje se izvodi borerom Ø 5,0 ili Ø 5,5 mm (ovisno o čvrstoći betonske podloge) Potrebna duljina: - debljina drvene podloge + 18 mm - debljina čeličnog lima + 20 mm - u lagani beton : min. 55 mm - u beton : min. 25 mm		6,3 x 30 6,3 x 45 6,3 x 60 6,3 x 70 6,3 x 80 6,3 x 100 6,3 x 120 6,3 x 140 6,3 x 160 6,3 x 200	1000 kom 1000 kom 500 kom 500 kom 500 kom	kom - 0,74 * kom - 0,86 * kom - 1,08 kom - 1,15 kom - 1,41 * na upit * na upit * na upit * na upit * na upit		2647 2604 2632 2627 2605 2606 2607 2628 2626 2646
Eurofast® tiple TLK-45 Tiple u kombinaciji s Eurofast® vijcima ESD-B, EFHD i EFR. (PP tipla x razne dužine)		45 x 65 45 x 85 45 x 105 45 x 135 45 x 165 45 x 185 45 x 225 45 x 255 45 x 285 45 x 320	500 kom 500 kom 500 kom 500 kom 500 kom	* na upit * kom - 1,20 kom - 1,26 kom - 1,37 kom - 1,65 kom - 1,88 * na upit * na upit * na upit * na upit		4641 2630 2608 2609 2610 2611 2622 2633 2623 2624
Eurofast® ISPC Udarne tipla s vijkom za pričvršćenje hidroizolirajuće membrane i toplinske izolacije na betonsku podlogu. Vijak je od pocinčanog čelika, a tipla je Poliamid PA6. Promjer Ø 50/80. Vijak zadovoljava 15 ciklusa po Kesternichu (DIN 50018) Pakiranje: kartonske kutije Potrošnja: ovisno o proračunu djelovanja vjetra (PP tipla x razne dužine)		ISPC-50045 ISPC-50075 ISPC-50095 ISPC-50115 ISPC-50135 ISPC-50155 ISPC-50175 ISPC-50195 ISPC-50215 ISPC-50245 ISPC-50280 ISPC-50300 ISPC-50330 ISPC-50350 ISPC-50380 ISPC-50410		* na upit		2635 2636 2637 2638 2639 2648 2640
Eurofast® SDS Svrdla Svrdlo za izvedbu otvora u betonu i laganom betonu.		Ø 5,5 x 210/150 Ø 5,5 x 260/200 Ø 5,5 x 310/250 Ø 5,5 x 350/300 Ø 5,5 x 410/350		kom - 59,80 kom - 71,55 kom - 105,40 kom - 142,30 kom - 170,60	kom - 59,80 kom - 71,55 kom - 105,40 kom - 142,30 kom - 170,60	2614 2615 2616 2629

Naziv i opis proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
Eurofast® Bitovi Nastavak za pričvršćenje vijka u podlogu.	toolbit torx 25 x 0,25 25 x 150 25 x 250		kom - 6,24 kom - 68,60 kom - 99,55	kom - 6,24 kom - 68,60 kom - 99,55	2617 2618 2619
Eurofast® DVP-EF-4010N pločica Pločica od pocinčanog čelika debljine 1 mm, vanjskog promjera 40 mm, unutarnjeg promjera 6 mm. Primjena: u sustavu mehaničkog pričvršćenja Eurofast®. Potrošnja (potrebna količina) ovisi o Jet Stream proračunu.	debljina 1 mm, vanjski promjer 40 mm, unutarnji promjer 6 mm		kom - 0,82	kom - 0,82	2612
Eurofast® DVP-EF8040XH Pločica od pocinčanog čelika debljine 1 mm, dimenzija 80 mm x 40 mm. Primjena: u sustavu mehaničkog pričvršćenja Eurofast®. Potrošnja (potrebna količina) ovisi o Jet Stream proračunu.	debljina 1 mm, dimenzija 80 x 40 mm		kom - 1,23	kom - 1,23	2613
Sarnabar® 6 mm Šipka za periferu fiksiranja PVC ili TPO membrana. Rupe za vijak nalaze se na razmaku od 25 cm, Ø 6,5 mm.	2,25 m		m' - 16,79	kom - 37,78	9180




Toplinska izolacija

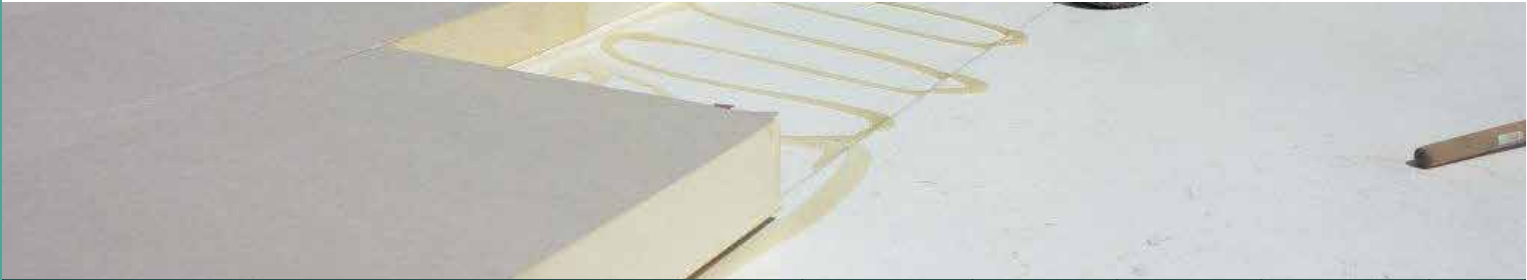

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikatherm® PIR GT Toplinska izolacija na bazi poliizocijanurata (PIR), obostrano obložena staklenim pletivom. Primjena: u sustavu sa Sikaplan® / Sarnafil® membranama i SikaRoof® MTC; pričvršćenje metalnim pločicama Eurofast® DVP i metalnim Eurofast® vijcima. $\lambda = 0.024$ (W/mK); specifične težine 32 kg/m³; tlačne čvrstoće > 150 kPa. Ploče s ravnim rubom: Sikatherm® PIR GT T u debljinama od 40 do 240 mm i dimenzijama 2410 x 1250 mm i 1250 x 625 mm. Ploče sa zubom na obodu: Sikatherm® PIR GT T rebated u debljinama od 40 do 240 mm i dimenzijama 2400 x 1240 mm i 1240 x 615 mm. Napomena: izražene cijene vrijede za obje dimenzije (2400 x 1240 mm i 1240 x 615 mm)!		PIR GT (ravni rub) debljine - 40 debljine - 60 debljine - 70 debljine - 80 debljine - 100 debljine - 120 debljine - 140 ostale debljine PIR GT T rebated (rub s preklopom) debljine - 40 debljine - 60 debljine - 70 debljine - 80 debljine - 100 debljine - 120 debljine - 140 ostale debljine	* m² - 98,80 * m² - 123,90 * m² - 137,80 * m² - 150,86 * m² - 178,70 * m² - 209,20 * m² - 236,40 * na upit m² - 106,80 * m² - 130,30 * m² - 145,40 m² - 156,00 m² - 176,60 * m² - 216,24 * m² - 247,40 * na upit	ovisno o dimenzijama ovisno o dimenzijama	
Sikatherm® PIR AL Toplinska izolacija na bazi poliizocijanurata (PIR), obostrano obložena aluminijskom folijom. Primjena: u sustavu sa Sikaplan® / Sarnafil® membranama i SikaRoof® MTC; pričvršćenje metalnim pločicama Eurofast® DVP i metalnim Eurofast® vijcima. $\lambda = 0.022$ (W/mK); specifične težine 32 kg/m³; tlačne čvrstoće > 150 kPa. Ploče s ravnim rubom: Sikatherm® PIR AL T u debljinama od 20 do 240 mm i dimenzijama 2410 x 1250 mm. Ploče sa zubom na obodu: Sikatherm® PIR AL T rebated u debljinama od 40 do 240 mm i dimenzijama 2400 x 1240 mm. Napomena: cijene su izražene za dimenzije 2400 x 1240 mm, dok su za dimenziju 1240 x 615 mm cijene na upit!		PIR AL T (ravni rub) debljine - 40 debljine - 60 debljine - 70 debljine - 80 debljine - 100 debljine - 120 debljine - 140 ostale debljine PIR AL T rebated (rub s preklopom) debljine - 40 debljine - 60 debljine - 70 debljine - 80 debljine - 100 debljine - 120 debljine - 140 ostale debljine	* m² - 106,60 * m² - 132,30 * m² - 145,70 * m² - 159,00 * m² - 187,20 * m² - 217,30 * m² - 245,50 * na upit * m² - 112,00 * m² - 141,20 * m² - 154,30 * m² - 164,60 * m² - 196,00 * m² - 226,77 * m² - 256,80 * na upit	ovisno o dimenzijama	



Tekuće hidroizolacijske membrane

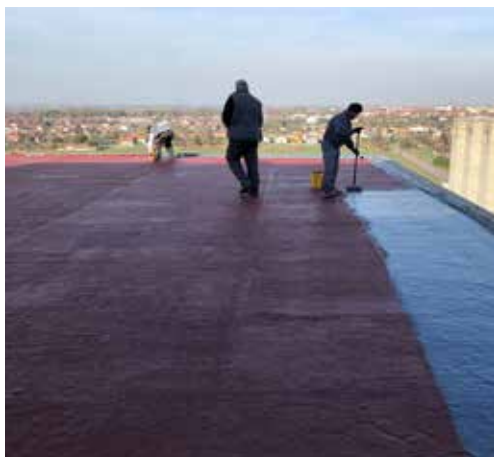

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaRoof® MTC Sustav Top sustav jednokomponentnih premaza iz programa tekućih hidroizolacijskih membrana s visokom UV stabilnošću i otpornošću na atmosferilije. Primjena: hidroizolacija neprohodnih krovova. Izvrsna prionjivost za beton, opeku i kamen, keramičke pločice, asfalt, bitumenske trake i premaze, metale, drvo, postojeće boje/premaze, postojeće SikaRoof® MTC sustave i dr. Izvodi se u minimalno dva sloja, temeljni + završni premaz. Očekivani vijek trajanja prema ETAG 005 : 10 godina za Sikaroot® MTC-12 i Sikaroot® MTC-18 25 godina za Sikaroot® MTC-22 Sikalastic® 601 BC (temeljni premaz, RAL 3011) Viskoelastični hladni krovni hidroizolacijski temeljni premaz. Sika® Reemat Premium (staklena mrežica za armiranje, bijela) Staklena vlakna u rolama. Sikalastic® 621 TC (završni premaz RAL 7015, RAL 9016) Viskoelastični hladni hidroizolacijski premaz; UV stabilan i otporan na korijenje. Boja: bijela/tamno siva. Ostale boje na upit.	0,75 - 1,0 lit/m ² 1,0 - 1,4 kg/m ² (ovisno o sustavu)	kante 6,83 kg 20,4 kg 0,3 m x 90 m kante 5 lit (7,2 kg) 15 lit (21,6 kg)	* na upit kg - 92,70 m ² - 39,58 * na upit kg - 118,90	kom - 1.891,08 kom - 1.068,70 kom - 2.568,24	9424 10259 9425 9426
Sikalastic® PVC Primer Temeljni premaz za trajnu prionjivost između PVC membrana i Sikalastic® 621 TC. Boja: crvena.		1,0 lit	* lit - 558,00	lit - 558,00	3043
Sikalastic® FPO Primer Temeljni premaz za trajnu prionjivost između TPO membrana i Sikalastic® 621 TC. Boja: prozirno-žuta.		1 lit	* lit - 465,00	kom - 465,00	3072
SikaFill® - 100 Jednokomponentan elastični akrilni premaz (membrana) za hidroizolaciju ravnih i kosih površina s dobrom otpornošću na vremenske uvjete. Jednostavan za ugradnju, viskoelastičan, prohodan, s odličnim učinkom pokrivanja malih pukotina. Primjena: za hidroizolaciju i popravke krovova, dimnjaka, oluka, balkona i drugih površina od bitumena, opeke, eternita, betona, drva, poliesteru i dr. Očekivani vijek trajanja prema ETAG 005: 10 godina za sustav armiran sa Sikalastic® Fleece 120 (min. 1.9 mm) Ponašanje u požaru: razred Bkrov(t1) prema EN 13501-5° Temperatura izloženosti: -20°C do +90°C	1,5 kg/m ² po premazu	kanta 5 kg siva bijela	kg - 46,78 kg - 48,70	kom - 233,90 kom - 243,50	2416 2418

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Sifra
SikaFill® - 200 Jednokomponentan elastični akrilni premaz (membrana) za hidroizolaciju ravnih i kosih površina s dobrom otpornošću na vremenske uvjete. Jednostavan za ugradnju, visokoelastičan, prohodan, s odličnim učinkom pokrivanja malih pukotina. Primjena: za hidroizolaciju i popravke krovova, dimnjaka, oluka, balkona i drugih površina od bitumena, opeke, eternita, betona, drva, poliestera i dr.	2 kg/m² po premazu	NOVO kanta 1 kg siva bijela	kg - 63,20 kg - 65,97	kom - 63,20 kom - 65,97	
Sikalastic®-612 Jednokomponentan elastični vodonepropusni premaz koji se aktivira s vlagom iz zraka, s odličnim svojstvima premošćivanja pukotina. Brzo se suši, postojan na kišu nakon ca. 10 minuta. Primjena: hidroizolacija neprohodnih krovova. Izvrsna prionjivost za beton, zidane konstrukcije, bitumen, keramičke pločice i dr. Ispitan u skladu sa HRN EN 14891 za primjenu ispod keramičkih pločica. Očekivani vijek trajanja prema ETAG 005: 10 godina za Sikalastic® 612 s 2,82 kg/m² Ugradnja: četkom, valjkom ill prskanjem. Boja: siva i bijela (ostale boje na upit). Armiranje: za djelomično armiranje na spojevima i prijelazima, kao i za potpuno armiranje na npr. bitumenskim i asfaltnim podlogama koristiti Sikalastic® Fleece 120.	od 0,7- 1,4 lit/m² (1,0- 1,4 kg/m²) po premazu	Sikalastic®-612 kanta 5 lit (7,1 kg) siva Sikalastic®-612 kanta 15 lit (21,3 kg) siva Sikalastic®-612 kanta 5 lit (7,1 kg) bijela Sikalastic®-612 kanta 15 lit (21,3 kg) bijela Sikalastic® Fleece 120 1 x 5 m	kg - 59,98 kg - 52,33 * kg - 61,97 kg - 53,85 m² - 18,98	kom - 425,86 kom - 1.114,63 kom - 439,99 kom - 1.147,01 kom - 94,90	9419 9418 2297
Sikalastic® Fleece 120 Poliesterski geotekstil za armiranje u sustavu s tekućom hidroizoalacijskom membranom Sikalastic®-612. Primjena: za armiranje hidroizolacije na ravnim krovovima, balkonima i terasama te za izradu detalja kod novih konstrukcija, sanacija i popravaka. Boja: bijela.		1 x 5 m	m² - 18,98	kom - 94,90	2297
Sika® Reactivation Primer Temeljni premaz u sustavu SikaRoof® MTC i Sikalastic® hidroizolacijskih tekućih membrana. Primjena: za ponovno premazivanje postojećih SikaRoof®MTC i Sikalastic® tekućih membrana. Boja: komp. A: biserno siva, komp. B: smeđa.	0,1 kg/m²	kanta 5 lit (5,15 kg)	lit - 184,50	kom - 922,50	9429
Sikalastic® Metal Primer Temeljni premaz za metalne površine u sustavu SikaRoof® MTC i Sikalastic® tekućih hidroizolacijskih membrana. Primjena: za pripremu metalnih površina prije primjene SikaRoof® MTC i Sikalastic® tekućih membrana. Boja: komp. A: biserno siva, komp. B: smeđa.	Komp. A: 2,5 lit Komp. B: 2,5 lit	kanta 2,5 lit kanta 2,5 lit	lit - 185,60	kom - 928,00	9412
Sikalastic® Flexi Tape Heavy Trake za brtvljenje spojeva u sustavu SikaRoof® MTC i Sikalastic® tekućih hidroizolacijskih membrana. Primjena: za povećanje vlačnih naprezanja u spojevima između materijala ili kod pojave pukotina. Za manja naprezanja (tip: Light) do većih termičkih i strukturalnih (tip: Heavy). Boja: bijela.		traka 50' x 7,5 cm	kom - 258,60	kom - 258,60	9414
Sika® Flexistrip Samoljepljiva traka u sustavu SikaRoof® MTC i Sikalastic® tekućih hidroizolacijskih membrana.		pakiranje 50 mm x 15 m	kom - 276,50	kom - 276,50	9423

SIKAFILL®-100 SIKALASTIC®-612



Raspitajte se kod Vašeg Sika prodajnog predstavnika za posebnu dizajniranu SikaFill®-100/Sikalastic®-612 policu za Vaše prodajno mjesto.

BUILDING TRUST



2019 FLOORING

SIKAFLOOR® -
RJEŠENJA ZA PODOVE



Izolacija vlage, izravnavanje i predpremazi




Izolacija vlage u podlozi

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaRepair® EpoCem® Modul Disperzivna dvokomponentna epoksidna smola. Primjena: kao temeljni premaz za upijajuće podloge prije nanošenja Sikafloor®-81 EpoCem® and Sikafloor®-82 EpoCem®. Koristi se kao tekuća komponenta (A+B) za proizvode Sikafloor® EpoCem® -81, -82, -720, -750 Deco. Ugradnja: najlonskim valjkom ili četkom.	0,2-0,3 kg/m ² ovisno o podlozi komponenta A+B	K.A - 1,14 kg K.B - 2,86 kg set 4 kg K.A - 11,4 kg K.B - 28,6 kg set 40 kg	kg - 105,90 kg - 57,40 kg - 71,72 * kg - 99,80 * kg - 51,95 kg - 65,59	kom - 120,73 kom - 164,16 kom - 284,89 kom - 1.137,72 kom - 1.485,77 kom - 2.623,49	0832 1141 6589 6590
Sikafloor®-81 EpoCem® Trokomponentan, epoksidno cementni tekući mort za pripremu podloge i blokadu vlage. Primjena: za nanos od 1,5 - 3 mm debljine. Kao privremeni blokator vlage na vlažnim podlogama prije aplikacije Sikafloor® Multidur ili MultiFlex sustava. Za izravnavanje podloge prije epoksidnih i poliuretanskih premaza ili pločica i parketa. Ugradnja: zupčasti gleter (E-Rakel) i ježasti valjak.	2,25 kg/m ² /mm komponenta A+B+C	K.A - 1,14 kg K.B - 2,86 kg K.C - 19 kg set 23 kg	kg - 105,90 kg - 57,40 * kg - 10,68 kg - 21,21	kom - 120,73 kom - 164,16 kom - 202,92 kom - 487,81	0832 1141 6882
SikaScreed® 20 EBB Dvokomponentna epoksidna smola koja se koristi kao vezni most. Primjena: za pripremu podloge prije nanošenja SikaScreed® HardTop-60. Može se aplicirati na upijajuće i ne upijajuće podloge. SikaScreed® HardTop-60 se ugrađuje na mokar SikaScreed® 20 EBB. Ugradnja: gumeni gleter + valjak	1,0 kg/m ² /mm	K.A. 20 kg K.B. 10 kg set 30 kg	kg - 64,45 kg - 66,30 kg - 65,07	kom - 1.289,00 kom - 663,00 kom - 1.952,00	
SikaScreed® HardTop-60 Izravnavajuća masa za podove. Odlikuje se ekstremno visokim čvrstoćama i brzim sušenjem. U skladu sa zahtjevima EN 13813 CT-C60-F7, ekološki proizvod s vrlo niskom emisijom EC 1^{PLUS}R. Klasa gorivosti A1. Primjena: Za izvedbu nove podloge koja se veže na staru. Nanosi se na svježe aplicirani SikaScreed®-20 EBB. Odlikuje se brzim sušenjem, 4 sata nakon ugradnje može se ugraditi Sikafloor® - 161, pri temperaturi +20 °C i 60 % vlage zraka. Nakon 24 sata postiže tlačnu čvrstoću >35 N/mm ² pri +20°C. Prilikom sušenja materijal se odlikuje minimalnim skupljanjem i nema pojave pukotina na površini. Nanosi se u debljini od 8 - 80 mm. Ugradnja: letvom, strojno zaglađivanje polirkom s lopaticama.	2,05 kg/m ² /mm	vreća 25 kg	kg - 7,46	kom - 186,50	
Sika Screed® -100 Brzovezujući estrih niskog skupljanja, pripremljen za miješanje s vodom, pogodan za vanjsku i unutarnju primjenu. Za debljine 10-60 mm. Primjena: za izradu plivajućih i sidrenih estriha u stanogradnji i industrijskim postrojenjima; kao podloga za keramičke pločice, kamen, drvo, PVC i ostale podne obloge. Pogodan kod podnog grijanja, prohodan nakon 12 sati.	potrošnja: 1,8 - 2,2 kg/m ² za 1 mm	vreća 25 kg siva (1.250 kg - paleta)	kg - 2,75	kom - 68,75	2800


Predpremazi i mase za izravnavanje podova

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Level-01 Primer Disperzija na bazi akrilnih smola. Koncentrat, razrjeđuje se s vodom u odgovarajućem omjeru, ovisno o poroznosti podloge. Ekološki proizvod s vrlo niskom emisijom EC 1^{PLUS}. Primjena: za pripremu mineralnih podloga prije aplikacije samonivelirajućih masa Sikafloor® Level serije. Poboljšava prionjivost za podlogu istovremeno se ponašajući kao brtvena smjesa. Nanositi na pripremljenu podlogu. Ugradnja: valjak i četka	0,10 – 0,20 kg/ m²/sloj	kanist. 5 kg kanist. 25 kg	kg - 45,35 * kg - 38,95	kom - 226,75 kom - 973,75	2943 2942
SCHÖNOX KH Disperzija na bazi sintetskih smola, bez otapala. Koncentrat, razrjeđuje se s vodom u odgovarajućem omjeru ovisno o upojnosti podloge. Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1^{PLUS}. Primjena: za pripremu upijajućih podloga prije aplikacije samonivelirajućih masa. Veže labave čestice za površinu, smanjuje upojnost površine, poboljšava prionjivost masa za niveliranje za podlogu. Za upotrebu u vanjskim i unutarnjim prostorima. GISCODE D1 – disperzivni premaz bez sadržaja otapala.		kanist. 10 kg boca 1 kg	kg - 36,90 kg - 57,90	kom - 369,00 kom - 57,90	S-100 S-101
SCHÖNOX SHP Jednokomponentna akrilna disperzija bez otapala za neupijajuće podloge. Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1^{PLUS}. Primjena: za pripremu ne upijajućih podloga prije aplikacije samonivelirajućih masa. Nakon aplikacije stvara hrapav sloj s dobrom adhezijom na glatkim površinama. Primjenjuje se na podlogama kao što su stare podne pločice, keramički materijali, prirodni kamen, terazzo, zaglađeni beton, ostatci starog ljepila i asfaltne površine. GISCODE D1 – disperzivni premaz bez sadržaja otapala.	0,15 kg/m²	kanist. 5 kg boca 1 kg	kg - 48,00 kg - 58,90	kom - 240,00 kom - 58,90	S-102 S-104
SCHÖNOX SDG Brzосуећи disperzivni premaz na bazi sintetičkih smola za upijajuće podloge. Моže blokirati vlagu u estrihu do 4 % po CM-u. Primjena: koristi se za blokiranje vlage u cementnom estrihu do 4 % po CM-u prije stavljanja samonivelirajuće mase. Uvjet je da nema podnog grijanja. Proizvod brzo suši pa se sljedeći sloj nanosi unutar sat vremena. Potrebno je nanijeti dva do tri sloja.	0,15 kg/m² po sloju	vreća 10 kg	* kg - 98,30	kom - 983,00	S-131
SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10F - s vlaknima SCHÖNOX HS 50 - za veće debljine Hibridna samonivelirajuća masa na bazi kalcij-sulfata, “Hybrid Active Dry Technology” omogućuje vrlo brzo sušenje i pokrivanje sa sljedećim slojevima. Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1^{PLUS}. Primjena: Materijal je namijenjen za izravnavanje svih vrsta podloga upojne i neupojne uz upotrebu odgovarajućeg temeljnog premaza. Koristi se u unutarnjoj sredini. Nakon 24 sata mogu se prekriti raznim podnim oblogama: parket, linoleum, PVC, LVT, tepih, vinil... Ugradnja: nazubljeni ili ravni gleter, ježasti valjak	1,6 kg/m²/mm	vreća 25 kg - HS 10 vreća 25 kg - HS 10F vreća 25 kg - HS 50	kg - 9,80 kg - 8,50 * na upit	kom - 245,00 kom - 212,50	
SCHÖNOX XC Samonivelirajuća cementna masa za unutarnje površine u debljinama 2-10 mm. U skladu sa zahtjevima EN 13813: CT-C25-F6. Primjena: postavlja se na beton ili cementni estrih, može i na podno grijanje. Prekriva se tekstilnim ili elastičnim podnim oblogama. Debljina do 5 mm osuši za 24 sata, do 10 mm za 72 sata u idealnim uvjetima +20°C i 60% vlage. Ugradnja: nazubljeni ili ravni gleter, ježasti valjak.	1,5 kg/m²/mm	vreća 25 kg	kg - 4,80	kom - 120,00	S-106

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SCHÖNOX ZX Samonivelirajuća cementna masa za unutarnje površine u debljinama 1-10 mm. Ekološki proizvod s vrlo niskim udjelom emisija EC 1^{PLUS}. U skladu sa zahtjevima EN 13813: CT-C25-F6. Primjena: postavlja se na beton ili cementni estrih, može i na podno grijanje. Prekriva se tekstilnim i elastičnim podnim oblogama, u debljini iznad 3 mm može ispod višeslojnog parketa. Debljina do 5 mm osuši za 24 sata, do 10 mm za 72 sata u idealnim uvjetima +20°C i 60% vlage. Ugradnja: nazubljeni ili ravni gleter, ježasti valjak.	1,5 kg/m ² /mm	vreća 25 kg	kg - 5,55	kom - 138,75	S-106
SCHÖNOX DE Smonivelirajući cementni tankoslojni estrih unutarnje površine u debljinama 3-40 mm, s dodatkom punila može se ugraditi u debljini od 10 -60 mm. Ekološki proizvod s vrlo niskom emisijom EC 1^{PLUS}R. U skladu sa zahtjevima EN 13813: CT-C25-F6. Primjena: postavlja se na beton ili cementni estrih, estrih od asfaltnog mastika, stare pločice, kamen, terazzo može i na podno grijanje. Za pripremu podloge koristiti odgovarajući temeljni premaz. Prekriva se tekstilnim i elastičnim podnim oblogama, u debljini iznad 5 mm može ispod parketa. Spremna za pješački promet nakon 4 sata. Debljina do 5 mm osuši za 24 sata, do 10 mm osuši za 72 sata u idealnim uvjetima +20°C i 60% vlage. Ugradnja: nazubljeni ili ravni gleter, ježasti valjak.	1,8 kg/m ² /mm	vreća 25 kg	kg - 5,95	kom - 148,75	S-105
SCHÖNOX ZM Samonivelirajuća cementna masa za unutarnje površine u debljinama 1-10 mm, s dodatkom punila može se ugraditi u debljini do 20 mm. Ekološki proizvod s vrlo niskom emisijom EC 1^{PLUS}. U skladu sa zahtjevima EN 13813: CT-C30-F7. Primjena: postavlja se na beton ili cementni estrih, estrih od asfaltnog mastika, stare pločice, kamen, terazzo, OSB i iver ploče, može i na podno grijanje. Za pripremu podloge koristiti odgovarajući temeljni premaz. Prekriva se tekstilnim i elastičnim podnim oblogama, u debljini iznad 3 mm može se ugraditi ispod parketa uz upotrebu elastičnih ljepila za parket. Spremna za pješački promet nakon 3 sata. Debljina do 5 mm osuši za 24 sata, do 10 mm osuši za 48 sati u idealnim uvjetima +20°C i 60% vlage. Ugradnja: nazubljeni ili ravni gleter, ježasti valjak.	1,5 kg/m ² /mm	vreća 25 kg	kg - 6,40	kom - 160,00	S-108
SCHÖNOX ZM RAPID Brzovežuća, vrlo čvrsta smonivelirajuća cementna masa za unutarnje površine u debljinama 1-10 mm, s dodatkom punila može se ugraditi u debljini do 25 mm. Ekološki proizvod s vrlo niskom emisijom EC 1^{PLUS}. U skladu sa zahtjevima EN 13813: CT-C50-F10. Primjena: postavlja se na beton ili cementni estrih, estrih od asfaltnog mastika, stare pločice, kamen, terazzo, OSB i iver ploče, može i na podno grijanje. Za pripremu podloge koristiti odgovarajući temeljni premaz. U debljinama do 10 mm nakon 2 sata može se prekriti bilo kojom podnom oblogom, tekstil, vinil, LVT, linoleum. Parket, pluto može se postavljati nakon 12 sati. U debljinama većim od 3 mm može podnijeti jake terete, primjerice viličare. Ugradnja: nazubljeni ili ravni gleter, ježasti valjak.	1,5 kg/m ² /mm	vreća 25 kg	kg - 10,50	kom - 262,50	S-122

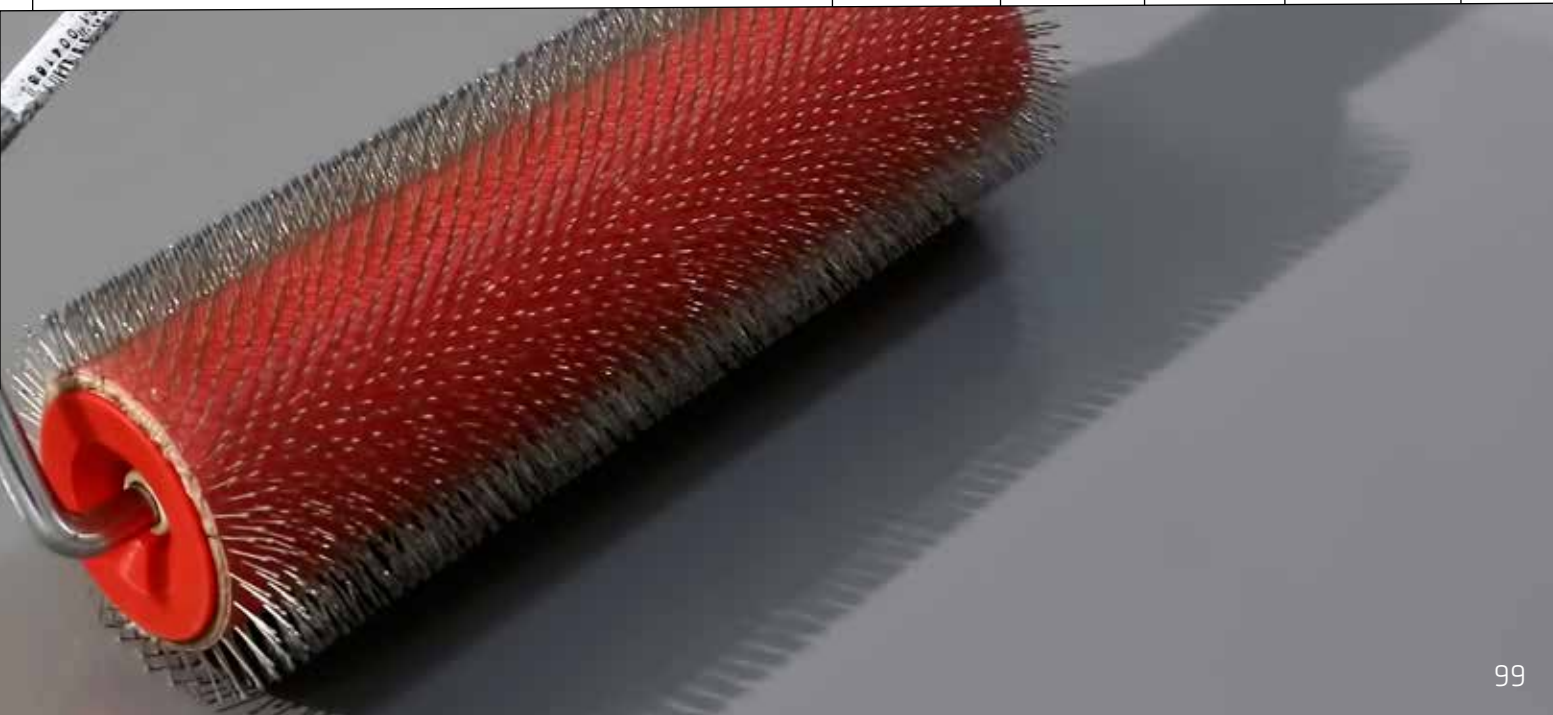

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SCHÖNOX ZMF Samonivelirajuća cementna masa ojačana sintetičkim vlaknima za unutarnje površine u debljinama 3-20 mm. Ekološki proizvod s vrlo niskom emisijom EC 1^{PLUS}. U skladu sa zahtjevima EN 13813: CT-C30-F7. Primjena: postavlja se na beton ili cementni estrih, estrih od asfaltnog mastika, stare pločice, kamen, terazzo, OSB, iver ploče, drvene daske, fiksirani parket, može i na podno grijanje. Za pripremu podloge koristiti odgovarajući temeljni premaz. Prekriva se tekstilnim i elastičnim podnim oblogama, u debljini iznad 3 mm može ispod parketa uz upotrebu elastičnih ljepila za parket. Spremna za pješački promet nakon 3 sata. Debljina do 5 mm osuši za 24 sata, svaki sljedećih 5 mm dodatnih 24 sata u idealnim uvjetima +20°C i 60% vlage.. Ugradnja: nazubljeni ili ravni gleter, ježasti valjak.	1,5 kg/m ² /mm	vreća 25 kg	kg - 9,50	kom - 237,50	S-110
SCHÖNOX DSP Samonivelirajuća cementna masa iznimne tvrdoće i čvrstoće za unutarnje i vanjske površine u debljinama 4-15 mm, s dodatkom punila može se ugraditi u debljini od 15-50 mm. Masa je vodonepropusna, otporna na mraz. Ekološki proizvod s vrlo niskom emisijom EC 1^{PLUS}. U skladu sa zahtjevima EN 13813: CT-C40-F7-A9. Primjena: postavlja se na beton ili cementni estrih većih tvrdoća (C25/30), stare pločice, kamen, terazzo. Za pripremu podloge koristiti odgovarajući temeljni premaz. Debljina do 5 mm osuši za 24 sata za razne vrste obloga. Debljina do 5 mm osuši za 48 sata za razne vrste premaza u idealnim uvjetima +20°C i 60% vlage. Ugradnja: nazubljeni ili ravni gleter, ježasti valjak.	1,8 kg/m ² /mm	vreća 25 kg	kg - 8,35	kom - 208,75	S-126
SCHÖNOX AM Samonivelirajuća masa na bazi kalcij-sulfata, idealna i za takve vrste podloga. Ekološki proizvod s vrlo niskom emisijom EC 1^{PLUS}. U skladu sa zahtjevima EN 13813: CA-C30-F7. Primjena: postavlja se na beton ili cementni estrih, estrih od asfaltnog mastika, asfalt, stare pločice, kamen, terazzo, OSB, iver ploče, može i na podno grijanje. Za pripremu podloge koristiti odgovarajući temeljni premaz. Prekriva se tekstilnim i elastičnim podnim oblogama, u debljini iznad 2 mm može se ugraditi ispod parketa uz upotrebu elastičnih ljepila za parket. Spremna za pješački promet nakon 2 sata. Debljina do 3 mm osuši za 24 sata, svaki sljedećih 3 mm dodatnih 24 sata u idealnim uvjetima +20°C i 60% vlage. Ugradnja: nazubljeni ili ravni gleter, ježasti valjak.	1,5 kg/m ² /mm	vreća 25 kg	kg - 6,92	kom - 173,00	S-111
Sikafloor® Level-30 Samonivelirajuća cementna masa iznimno tvrdoće i čvrstoće za upotrebu na unutarnjim i vanjskim površinama u debljinama 4-30 mm. Masa je vodonepropusna, otporna na mraz. Ekološki proizvod s vrlo niskom emisijom EC 1^{PLUS}. U skladu sa zahtjevima EN 13813: CT-C40-F10-A12. U skladu sa zahtjevima EN 1504-3 za principe 3 (CR), 4 (SS) i 7 (RP) kao R3 mort. Primjena: postavlja se na beton ili cementni estrih tlačne tvrdoće >25 N/mm² i vlažne čvrstoće >1,5 N/mm². Za pripremu podloge koristiti odgovarajući temeljni premaz Sika® Level-01 Primer ili Sikafloor® 156 + kvarcni pijesak za lošije podloge i jača opterećenja. Prohodnost nakon 4 sata. Debljina do 15 mm osuši za 24 sata, debljina do 30 mm osuši za 48 sati u idealnim uvjetima +20°C i 60% vlage. Ugradnja: gleterom ili strojnom pumpom za mortove. Boja: siva.	2,0 kg/m ² /mm	vreća 25 kg	kg - 8,59	kom - 214,75	2164

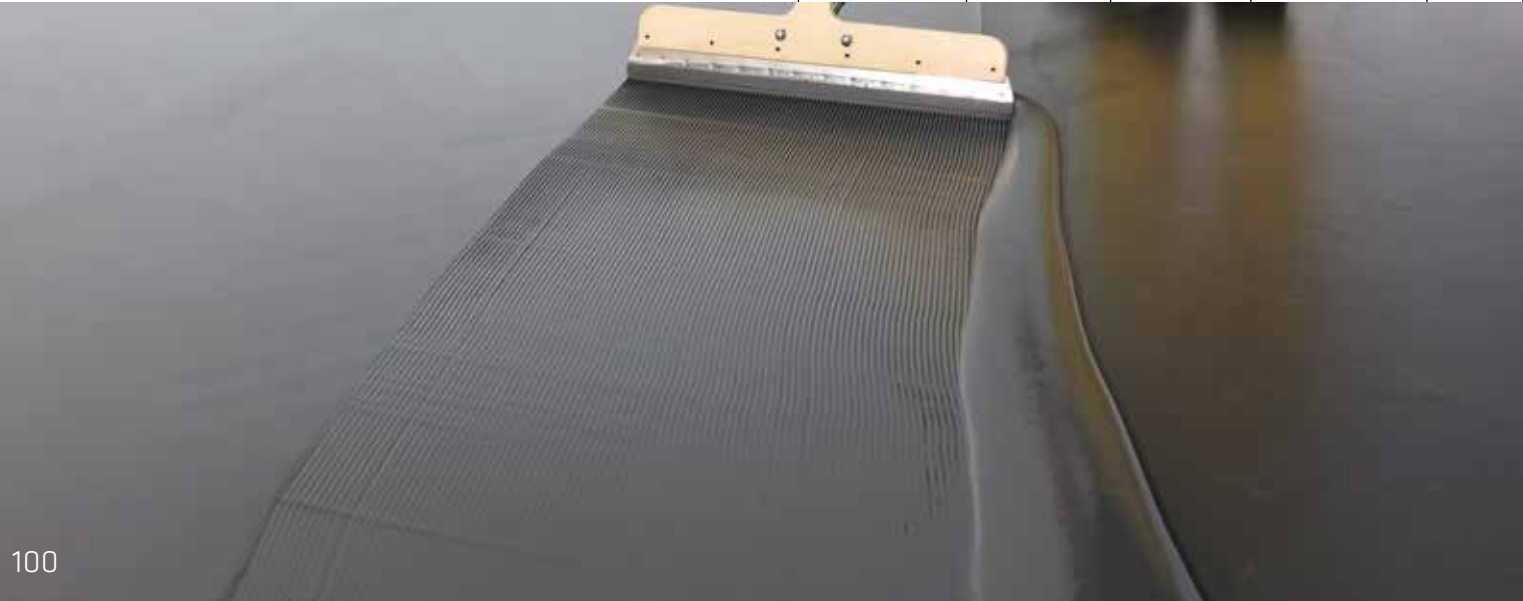

Temeljni premazi i veziva



Temeljni premazi za epoxy i cementne podove




Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikafloor®-154 W Dvokomponentni epoksidni premaz na vodenoj osnovi za cementne podloge za unutarnju i vanjsku upotrebu. <i>Primjena:</i> za pripremu betonskih podloga prije Sikafloor® 2100, dio sustava Sikafloor® MultiCoat AB-10. <i>Ugradnja:</i> najlonskim valjkom ili četkom <i>Boja:</i> siva	0,8 - 1 kg/m ²	set 25 kg	* na upit		
Sikafloor®-156 Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz niskog viskoziteta bez dodatka punila. Dobra penetracija u podlogu, izvrsna snaga lijepljenja, višenamjenski proizvod za unutarnju i vanjsku primjenu. <i>Primjena:</i> koristi se kao temeljni premaz za betone i cementne estrihe prije aplikacije epoksi i poliuretanskih podova. Za normalne i jako upijajuće podloge. Kao vezivo za epoksidne mortove i estrihe. Za izradu epoksidnih mortova miješa se o određenom omjeru sa Sika kvarcnim pijeskom i Sika Ugušćivač T. <i>Ugradnja:</i> najlonskim valjkom, četkom, gumenim, nazubljenim i ravnim gleterom.	0,3-0,5 kg/m ² kao temeljni premaz 0,2 kg/m ² za izradu epoksidnog estriha po mm debljine	kontejner K.A- 1.000 kg K.B- 1.000 kg set 4.000 kg K.A - 180 kg K.B - 60 kg set 240 kg K.A-18,75 kg K.B - 6,25 kg set 25 kg set 10 kg	* na upit kg - 68,90 kg - 83,75 kg - 72,61 kg - 73,95 kg - 91,80 kg - 78,41 kg - 90,90	kom - 12.402,00 kom - 5.025,00 kom - 17.427,00 kom - 1.386,56 kom - 573,75 kom - 1.960,31 kom - 909,00	5634 5635 5180 6774 5122 5123 5141
Sikafloor®-161 Dvokomponentni epoksidni ekonomični temeljni premaz s punilom. Dobra penetracija u podlogu, jaka snaga lijepljenja, višenamjenski proizvod za unutarnju i vanjsku primjenu. <i>Primjena:</i> koristi se kao temeljni premaz za betone i cementne estrihe prije aplikacije epoksidnih podova. Za slabo i srednje upijajuće podloge. Kao vezivo za epoksidne mortove i estrihe. Za izradu epoksidnih mortova miješa se o određenom omjeru sa Sika kvarcnim pijeskom i Sika Ugušćivač T. <i>Ugradnja:</i> najlonskim valjkom, četkom, gumenim, nazubljenim i ravnim gleterom.	0,35-0,55 kg/m ² kao temeljni premaz	K.A-3x220 kg K.B - 177 kg set 837 kg K.A - 220 kg K.B - 59 kg set 279 kg K.A - 23,7 kg K.B - 6,3 kg set 30 kg	* na upit kg - 49,30 kg - 88,60 kg - 57,61 kg - 54,10 kg - 102,90 kg - 64,35	kom - 10.846,00 kom - 5.227,40 kom - 16.073,40 kom - 1.282,17 kom - 648,27 kom - 1.930,44	5181 5194 5191 5187
Sikafloor®-169 Dvokomponentna epoksidna transparentna smola, niskog viskoziteta i dobre otpornosti na zučenje. Dobra penetracija u podlogu, jaka snaga lijepljenja, višenamjenski proizvod za unutarnju i vanjsku primjenu. <i>Primjena:</i> Sikafloor® Decodur sustavi (dekorativni sustavi) <i>Ugradnja:</i> najlonskim valjkom, četkom ili gleterom.	0,2 kg/m ² za izradu epoksidnog estriha po mm debljine kao lak: 0,1-0,4 kg/m ² po premazu, ovisno o sustavu	set 10 kg set 20 kg	* kg - 107,80 * kg - 100,15	kom - 1.078,00 kom - 2.003,00	6890

Sikafloor®-2420 Bezbojni dvokomponentni epoksidni temeljni premaz i impregnacija. Nizak viskozitet, dobra penetracija u podlogu, primjereno za manje upijajuće podloge Primjena: koristi se kao temelj za betone i cementne estrihe. Transparentni impregnacijski sloj za normalna do srednja opterećenja. Impregnacija za betonske površine kako zaštita od soli i smrzavanja. Nanosi se u nekoliko slojeva u kratkim među vremenskim intervalima. Razrijeđuje se sa Sika Razrijeđivač C 10-50% Ugradnja: prvi sloj četkom, drugi četkom ili valjkom.	0,1-0,2 kg/m ² po premazu	K.A - 5 kg K.B - 5 kg set 10 kg	kg - 95,50 kg - 96,75 kg - 96,13	kom - 477,50 kom - 483,75 kom - 961,25	7252 7251
Sika® Primer-11 W⁺ Univerzalni temeljni premaz na bazi sintetskih smola kod Sika® Ceram sustava za polaganje keramike. Koncentrat, razrijeđuje se vodom u odgovarajućem omjeru ovisno o upojnosti podloge. Ekološki proizvod s vrlo niskom emisijom EC-1^{PLUS}. Primjena: za primjenu na zidovima i podovima prije aplikacije samonivelirajućih masa i/ili ljepila. Koristi se za podloge poput betona, cementnih estriha, estriha na bazi kalcijevog sulfata, gipskartonskih ploča, gips masa i drveta. Primjenjivo za grijane podove. Ugradnja: valjak, četka i gumišiber.	0,04-0,10 kg/m ²	kanist. 5 kg	kg - 49,60	kom - 248,00	2375
Sika® Primer-21 W Disperzija na bazi epoksidnih smola, punila i posebnih dodataka. Koristi se kao temeljni premaz ili za poboljšavanje prionjivosti kod Sika® Ceram sustava za polaganje keramike. Svijetlo plave je boje, pa je lakše uočiti netretirane površine. Primjena: za pripremu upojnih i neupojnih podloga prije aplikacije ljepila. Primjenjivo za vrlo širok spektar različitih podloga. Za upotrebu u unutarnjim prostorima. Ugradnja: valjak i četka.	0,10-0,15 kg/m ²	boca - 2 kg	kg - 78,85	kom - 157,70	2302



Podovi za javne i rezidencijalne objekte



SUSTAV	Sika ComfortFloor® PS-23	Sika ComfortFloor® PS-24	Sika ComfortFloor® PS-27	Sika ComfortFloor® PS-65
				
OPIS	Glatki jednobojni elastični poliuretanski pod	Glatki jednobojni elastični poliuretanski pod, s dekorativnim listićima u boji	Glatki jednobojni tvrdo-elastični poliuretanski pod	Glatki jednobojni elastični poliuretanski pod, sa slojem Reguola
KONAČNA SUHA DEBLJINA SLOJA/ SLOJEVA	~ 2 mm 3	~ 2 mm 3	~ 2 mm 3	~ 6 mm 5 - 7
KARAKTERISTIKE	■ Udoban za hodanje ■ Premošćuje pukotine ■ Dobra nosivost i otpornost na udarce ■ Opcija boja ■ Niski udio lakohlapljivih organskih tvari	■ Udoban za hodanje ■ Premošćuje pukotine ■ Dobra nosivost i otpornost na udarce ■ Opcija dekorativni listići ■ Opcija boja ■ Niski udio lakohlapljivih organskih tvari	■ Dobra nosivost i otpornost na udarce ■ Premošćuje pukotine ■ Opcija boja ■ Niski udio lakohlapljivih	■ Udoban za hodanje ■ Ergonomičan ■ Dobra zvučna i toplinska izolacija ■ Premošćuje pukotine ■ Dobra nosivost i otpornost na udarce ■ Opcija boja ■ Niski udio lakohlapljivih organskih tvari
KOMPONENTE SUSTAVA	■ Sikafloor®-156 ili -161 ili -160 ■ Sikafloor®-330 ■ Sikafloor®-305 W	■ Sikafloor®-156 ili -161 ili -160 ■ Sikafloor®-300 or 3000 ■ Optional: Sika® PVA ColorFlakes ■ Sikafloor®-304 W	■ Sikafloor®-156 ili -161 ili -160 ■ Sikafloor®-327 ■ Sikafloor®-305 W	■ Sikafloor® ComfortFloor® Adhesive ■ Regupol 6015 H ■ Sikafloor® ComfortFloor® Poresealer ■ Sikafloor®-330 ■ Sikafloor®-305 W



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikafloor®-327 Dvokomponentna poliuretanska samonivelirajuća smola, niske emisije VOC-a i bez otapala. Dobra mehanička otpornost, jednostavno za ugradnju, fleksibilna i tvrdo elastična. Dio sustava Sika ComfortFloor® PS-27. Primjena: Kao nosivi samoizravnavajući sloj u sustavu Sika Comfortfloor® PS-65, samo za unutarnju upotrebu. Preporučuje se za ugradnju u bolnice, vrtiće, škole, urede, muzeje ili u vlastitom domu. Izjave o svojstvima prema EN 1504-2 I EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4. Ispitivanja prema LEED : niski udio lakohlapljivih tvari (VOC), razred IEQ Credt 4.2. Boja: odabir boja po RAL ton karti. Ugradnja: S4 nazubljeni gleter Napomena: boja Sikafloor®-327 mora odgovarati približno završnoj boji Sikafloor®-305 W.	2,8 kg/m²	standardne nijanse K.A - 16,2 kg K.B - 3,8 kg set 20 kg	* kg - 49,98 * kg - 83,80 kg - 56,40	kom - 809,68 kom - 318,44 kom - 1.128,12	
Sikafloor®-330 Dvokomponentna poliuretanska samonivelirajuća smola, niske emisije VOC-a i bez otapala. Dobra mehanička otpornost, jednostavno za ugradnju, trajno elastična (premošćuje pukotine), smanjuje topot stopala. Dio sustava Sika ComfortFloor® PS-23 i PS-65. Primjena: Kao nosivi samoizravnavajući sloj u sustavu Sika Comfortfloor PS-23 i PS-65, samo za unutarnju upotrebu. Preporučuje se za ugradnju u bolnice, vrtiće, škole, urede, muzeje ili u vlastitom domu. Izjave o svojstvima prema EN 1504-2 I EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4. Ispitivanja prema LEED: v\$ MRc 4, v\$ MRc 2, IEQ Credt 4.2; Cleanroom, AgBB i DiBT. Boja: odabir boja po RAL ton karti. Ugradnja: S4 nazubljeni gleter Napomena: boja Sikafloor®-330 mora odgovarati približno završnoj boji poliuretanskog laka Sikafloor®-305 W.	2,8 kg/m²	standardne nijanse K.A - 15,8 kg K.B - 4,2 kg set 20 kg pastelne nijanse K.A - 15,8 kg K.B - 4,2 kg set 20 kg ostale nijanse K.A - 15,8 kg K.B - 4,2 kg set 20 kg	* kg - 56,50 * kg - 91,60 kg - 63,87 * kg - 63,87 * kg - 91,60 kg - 69,69 * kg - 75,12 * kg - 91,60 kg - 78,58	kom - 892,70 kom - 384,72 kom - 1.277,42 kom - 1.009,15 kom - 384,72 kom - 1.393,87 kom - 1.186,90 kom - 384,72 kom - 1.571,62	5398 5399
Sikafloor®-3000 Dvokomponentna poliuretanska samonivelirajuća smola, niske emisije VOC-a i bez otapala. Dobra mehanička otpornost, jednostavno za ugradnju, trajno elastična (premošćuje pukotine), smanjuje topot stopala, visoka otpornost na žučenje. Dio sustava Sika ComfortFloor® PS-24 i PS-65. Primjena: kao nosivi samoizravnavajući sloj u sustavu Sika Comfortfloor® PS-24 i PS-65, samo za unutarnju upotrebu. Sa smolom možemo raditi dekorativan izgled poda različitim bojama ili PE listićima u boji. Preporučuje se za ugradnju u bolnice, vrtiće, škole, urede, muzeje ili u vlastitom domu. Završni zaštitni sloj je Sikafloor® 304 W. Izjave o svojstvima prema EN 1504-2 i EN 13813. Ispitivanja prema LEED : v\$ MRc 4, Cleanroom, AgBB i DiBT. Boja: odabir boja po RAL ton karti. Ugradnja: S4 nazubljeni gleter		K.A. - 15 kg K.B - 5 kg set 20 kg	* kg - 54,55 * kg - 195,90 kg - 89,89	kom - 818,25 kom - 979,50 kom - 1.797,75	
Sikafloor®-Comfort Adhesive Dvokomponentno poliuretansko kruto ljeplilo, niske emisije VOC-a. Dobra svojstva lijepljenja, nezapaljivo, nema skupljanja nakon stvrdnjavanja, jednostavna primjena. Primjena: za lijepljenje Sikafloor®-Comfort Regupol gume u sustavima Sika® ComfortFloor® PS-65. Koristi se isključivo za unutarnje prostore. Ugradnja: nazubljeni gleter.	ovisno o podlozi 0,45-0,9 kg/m²	K.A - 17 kg K.B - 3 kg set 20 kg	* kg - 45,45 * kg - 88,80 kg - 51,95	kom - 772,65 kom - 266,40 kom - 1.039,05	5632 5633
Sikafloor®-Comfort Porefiller Poliuretanska smola. Bez otapala. Primjena: za brtvljenje pora i izravnavanje na Sikafloor®-Comfort Regupol.	ovisno o podlozi 0,5 kg/m²	K.A - 16 kg K.B - 4 kg set 20 kg	* kg - 51,35 * kg - 77,24 kg - 56,53	kom - 821,60 kom - 308,96 kom - 1.130,56	5630 5631
Sikafloor®-Comfort Regupol Gotova elastična podloga na bazi lijepljenog recikliranog gumenog granulata u rolama. Primjena: koristi se u sustavu Sika ComfortFloor® i Pulastic®.	1 m²	4 mm x 67,5 m² 4 mm x 45 m²	* m² - 67,90 * na upit	kom - 4.583,25	5653


Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikafloor®-304 W Dvokomponentni poliuretanski lak na vodenoj bazi. Transparentni, mat, vodom razrijedivi lak, niske emisije VOC-a. Dobra otpornost na UV, bez žućenja. Primjena: koristi se kao završni zaštitni lak u većini Sikafloor sustava. Lakiranoj površini daje svilenkasto mat završni izgled. Ugradnja: Velour ili najlonskim valjkom	0,1-0,2 kg/m ² po premazu ovisno o strukturi površine	K.A - 6 kg K.B -1, 5 kg set 7,5 kg	kg - 148,90 kg - 298,60 kg - 178,84	kom - 893,40 kom - 447,90 kom - 1.341,30	5404 5405
Sikafloor®-305 W Dvokomponentni poliuretanski lak na vodenoj bazi. Obojani, mat, vodom razrijedivi lak, niske emisije VOC-a. Dobra otpornost na UV, bez žućenja. Primjena: Koristi se kao završni zaštitni lak u Sika Comfortfloor®, Sikafloor® MultiFlex i Sikafloor® MultiDur sustavima. Lakiranoj površini daje obojani mat završni izgled. Boja: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit Ugradnja: Velour ili najlonskim valjkom	0,13-0,15 kg/m ² po premazu	K.A - 8,5 kg K.B - 1,5 kg set 10 kg	* kg - 211,30 * kg - 298,60 kg - 224,40	kom - 1.796,05 kom - 447,90 kom - 2.243,95	5401 5405

Dekorativni sustavi




SUSTAV


Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite




Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake



Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz



Sikafloor® DecoDur EM-21 Compact



OPIS

Glatki epoksidni pod s efektom granita u boji

Glatki epoksidni pod s efektom listića u boji

Protuklizni epoksi pod s efektom kvarca u boji

Glatki epoksidni pod s efektom kvarca u boji, visoke mehaničke otpornosti

KONAČNA SUHA DEBLJINA SLOJA / SLOJEVA

2 – 3 mm
3

2 – 3 mm
4

2 – 3 mm
3

~ 3 mm
4

KARAKTERISTIKE

- Srednja protukliznost
- Niska emisija čestica
- Efekt granita u boji
- Dekorativnost
- Namijenjen za kontakt s hranom
- Niski udio otapala
- Opcija boja

- Srednja protukliznost
- Niska emisija čestica
- Efekt listića u boji
- Namijenjen za kontakt s hranom
- Niski udio otapala
- Opcija boja

- Dobra mehanička svojstva
- Niska emisija čestica
- Efekt kvarca u boji
- Namijenjen za kontakt s hranom
- Protuklizan
- Niski udio otapala
- Opcija boja

- Velika mehanička svojstva
- Niska emisija čestica
- Efekt kvarca u boji
- Namijenjen za kontakt s hranom
- Velika otpornost na udarce
- Opcije protukliznosti
- Niski udio otapala
- Opcija boja

KOMPONENTE SUSTAVA

- Sikafloor®-264
- Sikafloor®-169
- Sikafloor®-DecoFiller
- Sikafloor®-304 W ili -316

- Sikafloor®-156 or -161 ili -160
- Sikafloor®-264
- Sika® PVA ColorFlakes (3 mm)
- Sikafloor®-169
- Sikafloor®-304 W ili -316

- Sikafloor®-156 or -161 ili -160
- Sikafloor®-263 SL ili -264
- Kvarcni pijesak u boji (0.3 – 0.8 ili 0.7 – 1.2 mm)
- Sikafloor®-169

- Sikafloor®-156 or -161 ili -160
- Sikafloor®-169
- Sika® PU kvarc u boji CF (0.3 – 1,2 mm)
- Sikafloor® CompactFiller
- Sikafloor®-304 W ili -316

Pulastic® Sportski podovi Monolitni sportski podovi nove generacije Višenamjenski monolitni visokoelastični sportski podovi za sportske i školske dvorane za unutarnju i vanjsku primjenu. Karakteristike: dobra odbojnost lopte, dobra protukliznost, dobra mehanička otpornost, optimalno apsorbiranje zvuka, veliki izbor boja, smanjena mogućnost ozljeda, mogućnost različitih debljina, neupojnost, mogućnost ugradnje na beton, asfalt ili na drvenu potkonstrukciju. Ispunjava europski normativ za sportske podove EN 14904, ISO 9001, ISO 14001 te posjeduje certifikate različitih sportskih organizacija kao npr. FIBA, IHF, FIVB, ITF, BWF, IAKS, IAAF i dr. Ljepilo: • Pulastic® Tacly ST Amortizirajući sloj: • Pulastic® Regupol 6015H/ debljine 4,5,7 i 9mm Brtveni sloj: • Pulastic® EG Nosivi sloj: • Pulastic® GM 2000 Završni lak: • Pulastic® Coating 221 Linije: • Pulastic® Line paint Sredstvo za inicijalno čišćenje: • Pulastic® Start Clean SUSTAVI: _ <i>Osnovni primjeri sustava Sika sportskih podova:</i>						
Sika® Pulastic® Classic 70 1. Ljepilo: Pulastic® Tacly ST 2. Amortizirajući sloj: Pulastic® Regupol 6015H (debljine 5 mm) 3. Brtveni sloj: Pulastic® EG 4. Nosivi sloj: Pulastic® GM 2000 5. Lak: Pulastic® Coating 221 6. Linije: Pulastic® Line paint 7. Sredstvo za inicijalno čišćenje: Pulastic® Matt	Sika® Pulastic® Classic 90 1. Ljepilo: Pulastic® Tacly ST 2. Amortizirajući sloj: Pulastic®-Regupol 6015H (debljine 7 mm) 3. Brtveni sloj: Pulastic® EG 4. Nosivi sloj: Pulastic® GM 2000 5. Lak: Pulastic® Coating 221 6. Linije: Pulastic® Line paint 7. Sredstvo za inicijalno čišćenje: Pulastic® Matt	Sika® Pulastic® Classic 110 1. Ljepilo: Pulastic® Tacly ST 2. Amortizirajući sloj: Pulastic® - Regupol 6015H (debljine 9mm) 3. Brtveni sloj: Pulastic® EG 4. Nosivi sloj: Pulastic® GM 2000 5. Lak: Pulastic® Coating 221 (0,14 kg/m²) 6. Linije: Pulastic® Line paint 7. Sredstvo za inicijalno čišćenje: Pulastic® Matt	Sika® Pulastic® Court 50 (vanjske površine) 1. Ljepilo: Pulastic® Tacly LP 2. Amortizirajući sloj: Pulastic®-Regupol 6015H (debljine 4 mm) 3. Brtveni sloj: Pulastic® EG/SO 4. Nosivi sloj: Pulastic® GM 2000 5. Lak: Pulastic® Coating 221 6. Linije: Pulastic® Line paint 7. Protuklizni sloj: Speriglass 8. Sredstvo za inicijalno čišćenje: Pulastic® Matt			
						
Naziv i opis proizvoda		Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Pulastic®-Tacly ST Dvokomponentno poliuretansko ljepilo niske emisije VOC-a. Bez otapala. Primjena: Za lijepljenje Pulastic® Regupol 6015H amortizirajućeg sloja na razne površine, beton, glazuru, asfalt ili drvene podove. Koristiti za unutarnje prostore. Ugradnja: nazubljeni gleter Boje: svijetlo smeđa.		ovisno o podlozi 0,45-0,9 kg/m²	K.A - 17 kg K.B - 3 kg set 20 kg	* kg - 66,22	kom - 1.338,40	5637 5639
Pulastic®-Tacly LP Dvokomponentno poliuretansko ljepilo niske emisije VOC-a. Bez otapala. Primjena: za lijepljenje Pulastic® Regupol 6015H amortizirajućeg sloja na betonske i asfaltnu podloge. Koristiti za vanjske prostore. Ugradnja: nazubljeni gleter Boje: svijetlo smeđa.				* na upit		

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Pulastic®-EG Dvokomponentni poliuretanski brtveni sloj niske emisije VOC-a. Bez otapala. Dobra svojstva lijepljenja, nezapaljivo, nema skupljanja nakon stvrdnjavanja, jednostavna primjena. Primjena: za zatvaranje pora i niveliranje postavljenog poda u rolama Pulastic® Regupol tipa. Ugradnja: ravni gleter ili biflex gleter Boje: svijetlo siva.	ovisno o podlozi 0,5 kg/m ²	K.A - 16 kg K.B - 4 kg set 20 kg	* kg - 73,93	kom - 1.478,60	5645 5647
Pulastic®-Regupol 6015H Gotova elastična podloga na bazi recikliranog gumenog granulata lijepljenog s poliuretanskim smolama. Trajno elastično, apsorbira udarce i zvuk, jednostavno za primjenu. Dolazi u rolama. Primjena: preporučuje se za ugradnju u bolnice, vrtiće, škole, urede, muzeje ili u vlastitom domu. Samo za unutarnju upotrebu u sustavu Sika Comfortfloor PS-65. Ugradnja: polaganje na ljepilo.	1 m ²	4 mm x 53 m ² 5 mm x 43 m ² 6 mm x 36 m ² 7 mm x 21 m ² 9 mm x 21 m ²	* m ² - 67,90 * m ² - 88,20 * m ² - 107,45 * m ² - 120,20 * m ² - 156,65	kom - 3.598,70 kom - 3.792,60 kom - 3.868,20 kom - 2.524,20 kom - 3.289,65	5653 5657 5655 5652
Pulastic®-GM 2000 Dvokomponentna poliuretanska samoizravnavajuća trajno elastična obloga, izvrsne mehaničke čvrstoće, bez otapala. Nosivi sloj sustava Pulastic®. Primjena: za izradu nosivog sloja, obojenih sportskih podova Pulastic® sustava. Ugradnja: nazubljeni gleter, ježasti valjak. Boje: osnovne boje prema ton karti Pulastic® Color Chart, ostale na upit.	2,8 kg/m ²	standardne nijanse K.A - 15,8 kg K.B - 4,2 kg set 20 kg	* kg - 79,92	kom - 1.598,40	5648 5649
Pulastic®-221 Coating Dvokomponentni poliuretanski lak na vodenoj bazi. Obojani, mat, vodom razrijeđivi lak, niske emisije VOC-a. Dobra otpornost na UV, bez žućenja. Završni lak ima visoku otpornost na trošenje otpornost na većinu sredstava za čišćenje, dobro prijanjanje na podlogu, trajno je elastičan, visoka otpornost na trošenje, daje odgovarajuću protukliznost za sve sportove. Primjena: Lakira se kao završni lak prvenstveno za Pulastic® sportske podne sustave. Ugradnja: najlonskim valjkom. Boje: 16. osnovnih boja prema ton karti Pulastic® Color Chart, ostale na upit.	0,13-0,15 kg/m ² po premazu	K.A - 8 kg K.B - 2 kg set 10 kg	* kg - 257,30	kom - 2.573,00	5641 5643
Glass Beads (typ S90-150µm) Dodatak za protukliznost vanjskih podnih sustava, npr. Pulastic® Classic Court 50. Primjena: dodaje se u završni obojeni lak, npr. Pulastic® Coating-221 radi dodatne protukliznosti.	10% težinski na udio laka	1 kg	* kg - 209,60	kom - 209,60	
Pulastic® Colorpaste Pigment u pasti. Primjena: dodaje se za pigmentiranje u bazične neobojane materijale.	10% na bazični PU materijal	10 kg	* kg - 225,50	kom - 2.255,00	
Pulastic®-Line Paint Dvokomponentna poliuretanska boja za označavanje linija za lijevane poliuretanske sportske podove. Ugradnja: najlonskim valjkom ili kistom. Čišćenje: Pulastic® Thinner 5C05 ili Razrjeđivač C odmah po upotrebi. Boje: prema ton karti Pulastic® Line Paint Color Chart.	0,13-0,15 kg/m ² po premazu	set 0,75 kg	* kg - 476,60	kom - 357,45	
Pulastic®-Basic Clean Jednokomponentna polimerna emulzija za inicijalno čišćenje i održavanje tradicionalnih Pulastic® podova. Ugradnja: krpom od mikrovlakana ili strojno.	ovisno o vrsti čišćenja	set 2x5 lit	* lit - 83,80	kom - 838,00	5651
Pulastic® Eco Clean Sredstvo za redovito čišćenje i održavanje sportskih vodorazrjeđivih poliuretanskih podova.			* na upit		

Sikafloor® Gama sustav



SUSTAV	Šetnice / Biciklističke staze	Šetnice / Biciklističke staze (EN 1504-3)	Višenamjenska igrališta	Teniski tereni
OPIS	Glatki, 1-komponentni, brzovezujući, elastični i vodonepropusni, jednobojni sustav poda	Glatki, 1-komponentni, brzovezujući, elastični i vodonepropusni, dekorativni sustav poda	Protuklizni, 1-komponentni, brzovezujući, elastični i vodonepropusni podni sustav	Protuklizni, 1-komponentni, brzovezujući, elastični i vodonepropusni podni sustav
KARAKTERISTIKE	■ Jednokomponentan, akrilatni, na vodenoj osnovi ■ Vrlo dobra otpornost na UV zrake, nema promjene boje, dobra otpornost na abraziju ■ Otpornost na benzin i ulja ■ Dobra pokrivnost (prekrivanje) ■ Poboljšana čvrstoća i fleksibilnost			
KOMPONENTE SUSTAVA	■ Sikafloor®-154W ili 2040 ■ Sikafloor®-2030 ■ Sikafloor®-2020	■ Sikafloor®-154W ili 2040 ■ Sikafloor®-2030 ■ Sikafloor®-2100	■ Sikafloor®-154W ili -2040 ■ Sikafloor®-2030 ■ Sikafloor®-2020 + ■ Pulastic Line Paint	■ Sikafloor®-154W ili Sikafloor®- 2040 ■ Sikafloor®-2030 ■ Sikafloor®-2020 ■ Sikafloor®-2050 + Pulastic Line Paint

Sikafloor®-2100

Hibridna dvokomponentna epoksidno-akrilna smola na vodenoj bazi. Dobar estetski izgled, obojana, mat, otporna na lakši promet vozila, dobra elastičnost.

Ispunjava zahtjeve prema EN 13813 i EN 1504-2

Primjena: koristi se za unutarnje i vanjske površine, može se aplicirati na beton i asfalt. Veći sloj se dobiva zamještavanjem kvarcnog pijeska. Za vanjska sportska igrališta, biciklističke staze, pješačke staze.

Ugradnja: gumeni gleter, gumi šiber, kratkodlaki valjak

Boja: grupa 1. Ivory white, signal red, black, yellow, dark grey, brown, beige, pink, moss green, albero
grupa 2. light green, mint green, light blue, cobalt blue, dark blue, cement grey, oxide red

Napomena: minimalna narudžba iznosi 200 kg

grupa 1
grupa 2

kg - 79,75
kg - 87,50

kom - 797,50
kom - 875,00

pakiranje
10 kg

Sikafloor®-2040

Jednokomponentna tiksotropna akrilna smola na bazi vode za asfaltne površine.

Premaz omogućuje dobru otpornost na abraziju, jednostavnu aplikaciju, besprekidan, gladak, sloj debljine 2 - 3 mm spreman za završni sloj.

Primjena: Kao temeljni sloj za asfaltne površine prije upotrebe Sikafloor - 2100 u sustavu Sikafloor® MultiCoat AB-11.

Ugradnja: gleter s podesivim zubima (Rakel), gumeni gleter

Boja: grupa 1. siva (~RAL 7015), crvena (~RAL 3009),
grupa 2. plava, zelena (~RAL 6001),

0,8 kg/m²
po sloju

grupa 1
grupa 2

kg - 28,90
kg - 31,35




kom - 578,00
kom - 627,00

pakiranje
20 kg



Sustavi za balkone i terase



SUSTAV	Sikafloor® MonoFlex MB-23	Sikafloor® MonoFlex MB-24	Sikafloor® MonoFlex MB-25
			
OPIS	Glatki, 1-komponentni, brzovezujući, elastični i vodonepropusni, jednobojni sustav poda 	Glatki, 1-komponentni, brzovezujući, elastični i vodonepropusni, dekorativni sustav poda 	Protuklizni, 1-komponentni, brzovezujući, elastični i vodonepropusni podni sustav 
SUHA DEBLJINA / SLOJEVA	1 - 2 mm 2	1 - 2 mm 3	2 mm 5
KARAKTERISTIKE	■ i-Cure® tehnologija ■ Premošćuje pukotine ■ Vodonepropustan ■ Opcije boja ■ UV-stabilan ■ Srednja mehanička otpornost	■ i-Cure® tehnologija ■ Premošćuje pukotine ■ Vodonepropustan ■ Opcije boja ■ UV-stabilan ■ Dekorativni listići ■ Srednja mehanička otpornost	■ i-Cure® tehnoloja ■ Premošćuje pukotine ■ Protuklizan ■ Opcije boja ■ UV-stabilan ■ Srednja mehanička otpornost
KOMPONENTE SUSTAVA	■ Sikafloor®-161 ■ Sikafloor®-420	■ Sikafloor® 161 ■ Sikafloor®-420 ■ Dekorativni PE listići ili obojani kvarcni pijesak ■ Sikafloor® Anti Slip Agent ■ Sikafloor®-416	■ Sikafloor® 161 ■ Sikafloor®-420 ■ Sikafloor® kvarc 501 ■ Sikafloor®-420



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikafloor®-400 N Elastic+ Jednokomponentni poliuretanski elastični vodonepropustan premaz s niskim udjelom otapala. Obojani, mat, UV stabilan, bez žućenja. Otporan na atmosferske uvjete pa se koristi za zaštitu balkona, terasa i stubišta. Primjena: kao glatki ili protuklizni vodonepropusni premaz za betonske i cementne površine s dobrom otpornošću na srednje mehaničko opterećenje. Ugradnja: četka, valjak, nazubljeni i ravni gleter Boje: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit	ovisno o sustavu 0,8-1,3 kg/m²	kanta 6 kg kanta 18 kg ostale boje na upit	kg - 102,60 kg - 87,60	kom - 615,60 kom - 1.576,80	
Sikafloor®-420 Jednokomponentni poliuretanski elastični vodonepropustan premaz s niskim udjelom otapala. Obojani, mat, UV stabilan, bez žućenja. Otporan na atmosferske uvjete pa se koristi za zaštitu balkona, terasa i stubišta. Primjena: kao glatki ili protuklizni vodonepropusni premaz za betonske i cementne površine s dobrom otpornošću na srednje mehaničko opterećenje. Ugradnja: četka, valjak, nazubljeni i ravni gleter Boje: RAL 1001, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7040.	ovisno o sustavu 0,8-1,3 kg/m²	kanta 6,45 kg (5 lit) (RAL 7032) kanta 19,35 kg (15 lit) (RAL 7032) ostale boje na upit	kg* - 157,80 kg* - 112,65	kom - 1.017,81 kom - 2.179,78	
Sikafloor®-416 Jednokomponentni transparentni poliuretanski vodonepropustan premaz s niskim udjelom otapala. UV stabilan, bez žućenja, tvrd i čvrst završni premaz u Sikafloor® MonoFlex sustavima. Primjena: kao završni sloj glatki ili protuklizni vodonepropusni premaz sa dobrom otpornošću na habanje i mehaničko opterećenje Ugradnja: četka, najlonski valjak Boja: transparentan.	ovisno o sustavu: 0,1-0,2 kg/m²	kanta 5 ,15 kg (5 lit)	* kg - 242,85	kom - 1.250,68	

Završne podne obloge - standardni sustavi

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikafloor®-2540 W  Dvokomponentni epoksidni premaz na bazi vode s niskom emisijom hlapivih supstanci (VOC, AMC). Obojan, vodonepropustan premaz s dobrim kemijskim i mehaničkim svojstvima. Primjena: za zaštitu betonskih i cementnih površina srednjeg mehaničkog i kemijskog opterećenja. Primjenjuje se za zaštitu podova i zidova u skladištima, parkiralištima, garažama, kuhinjama, ... Ugradnja: primjenjuje se u dva do tri sloja. Za mineralne podloge prvi sloj se razrjeđuje s 5 % vode. Kod prostora s većim mehaničkim opterećenjem za temeljni sloj koristiti Sikafloor® - 156 / -161. Nanosi se najlonskim kratkodlakim valjkom Čišćenje: vodom odmah po upotrebi. Standardne boje: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit. Napomena: za klasu gorivosti A2 koristiti sustav Sikafloor® Level 30 + Sikafloor® MultiDur WS-10 Primjer ugradnje:  1. premaz - razrijediti s do 5% vode  2. premaz - po sušenju prvog premaza drugi sloj nanijeti nerazrijeden	0,2-0,25 kg/m² po premazu	standardne nijanse K.A - 13 kg K.B - 5 kg set 18 kg pastelne nijanse K.A - 13 kg K.B - 5 kg set 18 kg ostale nijanse K.A - 13 kg K.B - 5 kg set 18 kg standardne nijanse set 6 kg (RAL 7032, RAL 7035)	kg - 75,60 kg - 80,90 kg - 77,07 * kg - 83,00 kg - 80,90 * kg - 82,42 * kg - 99,80 kg - 80,90 * kg - 94,55 kg - 100,80	kom - 982,80 kom - 404,50 kom - 1.387,30 kom - 1.079,00 kom - 404,50 kom - 1.483,50 kom - 1.297,40 kom - 404,50 kom - 1.701,90 kom - 604,80	

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikafloor®-264 N		RAL 7032, RAL 7035 K.A - 220 kg K.B - 59 kg	kg - 50,50 kg - 88,60	kom - 11.110,00 kom - 5.227,40	5194
Dvokomponentna epoksidna smola. Koristi se za nosive i završne slojeve u Sikafloor MultiDur sustavima za interijere. Jednostavna za upotrebu, obojana, glatka, sjajna, vodonepropusna, dobra otpornost na kemijska i mehanička svojstva, lako održavanje. Za protu klizan efekt posipava se kvarcnim pijeskom.		set 279 kg	kg - 58,56	kom - 16.337,40	
Primjena: za zaštitu betonskih i cementnih glazura srednjeg i jakog mehaničkog opterećenja. Primjenjuje se u prostorima, skladišta, radiona, garaža, podzemna parkirališta, kuhinjama, mokrim prostorima, industriji hrane i pića, ... Boja: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit		K.A-3x220 kg K.B. - 177 kg			
Ugradnja: ravnim i nazubljenim gleterom, valjkom, četkom.		set 837 kg	* na upit		
Boje: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit.	za glatke površine 0,25-0,3 kg/m² po premazu	standardne nijanse K.A - 23,7 kg K.B - 6,3 kg	kg - 56,98 kg - 102,90	kom - 1.350,43 kom - 648,27	5187
	za protuklizne površine: cca. 0,7 kg/m²	set 30 kg	kg - 66,62	kom - 1.998,70	
		pastelne nijanse K.A - 23,7 kg K.B - 6,3 kg	* kg - 60,47 kg - 102,90	kom - 1.433,14 kom - 648,27	5187
		set 30 kg	* kg - 69,38	kom - 2.081,41	
		ostale nijanse K.A - 23,7 kg K.B - 6,3 kg	* kg - 71,00 kg - 102,90	kom - 1.682,70 kom - 648,27	5187
		set 30 kg	* kg - 77,70	kom - 2.330,97	
Sikafloor®-264 N Thixo					
Dvokomponentna epoksidna smola. Koristi se za završne slojeve u Sikafloor MultiDur sustavima za interijere. Jednostavna za upotrebu, obojana, sjajna, teksturirana, vodonepropusna, dobra otpornost na kemijska i mehanička svojstva, lako održavanje, protuklizno djelovanje R 9.					
Primjena: za zaštitu betonskih i cementnih glazura normalnog i srednjeg mehaničkog opterećenja. Primjenjuje se u prostorima gdje se traži protuklizno djelovanje i lagano održavanje, čiste sobe, skladišta, radione, garaže, podzemna parkirališta, kuhinjama, mokrim prostorima, industriji hrane i pića, ... Ugradnja: spužvastim strukturnim valjkom.	0,8 kg/m² po premazu	K.A - 23,7 kg K.B - 6,3 kg	* kg - 72,30 kg - 102,90	kom - 1.713,51 kom - 648,27	5187
Boje: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit.		set 30 kg	kg - 78,73	kom - 2.361,78	



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikafloor®-263 SL N Samonivelirajuća, dvokomponentna epoksidna smola. Koristi se za nosive i završne slojeve u Sikafloor MultiDur sustavima za interijere. Jednostavna za upotrebu, obojana, glatka, sjajna, vodonepropusna, dobra otpornost na kemijska i mehanička svojstva, lako održavanje. Za protuklizan efekt posipava se kvarcnim pijeskom granulacijom 0,3 – 3,0 mm. Primjena: samoniviravajući sloj za zaštitu betonskih i cementnih glazura srednjeg i jakog mehaničkog opterećenja. Primjenjuje se u prostorima kuhinja, industriji hrane i pića. Protu klizni podovi u radionama, garažama, podzemnim parkiralištima, skladišta, mokrim prostorima, ... Ugradnja: ravnim i nazubljenim gleterom, ježastim valjkom. Za izradu samoliva miješa se s finim kvarcnim pijeskom. Čišćenje: Razrjeđivač C odmah po upotrebi. Boje: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit.	1,9 kg/m² mješavine s punilom za 2 mm debljine samoliva (K.A+B+C)	K.A - 220 kg K.B - 59 kg set 279 kg K.A-3x220 kg K.B - 177 kg set 837 kg standardne nijanse K.A - 15,8 kg K.B - 4,2 kg set 20 kg pastelne nijanse K.A - 15,8 kg K.B - 4,2 kg set 20 kg ostale nijanse K.A - 15,8 kg K.B - 4,2 kg set 20 kg*	* kg - 48,55 kg - 88,60 kg - 57,02 * na upit kg - 58,95 kg - 108,90 kg - 69,44 kg - 62,20 kg - 108,90 * kg - 72,01 kg - 74,50 kg - 108,90 * kg - 81,72	kom - 10.681,00 kom - 5.227,40 kom - 15.908,40 kom - 931,41 kom - 457,38 kom - 1.388,79 kom - 982,76 kom - 457,38 kom - 1.440,14 kom - 1.177,10 kom - 457,38 kom - 1.634,48	5183 5194 5189 5190 5190 5190
Sikafloor®-3240 Dvokomponentna poliuretanska samonivelirajuća smola, niske emisije VOC-a i bez otapala. Sika i-Cure tehnologija omogućuje manju osjetljivost na vlagu za vrijeme ugradnje. Dobra kemijska i mehanička otpornost, jednostavna za ugradnju i održavanje, fleksibilna i žilavo-elastična, premošćuje pukotine, moguća ugradnja na asfalt, moguća protu klizna izvedba. Dio sustava Sikafloor MultiFlex. Primjena: kao nosivi samoniviravajući sloj u sustavu Sikafloor MultiFlex, samo za unutarnju upotrebu. Glatki nosivi sloj za industrijske podove u proizvodnim i skladišnim prostorima, radionicama, ... Protuklizni (s posipom) nosivi sloj za mokre prostore industrija hrane i pića, parkinge, utovarne rampe, ...Može se nanositi na asfalt u natkrivenim prostorima. Ugradnja: nazubljeni gleter i ježasti valjak, za izradu samoliva miješa se s finim kvarcnim pijeskom. Boje: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit.	1,1 kg/m² za 1 mm debljine mješavina komponenti A+B+C	K.A - 20,25 kg K.B - 4,75 kg set 25 kg K.A - 20,25 kg K.B - 4,75 kg set 25 kg K.A - 20,25 kg K.B - 4,75 kg set 25 kg	kg - 64,95 kg - 93,80 kg - 70,43 * kg - 68,50 kg - 93,80 * kg - 73,31 * kg - 78,60 kg - 93,80 * kg - 81,49	kom - 1.315,24 kom - 445,55 kom - 1.760,79 kom - 1.387,13 kom - 445,55 kom - 1.832,68 kom - 1.591,65 kom - 445,55 kom - 2.037,20	standardne boje pastelne boje bright
Sikafloor®-356 N Dvokomponentni poliuretanski, tvrdo elastičan, transparentni, UV stabilan, mat završni premaz, na bazi otapala. Primjena: Koristi se kao završni zaštitni sloj na glatkim epoksidnim ili poliuretanskim podovima. Kao završni sloj na posipanim podovima. Dobra kemijska i mehanička opterećenja. Jednostavna ugradnja. Ugradnja: najlonskim valjkom.	0,1-0,3 kg/m² po premazu ovisno o strukturi površine	set 10kg	* kg - 175,50	kom - 1.755,00	0972
Sikafloor®-3570 Dvokomponentni poliuretanski, tvrdo elastičan, obojani, UV stabilan, mat završni premaz. Primjena: koristi se kao završni zaštitni sloj na glatkim epoksidnim ili poliuretanskim podovima. Kao završni sloj na posipanim podovima. Kao premaz na cementne i betonske površine. Podnosi srednja kemijska i mehanička opterećenja. Jednostavna ugradnja. Ugradnja: najlonskim valjkom. Boje: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit.	0,15-0,4 kg/m² po premazu ovisno o sustavu	set 10 kg	* kg - 129,30	kom - 1.293,00	RAL 7032

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikafloor®-316 Dvokomponentni transparentni sjajni lak na bazi tehnologije poliuree, niske emisije VOC-a. Dobra UV otpornost, iznimne tvrdoće, otporan na grebanje, jednostavno održavanje. Primjena: Koristi se kao završni zaštitni lak za epoksidne i tvrdo elastične poliuretanske podove. Lakiranoj površini daje završni izgled visokog sjaja. Ugradnja: valjkom od microfibre, obavezno dodati 2% Sika - Antislip Agent	0,07-0,1 kg/m²	K.A - 0,55 kg K.B - 4,45 kg set 5 kg	* kg - 608,90 * kg - 242,40 * kg - 282,72	kom - 334,90 kom - 1.078,68 kom - 1.413,58	
Sikafloor®-Antislip Agent Sitne kuglice na bazi poliprepilena. Koristi se kao dodatak za završne tankoslojne lakove kada želimo dobiti protuklizno djelovanje. Obavezan dodatak za Sikafloor - 316. Površini daje protukliznost R9. Primjena: umješava se u završni sloj laka 1-2 %	2 % težinski na Sikafloor®-316	200 gr.	kom - 88,40	kom - 88,40	5672



Završne podne obloge - sustavi za posebne namjene






SUSTAV

Sikafloor® PurCem® HM-20

Sikafloor® PurCem® HS-21

Sikafloor® PurCem® HB-22

Sikafloor® PurCem® HS-21
Gloss

OPIS

Tekstuirani, samonivelirajući poliuretan-cementni pod velike kemijske, mehaničke i temperaturne otpornosti

Glatki samonivelirajući poliuretan-cementni pod

Protuklizni samonivelirajući, poliuretan-cementni pod

Sjajni glatki poliuretan-cementni pod velike trajnosti i otpornosti na grebanje

SUHA
DEBLJINA /
SLOJEVA

6 – 9 mm

4,5 – 6 mm

4,5 – 6 mm

3 – 6 mm

KARAKTERISTIKE

- Velika otpornost na smrzavanje / odmrzavanje (> -40°C)
- Velika nosivost
- Velika kemijska otpornost
- Otpornost na temperaturne šokove
- Lako čišćenje (otporan na čišćenje parom)
- Protuklizan
- Opcija boja
- Slab miris i udio lakohlapljivih organskih tvari

- Velika otpornost na smrzavanje / odmrzavanje (> -40°C)
- Velika nosivost
- Velika kemijska otpornost
- Otpornost na temperaturne šokove
- Lako čišćenje
- Opcija boja
- Slab miris i udio lakohlapljivih organskih tvari

- Velika otpornost na smrzavanje / odmrzavanje (> -40°C)
- Velika nosivost
- Velika kemijska otpornost
- Otpornost na temperaturne šokove
- Higijenski pod
- Protuklizan
- Opcija boja
- Slab miris i udio lakohlapljivih organskih tvari

- Dobra kemijska otpornost
- Čvrsta površina otporna na grebanje
- Velika mehanička otpornost
- Protuprašan
- Lako čišćenje i održavanje
- Bez lakohlapljivih organskih tvari i neopasan za okoliš
- Bez mirisa za vrijeme ugradnje
- Može se aplicirati na podloge sa velikim udjelom vlage
- Vrlo dobar omjer cijene i kvalitete
- Opcije boja

KOMPONENTE
SUSTAVA

- Prema potrebi: Sikafloor®-156 ili -161 ili -160 (+ posipavanje kvarc)
- Sikafloor®-20 PurCem®

- Sikafloor®-21 PurCem®

- Sikafloor®-21 ili -22 ili -24 PurCem®
- Kvarcni pijesak (0,7 – 1,2 mm)
- Sikafloor®-31 PurCem®

- Sikafloor® -21/-24/-210/-260 PurCem®
- Sikafloor®-210 PurCem®

Završne podne obloge - sustavi za posebne namjene

Naziv i opis proizvoda

Potrošnja / doziranje

Pakiranje

Jedinična cijena
bez PDV-aCijena pakiranja
bez PDV-a

Šifra

Sikafloor®-381

Dvokomponentna samorazljevajuća epoksidna smola za premaz ili samolive, visoke kemijske otpornosti. Koristi se za nosive i završne slojeve u Sikafloor MultiDur sustavima za interijere. Jednostavna za upotrebu, obojana, glatka, sjajna, vodonepropusna.

Primjena: za zaštitu betonskih i cementnih glazura jakog kemijskog i mehaničkog opterećenja. Primjenjuje se u prostorima, čistih soba, kuhinjama, mokrim prostorima, industriji hrane i pića, ...

Boja: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit.

Ugradnja: nazubljenim gleterom i ježastim valjkom.

2,9 kg/m² za
2 mm debljine
samoliva (A+B)

ostale boje
prema upitu

K.A - 21,25 kg
K.B - 3,75 kg

set 25 kg

* kg - 71,78
* kg - 146,92

* kg - 83,05

kom - 1.525,33
kom - 550,95

kom - 2.076,28

7883
7884

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikafloor®-20 N PurCem® Trokomponentni poliuretansko cementni mort bez otapala. Ravan, mat, visoke čvrstoće, kemijske i mehaničke otpornosti i protuklizno djelovanje. Može se nanositi na podloge s visokim sadržajem vlage. Primjena: Koristi se kao nosivi i završni sloj u Sikafloor Purcem HM-20 sustavu. Za prostore gdje se traži visoka kemijska otpornost, termički šokovi, prostorije gdje su visoke ili niske temperature. Brzo otvrdnjavanje, nanosi se u debljinama od 6 - 9 mm. Boje: približno RAL 1001, 1006, 1014, 3009, 5015, 6010, 7032, 7035, 7037, 7038, 7046. Ugradnja: gleter s podesivim zubima (Rakel) , najlonski kratkodlaki valjak Napomena: minimalna narudžba iznosi 487,5 kg.	2,0 kg/m²/mm	K.A - 3 kg K.B - 3 kg K.C - 26,5 kg set 32,5 kg	* kg - 107,00 * kg - 96,80 * kg - 10,70 * kg - 27,54	kom - 321,00 kom - 290,40 kom - 283,55 kom - 894,95	7288 7289 7290
Sikafloor®-21 N PurCem® Trokomponentni poliuretansko cementni mort bez otapala, visoke čvrstoće, kemijske i mehaničke otpornosti. Može se nanositi na podloge s visokim sadržajem vlage. Preporuča se za sušije prostore. Primjena: Koristi se kao predpremaz, osnovni i završni sloj u Sikafloor Purcem sustavima. Brzo otvrdnjavanje, nanosi se u debljinama od 3 - 6 mm. Alat za ugradnju: specijalni gleter za nivelir mase (ravni ili zaobljeni), kratkodlaki i ježasti valjak Boje: približno RAL 1001, 1006, 1014, 3009, 5015, 6010, 7032, 7035, 7037, 7038, 7046. Ugradnja: gleter s podesivim zubima (Rakel) ježasti valjak Napomena: minimalna narudžba iznosi 487,5 kg.	2,0 kg/m²/mm	K.A - 3 kg K.B - 3 kg K.C - 15 kg set 21 kg	* kg - 107,00 * kg - 96,80 * kg - 9,44 * kg - 35,86	kom - 321,00 kom - 290,40 kom - 141,60 kom - 753,00	7288 7289 7284
Sikafloor®-29 N PurCem® Trokomponentni poliuretansko cementni mort bez otapala, visoke čvrstoće, kemijske i mehaničke otpornosti. Za izradu detalja u Sikafloor® Purcem® sustavima. Može se nanositi na podloge s visokim sadržajem vlage. Primjena: koristi se kao mort za izradu holkera, oblaganje vertikale, i popunjavanje deformacija na površini. Brzo otvrdnjavanje, nanosi se u debljinama od 6 - 9 mm. Alat za ugradnju: ravni i zaobljeni gleteri za holker Boje: približno RAL 1001, 1006, 1014, 3009, 5015, 6010, 7032, 7035, 7037, 7038, 7046. Napomena: minimalna narudžba iznosi 330 kg.	2,0 kg/m²/mm	K.A - 1,5 kg K.B - 1,5 kg K.C - 19 kg set 22 kg	* kg - 121,20 * kg - 129,50 * kg - 10,80 * kg - 26,42	kom - 181,80 kom - 194,25 kom - 205,20 kom - 581,25	7292 7293 7367
Sikafloor®-31 N PurCem® Trokomponentni poliuretansko cementni tankoslojni premaz bez otapala, visoke čvrstoće, kemijske i mehaničke otpornosti. Primjena: koristi se u Sikafloor Purcem sustavima kao premaz za holkere, detalje, završni lak za posipane površine ili kao samostalan premaz za beton. Boje: -RAL 1001, 1006, 1014, 3009, 5015, 6010, 7032, 7035, 7037, 7038, 7046. Ugradnja: najlonski valjak. Napomena: minimalna narudžba iznosi 112,2 kg.	0,1 – 0,2 kg/m² kao premaz 0,25-0,35 kg/m² preko posipanih površina	K.A - 1,5 kg K.B - 1,5 kg K.C - 2,1 kg set 5,1 kg	* kg - 121,20 * kg - 129,50 * kg - 49,40 * kg - 94,08	kom - 181,80 kom - 194,25 kom - 103,74 kom - 479,79	7292 7293 7294
Sikafloor®-220 W Conductive Specijalna dvokomponentna , obojana, samorazljevuća epoksidna s ultra niskom emisijom VOC/AMC. Koristi se za nosive i završne slojeve u interijerima gdje se traži najviši stupanj čistoće, čiste sobe (CleanRoom). Jednostavna za održavanje, glatka, sjajna, vodonepropusna, dobra kemijska i mehanička svojstva. Primjena: ugrađuje se kao temeljni sloj ispod svih Sikafloor elektroprovodljivih materijala kao što su Sikafloor® -262 AS N, 262 AS N Thixo, -235 ESD, -266 ECF CR, -269 ECF CR, -381 ECF and -390 ECF. Boja: crna Ugradnja: najlonski valjak.	0,08 - 0,10 kg/m²	K.A - 4,98 kg K.B - 1,02 kg set 6 kg	* kg - 156,56 * kg - 166,95 kg - 158,33	kom - 779,67 kom - 170,29 kom - 949,96	9034 9035
Sikafloor®-262 AS N Elektrostaski provodljiva, dvokomponentna samorazljevuća epoksidna smola. Koristi se kao nosivi i završni sloj u Sikafloor® MultiDur ES-24 ECF sustavu za interijere. Primjena: za izradu dekorativnog i zaštitnog elektroprovodljivog poda na beton ili glazuru s normalnim mehaničkim opterećenjem. Prikladan za prostore u industriji za proizvodnju automobila, elektronike, farmacije, gdje je se radi s osjetljivom elektronskom opremom, CNC strojevi, kompjuterske sobe, prostori gdje je eksplozivna smjesa. Boja: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit Ugradnja: ravnim i nazubljenim gleterom, ježasti valjak.	2,5 kg/m² samoliv	K.A - 21 kg K.B - 4 kg set 25 kg K.A - 21 kg K.B - 4 kg set 25 kg K.A - 21 kg K.B - 4 kg set 25 kg	kg - 86,00 kg - 144,20 kg - 95,31 kg - 91,40 kg - 144,20 kg - 99,85 kg - 107,60 kg - 144,20 kg - 113,46	kom - 1.806,00 kom - 576,80 kom - 2.382,80 kom - 1.919,40 kom - 576,80 kom - 2.496,20 kom - 2.259,60 kom - 576,80 kom - 2.836,40	RAL 7032, 7035 Pastelne nijanse Ostale nijanse


Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikafloor®-269 CR Specijalna dvokomponentna , obojana, samorazljevuća epoksidna s ultra niskom emisijom VOC/AMC. Koristi se za nosive i završne slojeve u interijerima gdje se traži najviši stupanj čistoće, čiste sobe (CleanRoom). Jednostavna za održavanje, glatka, sjajna, vodonepropusna, dobra kemijska i mehanička svojstva. Primjena: Za zaštitu betonskih i cementnih glazura u prostorima gdje se traži najviši stupanj čistoće kao što su bolnice, farmacija, laboratoriji, industrija, ... Boje: RAL 7032, 1001 po RAL ton karti na upit Ugradnja: nazubljenim gletrom i ježastim valjkom.	1,8 kg/m ² mješavine s punilom za 1 mm debljine samoliva (K.A+B+C)	K.A - 24,9 kg K.B - 5,1 kg set 30 kg	kg - 74,30 kg - 288,36 * kg - 110,69	kom - 1.850,07 kom - 1.470,64 kom - 3.320,71	

Elastični podni sustavi za garaže




SUSTAV


Sikafloor® MultiFlex PB-52 UV



Sikafloor® MultiFlex PB-51 UV



Sikafloor® MultiFlex PB-54 UV



OPIS

Protuklizni hidroizacijski sustav za parkirališta sa UV zaštitnim lakom

Protuklizni hidroizolacijski sustav za parkirališta sa UV zaštitnim lakom

Protuklizni hidroizolacijski sustav za parkirališta sa UV Lakom preko elastične membrane

SUHA DEBLJINA / SLOJEVA

3 – 5 mm

3 – 4 mm

3 – 5 mm

KARAKTERISTIKE

- Premoštenje dinamičkih i statičkih pukotina (> -20°C)
- Prema njemačkom standardu OS-11a
- Otpornost na abraziju
- Hidroizolacija
- Opcija boja

- Premoštenje dinamičkih i statičkih pukotina (> -20°C)
- Prema njemačkom standardu OS-11b
- Otpornost na abraziju
- Hidroizolacija
- Opcija boja

- Otporan
- Protuklizan
- Visoko fleksibilan
- UV stabilan
- Opcija boja

KOMPONENTE SUSTAVA

- Sikafloor®-156 ili -161 ili -160
- Sikafloor®-350 N
- Sikafloor®-375
- Kvarcni pijesak (0,7 – 1,2 mm)
- Sikafloor®-359 N

- Sikafloor®-156 ili -161 ili -160
- Sikafloor®-350 N
- Kvarcni pijesak (0,7 – 1,2 mm)
- Sikafloor®-359 N

- Sikafloor®-156 ili -161 ili -160
- Sikalastic®-851
- Sikafloor®-375
- Kavrcni pijesak (0,7 – 1,2 mm)
- Sikafloor®-359 N

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikafloor®-376 Dvokomponentna poliuretanska smola, vrlo elastična s mogućnošću premošćivanja pukotina, bez otapala. Vrlo dobra elastičnost i na niskim temperaturama (-20 °C), mehanički otporna u posipanim sustavima, vodonepropusna. Koristi se kao nosivi sloj u Sikafloor® MultiFlex sustavima. Primjena: Za izradu podova na garažama, u garažama, rampama, na mostovima, na otvorenim i zatvorenim prostorima Alat za ugradnju: nazubljeni gleter i ježasti valjak Boja: pješčano siva.	1,2 kg/m ² /mm	K.A - 9 kg K.B - 21 kg set 30 kg	* kg - 75,90 * kg - 64,58 * kg - 67,98	kom - 683,10 kom - 1.356,18 kom - 2.039,28	
Sikafloor®-377 Dvokomponentna poliuretanska smola bez otapala. Niska osjetljivost na vlagu, tvrdo elastična, premošćuje pukotine, vodonepropusna. Koristi se kao završni sloj u Sikafloor® MultiFlex sustavima u zatvorenim prostorima. Primjena: za izradu podova u garažama, rampama, na mostovima zatvorenim prostorima. Za podove koji su jače prometni, protuklizni i otporni na kemijska i mehanička svojstva. Ugradnja: nazubljeni gleter i ježasti valjak Boja: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit.	1,2 kg/m ² /mm	K.A - 20,25 kg K.B - 4,75 kg set 25 kg	* kg - 59,85 * kg - 99,70 * kg - 67,42	kom - 1.211,96 kom - 473,58 kom - 1.685,54	
Sikafloor®-378 Dvokomponentna tvrdo elastična epoksidna smola za završni sloj u Sikafloor MultiFlex sustavima u zatvorenim prostorima. Niska osjetljivost na vlagu, tvrdo elastična, pojačana otpornost na abraziju, dobra kemijska i mehanička otpornost. Primjena: za izradu podova u garažama, rampama i skladištima u zatvorenim prostorima. Nanosi se kao završni sloj na epoksidne ili poliuretanske sustave podova. Boja: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit. Ugradnja: gumeni gleter i najlonski kratkodlaki valjak.	1,2 kg/m ² /mm	K.A - 24,60 kg K.B - 5,4 kg set 30 kg	* kg - 58,75 * kg - 125,40 * kg - 70,45	kom - 1.445,25 kom - 677,16 kom - 2.122,41	
Sikafloor®-359 N Dvokomponentna, UV stabilna, tvrdo elastična poliuretanska smola za završni sloj u Sikafloor MultiFlex sustavima na otvorenim prostorima. Tvrdo elastična, dobra kemijska i mehanička, vodonepropusna, bez žućenja. Primjena: za izradu podova na garažama, u garažama, rampama i skladištima gdje se traži dobra kemijska i mehanička otpornost, protuklizna površina. Boja: standardni RAL-ovi 7032 i 7035, a ostale boje na upit. Ugradnja: gumeni gleter i najlonski kratkodlaki valjak.	0,7-0,9 kg/m ²	K.A - 25,35 kg K.B - 7,15 kg set 32,5 kg	* kg - 58,98 * kg - 194,31 * kg - 88,75	kom - 1.495,14 kom - 1.389,32 kom - 2.884,46	0868 0869

Zaštitni higijenski premaz za zidove

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikagard®-Wallcoat N Tankoslojni dvokomponentni epoksidni premaz na vodenoj osnovi, s niskom emisijom hlapljivih sastojaka. Primjena: na mineralnim podlogama (beton, cigla, gips). Ugradnja: najlonskim valjkom, četkom ili prskanjem. Napomena: minimalna količina narudžbe iznosi 400 kg.	0,15-0,25 kg/m ² po premazu ovisno o upojnosti podloge	standardne i pastelne boje K.A -14,6 kg K.B - 5,4 kg set 20 kg	* na upit		



Cementni podovi za industriju i javne garaže

Cementni podovi



SUSTAV	Sikafloor® HardTop	Sika® Emotionfloor pod	Sika® Emotionfloor zid	Sikagard® 750 Deco Epocem
				
OPIS	Monolitni završni cementni pod	Glatki, dekorativni, kreativni, vodonepropusni, sustav, na osnovi akril-cementa za pod	Glatki, dekorativni, kreativni, vodonepropusni sustav, na osnovi akril-cementa, za zid	Glatki, dekorativni, kreativni, vodonepropusni sustav, na osnovi epoksi-cementa za pod i zid
SUHA DEBLJINA / SLOJEVA	2.5 – 3 mm 1 – 2	1.5 – 2 mm 4	1.5 – 2 mm 4	2 mm 5
KARAKTERISTIKE	■ Ekonomični podovi ■ Dobra otpornost na abraziju ■ Dobra otpornost na udarce ■ Opcije boja	■ „špahtl“ tehnologija ■ Kreativan ■ Vodonepropustan ■ Opcije boja ■ UV-stabilan ■ Srednja mehanička otpornost ■ Za interijer	■ „špahtl“ tehnologija ■ Kreativan ■ Vodonepropustan ■ Opcije boja ■ UV-stabilan ■ Srednja mehanička otpornost ■ Za interijer i eksterijer	■ „špahtl“ tehnologija ■ Kreativan ■ Vodonepropustan ■ Opcije boja ■ UV-stabilan ■ Srednja mehanička otpornost ■ Za interijer i eksterijer
KOMPONENTE SUSTAVA	■ Sikafloor®-3 QuartzTop ■ Sikafloor® ProSeal W / ProSeal 22	■ Sikafloor®-701 ■ Sikafloor®-801 ■ Sikafloor®- 304W / -169 / -410	■ SikaTop®-10 ili SikaTop®-50 ■ Sikafloor®-803 ■ Sikafloor®-801 ■ Sikagard®-703W	■ Sikafloor®-701 / SikaTop®-10 / SikaTop®-50 ■ Sikagard 750 Deco Epocem ■ Sikafloor®-304W / -410

Naziv i opis proizvoda

Potrošnja / doziranje

Pakiranje

Jedinična cijena bez PDV-a

Cijena pakiranja bez PDV-a

Šifra

SikaDecor®-801 Nature

Dvokomponentni mort na bazi hidrauličkih veziva za izradu dekorativnih zidova i podova u interijeru. Dodavanjem boje SikaDecor® Color u smjesu i posebnom aplikacijom dobiva se unikatan dekorativan uzorak. Dobra UV otpornost, izvrsno se lijepi na površinu, brza ugradnja, vrlo dekorativan, estetski i unikatan izgled površine.

Primjena: bešavna dekorativna obloga za zidove i podove u interijeru. Prikladno za cementne i gipsane površine, može i na pločice uz odgovarajuću pripremu. Za lagano opterećene prostore kao domaćinstvo, dućane, urede,...

Ugradnja: specijalan rostfree gleter sa zaobljenim rubovima.

~2,5 - 3 kg/m² za podove
~0,35 - 0,45 kg/m² po sloju za zidove

set 13 kg

kg - 24,75

kom - 321,75

Sikagard®-750 Deco EpoCem

Trokomponentni epoksidno cementni mort bez otapala za izradu dekorativnih zidova i podova u interijeru. Dodavanjem boje SikaDecor Color u smjesu i posebnom aplikacijom dobiva se unikatan dekorativan uzorak.

Primjena: bešavna dekorativna obloga za zidove i podove gdje se traži otpornost na jako mehaničko opterećenje. Za jače opterećene prostore kao dućani, uredi, sanitarije, WC, gdje je jače opterećenje vodom, ...

Ugradnja: specijalan rostfree gleter sa zaobljenim rubovima.

K.A - 1,14 kg
K.B - 2,86 kg
K.C - 17 kg


set 21 kg

kg - 105,90
kg - 57,40
kg - 10,98

kg - 22,45

kom - 120,73
kom - 164,16
kom - 186,66

kom - 471,55

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikafloor®-3 QuartzTop Gotova smjesa kvarca i cementa za površinsko ojačanje betonskih industrijskih podova, za visoka opterećenja. Primjena: kao posipni materijal za monolitne betone i cementne estrije. Ugradnja: ravnomjernim posipanjem na svježi beton i zaglađivanjem gleterom s krilcima. Boja: beton siva. Napomena: uz izuzetak sive, minimalna količina narudžbe iznosi 3 palete.	4-5 kg/m ² za obojane površine minimalno 5 kg/m ²	vreća 25 kg siva ostale boje (1.250 kg - paleta)	kg - 2,49 * na upit	kom - 62,25	5124
Sikafloor®-2 SynTop Gotova smjesa korunda i cementa za površinsko ojačanje betonskih industrijskih podova. Primjena: kao posipni materijal za monolitne betone i cementne estrije. Ugradnja: ravnomjernim posipanjem na svježi beton i zaglađivanjem gleterom s krilcima. Boja: beton siva. Ostale boje na upit. Napomena: minimalna količina narudžbe iznosi 3 palete.	ca. 5 kg/m ²	vreća 25 kg siva ostale boje (1.250kg - paleta)	* kg - 3,46 * na upit	kom - 86,50	5125
Sikafloor®-3+ CorCrete Samorazlijevajuća mješavina kvarca i cementa za površinsko ojačanje betonskih industrijskih podova, za visoka opterećenja za debljine 5 - 10 mm. Primjena: pod velike čvrstoće, brušenjem se dobije teraza efekat. Boja: beton siva. Napomena: minimalna količina narudžbe iznosi 3 palete.		vreća 25 kg siva ostale boje na upit	* kg - 6,38	kom - 159,50	6134
Sikagard®-914 W Stainprotect Primer Jednokomponentni akrilni co-polimer na bazi vode, kao temeljni premaz za zatvaranje pora površine i vodo odbojnog efekta prije premazivanja sa Sikagard®-915 Stainprotect. Ugradnja: koristi se da bi efektivno smanjio upojnost površine na vodene ili kisele tekućine, nečistoću, prašinu i druge štetne elemente u interijeru ili eksterijeru. Za industrijske podove i skladišta, mineralne podove u javnim područjima, dućanima, šoping centrima, supermarketima. Ugradnja: šprica i sintetski kratkodlaki valjak	~0,1 kg/m ² po sloju	 kanta 10 lit	lit - 279,60	kom - 2.796,00	
Sikagard®-915 Stainprotect Specijalna jednokomponentna impregnacija na bazi otapala za zaštitu podloge od upijanja i stvaranje mrlja na površini za unutarnju i vanjsku primjenu. Otporna na UV i vremenske uvjete, ulje, dizel, vodu, otporna na topive soli, vrlo jednostavna upotreba, jako mala potrošnja, smanjuje održavanje. Ugradnja: Za zaštitu betonskih, cementnih i kamenih površina od upijanja raznih tekućina. Za industrijske podove i skladišta, mineralnih podova u javnim područjima, dućanima, šoping centrima, supermarketima. Za stare cementne podove, brušene ili ne, samonivelirajuće mase Sikafloor® Level i SikaScreed® HardTop. Ugradnja: šprica, microfiber krpa, filtz valjak.	~0,05 - 0,1 kg/m ²	 kanta 10 lit	lit - 438,30	kom 4.383,00	
Sikafloor® ProSeal W Jednokomponentna akrilna emulzija na vodenoj bazi, za njegu, otvrdnjavanje i zatvaranje betonskih površina starih ili novih. Za njegu Sikafloor®-3 QuartzTop i Sikafloor®-2 SynTop podova. Ugradnja: kao sredstvo za aplikaciju na svježi betonski pod. Za njegu svježeg betonskog poda, sprječava pukotine na površini. Ojačava površinu, otporan na abraziju, sprječava prašenje. Ugradnja: šprica, četka ili valjak Boja: transparentna.	0,1-0,15 kg/m ² po premazu	kanta 25 lit bačva 200 lit	lit - 43,45 lit - 34,12	kom - 1.086,25 kom - 6.824,00	1188 1208
Sikafloor® CureHard 24 Jednokomponentna transparentna emulzija na bazi natrijevih silikata bez otapala, za njegu, otvrdnjavanje i zatvaranje betonskih površina starih ili novih. Za njegu Sikafloor®-3 QuartzTop i Sikafloor®-2 SynTop podova. Primjena: kao sredstvo za aplikaciju na svježi betonski pod. Za njegu svježeg betonskog poda, sprječava pukotine na površini. Ojačava površinu, otporan na abraziju, sprječava prašenje. Ugradnja: šprica ili valjak, poliranje bijeli pad.	0,1-0,2 kg/m ² po premazu ovisno o upojnosti podloge	kanta 25 kg bačva 180 kg	kg - 26,90 * kg - 22,22	kom - 672,50 kom - 3.999,60	1189 1190

Pomoćni proizvodi					
Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Kvarcni pijesak 504 Kvarcni pijesak za posip, veličine zrna od 0,08 - 0,25 mm.	ovisno o primjeni	vreća 25 kg	kg - 2,19	kom - 54,75	5309
Kvarcni pijesak 505 Kvarcni pijesak za posip, veličine zrna od 0,1 - 0,5 mm.	ovisno o primjeni	vreća 25 kg	kg - 2,19	kom - 54,75	6077
Kvarcni pijesak 501 Kvarcni pijesak za posip, veličine zrna od 0,3 - 0,8 mm.	ovisno o primjeni	vreća 25 kg	kg - 2,19	kom - 54,75	5231
Kvarcni pijesak 520 Kvarcni pijesak za posip, veličine zrna od 0,7 - 1,2 mm.	ovisno o primjeni	vreća 25 kg	kg - 2,19	kom - 54,75	5305
Kvarcni pijesak u boji (Sika PU Quartz) Kvarcni pijesak za posip i epoksidni estrih, veličine zrna od 0,3 - 0,8 mm, obojan PU smolom. Jednobožno: bijeli, crni, sivi, svijetlo smeđi, svijetlo zeleni, svijetlo plavi, svijetlo crveni Gotove mješavine boja. Grupa 1: iceberg, hiero, noblesse Grupa 2: nougat, mer du nord, bordeaux, granit, peche, dune, sanguine, sable Minimalna količina isporuke iznosi 1000 kg. Napomena: postoji mogućnost narudžbe obojanog kvarcnog pijeska granulacija 0,3 - 1,2 mm i od 0,7 - 1,2 mm.	ovisno o primjeni	vreća 25 kg	* na upit		
Sika® Uguščivač T (prije Sika® Stellmittel T) Sredstvo za tiksotropiranje. Primjena: za ostvarivanje zadovoljavajuće postojanosti epoksidnih i poliuretanskih smola na vertikalnim i jako ukošenim površinama te sanacije pukotina i oštećenja. Ugradnja: dodavanjem odgovarajućem proizvodu i miješanjem.	0,5-4 % ovisno o namjeni	kanta 10 kg kanta 1 kg	kg - 223,90 kg - 256,96	kom - 2.239,00 kom - 256,96	1137 1136
Razrjeđivač C Razrjeđivač i sredstvo za čišćenje Sikafloor®, Sikadur® i Sikagard® proizvoda.		kanta 10 lit kanta 3 lit	lit - 56,40 lit - 87,35	kom - 564,00 kom - 262,05	5097 5096
Sikafloor® Chips Obojani listići za izvedbe dekorativnih podnih obloga veličine od 1 - 3 mm. Boje: pure white, signal black, signal blue, signal grey, window grey, zinc yellow. Ostale boje na upit.	0,2 kg/m²	karton 4 x 1 kg karton 5 kg (pure white, signal black)	kg - 146,40 * kg - 117,40	kom - 585,60 kom - 587,00	



Synteko ulja i lakovi za parkete



SYNTEKO[®]

SINCE 1944

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Synteko Basic Kvalitetan jednokomponentni lak za podove na vodenoj bazi s vrlo dobrom otpornošću na masnoću, vodu, alkohol i kućanske kemikalije. Područje primjene: za slaba opterećenja (stambeni prostori). Sjaj: mat 20, polu-mat 45. Vrijeme sušenja: 4-6 sati za svaki sloj. Alati: valjak ca. 300 mm s dlačicama duljine 6 - 8 mm, brisač poda s moher filcom 300 - 500 mm s dlačicama duljine ca. 6 mm.	8-15 m ² /lit	basic 20 - 5 lit basic 45 - 5 lit	* lit - 79,00 * lit - 79,00	kom - 395,00 kom - 395,00	SY-109
Synteko PRO Trajni jednokomponentni lak za podove na vodenoj bazi s vrlo dobrom otpornošću na masnoću, vodu, alkohol i kućanske kemikalije. Područje primjene: za srednje opterećene površine u stambenim prostorima (dnevni boravak, hodnik, kuhinja) ili uredima s manjim opterećenjem. Sjaj: mat 20, polu-mat 45, sjaj 90. Vrijeme sušenja: 4-6 sati za svaki sloj Alati: valjak ca. 300 mm s dlačicama duljine 6 - 8 mm, brisač poda s moher filcom 300 - 500 mm s dlačicama duljine ca. 6 - 8 mm.	8-15 m ² /lit	PRO 20 - 5 l PRO 45 - 5 l PRO 90- 5 l	* lit - 99,40 * lit - 99,40 * lit - 99,40	kom - 497,00 kom - 497,00 kom - 497,00	SY-110 SY-111
Synteko TOP Snažan i izdržljiv jednokomponentni lak na vodenoj bazi s izvrsnom otpornošću na habanje i otpornošću na masti, vode, alkohol i kućanske kemikalije. Područje primjene: za jako opterećene površine u poslovnim i javnim prostorima. Sjaj: mat 20, polu-mat 45, sjaj 90. Vrijeme sušenja: 4-6 sati za svaki sloj. Alati: valjak ca. 300 mm s dlačicama duljine 6-8 mm, brisač poda s moher filcom 300 - 500 mm s dlačicama duljine ca. 6 mm.	8-15 m ² /lit	TOP 20 - 5 lit TOP 45 - 5 lit TOP 90 - 5 lit	* lit - 124,00 lit - 124,00 lit - 124,00	kom - 620,00 kom - 620,00 kom - 620,00	SY-115 SY-116 SY-117
Synteko TOP 5 Snažan i izdržljiv ekstra mat-naturale, jednokomponentni lak na vodenoj bazi s izvrsnom otpornošću na habanje, masti, vodu, alkohol i kućanske kemikalije. Područje primjene: za javne i poslovne prostore. Sjaj: prirodan izgled naturale - ekstra mat 5. Vrijeme sušenja: 4-6 sati za svaki sloj. Alati: valjak ca. 300 mm s dlačicama duljine 6 - 8 mm, brisač poda s moher filcom 300 - 500 mm s dlačicama duljine cc. 6 mm.	8-15 m ² /lit	TOP 5 - 5 lit	lit - 139,80	kom - 699,00	SY-117
Synteko NovaBEST Dvokomponentni lak na vodenoj bazi za uporabu u područjima gdje je potrebna visoka otpornost. Polakirana površina je protuklizna, dobre kemijske otpornosti i vrlo otporna na ogrebotine. Proizvod ima duže otvoreno vrijeme za preklapanje spojeva kod lakiranja u teškim uvjetima. Područje primjene: za uporabu na jako prometnim područjima, kao što su javni prostori, trgovine, itd. Sjaj: mat 20, polu-mat 45, sjaj 90. Vrijeme sušenja: 4-6 sati za svaki sloj. Alati: valjak ca. 300 - 500 mm s dlačicama duljine 6 - 8 mm, brisač poda s moher filcom 300 - 500 mm s dlačicama duljine ca. 6 mm.	8-15 m ² /lit	NovaBEST 20 5,24 lit NovaBEST45 5,24 lit NovaBEST 90 5,24 lit	* lit - 146,95 lit - 146,95 lit - 146,95	kom - 770,00 kom - 770,00 kom - 770,00	SY-114 SY-126

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Synteko Classic Dvokomponentni brzосушећи lak, kiselinsko otvrdnjavajući, s maksimalnom otpornošću na habanje, grebanje i kemikalije. Područje primjene: za visoko prometne površine kao što su uredi, javni prostori, trgovine, čekaonice, poslovni prostori i sl. Sjaj: polu-mat 35, polu-sjaj 50, sjaj 90. Vrijeme sušenja: 1,5 sati prvi premaz, 2-3 sata drugi sloj. Alati: valjak ca. 300 mm s dlačicama duljine 5 mm, brisač poda s moher filcom 300 - 500 mm s dlačicama duljine ca. 5 mm. Synteko Retarder Smjesa otapala koja se dodaje u Synteko CLASSIC kako bi se odgodio proces vezanja.	7-15 m ² /lit	Class. 35 - 5,5 lit Class. 35 - 16,5 lit Class. 50 - 5,5 lit Class. 50 - 16,5 lit Class. 90 - 5,5 lit Class. 90 - 16,5 lit	lit - 85,45 lit - 84,24 lit - 85,45 lit - 84,24 lit - 85,45 lit - 84,24	kom - 470,00 kom - 1.390,00 kom - 470,00 kom - 1.390,00 kom - 470,00 kom - 1.390,00	SY-100 SY-101
		pakiranje 1 l lit	lit - 89,50	kom - 89,50	SY-108
Synteko Urethane Jednokomponentni lak na bazi uretana za lakiranje drvenih podova. Područje primjene: stambeni prostori i manje opterećeni poslovni prostori. Sjaj: mat 20, polu-mat 45, sjaj 90. Vrijeme sušenja: može se premazivati nakon ca. 10 sati. Alati: moher valjak ca. 300 mm s dlačicama duljine 5 mm, brisač poda s moher filcom 300 - 500 mm s dlačicama duljine ca. 5 mm.	7-15 m ² /lit	Ureth. 20 - 5 lit Ureth. 45 - 5 lit Ureth. 45 - 10 lit Ureth. 90 - 5 lit Ureth. 90 - 10 lit	* lit - 63,00 lit - 63,00 lit - 59,80 lit - 63,00 lit - 59,80	kom - 315,00 kom - 315,00 kom - 598,00 kom - 315,00 kom - 598,00	SY-102 SY-103 SY-104 SY-105
Synteko HardWax Oil Bezotapalno hardwax ulje na temelju biljnih sirovina koje čini parket ili drveni pod jače otpornim na trošenje, klizanje i tekućine.		1 lit	* kom - 195,00	kom - 195,00	SY-138
Synteko Natural Ulje za drvene podove blagog mirisa i bez otapala, vrlo dobrih karakteristika i male potrošnje. Natural oil možete ponovno prelakirati sa Synteko lakovima na bazi vode kako bi se poboljšala boja lakiranog poda te kako bi se poboljšala boja egzotičnih vrsta drveta i smanjila promjena boje lakova na bazi vode. Područje primjene: za visoko prometne površine kao što su uredi, javni prostori, trgovine, čekaonice. Vrijeme sušenja: 16 sati. Alati: gumeni gleter ca. 300 - 500 mm širine ili čelični savitljivi gleter 250 - 300 mm širine, stroj za poliranje (2 podešenja, 150 do 300 o/min., ako je moguće), crveni filc (1 kom/20 m²), tekstilna krpa za poliranje (3 kom/20 m²).	15-60 m ² /lit	1 lit 5 lit	lit - 187,00 lit - 143,00	lit - 187,00 lit - 715,00	SY-106 SY-107
Synteko TINTING PASTE Pasta za toniranje Synteko ulja za podove. Dostupne nijanse: Ebenholz, Mahogany, Olive, Rosewood, Steel Blue, Teak, White Wood	1 tuba (100ml) TINTING PASTE na 1 lit Synteko ulja	100 ml	* kom - 169,00	kom - 169,00	SY-127
Synteko Recover 1620 Sredstvo za periodično održavanje ulja.		1 lit	lit - 171,69	kom - 171,69	SY-128
Synteko Sealmaster Jednokomponentni brzосушећи vodeni temeljni premaz za nanošenje valjkom. Zatvara površinu drveta uz vrlo malo izdizanje drvenih vlakana. Smanjuje rizik od pojave diskoloracije i sprječava sljepljivanje elemenata. Lagano se brusi. Može se primjenjivati na masama za niveliranje prije tretiranja s UV-FIT. Broj slojeva: 1-2 sloja, potrebno je brušenje između 1. i 2. sloja. Vrijeme sušenja: 60 do 90 minuta svaki sloj na drvenim podovima i parketima, ca. 2 sata na masama za izravnavanje. Alati: brisač poda s moher filcom 300 - 500 mm s dlačicama duljine ca. 5 - 8 mm, ako se koristi SEALMASTER prije COMBI UV-FIT koristiti valjak ili aplikator s dlačicama duljine 5 - 8 mm.	10-20 m ² /lit ovisno o alatu i vrsti drveta 6-8 m ² /lit na masama za izravnavanje	1 lit 5 lit	* lit - 148,00 lit - 95,80	kom - 148,00 kom - 479,00	SY-112



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Synteko Sealer Jednokomponentni brzo sušeci vodeni temeljni premaz za nanošenje metalnim gleterom. Smanjuje rizik od pojave diskoloracije i sprječava sljepljivanje elemenata. Ugušćeni materijal za zatvaranje pora. Broj slojeva: 3 sloja, brušenje između slojeva nije potrebno. Vrijeme sušenja: 15-20 minuta po sloju. Alati: metalni gleter 250 - 300 mm širine.	20-30 m ² /lit	5 lit	* lit - 104,00	kom - 520,00	SY-113
Synteko Mixit Jednokomponentno vodeno vezivo, tekućina za miješanje s piljevinom kako bi se dobila smjesa za punjenje. Ima dobra svojstva punjenja, minimalno skupljanje i pucanje, suši brzo i lako se brusi. Područje primjene: za popunjavanje fuga, pukotina i spojeva do max. 3 mm prije primjene Synteko lakova ili ulja. Broj slojeva: 15-20 minuta po sloju. Vrijeme sušenja: ca. 60 minuta. Alati: metalni gleter 250 - 300 mm širine.	8 - 12 m ² /l	1 lit	* lit - 115,30	kom - 115,30	SY-119
Synteko Newshine Proizvod za održavanje na bazi vode i bez mirisa. Osvježava, daje podu novi sjaj i štiti pod u jače opterećenim prostorima. Može se koristiti i za popravak manjih ogrebotina. Područje primjene: za periodično održavanje lakiranih podova. Vrijeme sušenja: ca. 30 minuta. Sjaj: polu-sjaj (50). pH: ca. 8,5.	50 m ² /lit	1 ltt	* lit - 75,50	kom - 75,50	SY-120
Synteko Remover Osnovni deterdžent koji uklanja nečistoće i mrlje s površine. Navoštene uljene površine ne mogu se odstraniti sa Synteko Remover -om. Područje primjene: za korištenje prije brušenja i pri lakiranju Synteko lakovima i uljima, ili nove tretmane sa Synteko proizvodima za održavanje. pH: ca. 9.		1 lit	* lit - 48,13	kom - 48,13	SY-122
Synteko Super Clean Ostavlja čistu površinu u obliku tankog mat protukliznog i antistatičkog sloja koji se otopi i obnovi pri sljedećem pranju poda. Film poboljšava trajnost poda i čuva njegovu ljepotu. Područje primjene: za redovito čišćenje lakiranih površina uključujući sportske dvorane, također pogodan i za cementne i kamene podove. pH: ca. 9.		1 lit	* lit - 44,69	kom - 44,69	SY-123
Synteko Soap Sredstvo za pranje poda. Područje primjene: za redovito čišćenje drvenih podova tretiranih Synteko uljima, također se može koristiti za čišćenje i održavanje prirodnog kamena. pH: ca. 9.		1 lit	* lit - 82,33	kom - 82,33	SY-121



Zaštita metala



Protupožarni premazi


Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Unitherm® Platinum Dvokomponentni robusni epoksidni premaz za protupožarnu zaštitu čeličnih konstrukcija. Primjena: sustav za formiranje izolacijskih protupožarnih slojeva protupožarne zaštite čeličnih struktura. Lako se nanosi, dobrog je izgleda, pogodan i za primjenu na postojeće konstrukcije. Primjena je moguća potpuno van gradilišta u definiranim klimatskim uvjetima. Bez otapala sa 100 % sadržaja suhe tvari, što znači da je debljina mokrog filma jednaka debljini suhog filma za sigurnu primjenu i lakšu kontrolu kvalitete. Brzo i lagano nanošenje bez potrebe za predpremazom. Izvrsna svojstva očvršćivanja koja minimiziraju proizvodni ciklus. Optimalno osiguranje kvalitete jer se debljina suhog filma može potvrditi unutar 24 sata. Čvrst i robusan premaz s izvrsnim mehaničkim svojstvima, sa značajnim smanjenjem oštećenja tijekom rukovanja, prijevoza i montaže. Prvi bubrivi premaz za protupožarnu zaštitu čelika s izvrsnim svojstvima zaštite od korozije sve do razine izloženosti C5-M. Lako čišćenje vodenim mlazom visokog tlaka nakon skladištenja i montaže. Odgovarajući za unutarnju i vanjsku izloženost, sa ili bez završnog premaza. Boja: siva.	ovisno o sustavu	K.A 15 kg K.B 1,8 kg set 16,8 kg	kg - 112,40 kg - 220,75 * kg - 124,01	kom - 1.686,00 kom - 397,35 kom - 2.083,35	
Sika® Unitherm® Platinum - 120 Bez otapala, debeloslojni, dvokomponentni modificirani epoksidni vatrootporni zaštitni premaz čelika za unutarnju i vanjsku uporabu. Primjena: Sika® Unitherm® Platinum formira toplinsko izolacijski sloj pod utjecajem vatre i poboljšava otpornost na požar čeličnih dijelova kao što su stupovi, nosači i okviri. Sika® Unitherm® Platinum je neovisno vatrootporno testiran i odobren u skladu s međunarodnim ispitnim standardima poput EN 13381-8 i BS 476 dio 20-22. Za unutarnju i vanjsku primjenu na strukturnim čeličnim elementima kao što su stupovi, nosači i okviri s iznimno učinkovitom zaštitom pod požarnim opterećenjem odgađa povećanje temperature čelika od postizanja kritične temperature i na duže vrijeme. Osobito prikladan kao materijal za nanošenje u radionicama. Sadrži 100% ukupne krute tvari, debljina mokrog filma = debljina suhog filma, nanošenje u debljinama sloja do 4 mm po aplikaciji, jednostavan za primjenu, klasificiran prema ETAG 018-2: 2006 Tip X, odnosno u vanjskim uvjetima bez potrebe za završnim slojem. Izvrsna svojstva zaštite od korozije prema ISO 12944-5. Kratko vrijeme između premazivanja i očvršćivanja, otpornost na mehaničke udarce i visoka otpornost na abraziju. Čuva izgled filigranskih čeličnih konstrukcija i složenih čeličnih građevinskih elemenata.	ovisno o čeličnim profilima koji se štite	set 17,2 kg	* kg - 133,47	kg - 2.295,68	
Sika® Unitherm® Steel S Interior Sustav premaza na bazi otapala za protupožarnu zaštitu unutarnjih čeličnih konstrukcija. Primjena: sustav za formiranje izolacijskih protupožarnih slojeva protupožarne zaštite unutarnjih čeličnih struktura. Lako se nanosi, dobrog je izgleda, pogodan i za primjenu na postojeće konstrukcije. Kao završni sloj može se nanijeti Sika® Unitherm® Topcoat S u RAL boji (dekorativni premaz koji ujedno štiti protupožarni premaz od vlage i mehaničkih oštećenja). Boja: bijela.	ovisno o sustavu	25 kg	* kg - 99,95	kom - 2.498,75	6651

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Unitherm® Steel S Exterior Sustav premaza na bazi otapala za protupožarnu zaštitu vanjskih čeličnih konstrukcija. Primjena: sustav za formiranje izolacijskih protupožarnih slojeva protupožarne zaštite vanjskih čeličnih konstrukcija, posebno u uvjetima visoke vlažnosti, morskom okolišu, itd. Također se može koristiti i za unutarnje čelične konstrukcije. Lako se nanosi, dobrog je izgleda, pogodan i za primjenu na postojeće konstrukcije. Kao završni sloj nanosi se Sika® Unitherm® Topcoat S u RAL boji (dekorativni premaz koji ujedno štiti protupožarni premaz od vlage i mehaničkih oštećenja). Boja: bijela.	ovisno o sustavu	25 kg	* kg - 112,47	kom - 2.811,75	6656
Sika® Unitherm® Top S Sustav premaza bez otapala za protupožarnu zaštitu čeličnih konstrukcija. Primjena: sustav za formiranje izolacijskih protupožarnih slojeva protupožarne zaštite unutarnjih čeličnih konstrukcija. Lako se nanosi, bez otapala, dobrog je izgleda, pogodan i za primjenu na postojeće konstrukcije. Nije pogodan za konstrukcije stalno izložene vlazi ili visokom postotku vlage u zraku (vlažne prostorije, praonice rublja, zatvoreni bazeni itd.). RAL ili metalik boje (štiti protupožarni premaz od vlage i mehaničkih oštećenja). Boja: po RAL karti.	ovisno o sustavu	13 kg	* kg - 99,70 RAL grupa I	kom - 1.296,10	
Antikorozivna zaštita					
Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaCor® Aktivprimer Rapid Jednokomponentna kombinacija umjetnih smola s aktivnim cink fosfatom. Primjena: za ručno očišćene površine i kao dodatna zaštita opjeskarenih površina. Primjenjiv je i kao vezivni most između čvrstih starih premaza i novog zaštitnog sloja. Izvrsna brzosušuća korozivna zaštita koja se može nakon 3 dana premazivati i dvokomponentnim proizvodima. Boja: oksidno crvena.	0,16-0,32 kg/m² ovisno o debljini sloja	kanta 15 kg razrjeđivač B: 10 l	* kg - 58,50 * lit - 52,20	kom - 877,50 kom - 522,00	6374 5099
SikaCor® Zinc R Dvokomponentni, bogato pigmentirani temeljni premaz s visokim udjelom cinka na bazi epoksidne smole. Primjena: raznoliko primjenjiv temeljni premaz za teže oblike zaštite od korozije i jače mehanički opteretive objekte, kao npr. habajuće površine brana, unutarnji zidovi cjevovoda pod visokim pritiskom, metalne konstrukcije u brodogradilištima, skladištima i ostalim metalnim površinama. SikaCor® Zinc R stvrdnjava brzo, postojan je na vodu i atmosferilije, otporan je na habanje i u osušenom stanju ekološki prihvatljiv. Primjenjiv je i bez pokrovnog sloja. Temperaturno postojan do 150°C, kratkotrajno do 180°C. Boja: cink siva ili mat crvena.	0,35 kg/m² za 80µm	K.A- 24,44 kg K.B - 1,56 kg set 26 kg razrjeđivač K: 10 l	* kg - 89,60 * kg - 110,60 * kg - 90,86 * lit - 75,77	kom - 2.189,82 kom - 172,54 kom - 2.362,36 kom - 757,70	6912 5093
Sika Poxicolor® Primer HE NEW Dvokomponentni temeljni premaz za metal na bazi epoksi smole niskog sadržaja otapala. Primjena: čvrsti osnovni premaz za anikorozivnu zaštitu metala izloženih atmosferskim utjecajima. Posebno pogodan za površine gdje je moguća, kao ekonomična, jedino ručna priprema površine (četkama i ručnim alatima). Velika debljina premaza i gustoća omogućavaju odličnu antikorozivnu zaštitu, čak i u slučaju lošijeg standarda pripreme površine. Boja: pješčano-žuta i crveno-smeđa.	0,20 kg/m² za 100 µm	K.A- 24,64 kg K.B - 3,36 kg set 28 kg razrjeđivač EG: 10 l	* kg - 53,18 * kg - 125,03 kg - 61,80 * lit - 53,80	kom - 1.310,36 kom - 420,10 kom - 1.730,46 kom - 538,00	0925 0926 0808
SikaCor® 6630 HS Univerzalni, jednokomponentni debeloslojni premaz na bazi uretan-alkidnih smola s aktivnom antikorozivnom zaštitom niskog udjela otapala za zaštitu od korozije i atmosferalija. Primjena: za visoko otporne, debele premaze za sve uvjete okoliša. Za cjevovode, mostove, fasade, krovove, rešetkaste konstrukcije, dalekovode, vanjsku zaštitu silosa, ulični namještaj i drugo. Izvrsna prionjivost direktno na čelik, galvanizirani čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar i tvrdi PVC. Posebno pogodan kao premaz za održavanje preko starih premaza.	0,22 kg/m² za 100 µm	RAL grupa I 30 kg RAL grupa II RAL grupa III razrjeđivač B: 10 l	* kg - 89,20 * kg - 97,95 * kg - 124,60 * lit - 52,20	kom - 2.676,00 kom - 2.938,50 kom - 3.738,00 kom - 522,00	5044 5099

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaCor® EG 120 Dvokomponentni poliuretanski premaz s izvrsnom otpornošću na kredanja, s direktnim nanošenjem na čelik i cinčane površine. Primjena: multifunkcionalna zaštita od korozije s dekorativnim efektom. Primjena na mostovima, cjevovodima, kontejnerima, industrijskim i lučkim instalacijama, postrojenjima za otpadne vode u industrijskoj ili morskoj okolini.	0,21 kg/m² za 100 µm	K.A - 25,5 kg K.B - 4,5 kg set 30 kg razrjeđivač EG: 10 l	* kg - 73,72 * kg - 175,28 * kg - 88,95 * lit - 53,80	kom - 1.879,86 kom - 788,76 kom - 2.668,62 kom - 538,00	0808
Sika Poxicolor® Ekonomična i otporna dvokomponentna zaštita. Primjena: robustna debeloslojna zaštita za željezne i pocinčane površine, npr. mostove, cjevovode, spremnike, industrijska i lučka postrojenja, postrojenja otpadnih voda, velikih strojeva u agresivnoj atmosferi te u morskim uvjetima. Za industrijske otpadne vode koristiti Inertol-Poxitar F. Moguća debljina sloja do 150 µm u jednom radnom koraku.	0,21 kg/m² za 100 µm	I grupa K.A - 25,7 kg K.B - 2,3 kg set 28 kg ostale RAL grupe razrjeđivač EG: 10 l	* kg - 63,80 * kg - 188,70 kg - 74,06 * lit - 53,80	kom - 1.639,66 kom - 434,01 kom - 2.073,67 kom - 538,00	0899 0901 0808
Sika® Permacor® 3326 EG-H Vrlo čvrsti dvokomponentni epoksi premaz za čelik i beton niskog udjela otapala, prikladan za primjenu u područjima raznih agresivnih medija s izvrsnom otpornošću na habanje. Primjena: u taložnim sustavima i pročišćivačima otpadnih voda, spremnicima kemijskih supstanci i balastnih voda, za cjevovode u sustavima rashladnih voda. Premaz je također prikladan kao robustan antikorozivni premaz u industrijskom okolišu npr. za cjevovode, punionice pića te kao vanjski premaz za tankove, strojeve i druge dijelove uređaja.	0,63 kg/m² za 250 µm suhog sloja	K.A - 13 kg K.B - 3 kg set 16 kg razrjeđivač Sika Permacor E+B 5 lit	* kg - 79,82 * kg - 135,17 * kg - 90,20 * lit - 83,60	kom - 1.037,66 kom - 405,51 kom - 1.443,17 kom - 418,00	7053 7054 5089
Sika Poxitar® F Visokoopteretivi dvokomponentni završni premaz na bazi epoksidnih smola u kombinaciji s antracenol uljem i mineralnim punilom, niskog sadržaja otapala. Primjena: zaštitni premaz za beton i metale u vodogradnji, postrojenjima otpadnih voda i kemijskoj industriji. Također je primjenjiv na vlažnim podlogama (beton i metal). Nije primjenjiv za površine u kontaktu s pitkom vodom, stambenim i drugim unutarnjim prostorijama. Boja: crna ili crvena.	0,31 kg/m² za 150 µm	K.A-29,75 kg K.B - 5,25 kg set 35 kg razrjeđivač S: 10 lit	kg - 71,50 kg - 145,00 kg - 82,53 * lit - 56,60	kom - 2.127,13 kom - 761,25 kom - 2.888,38 kom - 566,00	6645 6657 0806
Sika® Cor® 146 DW Dvokomponentni epoksi premaz bez otapala za zaštitu sustava za pitku vodu, te čeličnih, aluminijskih, betonskih i cementnih površina u direktnom kontaktu s raznovrsnim medijima. Primjena: za tankove, silose, kontejnere, cjevovode, opremu i sustave pitke vode, u prehrambenoj industriji i industriji pića. Ima izvrsnu otpornost na kemikalije, sredstva za čišćenje i dezinficiranje. Boje: plava, bež, crveno-smeđa.	0,54 kg/m² za 400 µm suhog sloja	K.A - 10 kg K.B - 2,6 kg set 12,6 kg	* kg - 138,60 * kg - 314,20 * kg - 174,83	kom - 1.386,00 kom - 816,92 kom - 2.202,92	6480 6481



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaCor® EG System sastoji se od:		crvena K.A - 27 kg K.B - 3 kg	* kg - 59,95 * kg - 83,80	kom - 1.618,65 kom - 251,40	7072 7086
SikaCor® EG Phosphat	0,21 kg/m ² za 80 µm	set 30 kg	* kg - 62,34	kom - 1.870,05	
SikaCor® EG 1	0,20 kg/m ² za 80 µm	RAL DB 702,703 K.A - 27 kg K.B - 3 kg	* kg - 53,40 * kg - 83,80	kom - 1.441,80 kom - 251,40	
SikaCor® EG 4	0,20 kg/m ² za 80 µm	set 30 kg	* kg - 56,44	kom - 1.693,20	
SikaCor® EG 4	0,20 kg/m ² za 80 µm	grupa I K.A - 27,6 kg K.B - 2,4 kg	* kg - 60,21 * kg - 190,32	kom - 1.661,80 kom - 456,77	
SikaCor® EG 5	0,20 kg/m ² za 80 µm	set 30 kg	* kg - 70,62	kom - 2.118,56	
SikaCor® EG 5	0,18 kg/m ² za 80 µm	grupa I K.A - 27 kg K.B - 3 kg	* kg - 62,00 * kg - 179,55	kom - 1.674,00 kom - 538,65	
SikaCor® EG-System je kombinacija pouzdanog dvokomponentnog temeljnog premaza i međuslojeva na bazi epoksidnih smola, tj. epoksidnih smola s dodatkom liskuna i poliuretanskog završnog premaza s izvrsnom stabilnošću boja i kredanja. Primjena: robusna korozivna zaštita željeza, pocinčanog željeza i aluminija s trajnim dekorativnim djelovanjem. Prije svega namijenjen za mostove, cjevovode, spremnike, industrijska i lučka postrojenja, postrojenja otpadnih voda, velike strojeve, u agresivnoj atmosferi, u vodi, morskoj vodi i sl. Posebno prihvatljiv za stacionarnu ugradnju kao transportno opteretiva sustavna obloga.		set 30 kg	* kg - 73,76	kom - 2.212,65	0808
		razrjeđivač EG: 10 l	* lit - 53,80	kom - 538,00	

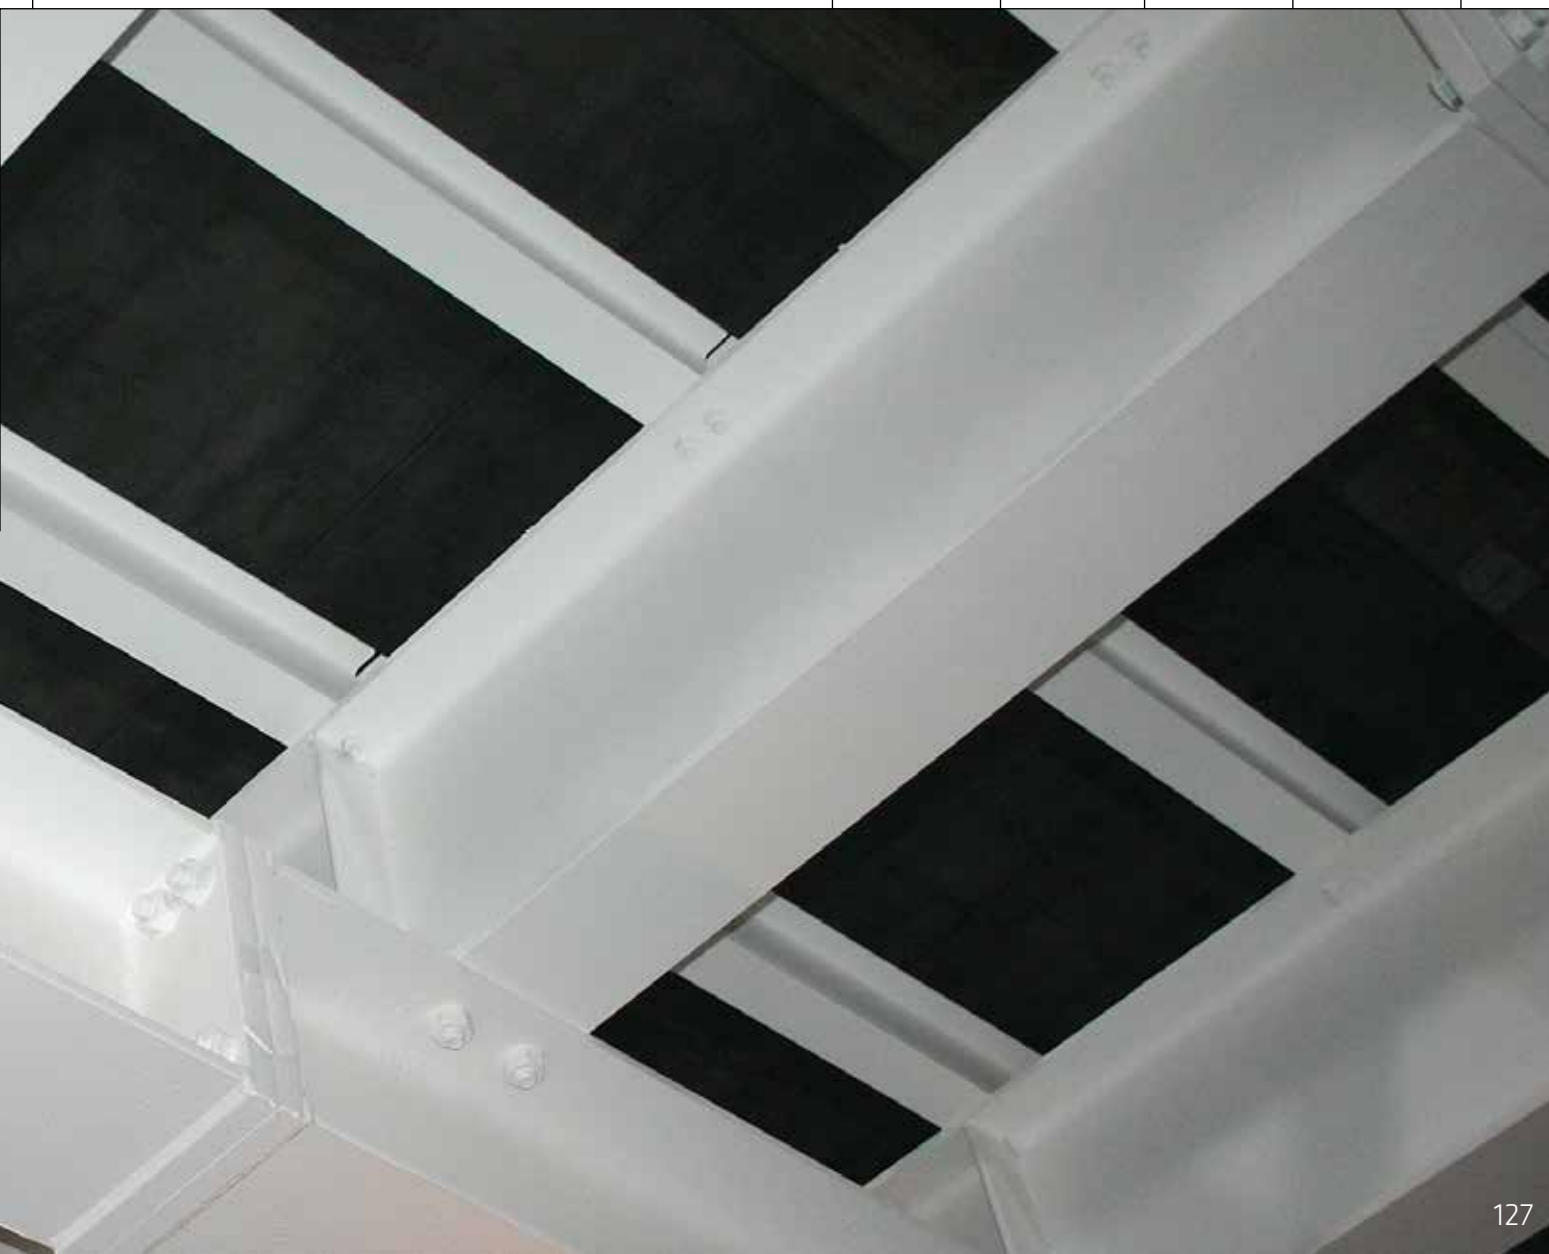

Kemijski otporni premazi

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikagard®-63 N Dvokomponentna epoksidna obloga s visokom kemijskom postojanošću, za silose, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, i sl. Primjena: kao abrazivno otporni materijal za zaštitu betona u silosima, postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda i sl. Vrijeme ugradnje na 20°C ca. 20 minuta. Ugradnja: četkom, najlonskim valjkom ili gleterom.	0,3-1,0 kg/m² po premazu i prema potrebnoj debljini komponenta A+B RAL 7032	K.A+B kanta 10 kg	kg - 136,60	kom - 1.366,00	6669
SikaCor® VEL Dvokomponentni premaz i zaštitni sustav na bazi vinilestera, ojačan staklenim vlaknima. Primjena: posebno osmišljen za upotrebu u kemijski teško opterećenom okolišu, gdje je neophodna visoka kemijska otpornost kao što su zaštita spremnika i šahtova, za upotrebu u retencijskim bazenima, kao punilo za laminatne slojeve i izravnavajući sloj. Za vanjsku i unutarnju primjenu na betonu i čeliku.	SikaCor® VEL otopina : SikaCor® VEL učvršćivač: SikaCor® VEL prah: SikaCor® VEL antistatik otopina: Glass fibre matt "Vetrotex M 113 (0.45kg/m²): SikaCor® "surface matt" (0.030kg/m²): Carbon fibre mat (0.030kg/m²):	25 kg bačva 1 kg kanta 25 kg vreća 25 kg bačva 81 kg/rola 9 kg/rola 3 kg/rola	* na upit		

Pješačke i kolne staze na mostovima, pristupne rampe, biciklističke staze

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Elastomastic TF Dvokomponentna epoksi-poliuretan kombinacija za izradu elastičnog premaza za čelične i betonske konstrukcije. Primjena: za debeloslojne prometne premaze na čeličnim i betonskim površinama. Atestiran je i certificiran prema njemačkim normama "ZTV-RHD-ST" kao prometni premaz za mostove. Također je atestiran od Njemačkih željeznica kao premaz za mostne teretne prolaze. Odlikuje ga izvrsno prianjanje na čelik i beton, visoka mehanička otpornost, ekstremna otpornost na udarce i kidanje, izvrsna kemijska otpornost, elastičnost Ugradnja: četkom, najlonskim valjkom ili gleterom.	ovisno o sustavu i podlozi	SikaCor® HM Primer: 30kg Sika® Elastomastic TF: 20 kg razrjeđivač EG: 10 lit	* kg - 61,07 * kg - 103,66 * kg - 53,80	kom - 1.832,10 kom - 2.073,20 kom - 538,00	6384 6385



SERVING DIVERSE
MARKETS

APPLIANCES & MANUFACTURING

INDUSTRIAL LAMINATION

RENEWABLE ENERGIES

FACADE & FENESTRATION

TRANSPORTATION

AUTOMOTIVE

AUTOMOTIVE AFTERMARKET

TOOLING & COMPOSITES

MARINE

2019
INDUSTRY

BUILDING TRUST



Elastična brtvila i konstruktivna ljepila



Jednokomponentna elastična ljepila/brtvila

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikaflex®-221 Jaka elastična masa za brtvljenje i lijepljenje, može se brusiti i lakirati, nije korozivna. Primjena: u proizvodnji motornih vozila, kontejnera, kamionskih nadogradnji, kamp kućica, klima i ventilacijskih sustava, itd. Pogodna je i za brtvljenje sanitarija jer ne pogoduje stvaranju gljivica. Prikladna za primjenu u prehrambenoj industriji (NSF R2). Adekvatne podloge: drvo, metal, različiti plastični materijali te osnovni i završni premazi boje (dvokomponentni sustavi). Prionjivost se znatno poboljšava korištenjem sredstva Sika® Aktivator-205.		kartuša 300 ml (370 g) bijela siva crna (12 kom u kartonu) porcija 600 ml (730 g) bijela siva crna (20 kom u kartonu)	kom - 46,30 kom - 46,30 kom - 46,30 kom - 65,80 kom - 65,80 kom - 65,80	kom - 46,30 kom - 46,30 kom - 46,30 kom - 65,80 kom - 65,80 kom - 65,80	1781 1780 1779 1778 1777 1776
Sikaflex®-252 Konstruktivno elastično ljepilo visoke mehaničke čvrstoće, može se brusiti i lakirati, električki je neprovodljivo. Primjena: za lijepljenje različitih dinamički opterećenih konstrukcija, primjerice u proizvodnji komercijalnih vozila. Prikladna je i za primjenu u prehrambenoj industriji (NSF R2). Adekvatne podloge: drvo, metal, različiti plastični materijali te osnovni i završni premazi boje (dvokomponentni sustavi).		kartuša 300 ml (385 g) bijela crvena (12 kom u kartonu) porcija 600 ml (726 g) bijela siva crna (20 kom u kartonu)	* na upit * na upit kom - 99,80 kom - 99,80 kom - 99,80	kom - 99,80 kom - 99,80 kom - 99,80	1746 1742 1744 1738 1745
Sikaflex®-552 Konstruktivno elastično ljepilo na hibridnoj osnovi visoke mehaničke čvrstoće, sa znatno smanjenom potrebom za korištenjem predpremaza, dobre UV stabilnosti, bez otapala. Primjena: za lijepljenje i brtvljenje različitih dinamički opterećenih konstrukcija, npr. u proizvodnji komercijalnih vozila. Dobro prijanja na različite materijale s minimalnom pripremom podloge.		porcija 600ml (870 g) bijela crna crveni (RAL 3000) (20 komada u kartonu)	kom - 112,35 kom - 112,35 kom - 128,20	NOVO kom - 112,35 kom - 112,35 kom - 128,20	2186 2134 10216
Sikaflex®-521 UV Jednokomponentna elastična masa za brtvljenje na hibridnoj osnovi. Odlikuje se izvrsnom prionjivošću i izuzetnom otpornošću na atmosferilije. Primjena: za različite operacije brtvljenja gdje se traži elastičnost, otpornost na starenje i vanjske utjecaje. Dobro prijanja na različite materijale s minimalnom pripremom podloge kao što su npr. drvo, metali, predpremazi, boje (dvokomponentni sustavi), keramika i plastika. Može se bojati, brusiti, ne uzrokuje koroziju i visoke je električne otpornosti. Ne sadrži silikone i PVC, VOC i otapala.		kartuša 300 ml (410 g) bijela crna (12 kom u kartonu)	kom - 71,65 kom - 71,65	kom - 71,65 kom - 71,65	5482 5889

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikasil® N-Plus Fungicidna silikonska masa za brtvljenje na neutralnoj osnovi. Primjena: koristi se na području građevinarstva, automobilske industrije i brodogradnje. Odlikuje je dugotrajnost i elastičnost te izuzetna otpornost na stalno prisustvo vlage. Izvrsno prianja na različite materijale kao npr. aluminij, cink, bakar, čelik, keramika, drvo, staklo, beton te razne vrste plastičnih materijala (PVC, epoksidi, poliester, poliakril i sl.) i boja. Pogodna za primjenu u vanjskim i unutarnjim prostorima. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.		kartuša 300 ml transparent (12 kom u kartonu)	kom - 38,65	kom - 38,65	1902
Sika Firesil® Marine N Vatrootporno silikonsko brtvilo s niskim karakteristikama širenja plamena. Sika Firesil® Marine N je elastični brzo sušeci silikon na neutralnoj osnovi koji ne uzrokuje koroziju metalnih površina, s izvrsnom adhezijom na različite podloge i visokom otpornosti na vatru, čak i kada je izravno izložen obližnjem izvoru topline. Otporan je na starenje i različite vremenske utjecaje. Primjena: višenamjenska brtvljenja gdje se zahtijeva vatrootpornost u skladu s DIN 4102 B1, kao i za brtvljenje spojeva, kabelskih kanala, prodora i sl., u skladu sa zahtjevima Međunarodne pomorske organizacije IMO-653 (16). Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.	1,45 kg/lit. zapremine fuge	kartuša 300 ml siva (12 kom u kartonu)	kom - 54,10	kom - 54,10	1736
Sika® Firestop Marine Kruto vatrootporno silikatno brtvilo otporno na temperature do +1000°C. Sika® Firestop Marine je kruto brtvilo na osnovi anorganskih polimeriziranih silikata s izvanrednom otpornosti na utjecaj vatre, čak i kod spojeva metal-metal. Dobro prianja na standardne građevinske materijale. Ne gori i ne ispušta plinove. Na temperaturi iznad +250°C lagano ekspandira. Primjena: za brtvljenja protupožarnih vrata, kamina, dimnjaka, kablovskih otvora u zidovima, pukotinama i zidovima od cigle i sl. Nakon otvrdnjavanja prelazi u kruto stanje, tako da se elastični spojevi i kabelski kanali moraju završno zabrtviti sa Sika Firesil® Marine N. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.	2,00 kg/lit. zapremine fuge	kartuša 300 ml crna (12 kom u kartonu)	kom - 56,65	kom - 56,65	1081



Dvokomponentna brza konstruktivna ljepljiva

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaPower®-4720 Profesionalno epoksidno dvokomponentno ljepljivo visoke čvrstoće za lijepljenje panela od metala ili kompozita. Prianjanje na različite materijale (čelik, aluminij, stakloplastika, itd.). Sadrži staklene perle (0,25 mm) koje osiguravaju optimalnu i jednoliku debljinu nanosa ljepljiva. Ljepljivo stvrdnjava pri sobnoj temperaturi pružajući čvrsti spoj. Omogućava hladnu zamjenu panela (umjesto varenja), bez opasnosti na sustav protoka goriva i bez deformacija dijelova zbog visokih temperatura. Pogodno za lijepljenje panela izloženih velikim dinamičkim naprezanjima, kao što su vrata automobila, stranice karoserija, krovnih panela i poklopaca. Koristiti za strukturalne dijelove samo u kombinaciji s točkastim zavarivanjem ili zakovicama (dok je ljepljivo još svježe).		kartuša 195 ml (213 g) 2 u 1 pakiranje	kom - 227,70	kom - 227,70	10210
SikaFast®-5211 NT (otvoreno vrijeme 3 minuta), 250 ml SikaFast®-5215 NT (otvoreno vrijeme 5 minuta), 50 ml SikaFast®-5221 NT (otvoreno vrijeme 9 minuta), 250 ml Brzo otvrdnjavajuća paleta dvokomponentnih ljepljiva na bazi Sika ADP tehnologije. Osiguravaju visoku mehaničku čvrstoću i fleksibilnost spoja. Dobro prijanjaju na široki spektar stakla, metala i plastike. Popunjavaju rupe proizvodnih tolerancija do 3 mm. Zadovoljavaju NSF R2 standard za slučajni dodir s prehrambenim proizvodima. Napomena: za aplikaciju ljepljiva potrebno je koristiti odgovarajući ručni pištolj (veći za 250 ml kartuše ili manji za 50 ml kartuše ljepljiva), a na kartušu potrebno je montirati odgovarajući statički mikser (veći ili manji plastični nastavak, ovisno o kapacitetu kartuše). Za istiskivanje ljepljiva SikaFast®-5211 NT u blister pakiranju (šprica od 11g/10 ml s 3 miksera), nije potreban nikakav dodatni alat.		dupla kartuša 250 ml (280 g) SikaFast-5211 NT dupla kartuša 250 ml (280 g) SikaFast-5221 NT ručni pištolj za 250 ml NT mikser za 250 ml dupla kartuša 50 ml (60 g) SikaFast-5215 NT ručni pištolj za 50 ml mikser za 50 ml	kom - 288,25 kom - 288,25 kom - 1.797,84 kom -15,25 kom - 142,44 kom - 372,30 kom - 6,42	kom - 288,25 kom - 288,25 kom - 1.797,84 kom -15,25 kom - 142,44 kom - 372,30 kom - 6,42	10043 1850 1848 1873 1856 1858 1857
Sika® ADPrep Sredstvo za čišćenje i aktiviranje podloga prije nanošenja SikaFast®-5000 ljepljiva. Posebno razvijeno sredstvo za čišćenje i aktiviranje različitih vrsta neporoznih materijala prije nanašanja SikaFast®-5000 serija ljepljiva. Minimalno vrijeme sušenja 3 minute. Bezbojna tekućina.	ca. 50 ml/m2 (za poliamid pogledati teh. list)	limena doza 250 ml	kom - 114,35	kom - 114,35	1541
SikaFast®-1640 Dvokomponentno akrilatno kontaktno ljepljivo za lijepljenje metalnih nosača srednjeg retrovizora na automobilima i komercijalnim vozilima. Primjena: vrlo brzo otvrdnjava, otporno na udarce te visoke čvrstoće. Otvrdnjava bez miješanja. Prikladno za lijepljenje stakla, keramike, metala te kombinacija tih materijala. Mogućnost lijepljenja magnetnih materijala (ferita). Vrlo brza početna čvrstoća, već nakon 10 sekundi. Izdašnost: do 200 lijepljenja (standardni metalni nosači)		set (50 g A komp. + 10 ml B komp.)	kom - 222,20	kom - 222,20	1352
SikaFast®-2590 Dvokomponenti cijanoakrilatni gel za razne brze popravke. Prozirni cijanoakrilatni gel za lijepljenje i popravak potrganih dijelova, te za zapunjavanje spojeva i sidrenje. Brzo otvrdnjavanje, u svega par minuta po cijelom presjeku. Zbog svoje gustoće moguće je rekonstruirati dijelove do 1 cm debljine gela. Odlična prionjivost na većinu plastika, gumu, drvo i metal. Ne gubi volumen prilikom otvrdnjavanja. Može se bušiti, brusiti i bojati nakon svega 5 minuta. Dolazi u pakiranju sa 7 miksera te nije potrebno korištenje pištolja za aplikaciju.		dupla kartuša 10 ml sa 7 miksera	kom - 123,50	kom - 123,50	1351

Popravak i održavanje vozila



Program za lijepljenje automobilskih stakala

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaTack® ELITE Inovativno ekstra-brzo ljepilo za automobilska stakla najnovije generacije! Postiže OEM razinu otvrdnjavanja u samo 60 minuta uz SDAT od 30 minuta i to u svim klimatskim uvjetima. Primjena: za lijepljenje raznih vrsta automobilskih stakala. vjetrobranska stakla. Posebno razvijen i dizajniran za rad sa Sika® PowerCure Dispenserom. Ugradnja hladnim postupkom (bez zagrijavanja) uz brzo miješanje u kratkom dinamičkom mikseru, te praktički bez otpada. Kompatibilno je s ostalim Sika Tack® ili Sikaflex® ljepilima, te pripadajućim programom Sika Aktivatora® i Sika Primera® za lijepljenje automobilskih stakala.		NOVO mopo 588ml+12ml 14 kom u kartonu	NOVO * kom - 147,95	kom - 147,95	10117
Sika® PowerCure  Ergonomski i precizan baterijski pištolj za najveću preciznost u vašim rukama. Primjena: posebno razvijen pištolj za aplikaciju Sika PowerCure seriju ljepila. Omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu ljepila i pripadajućih miksera. Brzo punjiva 18V Li-ion baterija pruža mogućnost 8 sati rada bez punjenja. Ergonomski izrađen za lakše držanje i precizno rukovanje.			NOVO kom - 10.505,00	kom - 10.505,00	10118
Sika® PowerCure V-Cut mixer  Dinamički mikser s V-izrezom na vrhu sapnice za aplikaciju ljepila u trokutastom presjeku.		kutija 50 kom	kom - 23,65	kom - 23,65	10120
Sika® PowerCure HV-round-mixer  Standardni dinamički mikser s okruglim izrezom na vrhu sapnice kojeg samostalno izrezujete na potrebnu dimenziju i oblik.		kutija 40 kom	kom - 23,65	kom - 23,65	10123
SikaTack® Drive (60min) Brzo ljepilo za automobilska stakla na svim vrstama osobnih vozila. Kompatibilno je s antenskim sustavima u vozilu i ne ometa prijem. Ljepilo ne zahtijeva grijanje. Koristi se u prvoj ugradnji, kao i za potrebe reparature. Primjena: za lijepljenje automobilskih stakala uz obavezno korištenje predpremaza Sika® Primer-207 (2u1) (za sve podloge) ili Sika® Aktivator-100 za stakla i metalni okvir vozila, a za okvire podložne koroziji i stakla bez crne keramičke bordure, preporuča se korištenje predpremaza Sika® Primer 206 G+P. Vrijeme čekanja na vozilo poslije lijepljenja iznosi 30 minuta , odnosno 60 minuta kod duplog zračnog jastuka, bez obzira na vremenske uvjete i temperaturu. OEM atestirani proizvod.		kartuša 300 ml (360 g) porcija 400 ml (480 g) crna (12 kom u kartonu) porcija 600 ml (720 g) crna (20 kom u kartonu)	kom - 58,40 kom - 59,80 kom - 86,20	kom - 58,40 kom - 59,80 kom - 86,20	5900 5902 5901

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikaflex®-265 Ljepilo za stakla velikog formata na različitim tipovima komercijalnih vozila. Primjena: za lijepljenje mineralnog stakla velikog formata na različitim tipovima komercijalnih vozila (autobusi, kamioni, kombi vozila), tračničkim vozilima (vlakovi, tramvaji) te građevinskoj i poljoprivrednoj mehanizaciji. Koristi se u prvoj ugradnji, kao i za potrebe reparature. Posjeduje visoku UV stabilnost i otpornost na sredstva za pranje vozila. Koristi se uz obavezno korištenje sredstva Sika® Aktivator-100 za stakla i metalni okvir vozila. Za okvire podložne koroziji i stakla bez crne keramičke bordure, preporuča se korištenje predpremaza Sika® Primer 206 G+P ili Sika® Primer-207.		porcija 600 ml (710 g) crna (20 kom u kartonu)	kom - 109,90	kom - 109,90	1798
Sikaflex®-256 Ljepilo za automobilska stakla. Primjena: za lijepljenje automobilskih stakala uz obavezno korištenje sredstva Sika® Aktivator-100 za stakla i metalni okvir vozila. Za okvire podložne koroziji i stakla bez crne keramičke bordure, preporuča se korištenje predpremaza Sika® Primer 206 G+P ili Sika® Primer-207. Vrijeme čekanja na vozilo poslije lijepljenja iznosi 2 sata, odnosno 6 sati kod duplog zračnog jastuka. Ljepilo ne zahtijeva grijanje. Lagano se istiskuje iz pištolja, a nanos ljepila je stabilan i ne razvlači se. OEM atestirani proizvod.		(14 kom u kartonu)	kom - 47,65 kom - 63,25	kom - 47,65 kom - 63,25	5897 5896
Sika® Aktivator-100 Sredstvo za čišćenje i aktiviranje podloga prije nanošenja ljepila za automobilska stakla. Primjena: mineralno staklo i okvir vozila obrisati čistom krpom ili papirnatim ručnikom prethodno navlaženim u sredstvo Sika® Aktivator-100. Sredstvo se nanosi štedljivo i samo jednom, dok je višak potrebno odmah odstraniti čistom i suhom krpom ili papirnatim ručnikom koji ne ostavlja dlačice. Minimalno vrijeme sušenja je 10 minuta. Sika® Aktivator-PRO u 250 ml pakiranju je raspoloživ na upit (min. vrijeme sušenja 3 min).	ca. 50 ml/m²	boca 1000 ml boca 250 ml bočica 30 ml	kom - 187,30 kom - 93,90 kom - 30,82	kom - 187,30 kom - 93,90 kom - 30,82	1807 1794 1718
Sika® Primer-206 G+P Crni predpremaz za staklo, stakloplastiku, metalne i različite plastične površine (osim polikarbonata i pleksiglasa). Primjena: koristi se i za podloge sklone koroziji. Nanosi se u tankom i jednoličnom, neprozirnom sloju. Koristi se za poboljšanje prionjivosti na mineralnom staklu, keramičkoj borduri na staklu te na plastici i metalima. Minimalno vrijeme sušenja 10 minuta. Sika® Primer-206 OT je verzija s dugačkim otvorenim vremenom – maksimalno do 3 mjeseca bez reaktivacije. Ugradnja: pomoću Sika® Cleaner PCA spužvica, Sika® Aplikatorom za primere te kistom Boja: crna otopina.	ca. 150 ml/m²	boca 1000 ml boca 250 ml bočica 30 ml	kom - 422,66 kom - 179,65 kom - 37,27	kom - 422,66 kom - 179,65 kom - 37,27	5505 1818 1741



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Primer-207 Višenamjenski predpremaz i sredstvo za aktiviranje (2 u 1 artikl) prije nanošenja Sika® ljepila za auto-stakla. Primjena: posebno formuliran predpremaz omogućava u jednom radnom koraku cjelovito tretiranje podloga (auto-stakla i okvira vozila) prije lijepljenja. Osigurava odličnu prionjivost, bez prethodne aktivacije na staklu, keramičkoj borduri, plastici npr. PVC, pa čak i PC/PMMA, bojama uključujući i „E-coat“ premaze te metalima. Aktivira „staro“ poliuretansko ljepilo i štiti „goli“ metal od korozije kod oštećenja ili ogrebotina. Brže se suši od usporedivih standardnih proizvoda. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa Sika® Aktivator sredstvima. Pogodan je i za OEM namjenu. Ugradnja: pomoću Sika® Cleaner PCA spužvica, Sika® Aplikatorom za primere te kistom. Boja: crna otopina.		bočica 100 ml	kom - 119,85	kom - 119,85	10119
Sika® Cleaner G+P Alkoholna otopina za čišćenje auto stakala i neporoznih površina. Primjena: koristi se za uklanjanje tragova prstiju, ostataka silikona, sredstava za odvajanje, te općenito svih vrsta kontaminacija. Ne ostavlja tragove na površini, čime se osigurava jednostavna upotreba, te nema potreba za poliranjem nakon čišćenja. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća preporuča se koristiti u kombinaciji sa spužvicom Sika® Cleaner PCA.		Kanister 25 litara	NOVO lit - 16,90		kom - 422,50 5506
Sika® Cleaner PCA pomoćni pribor Pomoćno sredstvo za čišćenje i nanošenje predpremaz. Primjena: posebno dizajnirana spužvica za uklanjanje nečistoća na staklu ili keramičkoj borduri koje ne mogu biti otklonjene standardnim čistačima ili bez grebanja površine. Jednostavno se koristi i vrlo je učinkovita. Uklanja otiske prstiju, ostatke samoljepljivih traka i silikona, a omogućava precizno, fino i ekonomično nanošenje crnih Sika® Primer proizvoda. Može se koristiti uz pomoć Sika® Cleaner G+ P ili pogodnih antistatik čistača za staklo.		paket (168 kom)	kom - 2,95	paket - 495,60	8406
Sika® Aplikator za primere pomoćni pribor Žica s upijajućim materijalom (filcom) na vrhu. Omogućuje pravilno i ravnomjerno nanošenje različitih vrsta predpremaz (Sika Primer-a).		paket (24 kom)	kom - 3,69	paket - 88,56	7169
Sika®-Lastomer 710 Masa za brtvljenje na osnovi butila. Primjena: za plastično brtvljenje različitih rastavljivih spojeva kao npr. brtvljenje gumenih profila kod vjetrobranskih i drugih stakala te rastavljivih spojeva na metalnim konstrukcijama, klima uređajima i ventilaciji.		kartuša 300 ml crna (12 kom u kartonu)	kom - 49,90	kom - 49,90	1830



Zaštita i popravak vozila



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaGard®-6440 2 u 1 artikl, sredstvo za zaštitu podvozja i udara kamenčića. Omogućava više različitih aplikacija samo s jednim proizvodom. Moguće je proizvesti različite teksture čime se omogućava reprodukcija originalne završne obrade. Izvrsno prihvaća boju. Jako prianja i posjeduje visoku otpornost na trošenje. Dugotrajno sprječava koroziju. Smanjuje buku i vibracije. Zadovoljava VOC EU 2004/42/EC. Područje primjene: zaštita osjetljivih obojenih i neobojenih dijelova na vozilu npr. pragovi, rubovi, odbojnici te podvozje. Ugradnja: 1 litarsko pakiranje pomoću profesionalnog pištolja Sika SCP Gun-a		doza 1000 ml sprej doza 500 ml SikaGard®-6440S	kom - 50,40 kom - 33,96	kom - 50,40 kom - 33,96	8398 8399
SikaGard®-6470 Visokoučinkovito sredstvo za zaštitu od udara kamenčića. Omogućava jednostavnu, brzu i savršenu obnovu originalne tvorničke završne obrade. Sredstvo je kompatibilno sa sustavima boje na vodenoj bazi većine svjetski poznatih proizvođača, a nanošenje boje moguće je već nakon samo 1 sata. Posjeduje visoku otpornost na trošenje i pruža dugotrajnu zaštitu. Izvrsno se ponaša uslijed kritičnih temperatura ljeti i zimi. Smanjuje buku i vibracije. Zadovoljava VOC EU 2004/42/EC, ne sadrži otapala i teške metale, a također ne djeluje na premaze na PVC osnovi. Područje primjene: zaštita osjetljivih obojenih dijelova na vozilu npr. pragovi, rubovi i odbojnici. Ugradnja: 1 litarsko pakiranje pomoću profesionalnog pištolja Sika SCP Gun-a.		doza 1000 ml crna siva	kom - 60,90 kom - 60,90	kom - 60,90 kom - 60,90	8402 8403
Sika® SCP Gun Profesionalni pneumatski pištolj za aplikaciju masa za zaštitu podvozja SikaGard®-6440 i SikaGard®-6470. Zahvaljujući ventilu za regulaciju tlaka zraka, omogućeno je fino i jednoliko nanošenje mase. Brza i jednostavna zamjena doza. Automatsko rasterećenje tlaka. Moguće postizanje različitih struktura.			* kom - 982,00	* kom - 982,00	1889
SikaGard®-6220 Visokoučinkoviti vosak za zaštitu šupljih prostora na vozilu. Posjeduje izvrsna kapilarna svojstva, a lagano penetrira i u mikro prostore što ga čini pogodnim sredstvom za dugotrajnu zaštitu čak i kritičnih dijelova na vozilu. Brzo postiže formiranje zaštitnog sloja koji nema više tendenciju kapanja. Izvrsno se ponaša uslijed kritičnih temperatura ljeti i zimi, a također odlično se ponaša u uvjetima slane atmosfere. Odbija vodu i vlagu čime dugotrajno štiti od korozije. Zadovoljava VOC EU 2004/42/EC, ne sadrži otapala i teške metale, a također ne djeluje na boju. Područje primjene: zaštita šupljih dijelova i teže dostupnih prostora na vozilu npr. unutarnji prostor vrata, poklopca motora, prtljažnika te različiti unutarnji šupljí prostori na karoseriji vozila. Ugradnja: 1 litarsko pakiranje pomoću profesionalnog pištolja Sika CW Gun-a.		doza 1000 ml sprej doza 500 ml SikaGard®-6220S	kom - 62,20 kom - 40,25	kom - 62,20 kom - 40,25	8400 8401

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaGard®-6250 Bijeli tiksotropni vosak za zaštitu šupljih prostora na vozilu. Zbog visoke temperature otpornosti (do +180°C), SikaGard®-6250 u 1000 ml pakiranju pogodan je i za vanjsko konzerviranje motora. Posjeduje izvrsnu prionjivost na većinu podloga, a svojim izvanrednim karakteristikama prikladan je kao efikasna i dugotrajna zaštita šupljih prostora od korozije. Nanosi se prskanjem, bez stvaranja maglice i bez curenja uz odličnu pokrivenost. Nakon sušenja ostaje trajno elastičan film, otporan na sol za posipavanje cesta, na niske i vrlo visoke temperature te s izvanrednom sposobnošću odbijanja vode i samoobnavljanja u slučaju manjih oštećenja. Nadilazi VOC EU 2004/42/EC, ne sadrži arome i teške metale, a također ne djeluje na boju. Područje primjene: zaštita šupljih dijelova i teže dostupnih prostora na vozilu, npr. unutarnji prostor vrata, poklopca motora, prtljažnika, bočne pregrade i sl. te za konzerviranje motora. Ugradnja: 1 litarsko pakiranje pomoću profesionalnog pištolja Sika CW Gun-		doza 1000 ml sprej doza 500 ml SikaGard®-6250S	kom - 85,85 kom - 66,95	kom - 85,85 kom - 66,95	8404 10076
Sika® CW Gun Profesionalni pneumatski pištolj za aplikaciju zaštitnog voska, SikaGard®-6220 i SikaGard®-6250. Omogućuje preciznu regulaciju protoka materijala. Pištoli se isporučuje s dvije sonde: - sonda s dugim i tankim crijevom i okruglom mlaznicom - posebna sonda s kutnom mlaznicom Brz i jednostavan način promjene sonde.			* kom - 982,00	kom - 982,00	1890
Sika® MRP Ultrasoft Poliesterski autokit za završnu obradu prije bojanja. Sika MRP Ultrasoft je dvokomponentni poliesterski autokit za završnu obradu prije bojanja. Jednostavno se primjenjuje, lagano obrađuje i brusi, a otporan je na udarce i skupljanje. Ima kompaktnu strukturu i vrlo je lagan. Područje primjene: univerzalno se koristi za popunjavanje neravnina na raznim podlogama zbog odličnog stupnja prionjivosti. Nanosi se lopaticom. Pogodan za popravak svih vrsta osobnih i gospodarskih vozila pa čak i za nautičku primjenu. U pakiranju dolazi i 40 ml utvrđivača.		kantica 1000 ml (1250 grama)	kom - 99,28	kom - 99,28	8405
Sika® MRP Glass Fiber Poliesterski autokit sa staklenim vlaknima. Sika® MRP Glass Fiber je dvokomponentni poliesterski kit sa staklenim vlaknima za popunjavanje rupa, neravnina na limovima ili laminatnim podlogama (stakloplastika) prije bojanja. Jednostavna primjena, lagano se obrađuje i brusi. Područje primjene: univerzalno se koristi za popunjavanje rupa i neravnina na limovima ili laminatnim podlogama (stakloplastika). Nanosi se lopaticom. Pogodan za popravke na svim vrstama osobnih i gospodarskih vozila kao i u nautici. U pakiranju dolazi i 40 ml utvrđivača (doziranje 1-3 %). Sušenje unutar 30 minuta na sobnoj temperaturi.		kantica 2 kg	kom - 105,98	kom - 105,98	8407
Sika® MRP Aluminium Poliesterski autokit s aluminijskim prahom. Sika® MRP Aluminium je dvokomponentni poliesterski kit s aluminijskim prahom za popunjavanje rupa i neravnina gdje je potrebna velika tvrdoća. Odlikuje ga visoka prionjivost, trajnost, otpornost na vodu i antikorozijsnost. Područje primjene: za popunjavanje rupa i neravnina na limovima gdje je potrebna velika tvrdoća. Nanosi se lopaticom. Pogodan za popravke na svim vrstama osobnih i gospodarskih vozila kao i u nautici. U pakiranju dolazi i 40 ml utvrđivača (doziranje 1-3 %). Sušenje unutar 30 minuta na sobnoj temperaturi.		kantica 2,5 kg	kom - 144,15	kom - 144,15	8408
Sikaflex®-529 AT Jednokomponentna elastična masa na hibridnoj osnovi za brtvljenje spojeva i varova na vozilima. Nanosi se prskanjem pomoću pneumatskog pištolja ili ručno uz pomoć kista tj. lopatice. Kompatibilna je s bojama na vodenoj bazi većine svjetski poznatih proizvođača boja. Lakira se „mokra na mokro“ ili kada masa već otvrdne. Jednostavnom primjenom postiže se izgled originalne tvorničke obrade. Brzo stvrdnjava, otporna je na starenje, dugoročno je vodootporna te pruža izvrsna akustična i mehanička svojstva.		kartuša 290 ml oker crna mini porcija 300 ml oker (12 kom u kartonu)	kom - 59,00 kom - 59,00 kom - 59,00	kom - 59,00 kom - 59,00 kom - 59,00	6303 6308 6300

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Spray Gun Pneumatski pištolj za nanošenje mase Sikaflex®-529 AT u pakiranju - kartuša 290 ml. Primjenom ovog pištolja, moguće je ostvariti finu aplikaciju mase na podlogu čime se omogućuje isto tako jednoliko i fino naknadno nanošenje boje. Pištolj radi u širokom modusu rada: od trakastog nanošenja do prskanja na veće površine.			kom - 1.599,15	kom - 1.599,15	1886
Sika® Jetflow Gun Pneumatski pištolj za nanošenje mase Sikaflex®-529 AT u pakiranju - mini porcija od 300 ml. Omogućuje 3 načina rada: istiskivanje mase u obliku trake, prskanje na spojeve i raspršivanje mase na veće površine. Može se koristiti i za aplikaciju ljepila za autostakla u pakiranju mipo 400 ml.			kom - 2.295,50	kom - 2.295,50	9362
Sika® Hem Flange nozzle Posebno dizajnirana krilata sapnica za brtvljenje rubnih spojeva. Omogućava precizno i ravnomjerno istiskivanje Sikaflex® masa u nanos pravokutnog presjeka s blago zaobljenim rubovima. Koristi se za različite operacije brtvljenja po rubovima npr. kod brtvljenja rubova automobilskih vrata. Posebno oblikovani vrh mlaznice pobrinut će se da nanos brtvene mase ima istovjetan oblik kontura kao i originalno tvornički nanosena masa. Jedinstveno dizajnirana sapnica i njena krila sa strane, jamstvo su zadržavanja iste udaljenosti između nanosa brtvene mase i ruba automobilskog dijela.		paket (12 kom)	kom - 8,90	kom - 8,90	1969
Popravak plastičnih dijelova					
Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaPower®-2910 Dvokomponentno ljepilo za brz i jednostavan popravak većine plastičnih dijelova na automobilu kao što su branici, spojleri, maske, nosači svjetala. Nanosi se putem adekvatnog pištolja sa statičkim mikserom (plastični nastavak) u kojem se dvije komponente miješaju. Pogodno za lijepljenje različitih plastičnih materijala (npr. ABS, polikarbonat, poliamid, PPO, SAN, NORYL GTX®), kao i metala, drva, keramike i stakla uz prethodnu probu. Može se brusiti i prebojati.		dupla kartuša 50 ml mikser folija mrežica metalni pištolj plastični pištolj	kom - 84,85 kom - 5,07 kom - 35,50 kom - 39,80 kom - 213,90 kom - 213,90	kom - 84,85 kom - 50,70 (10 kom) kom - 35,50 kom - 39,80 kom - 213,90 kom - 213,90	1950 1951 1952 1953 1949 1672
SikaPower®-2955 Super brzo dvokomponentno poliuretansko ljepilo za popravak plastike. Posebno osmišljeno za popravke branika i ostalih plastičnih dijelova na vozilima. Izrazito pogodno za zapunjavanje rupica, pukotina, lijepljenja otrgnutih dijelova kao kod nosača farova, spojlera i maski, te za remodeliranje nosača branika. Može se brusiti već nakon 10 minuta, a otvrdnjavanje se može dodatno ubrzati grijanjem.		dupla kartuša 50 ml vrećica s 3 mixera	kom - 101,95	kom - 101,95	1353



Fasade, prozori i proizvodnja sendvič panela



Ljepila za sendvič panele

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaForce®-7110 L55 Višenamjensko jednokomponentno ljepilo za proizvodnju sendvič-panela. Uspješno spaja različite materijale kao npr. čelik, aluminij ili drvo s ispunom od polistirena, poliuretana, mineralne vune ili drva. Odlikuje ga dugačko otvoreno vrijeme potrebno za pripremu materijala za lijepljenje i relativno brzo otvrdnjavanje. Otvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Posjeduje IMO certifikat za primjenu u brodogradnji.		kanta 25 kg * ostala pakiranja na upit	kg - 54,50	kom - 1.362,50	2210
SikaForce®-7710 L100 A komponenta (baza) Višenamjensko dvokomponentno ljepilo za proizvodnju sendvič-panela. Uspješno spaja različite materijale npr. metale, mikroarmirane cementne ploče, drvo ili poliesterske ploče ojačane staklenim vlaknima s ekspaniranim ili ekstrudiranim polistirenom, poliuretanom ili mineralnom vunom. Proizvod se koristi za proizvodnju sendvič panela ili za druge lijepljene elemente tj. konstrukcije. Posjeduje IMO certifikat za primjenu u brodogradnji. Postoje i brže varijante ljepila npr. SikaForce®-7710 L35 . Omjer miješanja A:B iznosi 100:19 (težinski) ili 100:25 (volumenski).		kanta 25 kg bačva 300 kg	kg - 31,23 * na upit	kom - 780,75	2212 2225
SikaForce®-7710 L35 A komponenta (baza) Brzo višenamjensko dvokomponentno ljepilo za proizvodnju sendvič-panela. Uspješno spaja različite materijale npr. metale, mikroarmirane cementne ploče, drvo ili poliesterske ploče ojačane staklenim vlaknima s ekspaniranim ili ekstrudiranim polistirenom, poliuretanom ili mineralnom vunom. Proizvod se koristi za proizvodnju sendvič panela ili za druge lijepljene elemente tj. konstrukcije. Posjeduje IMO certifikat za primjenu u brodogradnji. Omjer miješanja A:B iznosi 100:19 (težinski) ili 100:25 (volumenski).		kanta 25 kg bačva 300 kg	kg - 31,23 * na upit	kom - 780,75	2211 2229
SikaForce®-7720 L105 Tiksotropno, dvokomponentno ljepilo za spajanje gotovih sendvi-panela i profila s mogućnošću zapunjavanja spoja. Koristi se kod lijepljenja metala, drva, keramike, plastike ili stakloplastike. Može se nanositi i na okomite površine. Vrlo često se koristi na području nadogradnji na vozilima za spajanje već gotovih panela. Kao B komponenta, uobičajeno se koristi SikaForce®-7010. Posjeduje IMO certifikat za primjenu i u brodogradnji.		kanta 25 kg	kg - 42,60	kom - 1.065,00	2231
SikaForce®-7010 B komponenta (utvrđivač) Osnovni utvrđivač za dvokomponenta SikaForce® ljepila. Tamno smeđa tekućina niske viskoznosti i bez udjela otapala. Koristi se kao utvrđivač ili druga (B) komponenta za većinu dvokomponentnih ljepila Omjer miješanja A:B iznosi 100:19 (težinski) ili 100:25 (volumenski).		kanta 5 kg kanta 20 kg bačva 300 kg	kg - 56,25 kg - 55,15 * na upit	kom - 281,25 kom - 1.103,00	2213 2217 2226

Program za staklene fasade, stijene i ograde




Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikasil® WS-605 S Visokoučinkovita silikonska masa za brtvljenje na neutralnoj osnovi. Primjena: prvenstveno se koristi za brtvljenje spojeva na staklenim fasadama te za ostale operacije brtvljenja u radu sa staklom, metalom ili prirodnim vrstama kamena jer ne pogoduje stvaranju mrlja. Odlikuje ju dugotrajnost, elastičnost, odlična UV stabilnost i postojanost na atmosferilije. Može se koristiti i na poroznim površinama kao što je beton ili žbuka.	1,35 kg/lit. zapremine fuge	porcija 600 ml crna siva S-4 (RAL 7039) ostale boje na upit (20 kom u kartonu)	kom - 72,50 kom - 75,70	kom - 72,50 kom - 75,70	2257 2862
Sikasil® IG-25 Visokoučinkovita dvokomponentna silikonska masa za sekundarno brtvljenje izolacijskog stakla. Odlikuje se visokom mehaničkom čvrstoćom i izvrsnom adhezijom na metale i staklo. Posjeduje izvanrednu UV stabilnost i postojanost na atmosferilije. Isključivo je namijenjena za profesionalnu upotrebu. Zadovoljava: EN 1279, EOTA ETAG 002 i EN 15434. Postoji i posebna verzija dvokomponentnog silikona za proizvodnju izo-stakla punjenog argonom - Sikasil® IG-25 HM plus, kao i jednokomponentna silikonska masa - Sikasil® IG-16. Boja: crna.		bačva 260 kg A komp. kanta 20 kg B komp. crna * siva boja na upit	kg - 48,30 kg - 132,65	kom - 12.558,00 kom - 2.653,00	2221 2222
Sikasil® SG-20 Strukturalno silikonsko ljepilo visoke čvrstoće. Sikasil® SG-20 je silikonsko ljepilo na neutralnoj osnovi koje kombinira visoku mehaničku čvrstoću s visokim stupnjem elongacije. Posjeduje izvanrednu UV stabilnost i otpornost na utjecaj atmosferilija. Izvrsno prijanja na staklo, metale, metale tretirane premazima, plastiku i drvo. Sikasil® SG-20 se prvenstveno koristi kao ljepilo za potrebe strukturalnog ostakljivanja, za lijepljenje solarnih modula i ostale visoko zahtjevne industrijske aplikacije. Otvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Isključivo je namijenjeno za profesionalnu upotrebu. Zadovoljava: EOTA ETAG 002, EN 13022 i ASTM C 1184, a što se tiče vatrootpornosti EN 11925-2 / DIN 4102-B1.		porcija 600 ml (800 g) crna (20 kom u kartonu) * ostale boje na upit	kom - 92,50	kom - 92,50	2916
Sikasil® SG-500 Visokoučinkovita dvokomponentna silikonska masa za strukturalno lijepljenje. Primjena: prvenstveno se koristi za proizvodnju elemenata staklenih fasada. Odlikuje ga visoka mehanička čvrstoća i izvrsna adhezija na metale i staklo. Posjeduje izvanrednu UV stabilnost i postojanost na atmosferilije. Isključivo je namijenjeno za profesionalnu upotrebu. Zadovoljava: EOTA ETAG 002, EN 13022 i ASTM C 1184. Za Sikasil® SG-500 u pakiranju dupla kartuša od ukupno 490 ml, potrebno je koristiti odgovarajući pneumatski pištolj. Boja: crna.		bačva 260 kg A komp. kanta 20 kg B komp. crna * siva boja na upit	kg - 71,35 kg - 240,20	kom - 18.551,00 kom - 4.804,00	2219 2220

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Mixer Cleaner Posebno namijenjena tekućina za čišćenje mjerno-dozirne opreme (ekstrudera) od naslaga otvrdnutog silikona (Sikasil® SG i IG). Primjena: vulkanizirane dijelove koje je nužno očistiti, potrebno je uroniti u tekućinu na nekoliko sati ovisno o stupnju vulkanizacije i debljini sloja silikonske mase. Također, sredstvo se može koristiti i putem adekvatnih pumpi koje služe za ispiranje.		kanta 23 kg bačva 160 kg	kg - 95,40 * na upit	kom - 2.194,2 kom - 2.194,2	2251 2228
Sika® Spacer tape HD Obostrano ljepljiva traka od poliuretanske pjene. Primjena: koristi se kod proizvodnje staklenih fasada kao pomoćni materijal koji dodatno pridržava pojedine elemente i omogućava precizno i jednakomjerno doziranje silikonskog ljepila u prethodno dimenzionirani spoj. Kompatibilna je sa svim Sikasil® SG, IG i WS proizvodima.	6,4 x 6 mm x 15,25 m (debljina x širina x duljina)	rola * ostale dimenzije na upit	kom - 163,70	kom - 163,70	2407
SikaForce® - 335 GG i SikaForce® - 331 (stari naziv SikaGlaze® GG-735 A i B) Samonivelirajuća dvokomponentna masa za zalijevanje staklenih ograda i stijena bez boje. Primjena: SikaForce® - 335 GG + SikaForce® - 331 je tekuća, samonivelirajuća masa koja služi za zalijevanje staklenih ograda i stijena u metalne U-profile ili betonske procjepe. Otvrđnjava na sobnoj temperaturi, ne sadrži otapala te ima dugačko otvoreno vrijeme koje olakšava ugradnju. Ne nagrizi i sprječava pucanje stakla uslijed koncentriranog stresa, kao npr. kod mehaničkog učvršćenja. Koristi se kod čistog ravnog ili laminiranog stakla. Pogodno je za primjenu u unutarnjim ili vanjskim prostorima (u tom slučaju završno fugiranje izvesti s UV stabilnim silikonom - Sikasil® WS-605 S). Omjer miješanja A:B iznosi 100:19 (težinski) ili 100:25 (volumenski).		SikaForce® - 335 GG kanta 25 kg A komp. SikaForce® - 331 kanta 5 kg B komp.	kg - 44,85 kg - 75,50	kom - 1.121,25 kom - 377,50	3366 3367

Program za ventilirane fasade

SikaTack®-Panel System

Sustav montaže dekorativnih panela za ventilirane fasade

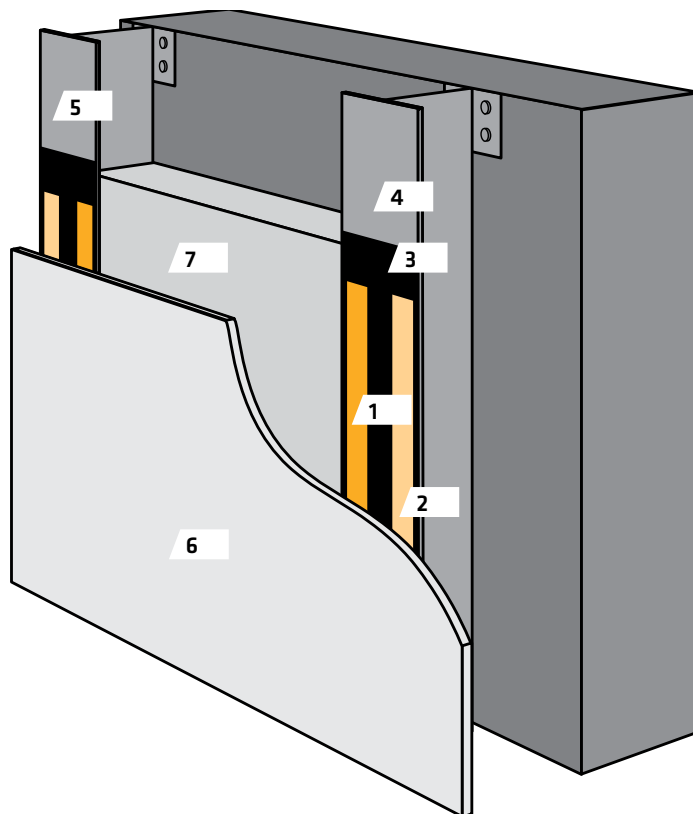


- 1 SikaTack® Panel (ljepilo)
- 2 Sika Montažna Traka 3 mm (montažna obostrano ljepljiva traka)
- 3 SikaTack® Primer - (predpremaz)
- 4 Sika Aktivator 205 (čistač i promotor adhezije)
- 5 Aluminijski montažni profil
- 6 Fasadni panel
- 7 Toplinska izolacija (npr. PIR, kamena vuna ...)

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaTack®-Panel Jednokomponentno, elastično poliuretansko ljepilo, specijalno namijenjeno za lijepljenje različitih fasadnih obloga. Sposobno je nositi najteža dinamička opterećenja u svim klimatskim uvjetima. Primjena: lijepljenje različitih vrsta obloga (kompozita, keramičke pločice, HPL ili cementnih ploča) kod ventiliranih tipova fasada. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem. Temeljni premaz: vidi tehnički list za SikaTack®-Panel.	s trokutastom diznom 8x10 mm ca. 44 ml/m	porcija 600 ml (678 g) slonovača (20 kom u kartonu)	kom - 121,90	kom - 121,90	1823
SikaTack®-Panel primer Pigmentirani epoksidni premaz s otapalom. Primjena: kod lijepljenih ventiliranih fasada kao temeljni premaz za fasadne ploče i potkonstrukcije od drva ili aluminijske, jer stvara UV stabilan sloj koji osigurava dobru adheziju SikaTack®-Panel ljepila Ugradnja: uređajem za nanošenje temeljnog premaza, kompatibilnom spužvom od melaminske smole Sika® Cleaner PCA ili kistom.	cca. 8 ml/m' 1 lit = cca. 125 m' širine 5 cm	boca 1000 ml crna	kom - 347,70	kom - 347,70	1806
Sika® Montažna traka Obostrano ljepljiva montažna traka od polietilenske pjene sa zatvorenim ćelijama. Primjena: za fiksiranje fasadnih ploča na potkonstrukciju za vrijeme stvrdnjavanja SikaTack®-Panel ljepila, kao i za osiguranje ravnomjerne debljine nanesenog sloja ljepila. Debljina trake: 3 mm.	3 x 12 mm x 33 m 2 x 12 mm x 33 m (debljina x širina x duljina)	rola 33 m crne boje rola 33 m bijele boje	kom - 160,90 * na upit	kom - 160,90	1819 1720
Sika® Aktivator-205 Sredstvo za čišćenje i aktiviranje neporoznih površina. Primjena: sredstvo za čišćenje i aktiviranje većine neporoznih površina (npr. metali, keramičke pločice, lakirane površine itd.) prije lijepljenja i brtvljenja PU proizvodima ili prije nanošenja adekvatnog predpremaza Sika® Primer. Vrijeme sušenja ca. 10 minuta, a vrijeme aktivacije max. 2 sata. Ostavlja bjelkasti trag što je posebno važno kod stakla i prozirnih materijala. Ugradnja: čistom tkaninom ili papirom za čišćenje bez dlačica.	ca. 30-60 ml/m² 1 lit = ca. 285 m' širine 5 cm	boca 1000 ml transparent boca 250 ml	kom - 178,70 kom - 114,00	kom - 178,70 kom - 114,00	5264 5265



Paropropusne i vodonepropusne trake za brtvljenje

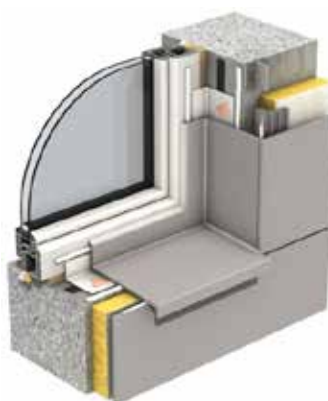

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
SikaMembran® Outdoor Paropropusna i vodonepropusna, fleksibilna membrana na osnovi sintetičke gume. Koristi se za brtvljenje spojeva između elemenata ventiliranih fasada ili prostora oko ugrađene stolarije. Otporna na starenje, UV zračenje i atmosferilije. Služi samo za vanjsku upotrebu. Ugrađuje se pomoću ljepila SikaBond®-TF plus N. Postoji u širinama od 100 do 1400 mm.		rola 1400 mm x 25 m	* m' - 110,00 * ostale dimenzije i tipovi traka na upit	kom - 2.750,00	1900
SikaMembran® Outdoor SB plus Paropropusna i vodonepropusna, fleksibilna membrana na osnovi sintetičke gume. Koristi se za brtvljenje spojeva između elemenata ventiliranih fasada ili prostora oko ugrađene stolarije. Otporna na starenje, UV zračenje i atmosferilije. Služi samo za vanjsku upotrebu. Jedan rub trake je samoljepiv čime se olakšava montaža na ALU ili PVC stolariju, dok se drugi rub lijepi pomoću ljepila SikaBond®-TF plus N. Postoji u širinama od 100 do 300 mm.		rola 100 mm x 25 m rola 150 mm x 25 m rola 200 mm x 25 m rola 300 mm x 25 m	m' - 14,70 m' - 19,50 m' - 23,50 m' - 35,15 *ostale dimenzije i tipovi traka na upit	kom - 367,50 kom - 487,50 kom - 587,50 kom - 878,75	1868 1860 1859 1809
SikaMembran® Outdoor-P Paropropusna i vodonepropusna, fleksibilna membrana na osnovi sintetičke gume. Na gornjoj strani ima flis, što omogućava direktno nanošenje žbuke. Koristi se za brtvljenje spojeva između elemenata ventiliranih fasada ili prostora oko ugrađene stolarije. Otporna na starenje, UV zračenje i atmosferilije. SikaMembran® Uni-P služi za vanjsku i unutarnju upotrebu, dok SikaMembran® Outdoor-P služi samo za vanjsku primjenu. Jedan rub trake je samoljepiv čime se olakšava montaža na ALU ili PVC stolariju, dok se drugi rub lijepi pomoću ljepila SikaBond®-TF plus N. Postoji u širinama od 75 do 150 mm.		rola 100 mm x 25 m	m' - 18,35 * ostale dimenzije i tipovi traka na upit	kom - 458,75	1864
SikaBond®-TF plus N Jednokomponentno, elastično ljepilo na osnovi poliuretana. Služi za fiksiranje SikaMembran® trake od sintetičke gume. Dobro prianja na beton, aluminij, PVC, drvo i druge standardne građevinske materijale. Brzo stvrdnjava.		mopo 600 ml (770 g) crna (20 kom u kartonu)	kom - 63,45	kom - 63,45	6956

Program za nautiku



Ljepila i brtvila u nautici


Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikaflex®-290 DC PRO Profesionalna elastična masa za fugiranje utora i spojeva između letvica na drvenim palubama. Robusna i izdržljiva, izrazito otporna na UV zračenje te slanu i slatku vodu. Posjeduje optimalne karakteristike za laku ugradnju i daljnju obradu brušenjem. Koristi se za vanjske i unutarnje prostore. Ne zahtijeva primjenu trakice za odvajanje, a preporuča se prethodna priprema drva s predpremazom Sika® Primer-290 DC . Brtvilo brzo otvrdnjava, čak i u uvjetima nižeg postotka vlage u zraku. Zadovoljava „IMO” zahtjeve. Za najbolje rezultate i kao kompatibilni sustav za naknadno čišćenje i održavanje tikovih paluba, preporučamo korištenje proizvoda: Sika® Teak Oil Neutral i Sika® Teak C+B .		kartuša 300 ml (380 g) crna (12 kom u kartonu)	kom - 71,80	kom - 71,80	10122
		porcija 600 ml (760 g) crna (20 kom u kartonu)	kom - 101,20	kom - 101,20	1764
Sikaflex®-298 Samonivelirajuće ljepilo za operacije punoplošnog lijepljenja. Odlikuje ga elastičnost i mogućnost prigušenja vibracija te dugačko otvoreno vrijeme. Adekvatne podloge: voodotporne šperploče, drvene trenice, palubne obloge od sintetskih smola, stakloplastika, aluminij, čelik i nehrđajući čelik te antikorozivni premazi (epoksi ili poliuretansko-akrilni premazi). Zadovoljava „IMO” zahtjeve.		porcija 600 ml (700 g) smeđa (20 kom u kartonu)	kom - 97,95	kom - 97,95	1758
		porcija 600 ml (700 g) crna (20 kom u kartonu)	kom - 97,95	kom - 97,95	1730
		kanta 10 litara (13 kg)	* na upit		1791
SikaTransfloor®-352 Samonivelirajuća 2-komponentna masa za unutarnje i vanjske aplikacije. Služi za zapunjavanje spojeva i izravnavanje brodskih paluba prije postavljanja tikovih letvica s ljepilom Sikaflex®-298 . Površinske nepravilnosti, vareni spojevi ili spojevi na stakloplastici lako se mogu prekriti u samo jednom radnom koraku. Ne skuplja se i lako se brusi. Podloge se moraju prethodno adekvatno pripremiti sukladno Sika smjernicama, a za nagibe > 3%, kontaktirati Sika-u. Obavezno zaštititi od vlage u procesu sušenja. Omjer miješanja A:B iznosi 4:1 (težinski). Zadovoljava „IMO” zahtjeve.		kanta 20 kg A komp.	* na upit		7243
		kanta 5 kg B komp	* na upit		7244
Sikaflex®-291 i-Cure Višenamjenska elastična masa za brtvljenje i lijepljenje posebno prilagođena za primjenu u nautici. Koristi se za vanjske i unutarnje prostore. Može se brusiti i bojati. Otporna je na vanjske utjecaje i starenje. Električki je neprovodljiva. Adekvatne podloge: drvo, metal, primeri za metal i premazi boje (dvokomponentni sustavi), keramika, plastika, stakloplastika i sl. Prionjivost se znatno poboljšava korištenjem sredstva Sika® Aktivatora-205. Zadovoljava „IMO” zahtjeve.		kartuša 300 ml (390 g) bijela *smeđa crna (12 kom u kartonu)	kom - 62,10 kom - 62,10 kom - 62,10	kom - 62,10 kom - 62,10 kom - 62,10	1330 1331 1332
		MiniUP 70 ml (100 g) bijela	kom - 34,67	kom - 34,67	1884

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sikaflex®-591 Višenamjensko hibridno brtvilo na osnovi STP (Silan-terminated Polymer) tehnologije, namijenjeno različitim primjenama u brodogradnji. Prvoklasno brtvilo za unutarnju i vanjsku primjenu. Izuzetne UV otpornosti kao i otpornosti na plijesan. Posebno je kompatibilan s lakim i obojenim metalima poput bakra, mjedi, bronce ili aluminija. Zadovoljava „IMO“ zahtjeve te nadilazi propisane zahtjeve za zaštitu okoliša i sigurnost čime postavlja nove standarde u održivosti i ekologiji.		kartuša 300 ml (450 g) bijela (12 kom u kartonu)	kom - 72,35	kom - 72,35	
Sikaflex®-292 i-Cure Konstruktivno elastično ljepilo posebno prilagođeno za lijepljenje dinamički opterećenih spojeva na različitim vrstama plovila. Odlikuje se elastičnošću, izvanrednom prionjivošću i visokim mehaničkim karakteristikama. Adekvatne podloge: drvo, metali, eloksirani aluminij, temeljni i završni premazi boje (dvokomponentni sustavi), keramika i plastika (npr. stakloplastika, ABS i sl.). Zadovoljava „IMO“ zahtjeve.		kartuša 300 ml (385 g) bijela (12 kom u kartonu) porcija 600 ml (770 g) bijela (20 kom u kartonu)	kom - 84,60 * na upit	kom - 84,60	1967 1968
Sikaflex®-295 UV Posebno razvijeno ljepilo za lijepljenje i brtvljenje stakala od umjetnih materijala (pleksiglas, polikarbonat). Obavezno se preporuča tretiranje spomenutih površina s predpremazom Sika® Primer-209 D. Proizvod se odlikuje visokom UV stabilnošću i postojanošću boje pa se zbog toga može koristiti i za potrebe operacija brtvljenja spojeva jako izloženih atmosferilijama. Odobreno je za primjenu u prvoj ugradnji (OEM). Adekvatne podloge: drvo, metali, eloksirani aluminij, nehrđajući čelik, temeljni i završni premazi boje (dvokomponentni sustavi), keramika i plastika (npr. stakloplastika, ABS, te posebno PC i PMMA). Zadovoljava „IMO“ zahtjeve.		kartuša 300 ml (350 g) bijela crna (12 kom u kartonu) porcija 600 ml crna	kom - 79,80 kom - 79,80 * na upit	kom - 79,80 kom - 79,80	1754 1337 1865
Sikaflex®-296 Posebno razvijeno ljepilo za lijepljenje i brtvljenje sigurnosnih, laminiranih i izo-stakala u brodogradnji. Jednokomponentno trajnoelastično ljepilo visokih performansi za lijepljenje svih vrsta mineralnih stakala. Koristi se za OEM (prva ugradnja) kao i naknadne popravke. Odlične obradivosti, otporno na starenje i vremenske utjecaje pa se koristi i za završno brtvljenje. Ne sadrži otapala ni PVC. Primjenjuje se u sustavu s adekvatnim sredstvima za pripremu površine (aktivator, primer). Zadovoljava „IMO“ zahtjeve.		porcija 600 ml	kom - 135,50	kom - 135,50	1713
Sredstva za održavanje tikovine					
Sika® Teak Oil Neutral Zaštitno ulje prirodne osnove i premium svojstava za održavanje paluba/površina od tikovine. Potpuno je kompatibilno sa Sikaflex® Marine proizvodima za lijepljenje i brtvljenje. Posjeduje visoku UV zaštitu i otpornost na utjecaj vode i morske vode. Štiti drvo i povećava njegovu otpornost te obnavlja prirodni izgled. Brzo i jednostavno se primjenjuje, a njegov pažljivo odabrani sastav, omogućava mu da dobro prodire u sve slojeve drva i da se brzo osuši.		kanta 2,5 litre boca 500 ml	litra - 124,20 kom - 75,75	litra - 310,50 kom - 75,75	2067 2070
Sika® Teak C+B Koncentrirani čistač i izbjeljivač (2 u 1 artikl) za palube od tikovine. Sika® Teak C+B je nova generacija u potpunosti biorazgradivog sredstva namijenjenog za čišćenje, osvjježavanje i zaštitu paluba od tikovine. Najčešće se miješa u omjeru 1:2 s vodom. Potpuno je kompatibilno sa Sikaflex® Marine proizvodima za lijepljenje i brtvljenje. Jednostavno se primjenjuje. Učinkovito uklanja tragove prljavštine i poboljšava izgled tikovine te ju priprema za nanošenje Sika® Teak Oil Neutral. Može se nanijeti i na vertikalne površine, a nakon kratkotrajnog djelovanja, ispire se vodom.		boca 500 ml	kom - 98,45	kom - 98,45	2075


Čistači, primeri, pištolji i ostali dodatni program




Pištolji					
Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Ručni profi pištolj AVON - KART za kartuše Ojačani ručni pištolj za ugradnju masa za brtvljenje i ljepila u porcijama i kartušama od 300 i 310 ml.			kom - 240,80	kom - 240,80	1919
Ručni profi pištolj AVON - MOPO za porcije i kartuše Ojačani ručni pištolj za ugradnju masa za brtvljenje i ljepila u porcijama od 600 ml i kartušama od 300 i 310 ml (skidanjem plavog plastičnog nastavka).			kom - 269,60	kom - 269,60	1918
Pneumatski profi pištolj WILTON - KART za kartuše Pneumatski pištolj za ugradnju masa za brtvljenje i ljepila u kartušama od 300 i 310 ml.			kom - 981,70	kom - 981,70	1924
Pneumatski profi pištolj WILTON - MOPO za monoporcije Pneumatski pištolj za ugradnju masa za brtvljenje i ljepila u monoporcijama od 600 ml.			kom - 1.199,25	kom - 1.199,25	1925
Dodatni / rezervni dijelovi za ručni profi pištolj Plastična kapa za pištolj (300 ml i 600 ml). Plastični nastavak (špica) za istiskivanje mase (600 ml).			kom - 18,00 kom - 3,50	kom - 18,00 kom - 3,50	1911 1921
Sika® Plus-1 Kutni nastavak za metalne kartuše.		NOVO	vrećica s 4 komada kom - 17,03	pakiranje - 68,10	1920

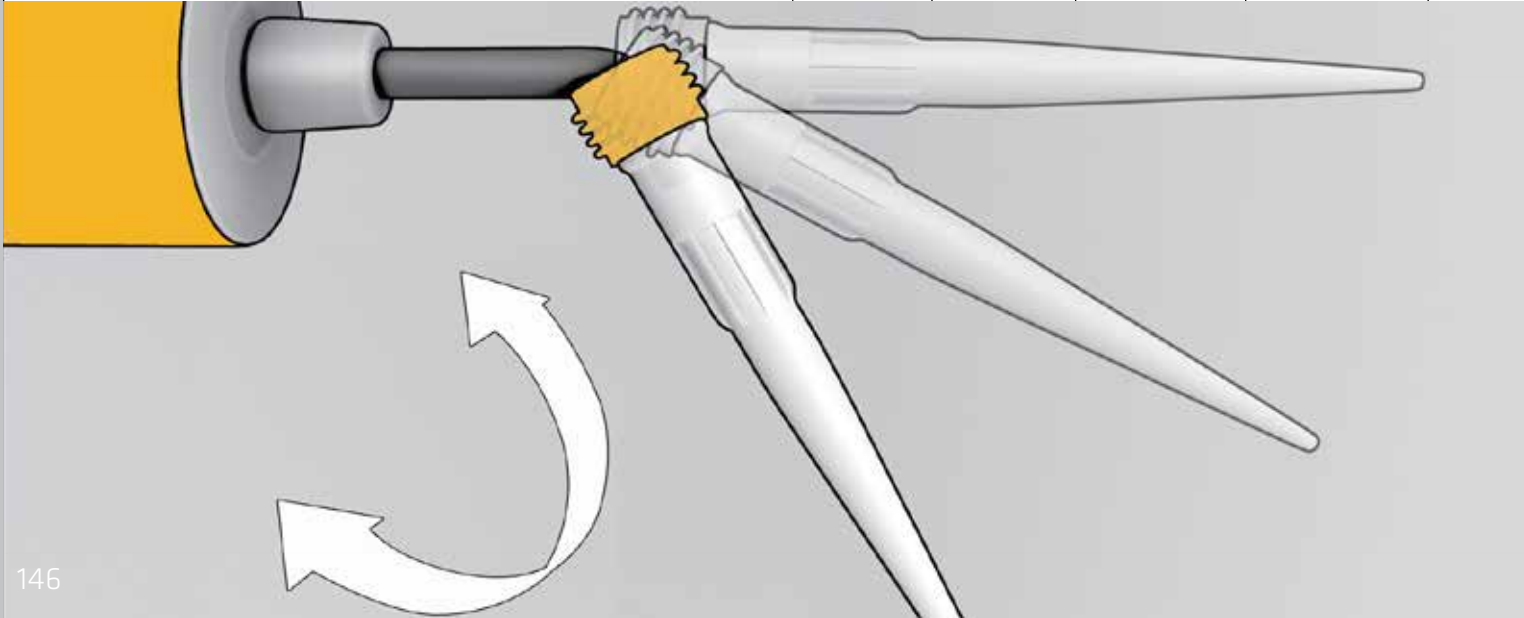

Sredstva za čišćenje, aktiviranje i predpremazi

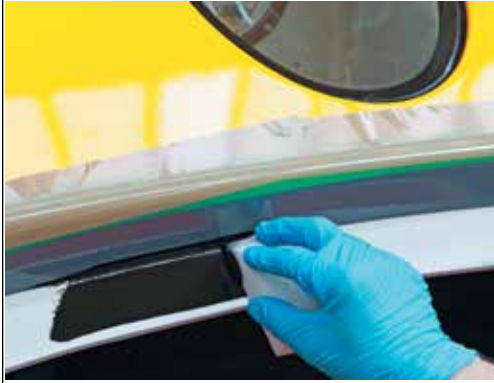

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Aktivator-205 Sredstvo za čišćenje i aktiviranje neporoznih površina. Primjena: sredstvo za čišćenje i aktiviranje većine neporoznih površina (npr. metali, keramičke pločice, lakirane površine itd.) prije lijepljenja i brtvljenja PU proizvodima ili prije nanošenja adekvatnog predpremaza Sika® Primer. Vrijeme sušenja ca. 10 minuta, a vrijeme aktivacije max. 2 sata. Ostavlja bjelkasti trag što je posebno važno kod stakla i prozirnih materijala. Ugradnja: čistom tkaninom ili papirom za čišćenje bez dlačica. Boja: bezbojna tekućina.	ca. 30-60 ml / m ² 1 lit = ca. 285 m ² širine 5 cm	boca 1000 ml transparent boca 250 ml	kom - 178,70 kom - 114,00	kom - 178,70 kom - 114,00	5264 5265
Sika® Primer-206 G+P Crni predpremaz za staklo, stakloplastiku, metalne i različite plastične površine (osim polikarbonata i pleksiglasa). Primjena: koristi se i za podloge sklone koroziji. Nanosi se u tankom i jednoličnom, neprozirnom sloju. Koristi se za poboljšanje prionjivosti na mineralnom staklu, keramičkoj borduri na staklu te na plastici i metalima. Minimalno vrijeme sušenja 10 minuta. Sika® Primer-206 OT je verzija s dugačkim otvorenim vremenom - maksimalno do 3 mjeseca bez reaktivacije. Ugradnja: pomoću Sika® Cleaner PCA spužvica, Sika® Aplikatorom za primere te kistom. Boja: crna otopina.	ca. 150 ml/m ²	boca 1000 ml boca 250 ml bočica 30 ml	kom - 422,66 kom - 179,65 kom - 37,27	kom - 422,66 kom - 179,65 kom - 37,27	5505 1818 1741
Sika® Primer-207 Višenamjenski predpremaz i sredstvo za aktiviranje (2 u 1 artikl) prije nanošenja Sika® ljepila za auto-stakla. Primjena: posebno formuliran predpremaz omogućava u jednom radnom koraku cjelovito tretiranje podloga (auto-stakla i okvira vozila) prije lijepljenja. Osigurava odličnu prionjivost, bez prethodne aktivacije na staklu, keramičkoj borduri, plastici npr. PVC, pa čak i PC/PMMA, bojama uključujući i „E-coat“ premaze te metalima. Aktivira „staro“ poliuretansko ljepilo i štiti „goli“ metal od korozije kod oštećenja ili ogrebotina. Brže se suši od usporedivih standardnih proizvoda. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa Sika® Aktivator sredstvima. Pogodan je i za OEM namjenu. Ugradnja: pomoću Sika® Cleaner PCA spužvica, Sika® Aplikatorom za primere te kistom. Boja: crna otopina.		bočica 100 ml	kom - 119,85	kom - 119,85	10119
Sika® Primer-209 D Posebno razvijen predpremaz za podloge od pleksiglasa i polikarbonata. Primjena: nanosi se u tankom i jednoličnom, neprozirnom sloju. Može se koristiti i za podloge od ABS-a, PVC-a te od staklenih vlakana ojačanih poliestrom ili epoksidnim smolama. Minimalno vrijeme sušenja 30 minuta. Ugradnja: pomoću Sika® Cleaner PCA spužvica, Sika® Aplikatorom za primere te kistom. Boja: crna otopina.	ca. 50-150 ml/m ²	boca 250 ml	kom - 259,20	kom - 259,20	1976

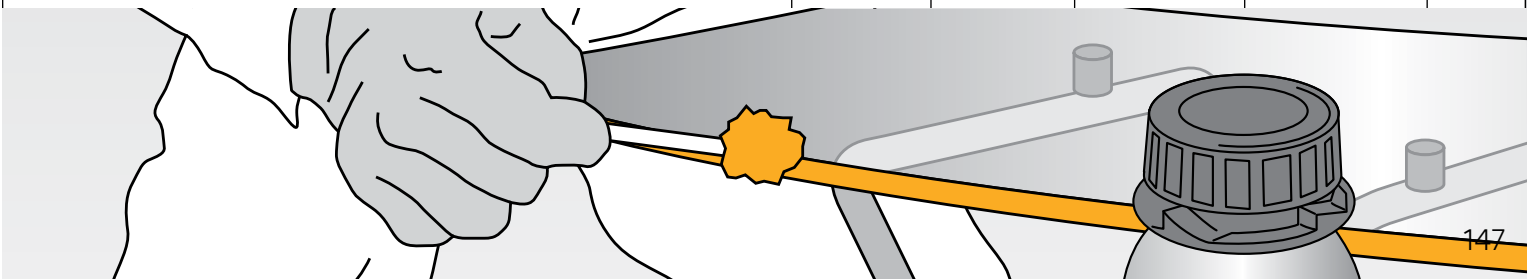

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Primer-210 Predpremaz za uglavnom neporozne metalne površine. Primjena: koristi se za poboljšanje prionjivosti na aluminiju, galvaniziranom čeliku, plastici te površinama tretiranim temeljnim premazom boje. Nanosi se kistom ili krpicom bez dlačica. Minimalno vrijeme sušenja je 30 minuta. Nikako ne koristiti za porozne podloge. Ugradnja: uređajem za nanošenje temeljnog premaza, kompatibilnom spužvom od melaminske smole ili kistom. Boja: žućkasto-prozirna tekućina.	ca. 100 ml/m²	boca 1000 ml boca 250 ml	kom - 308,65 kom - 181,94	kom - 308,65 kom - 181,94	1808 1817
Sika® Primer-215 Predpremaz za uglavnom različite plastične površine (osim polikarbonata i pleksiglasa). Primjena: koristi se za poboljšanje prionjivosti na stakloplastici, PVC-u, ABS-u, epoksidnim smolama i drvu. Minimalno vrijeme sušenja 30 minuta. Ugradnja: uređajem za nanošenje temeljnog premaza, kompatibilnom spužvom od melaminske smole Sika® Cleaner PCA ili kistom. Boja: žućkasto-prozirna tekućina.	ca. 50-150 ml/m²	boca 1000 m bočica 30 ml	kom - 325,80 * na upit	kom - 325,80	1797 1722
Sika® Primer-290 DC Predpremaz za uglavnom drvene površine. Primjena: koristi se za poboljšanje prionjivosti na raznim drvenim podlogama, plutu i sličnim materijalima. Minimalno vrijeme sušenja 30 minuta. Ugradnja: kistom. Boja: žućkasto-prozirna tekućina.	ca. 100-200 ml/m²	boca 1000 ml boca 250 ml bočica 30 ml	kom - 299,75 kom - 129,80 kom - 41,63	kom - 299,75 kom - 129,80 kom - 41,63	1804 1811 1815

Sredstva za čišćenje alata i ruku nakon lijepljenja/brtvljenja



Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Remover-208 Sredstvo za čišćenje alata i glatkih neporoznih podloga. Primjena: čistu tkaninu ili papir za čišćenje bez dlačica navlažiti sredstvom Sika® Remover-208 i obrisati alat i glatke neporozne podloge od još neotvrdnutih ljepila i brtvila. Može se koristiti i za otklanjanje tvrdokornih nečistoća i masnoća s neporoznih površina prije lijepljenja/brtvljenja, no tada sredstvo treba u potpunosti ishlapiti (ostaviti dan-dva) pa upotrijebiti Sika® Aktivator-205. Ne nagriza površinu i premaze, no prethodno obavezno napraviti probu. Boja: bezbojna tekućina.		boca 1000 ml	kom - 123,32	kom - 123,32	7051

Sredstvo za zaglađivanje

Naziv i opis proizvoda	Potrošnja / doziranje	Pakiranje	Jedinična cijena bez PDV-a	Cijena pakiranja bez PDV-a	Šifra
Sika® Abglättmittel N (Zaglađivač N) Sredstvo za fino zaglađivanje svježe zabrtvljenih površina. Vodeno-tenzidna otopina za zaglađivanje svježe zabrtvljenih površina. Sredstvo je neutralno, ne nagriza kožu ili boju, ne izbjeljuje površine. Boja: bezbojna tekućina.		plastična boca 1000 ml	kom - 64,79	kom - 64,79	4333

OPĆI UVJETI PRODAJE I ISPORUKE

1. Naručivanje robe:

Narudžbe kupaca primaju se u sjedištu prodavatelja isključivo u pisanom obliku te ovjerene pečatom i potpisom ovlaštene osobe kupca. Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju. Paleta tipa EURO se dodatno zaračunava prilikom isporuke. Svi rokovi isporuke su obvezujući samo u slučaju da ih Sika Croatia d.o.o. pismeno potvrdi.

2. Ponude:

Naše ponude podrazumijevaju, ako drugačije nije ugovoreno, određene uvjete glede cijena bez poreza na dodanu vrijednost, roka isporuke i količine, ocarinjeno – ukoliko se radi o prodaji na domaćem tržištu, odnosno neocarinjeno kod isporuka u inozemstvu – na osnovu trenutno važećih carinskih, poreznih i transportnih propisa i tarifa. Svako povećanje ovih tarifa do trenutka isporuke ide na teret kupca. Ovdje se izričito izuzimaju oni ugovori koji su vezani posebnim ponudama. Kupoprodajni uvjeti kupca vrijede samo u slučaju ako su priznati s naše strane. Kod kašnjenja u plaćanju nismo dužni izvršiti isporuku.

3. Cijene:

Prodavatelj će zaračunati proizvode po cijenama iz cjenika važećeg na dan isporuke, odnosno uplate u slučaju plaćanja po ponudi. Kod avansnog plaćanja za robu prema ponudi, ista se može preuzeti odnosno isporučiti isključivo nakon primitka potvrde poslovne banke prodavatelja o primljenoj uplati. Cijene iz ovog cjenika su preporučene, ali ne obvezujuće. Sve cijene su veleprodajne, izražene u kunama, a podrazumijevaju se fco. Zagreb utovareno u prijevozno sredstvo (ako drugačije nije ugovoreno). Sika Croatia d.o.o. zadržava pravo izmjena cijena iz aktualnog cjenika tijekom godine.

4. Kakvoća robe:

Kakvoća proizvoda, proizvedenih prema originalnoj Sika Tehnologiji, kontrolira se tijekom proizvodnje, kao i po zakonskim propisima Uredbe (EU) 305/2011, Uredbe (EU) 764/2008 i Uredbe (EU) 765/2008.

Za proizvode iz usklađenog područja (CE) izdane su Izjave o svojstvima (DoP) koje su dostupne na našim web stranicama www.sika-croatia.hr.

5. Uvjeti isporuke:

Naručeni proizvodi raspoloživi na našem skladištu u Lučkom isporučuju se u roku do 3 radna dana (artikli skupine «A»), a svi ostali proizvodi do 30 radnih dana, ovisno o vrsti. Rok isporuke počinje teći od datuma primitka narudžbenice u sjedište Društva, osim ako isporuka nije uvjetovana avansnim plaćanjem ili primitkom garancije plaćanja od kupca. U slučaju više sile, navedeni rokovi isporuke se ne primjenjuju. Prodavatelj na zahtjev kupca može organizirati prijevoz robe u ime i za račun kupca, ili o vlastiti račun (ako je tako dogovoreno). Za isporuke neto vrijednosti manje od 5.000,00 kn bez PDV-a, prodavatelj će teretiti kupca za troškove prijevoza u visini od 5% od vrijednosti računa, a minimalno 50,00 kn bez PDV-a. Ukoliko je u isporuku uključena EURO paleta, ista se zaračunava kupcu u iznosu 100,00 Kn bez PDV-a. Povrat paleta je moguć uz uvjet da kupac sam organizira prijevoz do našeg skladišta te uz posjedovanje dokumenta (račun, otpremnica) temeljem kojeg je paleta obračunata. Za nepridržavanje određenog roka isporuke ne preuzima se jamstvo. Za sve isporuke netto vrijednosti, nakon odobrenog rabata, kojima je vrijednost jednaka ili manja od 750,00 kn bez PDV-a zaračunat će se manipulativni trošak u iznosu od 50,00 kn bez PDV-a. Minimalna količina za isporuku je standardno pakiranje (npr. roba u kartušama (300 ml), monoporcijama (600 ml), miniporcijama (400 ml), Minipackovi (5 kg), pjene (500, 750 ml) itd., isporučivat će se isključivo na cijela pakiranja (kartone), ljepilo za keramiku na palete (1.200 kg) itd.). Temeljem Zakona o otpadu, ambalažu naših proizvoda onečišćenu opasnim tvarima treba zbrinuti kod ovlaštenog sakupljača opasnog otpada. Kupac je dužan neodgodivo, a najkasnije u roku od 7 radnih dana od kada je obaviješten od strane Društva, preuzeti robu u količini koju je naveo u svojoj narudžbi.

6. Reklamacije:

Reklamacije za uočena vidljiva fizička oštećenja proizvoda i neadekvatan rok trajanja priznaju se u roku od dva radna dana od dana primanja robe. Potpisivanjem otpremnice prilikom preuzimanja robe kupac potvrđuje kvantitativnu ispravnost, naknadno uočene neadekvatne količine isporučenih proizvoda neće biti prihvaćene. Reklamacije za uočene nedostatke u kvaliteti proizvoda priznaju se do isteka roka trajnosti isporučenog proizvoda. Reklamacija mora biti sastavljena u pisanom obliku uz priloženi komisijski zapisnik.

Kupac se obvezuje da će prije primjene robe ispitati njenu upotrebljivost. U slučaju opravdane reklamacije, prodavatelj ima pravo po vlastitom izboru ili preuzeti robu s nedostatkom natrag i raskinuti ugovor te vratiti novčanu naknadu po kupovnoj cijeni, ili pak odobriti sniženje cijene. U oba slučaja, podnošenje reklamacije ne oslobađa kupca od obveze plaćanja. U slučaju nepravilnog rukovanja robom ili neadekvatne obrade koje bi uzrokovale štetu, prodavatelj je oslobođen bilo kakve obveze prema kupcu.

Naše tehničke upute u pisanom i usmenom obliku obvezuju kupca na odgovarajuće rukovanje robom i ne oslobađaju ga od odgovornosti od njegove zadaće da proizvod prije upotrebe ili prodaje preispita. Uz pisani oblik reklamacije, potrebno je dostaviti i uzorak reklamiranog proizvoda (odnosno fotografiju ako je proizvod ugrađen).

7. Uvjeti plaćanja:

Plaćanje se vrši isključivo platnim nalogom prema sljedećim uvjetima:

- plaćanje unaprijed
- mogućnost plaćanja uz odgodu po obaveznoj dostavi osiguranja plaćanja (ovjerena bjanko zadužnica uz dodatnu ovjeru jamca platca) te izvještaja o kreditnoj sposobnosti (bonitetu).

Datumom nastanka obveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavatelja, a datumom plaćanja datum kada je uplata evidentirana na žiro računu prodavatelja. U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zatezna kamata u visini zakonom propisane zatezne kamate.

Za slučaj kašnjenja u plaćanju, obustave plaćanja, platežne nesposobnosti, otvaranja postupka likvidacije ili stečaja kupca, prodavatelj ima pravo zatražiti povrat još postojeće robe s pravom zadržavanja vlasništva. Stavljanje na snagu zadržavanja prava nad robom ne znači prekid ugovora, već samo sredstvo osiguranja plaćanja.

8. Ostale odredbe:

U slučaju značajnije promjene vrijednosti kune u odnosu na Euro ili značajnijih poremećaja na tržištu, prodavatelj zadržava pravo promjene cijena.

U slučaju povrata ispravne i neoštećene robe uzrokovane pogreškom naručitelja vrijednost iste umanjiti će se za 15%. Povrat posebno naručene robe koja nije u cjeniku ili nije u standardnom programu - nije moguć. U slučaju spora, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

SIKA KOMPLETNA PONUDA RJEŠENJA:



LIJEPLJENJE KERAMIKE



PROIZVODNJA BETONA



SANACIJA I ZAŠTITA



NAUTIKA



LIJEPLJENJE PARKETA



INDUSTRIJSKI PODOVI



HIDROIZOLACIJA KROVOVA



STAKLENE FASADE



PODLIJEVANJE



INDUSTRIJA



SENDVIČ PANELI



VENTILIRANE FASADE



LIJEPLJENJE AUTOSTAKALA



ZAŠTITA METALA



BRTVLJENJE



STATIČKA OJAČANJA



HIDROIZOLACIJA TERASA



HIDROIZOLACIJA BAZENA



HIDROIZOLACIJA KUPAONICA



HIDROIZOLACIJA TEMELJA



LAKIRANJE PARKETA



LIJEPLJENJE PVC PODOVA



IZRAVNAVANJE PODOVA



DEKORATIVNI PODOVI

Primjenjuju se naši posljednji opći uvjeti prodaje
Proučiti najnoviji tehnički list proizvoda prije bilo kakvog korištenja



SIKA CROATIA D.O.O.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko-Zagreb
Hrvatska



Kontakt
Tel +385 1 6594 240
Faks +385 1 6594 241
info@hr.sika.com, www.sika-croatia.hr
www.facebook.com/sika.croatia/

BUILDING TRUST

